



## Collier Herbie Clip - Double crémaillère

Ces colliers à double crémaillère en plastique vous permettent un montage/démontage rapide. La matière en Nylon offre une tenue à la pression importante.

De plus, ce collier Herbie Clip est disponible en Polypropylène lui permettant une résistivité importante au sein de milieux corrosifs.

### Applications :

- Agriculture
- Automobile
- Hydro Massage
- Irrigation
- Pharmaceutique
- Industrie Générale


### Matériaux

#### Standard :

-NYLON 6.6

#### Sur demande :

-POLYPROPYLÈNE

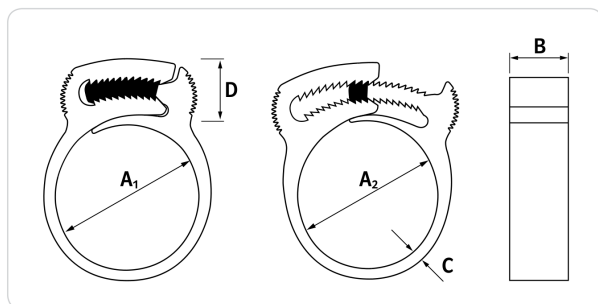

### Outils d'installation

Section 3.1



MT-HC-VT-01



PT-HC-C



PT-HC-P

D'autres outils pour le Herbie Clip sont disponibles

| Référence | Application mm | Largeur de bande B | Épaisseur de bande C | Hauteur de la tête D | Prix         |
|-----------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| A-BK      | 5.6 - 6.5      | 4.2                | 1.4                  | 8.3                  | <b>0.190</b> |
| AA-BK     | 6.5 - 7.9      | 4.5                |                      | 9.9                  | <b>0.195</b> |
| B-BK      | 7.9 - 9.2      | 4.6                | 1.6                  | 9.3                  | <b>0.195</b> |
| BB-BK     | 9.2 - 10.3     | 4.5                |                      | 10.9                 | <b>0.200</b> |
| C-BK      | 10.2 - 11.8    | 5.8                | 1.7                  | 12.2                 | <b>0.212</b> |
| CC-BK     | 11.1 - 12.9    | 6.1                |                      | 12.3                 | <b>0.222</b> |
| D-BK      | 12.0 - 13.8    | 6.1                |                      | 12.9                 | <b>0.229</b> |
| E-BK      | 13.1 - 15.1    | 7.2                |                      | 13.6                 | <b>0.255</b> |
| F-BK      | 15.0 - 17.1    | 7.1                | 2.0                  | 12.9                 | <b>0.259</b> |
| G-BK      | 16.9 - 19.1    | 6.9                |                      | 12.5                 | <b>0.265</b> |
| H-BK      | 18.1 - 20.6    | 7.1                | 2.1                  | 12.7                 | <b>0.270</b> |
| J-BK      | 20.3 - 23.0    | 6.4                |                      | 14.2                 | <b>0.285</b> |
| K-BK      | 22.2 - 24.9    | 7.0                | 2.0                  | 13.0                 | <b>0.311</b> |
| L-BK      | 24.5 - 27.6    | 7.1                | 2.1                  | 12.5                 | <b>0.317</b> |
| M-BK      | 26.5 - 29.5    | 7.4                | 2.2                  | 13.4                 | <b>0.333</b> |
| N-BK      | 28.8 - 32.2    | 9.0                | 2.0                  | 13.4                 | <b>0.387</b> |
| P-BK      | 32.0 - 34.8    | 9.1                | 2.2                  | 13.8                 | <b>0.414</b> |
| Q-BK      | 34.3 - 37.9    | 8.9                |                      | 13.5                 | <b>0.439</b> |
| R-BK      | 38.0 - 41.0    | 9.2                | 2.1                  | 14.1                 | <b>0.461</b> |
| S-BK      | 40.1 - 44.2    | 9.0                | 2.2                  | 13.4                 | <b>0.482</b> |
| T-BK      | 43.2 - 46.2    | 8.9                |                      | 12.8                 | <b>0.500</b> |
| U-BK      | 46.0 - 50.5    | 9.0                | 2.1                  | 14.4                 | <b>0.505</b> |
| V-BK      | 48.5 - 53.8    | 9.0                |                      | 14.4                 | <b>0.510</b> |
| W-BK      | 53.0 - 56.5    | 9.0                |                      | 15.0                 | <b>0.517</b> |
| X-BK      | 55.0 - 60.5    | 9.4                | 2.3                  | 15.5                 | <b>0.529</b> |
| 59-BK     | 59.0 - 64.7    | 9.3                | 2.7                  | 17.0                 | <b>0.560</b> |
| 64-BK     | 63.0 - 67.4    | 9.4                |                      | 15.6                 | <b>0.641</b> |
| 66-BK     | 65.8 - 71.7    | 9.2                | 2.6                  | 15.7                 | <b>0.693</b> |
| 70-BK     | 70.0 - 75.4    | 9.1                |                      | 15.5                 | <b>0.745</b> |
| 75-BK     | 74.7 - 80.5    | 9.1                |                      | 16.5                 | <b>0.790</b> |
| 80-BK     | 79.8 - 85.0    | 9.0                | 2.9                  | 17.7                 | <b>0.893</b> |
| 85-BK     | 85.1 - 90.6    | 8.9                |                      | 17.2                 | <b>0.961</b> |
| 91-BK     | 91.0 - 96.0    | 9.5                |                      | 16.7                 | <b>1.005</b> |
| 96-BK     | 97.7 - 102.1   | 8.5                |                      | 17.4                 | <b>1.075</b> |
| 105-BK    | 105.3 - 111.8  | 8.9                | 2.6                  | 16.2                 | <b>1.190</b> |
| 109-BK    | 108.0 - 114.3  | 9.0                |                      | 17.4                 | <b>1.366</b> |
| 115-BK    | 115.0 - 121.0  | 9.5                |                      | 17.4                 | <b>1.413</b> |
| 163-BK    | 163.0 - 169.0  | 9.5                | 2.5                  | 16.0                 | <b>1.475</b> |