



## Collier Ezyclick - P

Le collier Ezyclick - P est spécialement conçu pour des applications de serrage où l'espace est restreint.

La conception de ce collier unique à montage rapide assure une fiable et forte capacité de serrage avec une résistivité importante au sein de milieux corrosifs grâce au Polypropylène ou au Nylon 6.6/Fibre de Verre.

### Applications :

- Agriculture
- Automobile
- Hydro Massage
- Irrigation
- Pharmaceutique
- Industrie Générale

### Matériaux


#### Standard :

-NYLON 6.6

#### Sur demande :

-POLYPROPYLENE

-NYLON 6.6 / FIBRE DE VERRE

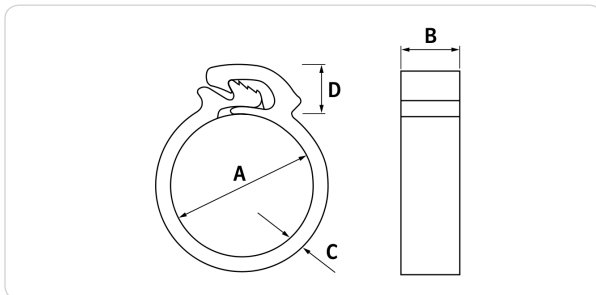


### Outils d'installation


Section 3.1



MT-EZP-LVT-01



MT-EZP-HT-01



PT-EZY-C

D'autres outils pour le Ezyclick - P sont disponibles

Référence	Application mm	Largeur de bande B	Épaisseur de bande C	Hauteur de la tête D	Prix
EZY 8.5	8.5	8.0	1.7	5.3	0.132
EZY 8.7	8.7				0.133
EZY 8.9	8.9				0.135
EZY 9.2	9.2				0.137
EZY 9.5	9.5				0.140
EZY 10.0	10.0			0.142	
EZY 11.4	11.4			5.5	0.147
EZY 12.0	12.0			5.6	0.150
EZY 12.5	12.5			5.7	0.151
EZY 12.7	12.7			5.8	0.151
EZY 13.2	13.2	2.0	6.8	0.151	
EZY 13.7	13.7			0.151	
EZY 14.5	14.5			0.195	
EZY 14.6	14.6			0.151	
EZY 15.0	15.0			0.167	
EZY 15.7	15.7			0.164	
EZY 15.9	15.9			0.168	
EZY 16.5	16.5			0.169	
EZY 16.8	16.8			0.181	
EZY 17.1	17.1			0.181	
EZY 17.5	17.5	0.189			
EZY 17.6	17.6	0.189			
EZY 18.0	18.0	0.189			
EZY 18.5	18.5	0.189			
EZY 19.1	19.1	0.189			
EZY 19.6	19.6	0.189			
EZY 20.1	20.1	0.190			
EZY 20.8	20.8	0.190			
EZY 21.1	21.1	0.195			
EZY 22.0	22.0	0.200			
EZY 22.1	22.1	0.201			
EZY 22.6	22.6	0.203			
EZY 23.1	23.1	0.204			
EZY 23.6	23.6	0.206			
EZY 24.7	24.7	0.207			
EZY 25.8	25.8	0.220			
EZY 26.8	26.8	0.242			
EZY 28.0	28.0	0.242			
EZY 30.6	30.6	0.259			
EZY 31.4	31.4	0.261			
EZY 36.5	36.5	9.0	25	0.287	
EZY 42.4	42.4	0.315			
EZY 43.3	43.3	0.328			
EZY 45.5	45.5	0.342			