Certificata UNI EN ISO 9001/00

OleoMora

Portata **640** Kg		Persone **8**
Fermate Max **7** Corsa Max **20** Mt. Velocità **0,60** m/s	**Idraulico in taglia – Porte automatiche** Conforme a : D.M. 236 - EN 81.2 – Direttiva 95/16 CE	Tipo L13 **SA 2O**

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegni non in scala)

Pianta Vano

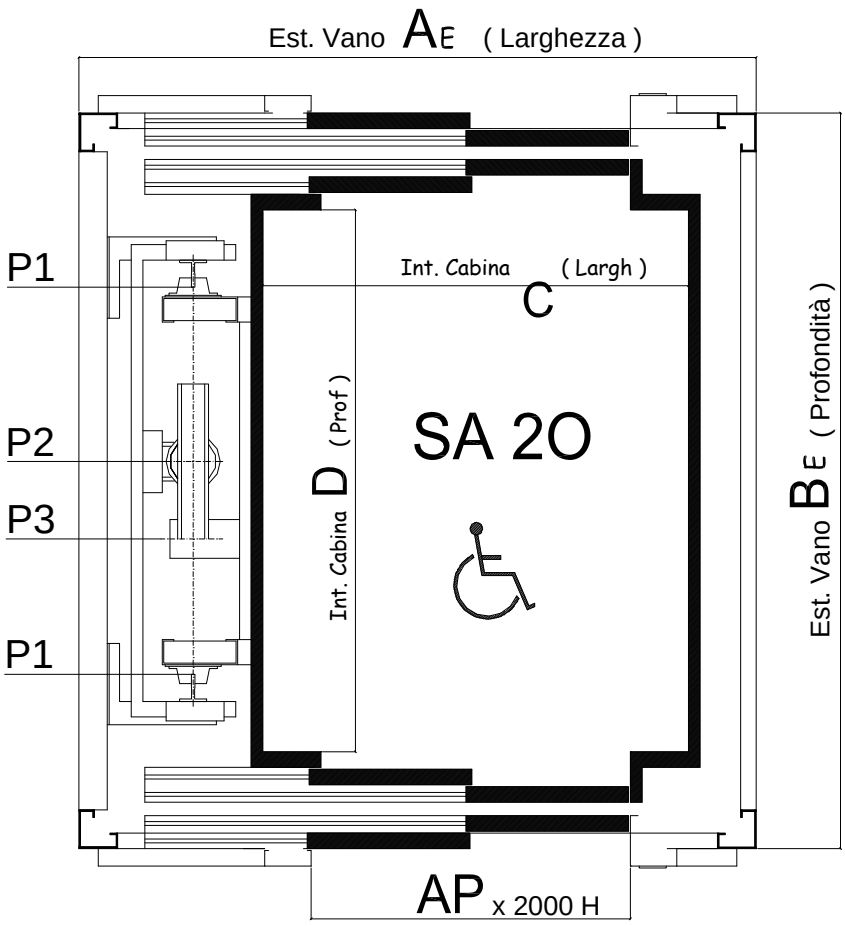

Spinte sulle guide per il Dimensionamento del vano

(Passo ancoraggio 1500 mm)



Fx = 610 daN

Fy = 220 daN

Sezione verticale

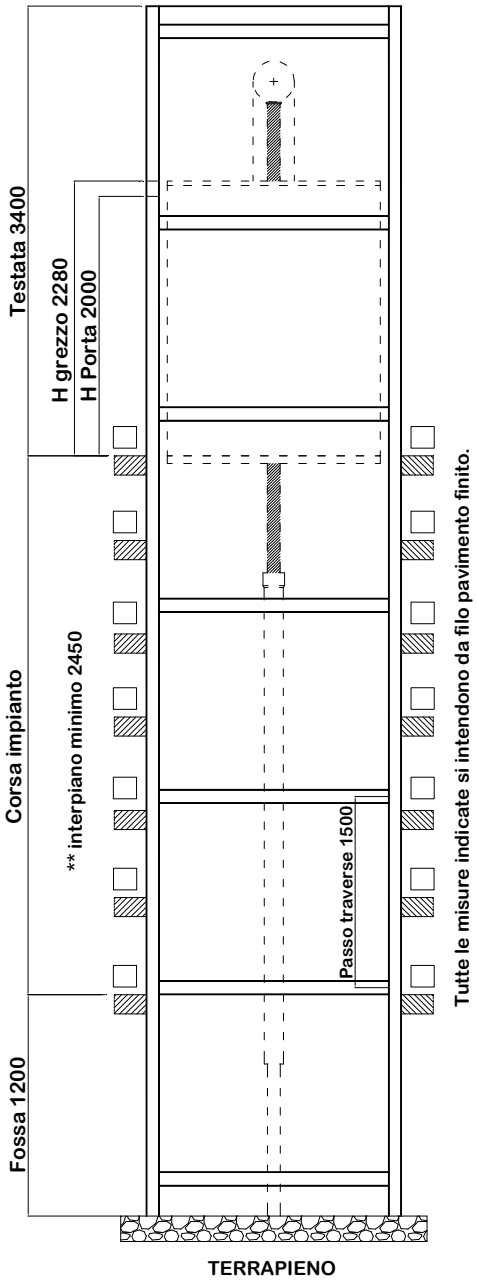

Tutte le misure indicate si intendono da filo pavimento finito.

Vano				
	Tipo di vano	Muratura ☐	Cemento ☐
	Spallette in _____	Esistenti ☐	Da costruire ☐

Portata		Dimensioni Vano			Dimensioni Cabina			Apertura	Carichi (daN)		
Kg	**Pers.**	Larghezza **A**		Profondità **B**	Larghezza **C**		Profondità **D**	Porte **AP**	**P1**	**P2**	**P3**
640	8	1750	X	1900	1100	X	1400	800	2600	5600	5850

Stabilimento e uffici: Via S.Pieretto, 24/26 Zona Industriale - 55060 Guamo (LU) Tel. 0583 947781 Telefax 0583 94494

www.moralift.com info@moralift.com - progetti@moralift.com

Mora & C. si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza preavviso.

Proprietà Mora & C., riproduzione, divulgazione vietata senza autorizzazione scritta.

Certificata UNI EN ISO 9001/00

OleoMora

Portata **640** Kg		Persone **8**
Fermate Max **7** Corsa Max **20** Mt. Velocità **0,60** m/s	**Idraulico in taglia – Porte automatiche** Conforme a : D.M. 236 - EN 81.2 – Direttiva 95/16 CE	Tipo L13 **SA 2O**

Possibilmente il locale macchina deve essere adiacente al vano ascensore.

Se la posizione del locale macchina e' diversa dall'esempio, allegare schizzo qui sotto

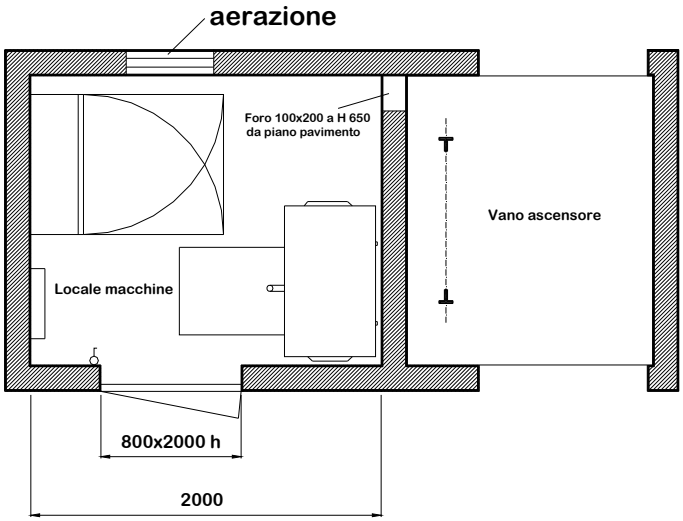

Configurazione valida per pistone a sinistra.
Per pistone a destra configurazione speculare.

Altezza minima locale macchina H 2000 mm (da filo pavimento finito)

Locale centralina

Posizione rispetto al vano ascensore: _____ Al piano: _____

Percorso tubazione A soffitto ☐ A pavimento ☐

Se il locale macchina è distante dal vano ascensore indicare la distanza: _____

Note

- Il locale macchinario non deve risultare umido e la sua temperatura deve essere mantenuta fra 5 e 40 gradi
- L'accesso deve essere diretto agevole e sicuro
- Le dimensioni commerciali del vano corsa si intendono al finito, perfettamente a piombo con tolleranza Max +/- 10 mm.
- Il pavimento deve sopportare i carichi fissi e quelli accidentali di 8000 N/mq
- I locali macchina non adiacenti al vano ascensore, le tubazioni devono essere ispezionabili per tutto il loro percorso.
- Sul soffitto devono essere previsti uno o piu' ganci per il trasporto ed il sollevamento del materiale (5000 N)
- Deve altresi' essere aerato in conformità del D.M. 16/05/1987 N. 246
- La porta deve aprirsi verso l'esterno ed essere almeno di tipo REI 60
- Installare un sensore per la temperatura ambiente
- Prevedere la linea telefonica dedicata per la comunicazione bidirezionale con il servizio di soccorso della MORA e C.

COMMITTENTE: _____

_____

INSTALLAZIONE: _____

_____

PER APPROVAZIONE / PREVENTIVO

Timbro e firma :

_____

_____

Data : _____

Proprietà Mora & C. riproduzione, divulgazione vietata senza autorizzazione scritta.

Stabilimento e uffici: Via S.Pieretto, 24/26 Zona Industriale - 55060 Guamo (LU) Tel. 0583 947781 Telefax 0583 94494
www.moralift.com info@moralift.com - progetti@moralift.com

Mora & C. si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza preavviso.