

RICEVITORE BICANALE RXX 2HN

I


Il dispositivo radio RXX 2HN, consente l'attuazione di comandi a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche in abbinamento a uno o più trasmettitori.

- Mod. (RXQ 2HN) :	30,875 MHz
- Mod. (RX 2HN) :	306 MHz
- Mod. (RX 2HN/30) :	330 MHz
- Mod. (RX 2HN/418) :	418 MHz
- Mod. RXS 2HN:	433,92 MHz

() Prodotto destinato ai paesi in cui ne è consentito l'utilizzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza di lavoro:	vedi modello
- Alimentazione:	12-24VAC-DC
- Consumo max:	4,5W
- Trasmettitori op.:	12-18 Bit
- Relè di comando:	230V~ 6A aperto
- Temperatura di esercizio:	-20÷55°C
- Dimensioni:	55x85x40mm
- Portata in spazio libero:	50 -100 metri
- Grado di protezione:	per uso interno

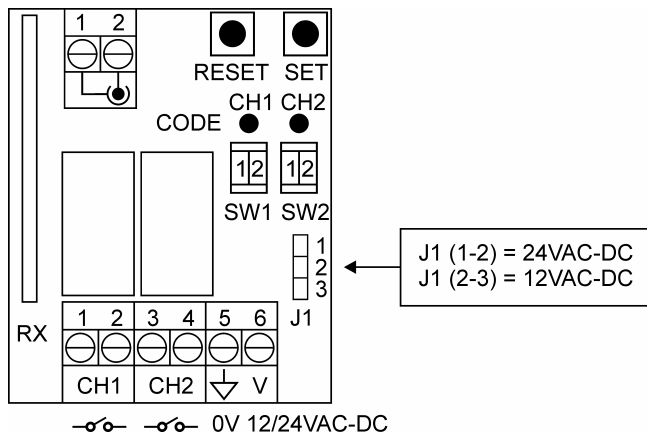

INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE

Per ottenere un funzionamento ottimale fra trasmettitore e ricevitore, è bene scegliere con attenzione il luogo di installazione. La portata non è solamente legata alle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia anche dalle condizioni radioelettriche del luogo.


La ricevente è dotata di antenna accordata.

L'antenna va posizionata all'esterno in punti ben visibili e lontano da strutture metalliche.

Non è possibile l'installazione di due ricevitori che non rispettino almeno una distanza di 5 metri fra di loro.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Tramite la selezione degli Switch SW1 - SW2 rispettivamente per il primo ed il secondo canale, è possibile selezionare le seguenti modalità di funzionamento:

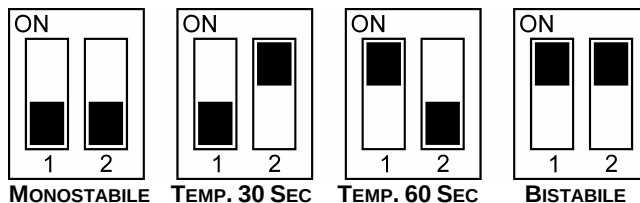

N.B.: La selezione dei Dip-switch deve avvenire a dispositivo spento

MODALITÀ DI CODIFICA

La programmazione del Trasmettitore da associare, è del tipo ad Autoapprendimento e viene eseguita con l'**antenna non collegata** nel seguente modo: premere il tasto SEL, il Led CODE CH1 inizierà a lampeggiare allo stesso tempo inviare il codice prescelto con il radiocomando, ad una distanza di qualche metro, al momento in cui il Led resterà acceso permanentemente, la programmazione sarà completata.

Per la programmazione del secondo canale eseguire la stessa procedura ma, premere due volte il tasto SEL.

RESET

Nel caso sia opportuno ripristinare la ricevente alla configurazione di fabbrica, cioè nessun codice memorizzato, premere il tasto RESET e allo stesso tempo si otterrà lo spegnimento dei Led.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La SEAV s.r.l. dichiara che il prodotto

Ricevitore RXS 2HN

è conforme alle specifiche della Direttiva 99/5/EC basate sugli standard:

- ETS 300 683;
- EN 300 220;
- EN 60335-1.

Il campione testato rispetta i requisiti essenziali specificati sopra, in base ai risultati delle prove eseguite

Osimo, 26/04/01

