

ONEMATIC

Driver per una elettropompa che può lavorare sia in modo pressostatico, configurando le pressioni di minima e di massima (obbligatorio vaso di espansione), che in modo on-off, configurando la pressione di messa in marcia e con arresto tramite il sensore di portata. Sistema creato per l'automatizzazione della messa in marcia ed arresto di una elettropompa monofase o trifase per il ONEMATIC, solamente monofase per il ONEMATIC EASY. Incluso trasduttore di pressione interno al Driver e sensore di portata. Possibilità di visionare il registro degli allarmi e del controllo operazioni.



Trasduttore di pressione interno al DRIVER con indicatore digitale, sensore di intensità di corrente con lettura digitale istantanea e sensore di flusso interno


Protezione delle elettropompe a causa di sovra intensità contro tensioni di alimentazione anomale e protezione contro cortocircuito. Sistema automatico di reset dopo interruzione accidentale dell'alimentazione elettrica.

Facilità di installazione ed assenza di manutenzione

Controllo di gruppi da 2 o 3 elettropompe

ART (Automatic Reset Test): quando la pompa viene disattivata dal sistema di protezione contro la marcia a secco ART effettua, con periodicità programmata, tentativi di messa in marcia della pompa per ristabilire la pressione nel circuito ogni 30 minuti per 24 ore.

Passaggio inlet ed outlet da G 1"1/4 a 180°

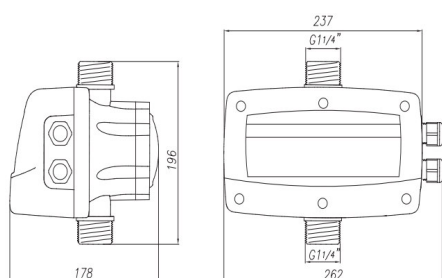

	ONEMATIC	ONEMATIC EASY
Tensione alimentazione	1~230V / 3~230 / 3~400V	1~230V
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz
Int max pompa principale	10 A (230V / 3~230 / 3~400V)	16 A (1~230V)
Picco intensità massimo	+20% sec.	+20% sec.
Pressione max di utilizzo	10 bar	10 bar
Pressione massima di start	1 - 5 bar	1 - 5 bar
Pressione max start e stop mod.Pressostato	6,5 e 7 bar	6,5 e 7bar
Classe di protezione	IP 55	IP 55
Temperatura acqua	40° C	40° C
Temperatura ambiente	50° C	50° C
Connessioni	G 1"1/4 M	G 1"1/4 M
Portata massima	15.000 l/h	10.000 l/h
Peso netto	3,6 kg	3,3 kg
Numero elettropompe	2	3
Codice	U471030	U471032