

# QUADRO ELETTRONICO LG 2020

I

Teleinvertitore per il comando in bassa tensione di motori per serrande avvolgibili e tapparelle.

## CARATTERISTICHE TECNICHE


- Alimentazione: 230V~ 50-60Hz 6W
- Comandi in B.T. 24V: Apre - Comune - Chiude
- Uscita motore: 230V~ 500W Max
- Temperatura d'esercizio: -20÷85°C
- Dimensioni scatola 110x121x47 mm.
- Contenitore ABS V-0 (IP54)

## COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA

- 1: Ingresso 230V~
- 2: Ingresso 230V~
- 3: Uscita motore Apre
- 4: Uscita motore Comune
- 5: Uscita motore Chiude
- 6: Ingresso comando B.T. Apre
- 7: Ingresso comando B.T. Comune
- 8: Ingresso comando B.T. Chiude
- 9: Uscita alimentazione servizi 24V~ 7W Max
- 10: Uscita alimentazione servizi 24V~ 7W Max

## IMPORTANTE PER L'INSTALLATORE

- La centrale non presenta nessun tipo di dispositivo di sezionamento, sarà quindi cura dell'installatore prevedere nell'impianto un dispositivo di sezionamento.
- Il fissaggio dei cavi di alimentazione e collegamento, deve essere garantito tramite l'assemblaggio dei pressacavi forniti nell'imballo.

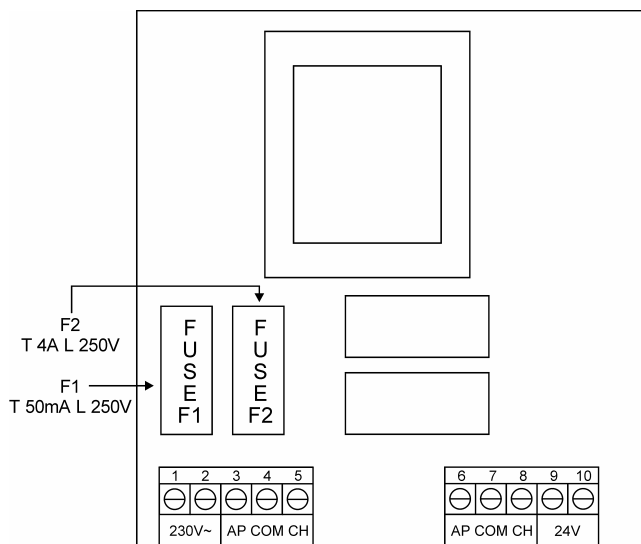


Il prodotto

## Centrale Elettronica LG 2020

è conforme alle specifiche delle Direttive EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.



## SCHEMA DI COLLEGAMENTO 1: MOTORE + PULSANTIERA B.T.

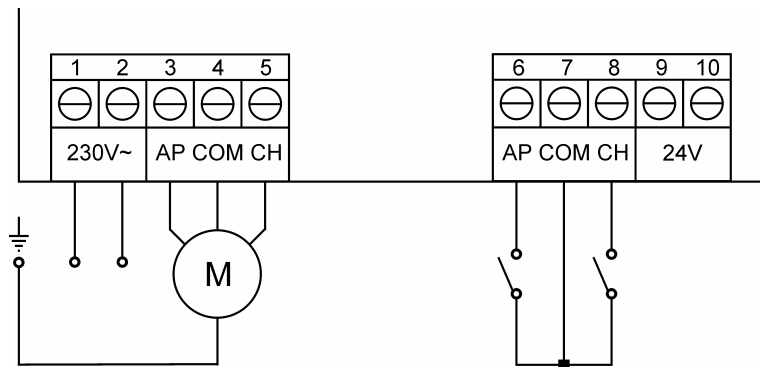

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO 2: MOTORE + PULSANTIERA B.T. + LAMPEGGIANTE + FOTOCELLULE

IR/IT 908-940

