





Ingresso blindato Dogato
Pino mald. verde

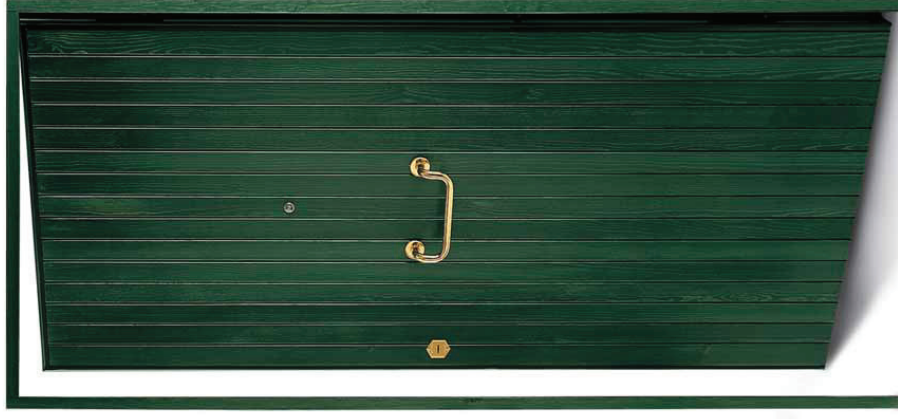

Ingresso blindato Dogato
Mogano

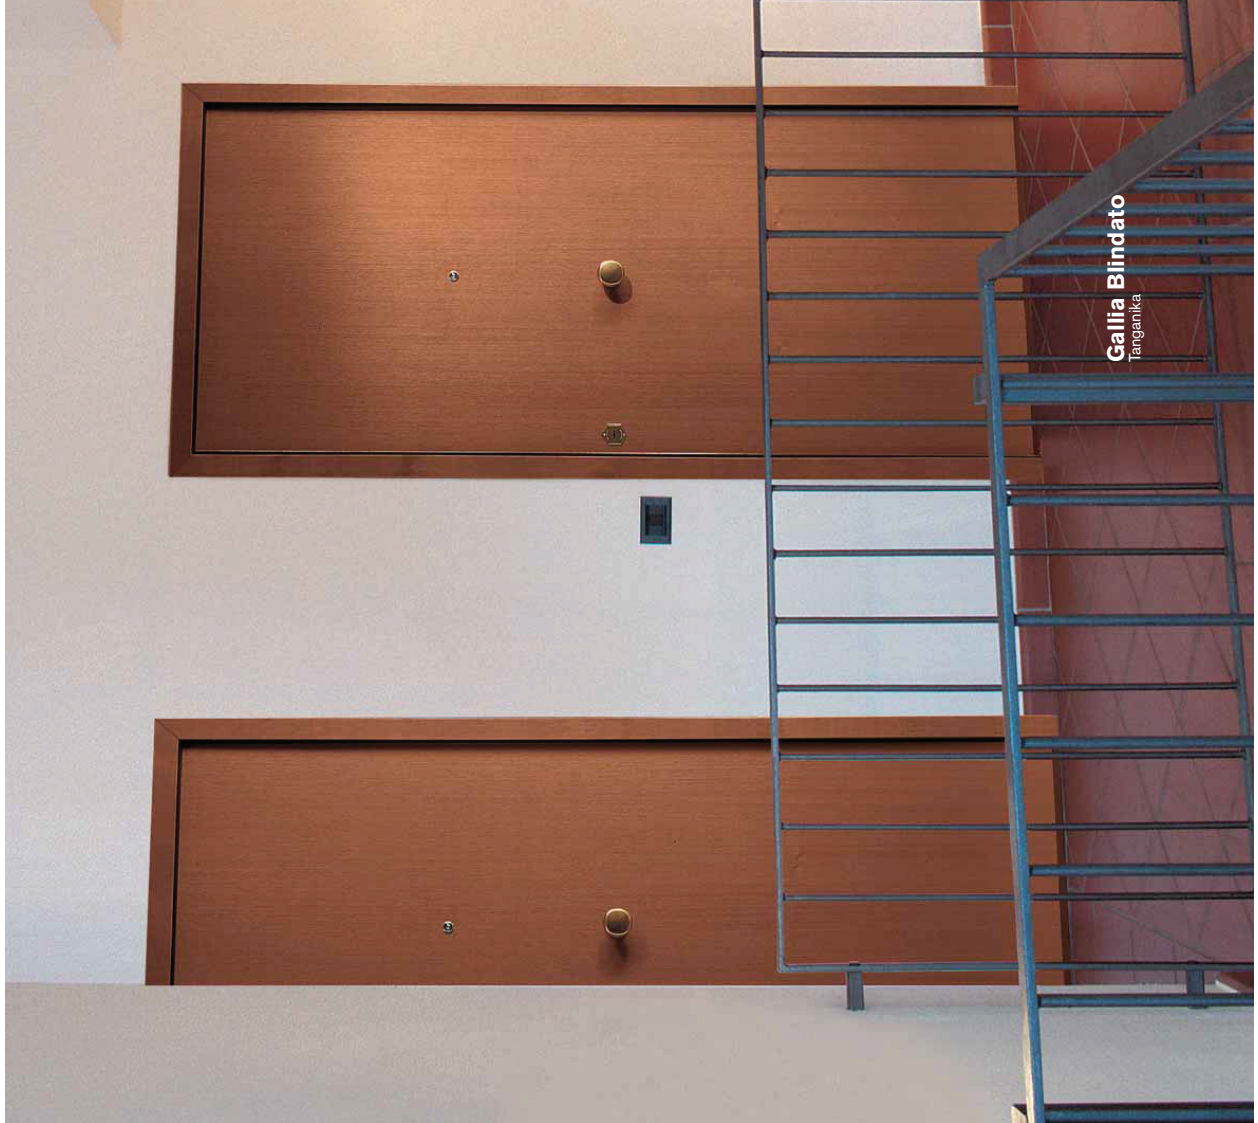

Gallia Blindato
Tanganika



**Ingresso blindato
Bugnato 6**
Verde petrolio



Ingresso blindato Bugnato 6
Rovere



Ingresso blindato Bugnato 15
Douglas


SERIE ANGOLO LIGHT



Ingresso blindato Plutone
Tipo ciliegio



Ingresso blindato Magellano
Tipo mogano

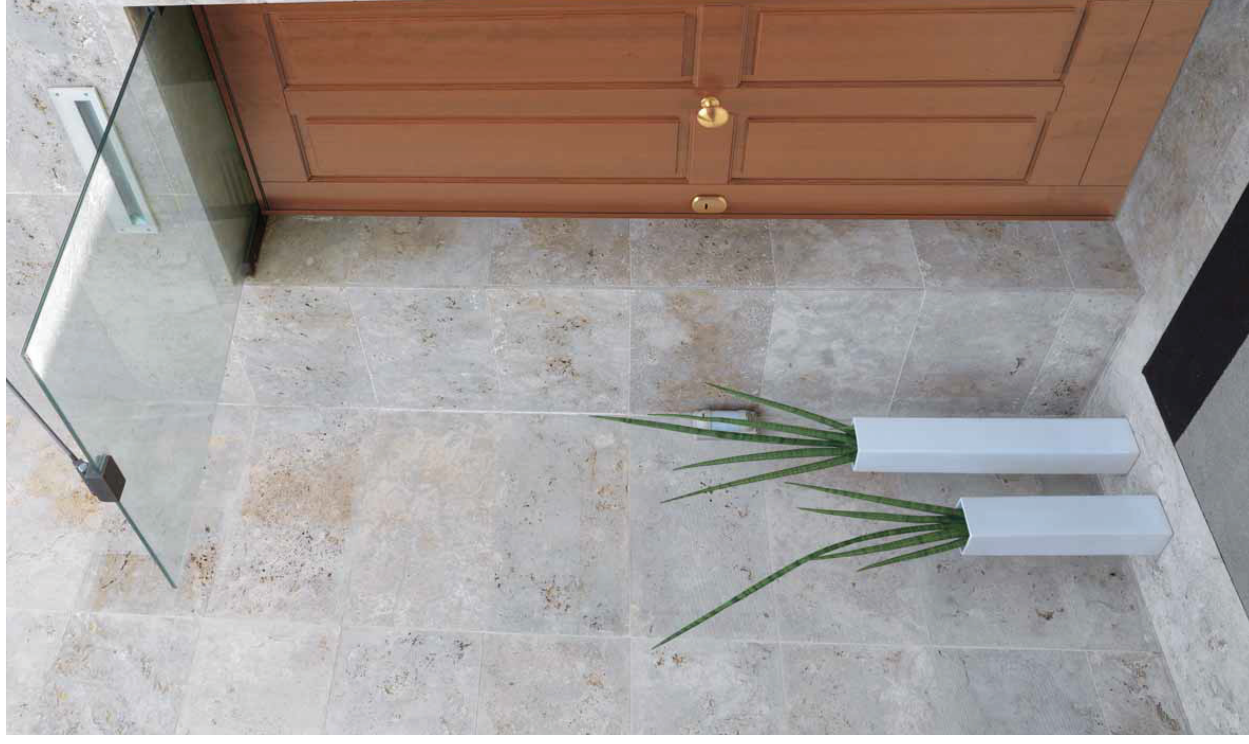

Ingresso blindato Plutone
Tipo ciliegio


SERIE ANGOLO LIGHT



Ingresso blindato Atlante
Tipo pino tinto noce



Ingresso blindato Titano
Tipo tinto tanganka

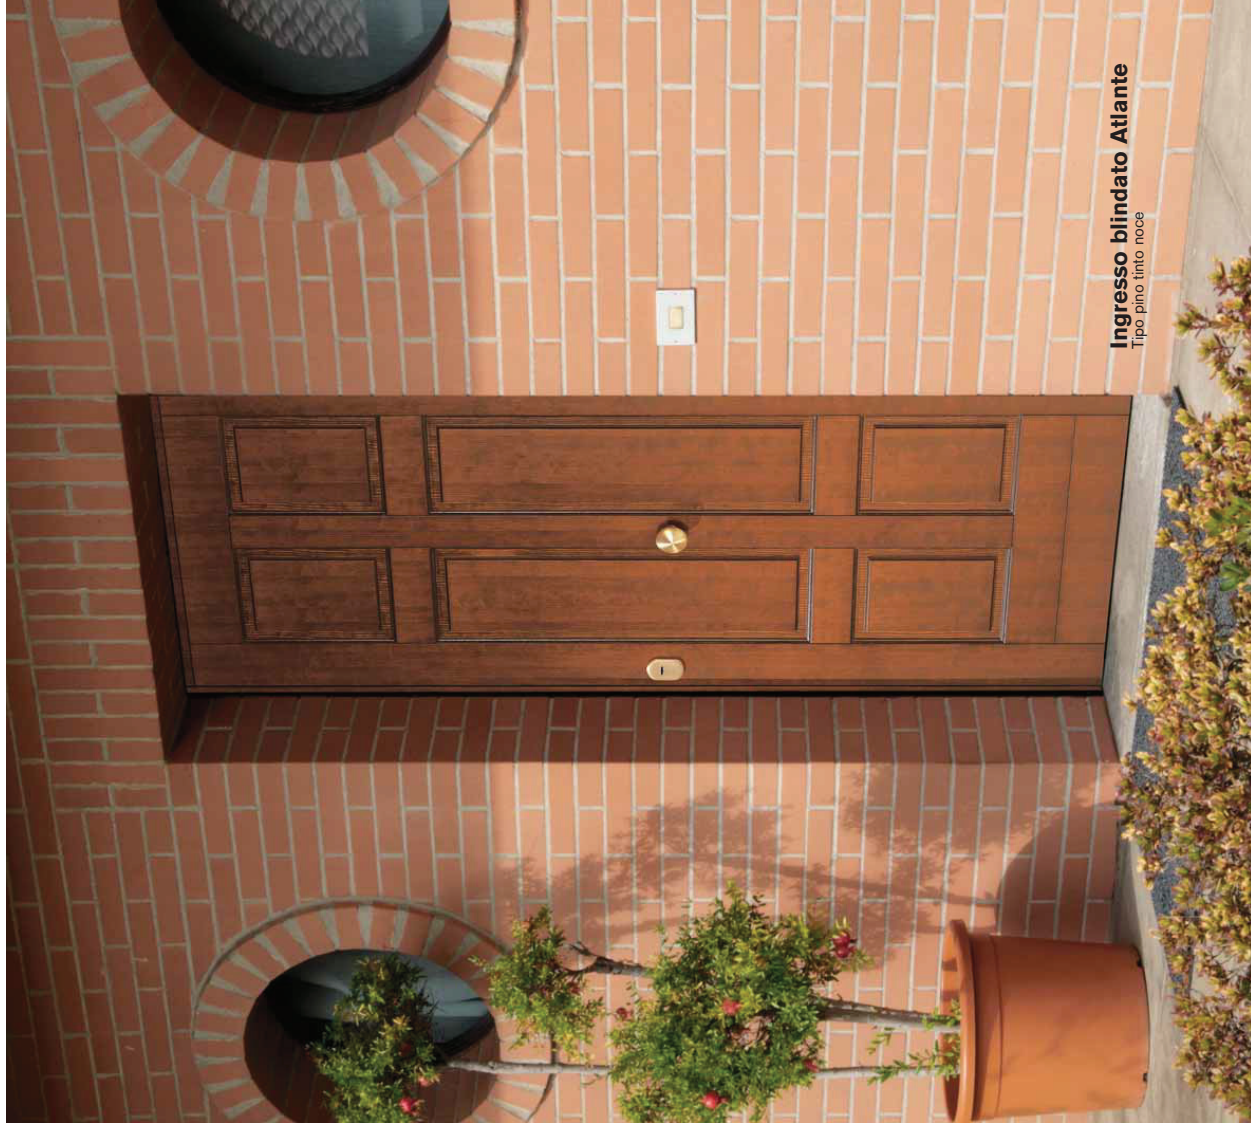

Ingresso blindato Atlante
Tipo pino tinto noce



Ingresso blindato Mercurio
Tipo rovere



Ingresso blindato Mercurio
Tipo mogano



Ingresso blindato Giunone
Tipo ciliegio



Ingresso blindato Giunone
Tipo noce nazionale

SERIE ANGOLO LIGHT



Ingresso blindato Delta
Bianco

SERIE NOVECENTO



Ingresso blindato Apollo
Tipo ral 8017

SERIE ANGOLO LIGHT




Ingresso blindato Gamma
Tipo tangarika naturale



Ingresso blindato Poseidon
Tipo verde muschio



Ingresso blindato Zeus
Tipo ral 1013

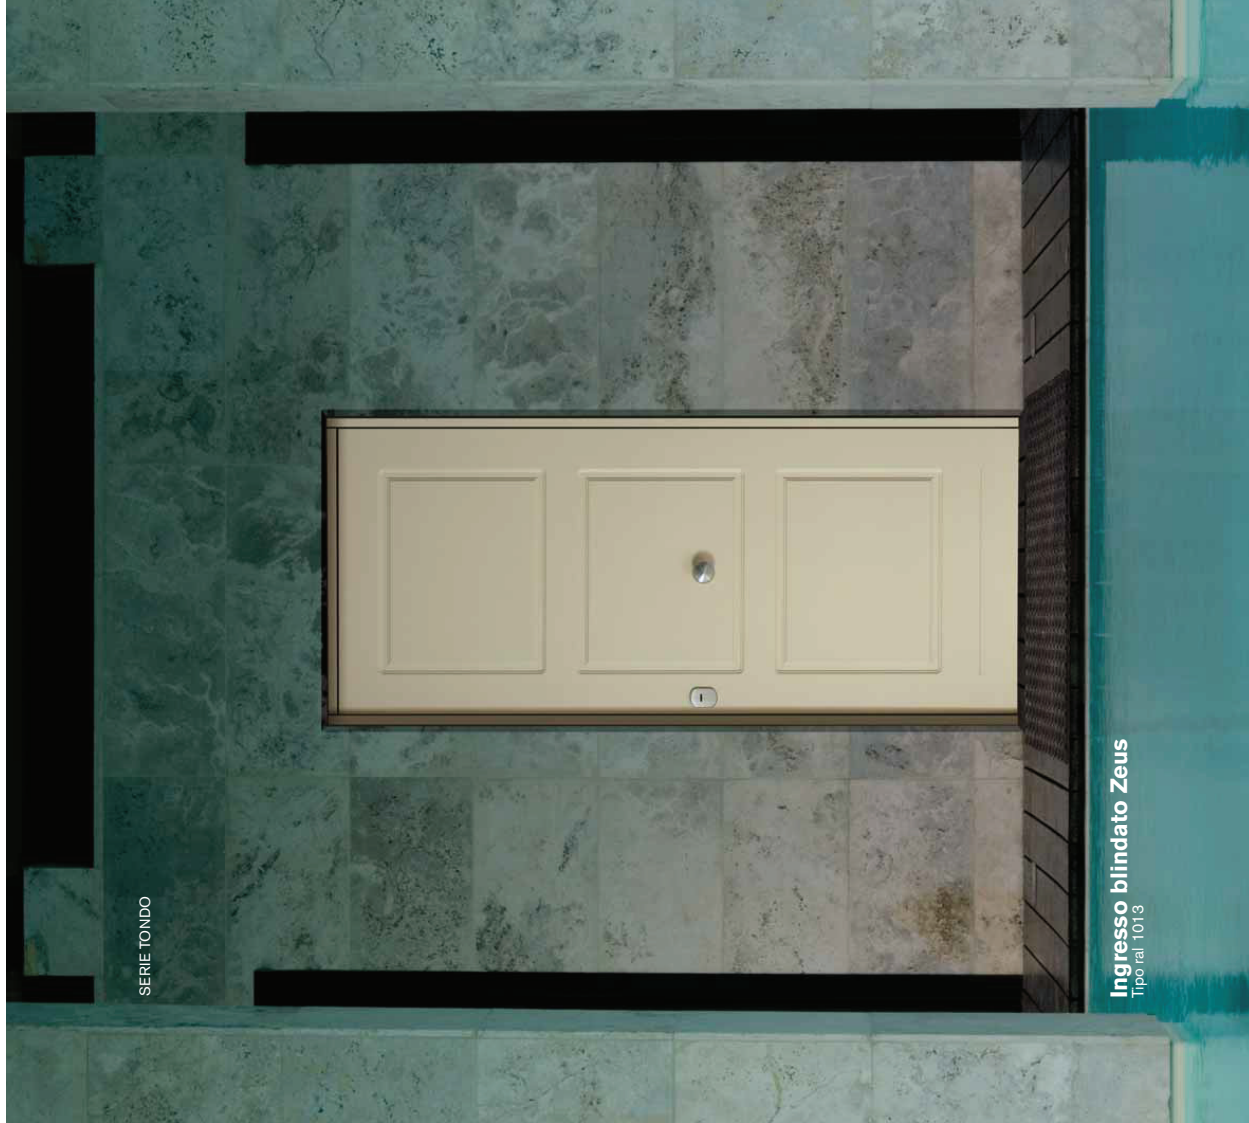

SERIE TONDO


Ingresso blindato Zeus
Tipo ral 1013



Ingresso blindato Tebe
Tipo Douglas



Ingresso blindato Proteo
Tipo tangarika naturale

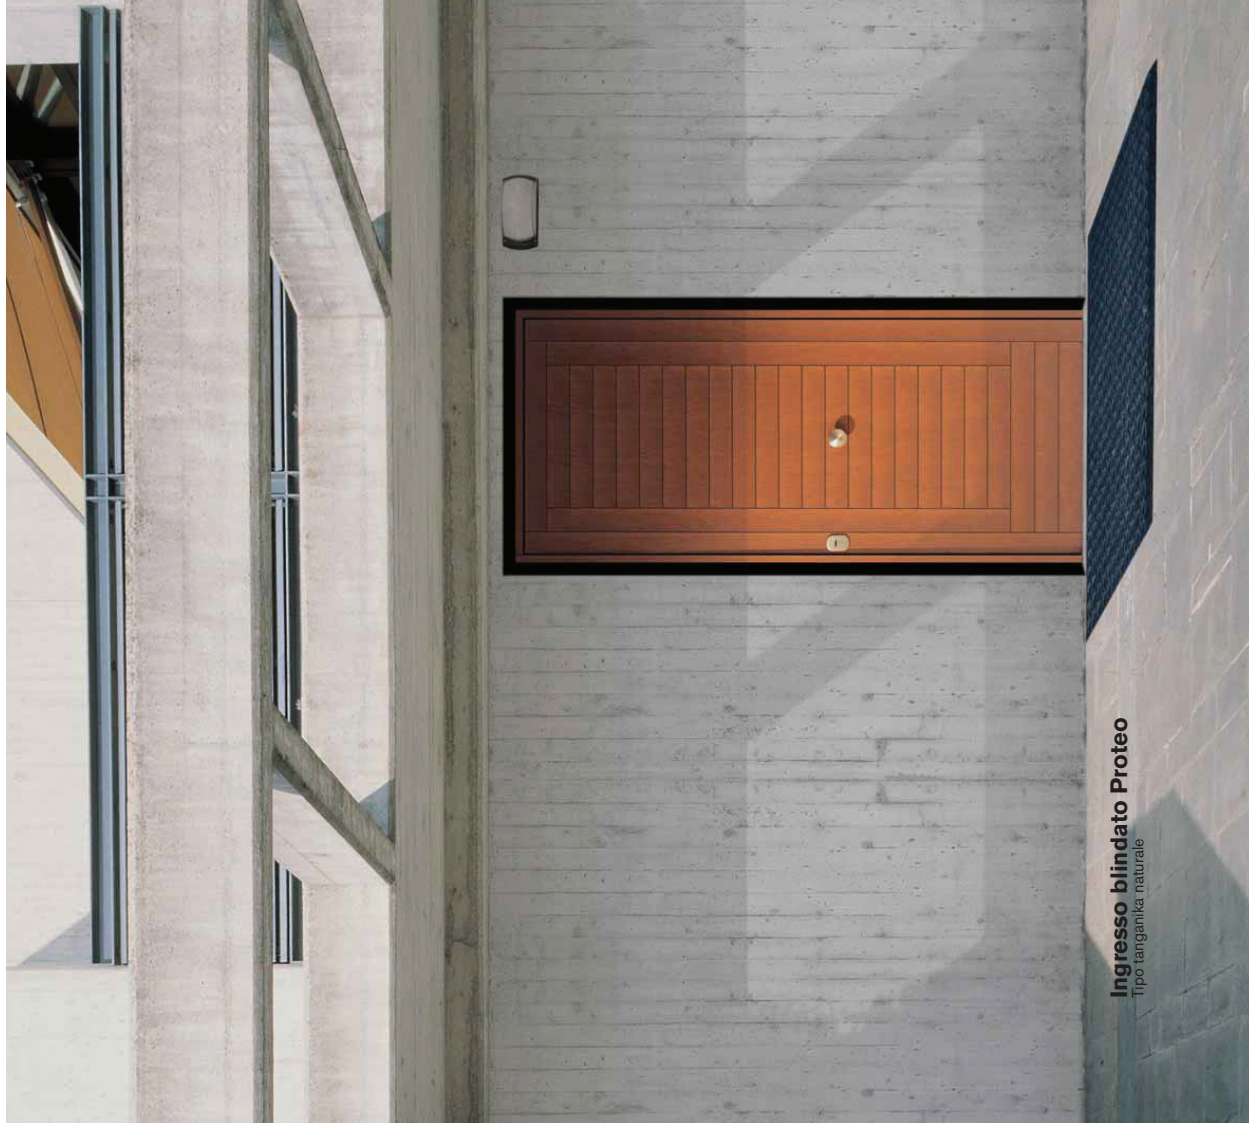

Ingresso blindato Proteo
Tipo tangarika naturale



Ingresso blindato Europa
Tipo allegio

SERIE SOGNO



Ingresso blindato Europa
Tipo allegio

SERIE UNAVOLTA



Ingresso blindato Sirio
Tipo mogano

I BLINDATI

BLINDATO COMPACT

Telaio P5 regolabile, spessore 12/10 in acciaio zincato, cromatizzato e prevenicciato one side.
Guarnizione a labbro lato esterno+interno del telaio P5.
Struttura del battente in acciaio profilato 15/10 con doppia lamiera 12/10 – 7/10.
Guarnizione in gomma tubolare.
Serratura a doppia mappa recifrabile.
Lamiera al manganese a protezione della serratura.
Regolatore del battente sullo stipite. Spioncino.
Rivestimento interno con pannello fibrolegnoso da 7 mm, copritli interni piani e guarnizione all'esterno dello stipite.
Kit mangigliera pomolo sterco esterno fisso e manglia interna tipo Bica in alluminio anodizzato bronzo. Iniballo.

BLINDATO COMPACT PLUS

Come sopra ma con serratura a cilindro C28 e defender.

BLINDATO VARIA

Telaio regolabile, spessore 20/10 in acciaio verniciato con polveri epossipolistere.
Struttura del battente in acciaio profilato 15/10 con doppia lamiera 15/10 – 8/10.
Guarnizione in gomma tubolare. Serratura a doppia mappa recifrabile.
Lamiera al manganese a protezione della serratura.
Regolatore del battente sullo stipite.
Spioncino. Rivestimento interno con pannello fibrolegnoso da 7 mm, copritli interni piani ed esterni.
Kit mangigliera pomolo sterco esterno fisso e manglia interna tipo Bica in alluminio anodizzato bronzo. Iniballo.

PORTA BLINDATA CERTIFICATA IN CLASSE 3

Rapporto di prova n. 216856 - 04/10/2006
Norme: UNI ENV 1627:2000 - 1628:2000 - 1629:2000 - 1630:2000

BLINDATO VARIA PLUS

Come sopra ma con serratura a cilindro C28 e defender.

CONTROTELAIO

In acciaio zincato da 3 mm, di dimensioni 70x38 mm, completo di otto zanche a murare e tasselli in legno.

VERSIONE FINITURE MARMO

Copritli lato esterno in massello di spessore 30x8 mm.

VERSIONE FINITURE IN LEGNO

Spalla esterna rivestita con prolunga coprimuro in multistrato impiallacciato in essenza di spessore 15 mm e copritli esterni piani.

MOD. BLINDATO GALLIA
Portoncino d'ingresso interno
Rivestimento interno ed esterno con pannello fibrolegnoso di spessore 7 mm, impiallacciato in essenza oppure laccato.

MOD. BLINDATO DOGATO

Portoncino d'ingresso esterno
Rivestimento esterno con doghe in massello di spessore 17 mm, larghezza circa 66 mm, immaschiate e incollate tra loro.

MOD. BLINDATO BUGNATO

Portoncino d'ingresso esterno
Rivestimento esterno in massello formato da 6 o 15 bugne di spessore 28 mm.
Per la finitura verniciata, le bugne saranno in MDF.

BLINDATI PANTOGRAFI

Portoncini d'ingresso esterni

MOD. GAMMA - DELTA - PLUTONE - MAGELLANO - ATLANTE - TITANO - GIUNONE - MERCURIO
Pannello esterno da mm 18 in multistrato a fibre parallele (in MDF per laccati) con angoli concavi 90°

serie Tondo

MOD. ZEUS - POSEIDON

Pannello esterno da mm 18 in multistrato a fibre parallele (in MDF per laccati) con angoli concavi tondi

serie Geometrie

MOD. TEBE - PROTEO

Pannello esterno da mm 16 in multistrato a fibre parallele (in MDF per laccati) con incisioni

serie Una Volta

MOD. SIRIO

Pannello esterno da mm 18 in multistrato a fibre parallele (in MDF per laccati) con incisioni

serie Sogno

MOD. EUROPA


Pannello esterno da mm 18 in multistrato a fibre parallele (in MDF per laccati) con incisioni

serie Novecento


MOD. APOLLO

Pannello esterno da mm 18 in multistrato a fibre parallele (in MDF per laccati) pantografato con angoli concavi 90°

SEZIONE VERTICALE COMPACT
AN EXAMPLE OF ENTRY DOORS SILL
COMPACT VERTICAL CROSS SECTION



SEZIONE ORIZZONTALE COMPACT
COMPACT HORIZONTAL CROSS SECTION



SECURITY DOORS

SECURITY DOOR "COMPACT"

P5 frame with adjustable thickness 12/10 galvanised chromium-plated steel frame pre-painted on one side.
Lip seal on external-internal sides of the P5 frame.
15/10 leaf structure in edged steel with double 12/10 – 7/10 plating.
Tubular rubber seal. Resettable double-bit lock.
Manganese plating to protect the lock. Wing fitted to the frame. Spioncino.
Internal facing with 7 mm wood fibre panel, flat internal architraves and seal on the exterior of the frame. Fixed external spherical knob handle kit and Bica internal handle in bronze anodised aluminium. Packaging.

SECURITY DOOR "COMPACT PLUS"

As above but with C28 cylinder lock and defender.

SECURITY DOOR "VARIA"

20/10 steel frame with adjustable thickness, painted with epoxy polyester powders.
15/10 leaf structure in edged steel with double 15/10 – 8/10 plating.
Tubular rubber seal. Resettable double-bit lock.
Manganese plating to protect the lock. Wing fitted to the frame.
Spioncino. Internal facing with 7 mm wood fibre panel, flat internal and external architraves.
Fixed external spherical knob handle kit and Bica internal handle in bronze anodised aluminium. Packaging.

CLASS 3 CERTIFIED SECURITY DOOR

Test report no. 216856 - 04/10/2006 -
Standards: UNI ENV 1627:2000 - 1628:2000 - 1629:2000 - 1630:2000

SECURITY DOOR "VARIA PLUS"

as above but with C28 cylinder lock and defender.

SUBFRAME

Galvanized steel subframe of 3 mm, L-shaped size of 70x38 mm, complete with eight wall brackets and wooden supports.

VERSION WITH MARBLE EXTENSION

External architraves of solid wood 30x8 mm thick.

VERSION WITH WOODEN EXTENSION

External side covered with wooden extension 15 mm thick and external flat architraves.

BLINDATO GALLIA MODEL

Internal entry door
Internal and external facing of wood-fibre panels 7 mm thick, wood veneered or painted.

BLINDATO DOGATO MODEL

External entry door
External facing in vertical solid wood boards 17 mm thick. If painted, the panels will be made of MDF.

BLINDATO BUGNATO MODEL

External entry door
External solid wood facing of 6 or 15 panels 28 mm thick. If painted, the panels will be made of MDF.

Pantographed Security Doors

External entrance doors

Angolo Light (Corner) series
MODELS: GAMMA - DELTA - PLUTONE - MAGELLANO - ATLANTE - TITANO - GIUNONE - MERCURIO
18 mm external panel with 90° concave corners

Tondo (Rounded) series

MODELS: ZEUS - POSEIDON
18 mm external panel with rounded concave corners

Geometrie (Geometric shapes) series

MODELS: TEBE - PROTEO
16 mm external panel with engravings

Una Volta (Once upon a time) series

MODEL: SIRIO
18 mm external panel with engravings

Sogno (Dream) series

MODEL: EUROPA
18 mm external panel with engravings

Novecento (Twentieth century) series

MODEL: APOLLO
18 mm pantographed external panel with 90° concave angles

L	H	LA/HA	EC
Larghezza luce netta Opening width Largeur de passage Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur du passage Lichte Höhe	Luce architettonica Finished wall opening Ouverture du mur Wandöffnung	Esterno controltaio External subframe opening Mesure exterieur du precadre Zargenaufenmaße
cm 80 cm 90 cm 120	cm 210 cm 210 cm 210	cm 84/212 cm 94/212 cm 124/212	cm 97/218 cm 107/218 cm 137/218

L	H	LA/HA	EC
Larghezza luce netta Opening width Largeur de passage Lichte Breite	Altezza luce netta Opening height Hauteur du passage Lichte Höhe	Luce architettonica Finished wall opening Ouverture du mur Wandöffnung	Esterno controltaio External subframe opening Mesure exterieur du precadre Zargenaufenmaße
cm 80 cm 90 cm 120	cm 210 cm 210 cm 210	cm 84/212 cm 94/212 cm 124/212	cm 97/218 cm 107/218 cm 137/218