


# TXX MINI

Radiocomando MONO, BI, e TRICANALE con trasmissione codice a 12 bit e possibilità di parzializzazione del codice per la gestione comandi comuni e personalizzati.

- Mod. **TXQ 1-2-3** : 30,875 Mhz
- Mod. **TX 1-2-3** : 306 Mhz
- Mod. **TX 1-2-3 / 30** : 330 Mhz
- Mod. **TXS 1-2-3** : 433,92 Mhz

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione a pila : 12 V
- Frequenza di lavoro : vedi modello
- Combinazioni codice : 1024
- Consumo max. : 25 mA
- Temperatura d'esercizio : -20 ÷ 70 °C
- Dimensioni : 36x61x14mm.

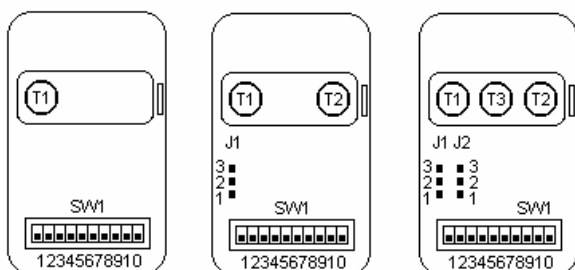

## DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Il trasmettitore può essere dotato di 1-2-3 tasti per la gestione di 1-2-3 utenze diverse.

## MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- a) Configuraz. standard T1-T2-T3 12 bit.
- b) Separazione canali 1 comune + 1 o 2 privati (in funzione se Bicanale o Tricanale).
- c) Separazione canali 2 comuni + 1 privati (solo per la versione Tricanale)

### a) Config. standard T1-T2-T3 12 bit.

Il trasmettitore è fornito dalla fabbrica nella seguente configurazione:

Radiocomando Monocanale: Jumper J1 e J2 non presenti.

Radiocomando Bicanale: Jumper J1 (1-2) e J2 non presente.

Radiocomando Tricanale: Jumper J1 (1-2) e J2 (2-3).

### b) Separazione canali 1 comune + 1 o 2 privati.

Se si desidera avere un radiocomando che generi 1 codice ( T1 ) comune (ad es. ingresso condominiale) e 1 o 2 utenze private ( T2, T3 ), posizionare Jumper J1 (2-3) e J2 (1-2) se radiocomando tricanale).

La separazione del codice è del tipo 4 + 6, quindi i primi 4 dip di SW1 sono per la codifica del codice comune e i restanti 6 dip sono per la codifica del codice privato.

### c) Separazione canali 2 comuni + 1 privati (solo per la versione Tricanale).

Se si desidera avere un radiocomando che generi 2 codici ( T1, T3 ) comuni (ad es. ingressi condominiali) e 1 utenza privata ( T2 ), posizionare Jumper J1 (2-3) e J2 (2-3).

La separazione del codice è del tipo 4 + 6, quindi i primi 4 dip di SW1 sono per la codifica del codice comune e i restanti 6 dip sono per la codifica del codice privato.