PREFA

IL TETTO,
FORTE COME UN TORO!

SISTEMI PER COPERTURE IN ALLUMINIO

GAMMA PREFA

Prodotto: tegole PREFA – resistente alle intemperie da oltre 25 anni!
Colore: marrone
Luogo: Schilthorn, CH
Architetto: Konrat Wolf
Installatore: W+H Messerli AG

Prodotto: tegole PREFA
Colore: grigio chiaro P.10
Luogo: Kredarica, SLO
Installatore: Markič Franc

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

PRONTI AD AFFRONTARE TUTTE LE DIFFICOLTÀ. OGNI SINGOLA TEGOLA IN ALLUMINIO PREFA VIENE FISSATA IN MODO DA RESISTERE A QUALUNQUE CONDIZIONE ATMOSFERICA.

Si avvicina un temporale, bisogna affrettarsi: chiudere le finestre, togliere gli oggetti non fissati da terrazzi e balconi, mettere l'auto in garage. E poi: aspettare. Grazie al tetto in alluminio PREFA non dovrete più preoccuparvi – ci penserà il vostro tetto! Non per niente gli esperti PREFA hanno coniato la definizione „Forte come un toro" per il nostro tetto. **Grazie al sistema di fissaggio a scomparsa con graffette brevettate unico nel proprio genere e la posa sfalsata, il tetto in alluminio PREFA resiste anche a raffiche di vento estreme.** Nei punti più esposti vengono impiegate più graffette e anche il tipo di fissaggio (con chiodi o viti) viene adattato alla forza del vento. Per questo i tetti in alluminio PREFA sono incredibilmente resistenti alle intemperie.

DATI TECNICI TEGOLE PREFA

MATERIALE	alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura a fuoco o verniciatura a polvere secondo RAL o NCS
DIMENSIONE	600 x 420 mm utile coperto
PESO	1m² = ca. 2,3 kg = 4 tegole
PENDENZA TETTO	12° = ca. 21% (fino a 7 m di lunghezza falda) 14° = ca. 25% (da 7 a 12 m di lunghezza falda) 16° = ca. 29% (da 12 m di lunghezza falda)
SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE	su tavolato spess. min. 24 mm o listellatura 30 x 50 mm. su tavolato spess. min. 24 mm o listellatura 30 x 50 mm. A partire da un carico neve di 3,25 kN/m² (CH: altitudine 925m) o categoria territoriale 0,I,II é necessario inserire uno strato separatore bituminoso.
FISSAGGIO	2 graffette in alluminio brevettate PREFA per tegola = 8 graffette/m²

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

SOLUZIONI ROBUSTE NEL TEMPO. PREFA RESISTE E NON CORRODE.

Le macchie di ruggine su converse, grondaie e tubi pluviali che spesso si vedono negli edifici più vecchi diventeranno un ricordo. Eliminate per sempre, oggi, domani e fra 100 anni. Il tetto della chiesa di San Gioacchino a Roma (1897), la statua di Eros a Picadilly Circus, a Londra, e l'obelisco alto 170 metri del Washington Memorial ne sono la prova, sono stati tutti realizzati in alluminio oltre 100 anni fa e, tuttora, non lasciano intravvedere nessun segno di ruggine. Com'è possibile? **Con il passare degli anni, l'alluminio produce uno strato protettivo che si richiude da solo a ogni lesione successiva. Per questo è assolutamente resistente a qualunque condizione atmosferica ed è garantito contro ruggine.**

Prodotto: tegole PREFA
Colore: antracite P.10
Luogo: Pordenone, IT
Installatore: Cecco Dennis

Prodotto: FX.12 tetto e facciata PREFA
Colore: grigio chiaro P.10
Luogo: Alzate Brianza (CO)
Installatore: R.C.R. Srl

RESISTENZA ALLA ROTTURA

UN TETTO PREFA NON SI ROMPE. L'ALLUMINIO RESISTE NEL TEMPO.

Se le temperature scendono sotto lo zero e il livello della neve continua a salire, potete stare tranquilli perchè con il tetto in alluminio PREFA la protezione è garantita. I tetti PREFA sono all'altezza della situazione anche in caso di carico neve elevato. La rottura del tetto è impossibile. Le escursioni termiche tra il giorno e la notte, e quindi il passaggio da disgelo a gelo, non hanno alcuna ripercussione sul tetto in alluminio.

DATI TECNICI FX.12 TETTO E FACCIATA PREFA

MATERIALE	alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura a fuoco
DIMENSIONE	700 x 420 mm = 3,4 pezzo/m² 1400 x 420 mm = 1,7 pezzo/m² utile coperto
PESO	1 m² = ca. 2,3 kg
PENDENZA TETTO	a partire da 17° = 31%
SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE	posa su tavolato spess. min. 24 mm. A partire da un carico neve di 3,25 kN/m² (CH: altitudine 925m) o categoria territoriale 0,I,II é necessario inserire uno strato separatore bituminoso.
FISSAGGIO	viti o chiodi

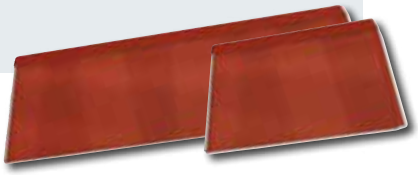

Prodotto: scandole PREFA
Colore: antracite P.10
Luogo: Alto Adige, IT
Installatore: Demez Kurt
Architetto: Arch. Manuel Benedikter

DATI TECNICI SCANDOLE PREFA

MATERIALE	alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, doppio strato di verniciatura a fuoco o verniciatura a polvere sec. RAL o NCS
DIMENSIONE	420 x 240 mm utile coperto
PESO	1 m² = ca. 2,5 kg = 10 scandole
PENDENZA TETTO	da 25° = ca. 47 %
SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE	posa su tavolato spess. min. 24 mm. A partire da un carico neve di 3,25 kN/m² (CH: altitudine 925m) o categoria territoriale 0,I,II é necessario inserire uno strato separatore bituminoso.
FISSAGGIO	1 graffetta in alluminio brevettata PREFA per scandola = 10 graffette/m²

UNIVERSALE E DI DESIGN

LA VERA BELLEZZA STA NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA.

Nell'architettura, il tetto riveste un ruolo fondamentale. Può cambiare radicalmente l'aspetto di un'abitazione. Tetto a due falde, tetto a padiglione, tetto a falda unica, tetto a cupola, tetto a botte, tetto piano – non ponete limiti alla vostra creatività. **I tetti in alluminio PREFA consentono soluzioni flessibili per un architettura attuale e piacevole.**

COLORI INVARIATI NEL TEMPO

IL TUO COLORE PREFERITO. PREFA LO MANTIENE NEL TEMPO!

Giornate di caldo rovente e notti gelide non costituiscono un'eccezione nei luoghi montani, dove l'escursione termica può raggiungere i 50 °C. Ma anche nelle regioni più temperate, la superficie del tetto è quotidianamente sottoposta a dura prova. Ciò nonostante un tetto PREFA in alluminio di alta qualità non lascia notare nulla. **Lo strato di vernice di alta qualità è malleabile e permette una maggiore protezione dagli influssi atmosferici e dalle escursioni termiche.**

LEGGEREZZA

10% PESO - 100% QUALITÀ. LA TUA CASA TE NE SARÀ GRATA.

Con **2,3 – 2,6 kg/m²** il peso di un tetto PREFA è davvero ridotto rispetto a quello di un tetto tradizionale (ca. 35 – 55 kg/m²). Per il tetto di una casa monofamiliare di circa 200 m² la struttura del tetto deve sostenere due tonnellate di peso in meno. Inoltre, il tetto in alluminio PREFA è particolarmente resistente e duraturo e garantisce ottime prestazioni anche in condizioni atmosferiche estreme (neve copiosa, escursioni termiche elevate, tempeste). Non è una questione di peso e dimensioni, ma esclusivamente di qualità del materiale.

SOTTOSTRUTTURA

In linea di massima, i tetti in alluminio PREFA vanno sempre realizzati con sottostruttura ventilata. In questo modo, l'eventuale umidità viene eliminata rapidamente permettendo una maggiore durata della struttura del tetto e un ottimo isolamento. La realizzazione può avvenire in modi diversi a seconda che si voglia sfruttare il sottotetto come caldo spazio abitativo o semplicemente come solaio classico freddo.

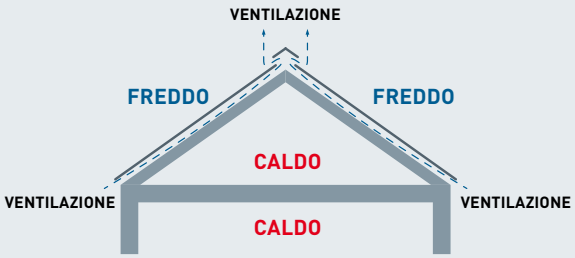

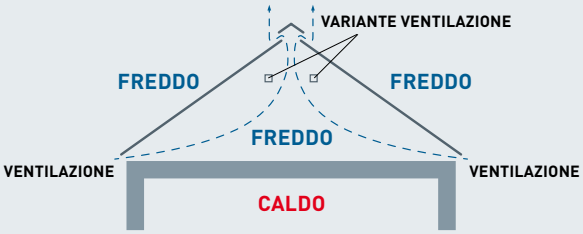

SOTTOSTRUTTURA PER TETTO CALDO

Per uno spazio abitativo sottotetto ottimamente riscaldato, PREFA consiglia una sottostruttura a due strati con controlistello. In questo modo, viene inserito un apposito piano per la ventilazione della copertura del tetto ed è possibile eseguire la coibentazione anche tra le travi portanti.

SOTTOSTRUTTURA PER TETTO FREDDO

In caso di sottostruttura monostrato, tutto il sottotetto viene utilizzato per la ventilazione. Occorre quindi coibentare alla perfezione tutta la soletta del sottotetto.

Attenzione: questa soluzione non consente una successiva trasformazione del sottotetto in spazio abitativo!

IDEALE PER LA RISTRUTTURAZIONE!

CON UN TETTO IN ALLUMINIO RISPARMI SOLDI E TEMPO.

Casa vecchia, tetto nuovo è facile a dirsi. La ristrutturazione del tetto può rivelarsi un intervento complicato e costoso scegliendo una copertura tradizionale. Scegliendo invece un tetto PREFA in alluminio è possibile mantenere la sottostruttura esistente (se ben conservata), senza rinforzi aggiuntivi. Un tetto in alluminio è 10 volte più leggero. Il nuovo tetto sarà posato in tempi veloci e con garanzia di 40 anni su materiale e colore.

ALTRI ESEMPI DI RISTRUTTURAZIONE SU WWW.PREFA.COM

SISTEMA COMPLETO

PERFETTAMENTE COMBINATO: TETTO, GRONDAIA, FACCIATA E ACCESSORI IN UN UNICO SISTEMA PREFA

Oltre a essere specializzata nella costruzione di tetti resistenti, PREFA produce anche soluzioni di alta qualità per le grondaie, le facciate e sistemi di supporto per pannelli fotovoltaici e solari nelle proprie coperture. Con una gamma di oltre 4.000 prodotti diversi in alluminio, offriamo la soluzione ideale per tetti e facciate creative e complete in ogni dettaglio.

Prodotto: scaglie PREFA
Colore: rosso ossido P.10
Luogo: Trentino, IT
Installatore: Daldos Richard

SISTEMI DI COPERTURA DEL TETTO PER OGNI ESIGENZA

I vecchi tetti con abbaini, lucernari e forme arrotondate si possono rivestire con materiale nuovo e di elevata qualità mantenendone invariato l'aspetto.
E grazie ai prodotti in alluminio PREFA, anche le nuove soluzioni architettoniche sono realizzabili in modo tecnicamente perfetto e senza bisogno di manutenzione.

SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE CON MASSIMA LIBERTÀ DI REALIZZAZIONE

I nostri sistemi di grondaie e tubi pluviali sono sperimentati da decenni e costituiscono una soluzione estetica affascinante grazie ai dettagli raffinati. Un'ampia gamma colori standard è disponibile, con la possibilità di creare anche altri colori su richiesta – dalle soluzioni tono su tono a quelle che mettono in evidenza i contrasti cromatici.

FACCIATE – LA SOLUZIONE IDEALE PER MOLTE GENERAZIONI

La qualità elevata, la lunga durata e il fatto che le facciate in alluminio non subiscono gli effetti di corrosione e sporco, convincono sempre più costruttori a passare ai prodotti PREFA. I vari sistemi garantiscono il massimo grado di libertà creativa e offrono la soluzione adatta a ogni tipo di edificio.

DATI TECNICI SCAGLIE PREFA

MATERIALE	alluminio preverniciato, spessore 0,7mm, doppio strato di verniciatura a fuoco o verniciatura a polvere secondo RAL o NCS
DIMENSIONE	290 x 290 mm utile coperto
PESO	1 m² = ca. 2,6 kg = 12 scaglie
PENDENZA TETTO	da 22° = ca. 40 %
SOTTOSTRUTTURA E STRATO SEPARATORE	posa su tavolato spess. min. 24 mm. A partire da un carico neve di 3,25 kN/m² (CH: altitudine 925m) o categoria territoriale 0,I,II è necessario inserire uno strato separatore bituminoso
FISSAGGIO	1 graffetta per scaglia = 12 graffette/m²



Prodotto: Prefalz PREFA
Colore: Silver metallizzato
Luogo: Alto Adige, IT
Installatore: Lattoneria Pallabazzer

ATOSSICO E RICICLABILE

L'ALLUMINIO È RICICLABILE AL 100 %.

In tempi in cui il rispetto della natura deve rappresentare un fattore imprescindibile, l'alluminio dimostra una volta ancora le proprie qualità. Grazie alla sua leggerezza è il materiale assolutamente più riciclabile! L'alluminio si può riutilizzare all'infinito con **un risparmio energetico conseguente pari al 95%.** Il processo di riciclaggio non altera la qualità del materiale, lo dimostrano le statistiche: Nell'edilizia l'85% del fabbisogno di alluminio è già coperto da alluminio riciclato. Inoltre, se si tiene conto del peso ridotto e dell'estrema durata (nessuna rottura, corrosione o congelamento) di un tetto in alluminio PREFA, i nostri prodotti presentano un **bilancio energetico estremamente favorevole.**

DATI TECNICI PREFALZ PREFA

MATERIALE	alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, con doppio strato di verniciatura a fuoco
DIMENSIONE	0,7x500 mm (interasse aggraffature 430 mm) 0,7x650 mm (interasse aggraffature 580 mm) 0,7x1000 mm (nastro di complemento)
MISURE STANDARD	larghezza 500 mm 60 kg (interno Ø = 320 mm) ca. 63 ml 500 kg (Interno Ø = 500 mm) ca. 529 ml larghezza 650 mm 60 kg (Interno Ø = 320 mm) ca. 49 ml 500 kg (Interno Ø = 500 mm) ca. 407 ml
PENDENZA TETTO	a partire da 3° = ca. 5 %
POSA	su tavolato min. 24 mm di spessore
STRATO SEPARATORE	consigliamo l'uso di uno strato separatore (tenere in considerazione le condizioni locali)
FISSAGGIO	con graffette per aggraffatura ad angolo e graffette scorrevoli PREFA, a seconda dei requisiti statici

La larghezza delle lastre ed i loro fissaggi devono essere concordati con l'installatore PREFA rispettando le vigenti normative nazionali, secondo la regola dell'arte e seguendo le istruzioni per il montaggio PREFA.

IL NUOVO SISTEMA PARANEVE PREFA
per tegole, scandole, scaglie e FX.12 PREFA.
Il vero vantaggio sta nel semplice montaggio. **Questo sistema può essere montato anche in un secondo momento.** Disponibile in tutti i colori PREFA tetto (piccoli sistemi).

Prodotto: Prefalz PREFA
Colore: antracite P.10
Luogo: Gornji Grad, SLO
Architetto: Artwood D.O.O
Installatore: Janko Dezelak s.p., Braslovce

Prodotto: FX.12 tetto e facciata PREFA
Colore: marrone sahara P.10
Luogo: AUT
Architetto: Maaars Architektur Innsbruck
Installatore: Hagl Christoph

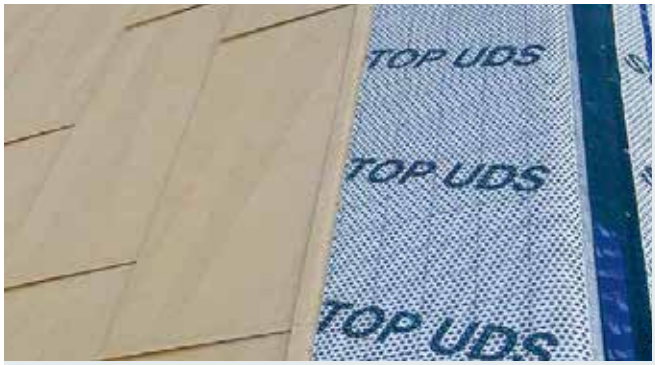

DETTAGLIO GRONDAIA LATO SUD

1 PREFA FX.12
2 STRATO SEPARATORE
3 GRONDALINA DI PARTENZA PER FX.12 PREFA
4 TAVOLATO SPESS. MIN. 24MM
5 LAMIERA FORATA
6 GRONDAIA INCASSATA IN ACCIAIO INOX
7 RESISTENZE ANTIGELO
8 GRONDAIA DI SICUREZZA IN EPDM
9 CONTROLISTELLO
10 SCOSSALINA PREFA
11 RIVESTIMENTO MURETTO PERIMETRALE
12 ISOLANTE TERMICO
13 BARRIERA AL VAPORE
14 STRISCIA ADESIVA

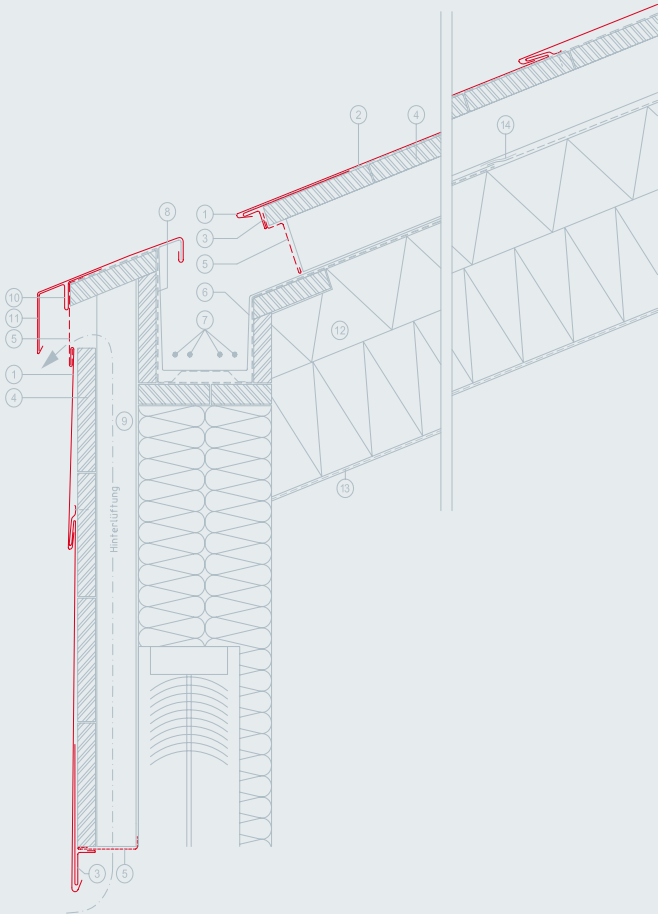

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

La richiesta della committente, che ha origini nella „Oberland“ tirolese ma che ha vissuto per lungo tempo negli USA, è stata molto chiara: il desiderio era di realizzare una casa che riprendesse lo stile dei tradizionali chalet tirolesi. Pertanto sono stati utilizzati materiali e forme tipici della tradizione Alpina in combinazione con le caratteristiche dell’architettura moderna, quali luminosità e ampiezza degli ambienti.

Il prodotto ideale è stato individuato nel sistema FX.12 PREFA. L’omogeneità del rivestimento conferisce all’edificio un carattere monolitico che ha un’estetica sempre differente in funzione della luce solare, grazie all’effetto sfaccettato degli elementi FX.12.

Tavole di larice grezzo applicate alla sotto-vista dello sporto di copertura si aggiungono alla roccia tirolese gneiss ed agli elementi FX.12 PREFA nella rifinitura del rivestimento esterno. Ampie superfici vetrate nella zona giorno completano la gamma dei prestigiosi materiali utilizzati ed incorniciano lo splendido panorama del quale possono godere dall’interno gli ospiti.

DETTAGLIO GRONDAIA INCASSATA

1 PREFA FX.12
3 GRONDALINA DI PARTENZA PER FX.12 PREFA
4 TAVOLATO SPESS. MIN. 24MM
5 LAMIERA FORATA
6 GRONDAIA INCASSATA IN ACCIAIO INOX
7 RESISTENZE ANTIGELO
8 GRONDAIA DI SICUREZZA IN EPDM
9 CONTROLISTELLO
10 SCOSSALINA PREFA
11 RIVESTIMENTO MURETTO PERIMETRALE
12 SOLANTE TERMICO

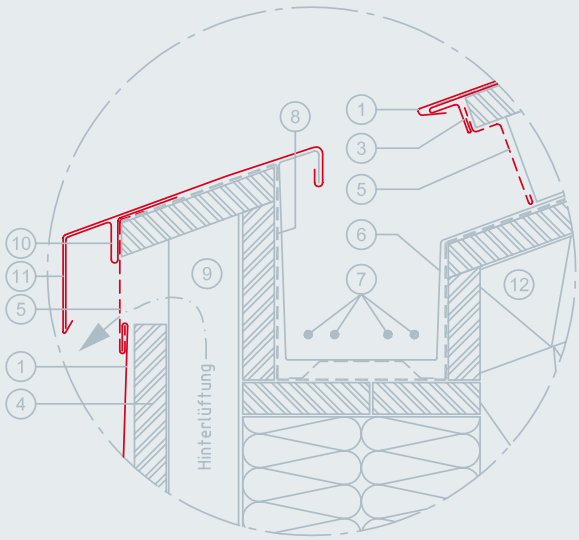



LA GAMMA COLORI PREFA
PER SISTEMI DI COPERTURA

1 Tegola
2 Scandola
3 Scaglia
4 FX.12 Tetto
5 Prefalz
6 Pannello composito

PREFA P.10
INNOVATIVA VERNICIATURA DELL'ALLUMINIO

01 marrone P.10 — 1 2 3 4 5

02 antracite P.10 — 1 2 3 4 5

04 rosso cotto P.10 — 1 2 3 4 5

05 rosso ossido P.10 — 1 2 3 4 5

07 grigio chiaro P.10 — 1 2 3 4 5

43 grigio pietra P.10* — 1 2 3 4 5

03 rosso marrone (Colore PREFA) — 1 2 3 4 5

06 verde muschio (simile RAL 6005) — 1 2 3 4 5

08 grigio zinco (Colore PREFA) — 5

10 bianco prefa (simile RAL 9002) — 5

11 testa di moro — 5

12 silver metallizzato*** (simile RAL 9006) — 5 6

13 alluminio naturale** — 1 2 3 4 5

17 bianco puro (simile RAL 9010) — 6

20 grigio fumo*** (simile RAL 9006) — 6

21 rosso rubino (simile RAL 3003) — 6

23 nero opaco (Colore PREFA) — 5 6

27 Alluminio spazzolato (Colore PREFA) — 6

44 antracite opaco (Colore PREFA) — 6

45 bronzo (Colore PREFA)*** — 6

46 patina verde (Colore PREFA)* — 5

47 patina grigio (Colore PREFA)* — 5

*Il colore grigio pietra P.10 richiama le varianti cromatiche delle rocce alpine ed è soggetto ad una naturale disomogeneità della verniciatura, che conferisce al prodotto un proprio inconfondibile carattere. Questo vale anche per i colori marrone sahara P.10, marrone ruggine P.10, patina verde, patina grigio.
** Eventuali mutamenti estetici superfi ciali causati dalla lavorazione dei materiali non sono contemplati nei termini di garanzia. Considerare le istruzioni di montaggio.
*** Verniciature con colori metallizzati possono presentare differenze di colore.

100 % ALLUMINIO – GARANZIA DI 40 ANNI

ALLUMINIO QUALITÀ PER TUTTA LA VITA

MASSIMA RESISTENZA!

Le coperture e rivestimenti in facciata PREFA garantiscono resistenza alle intemperie, alla rottura e alla corrosione. La loro qualita viene mantenuta nel tempo, grazie alla posa eseguita a regola d'arte da installatori professionisti.

RICHIEDI ORA LA TUA GARANZIA!

INVIA PER POSTA, FAX, MAIL IL MODULO DI RICHIESTA DI GARANZIA OPPURE COMPILA IL MODULO ONLINE SU WWW.PREFA.IT/GARANZIA

MODULO DI RICHIESTA CERTIFICATO DI GARANZIA

RISPEDIRE IN BUSTA CHIUSA, PER FAX OPPURE PER MAIL

DA COMPILARE DA PARTE DEL CLIENTE:

Titolo/Nome/Cognome: _____

Indirizzo: _____

CAP/Luogo: _____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Si tratta di una
☐Ristrutturazione ☐Nuova costruzione

Età _____

Come è venuto a conoscenza di PREFA?
☐ Conosenti ☐ Installatore
☐ Giornali ☐ TV ☐ Radio ☐ fiere
☐ Internet ☐ altro: _____

Consiglierà PREFA ad altri?
☐ si ☐ no

DA COMPILARE DA PARTE DELL'INSTALLATORE

TIMBRO DELLA DITTA INSTALLATRICE

Ditta installatrice: _____

Data di posa: _____

Prodotto:
☐ Tegola ☐ Scandola ☐ Scaglia ☐ FX.12 tetto ☐ PREFALZ ☐ Doghe
☐ Sistema smaltimento acque ☐ Scandola per facciate ☐ Scaglia per facciate ☐ FX.12 facciata

Quantità in m²: Colore: _____

Superficie: ☐ P.10 ☐ PP99 ☐ liscio ☐ goffrato

PREFA Italia Srl
Via Negrelli 23
39100 Bolzano (BZ)

PICCOLI SISTEMI PER TETTO E FACCIATA

TEGOLA PREFA
PER TETTO E FACCIATA
dimensioni 600 x 420 mm utile coperto

SCANDOLA PREFA
PER TETTO E FACCIATA
dimensioni 420 x 240 mm utile coperto

SCAGLIA PREFA
PER TETTO con stampo a V
dimensioni 290 x 290 mm utile coperto

LOSANGA PREFA 20X20
PER FACCIATA
dimensioni 200 x 200 mm utile coperto

SCAGLIA PREFA 29X29
PER FACCIATA
dimensioni 290 x 290 mm utile coperto

FX.12 PREFA
PER TETTO E FACCIATA
dimensioni 700 x 420 mm e 1.400 x 420 mm

SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE

SISTEMA COMPLETO
SINGOLI COMPONENTI PER GRONDAIE E PLUVIALI
Canale di gronda semicircolare, Canale di gronda quadro, Grondaia cornicione

PREFA PLUVIALE QUADRO
SINGOLI COMPONENTI PER GRONDAIE E PLUVIALI
dimensioni 100 x 100 mm

ELENCO PRODOTTI PREFA
TUTTO IN UN COLPO D'OCCHIO.

PANNELLO COMPOSITO PREFA

PER FACCIATA
dimensioni 1.500 x 4.010 x 4,0 mm

DOGA DI RIVESTIMENTO PREFA

PER FACCIATA
dimensioni 0,7 x 138 x 500 a 6.200 mm
1,0 x 200 x 500 a 6.200 mm
1,2 x 300 x 500 a 6.200 mm

PREFALZ PREFA

PER TETTO
dimensioni 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

PER FACCIATA
dimensioni 0,7 x 500 mm

PROFILO ESTRUSO PREFA

PROFILO ONDULATO PER FACCIATA
dimensioni 10/47/2,0 mm, larghezza 140 mm | **peso** 6,62 kg/m²

PROFILO A ZETA PER FACCIATA
dimensioni 22/40/2,0 mm, larghezza 200 mm | **peso** 7,5 kg/m²

LASTRE ONDULATE PREFA

LASTRE ONDULATE
PER FACCIATA
dimensioni 18/76/0,7 o 1,0 mm, larghezza 1.068 mm
peso 2,3–3,3 kg/m²

SISTEMA DI SUPPORTO SOLAR PREFA

SISTEMA DI SUPPORTO FV E ACCESSORI VARI

PREFA

IL TETTO,
FORTE COME UN TORO!

IL GRUPPO PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

GERMANIA 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

SVIZZERA 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

ITALIA 39100 Bolzano
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANCIA 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

REPUBBLICA CECA 193 00 Praga
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

UNGHERIA 2040 Budapest
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLONIA 02-295 Varsavia
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE PREFA

- ! RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
- ! RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ! RESISTENZA ALLA ROTTURA
- ! LEGGERO
- ! BELLO E DI DESIGN
- ! STABILITÀ DEL COLORE
- ! IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
- ! SISTEMA COMPLETO
- ! ATOSSICO E RICICLABILE
- ! 40 ANNI DI GARANZIA

40 ANNI GARANZIA MATERIALE

40* ANNI GARANZIA COLORE

IL GRUPPO PREFA È PRESENTE NEI SEGUENTI PAESI:
Austria, Germania, Svizzera, Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Slovenia, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia

*Con il termine "garanzia colore" si intende la garanzia sulla verniciatura del prodotto contro la scheggiatura, la sfaldatura, la formazione di bolle e la rottura. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prefa.it/Garanzia

Foto: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger

Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche e correzione di eventuali errori di stampa.
Sono possibili differenze di colore dovute a stampa. 01.2015/KBO/AM