



AL VOSTRO SERVIZIO IN TUTTA ITALIA CON MACCHINE ALL'AVANGUARDIA

MODELLO AU 40 TB (A450) *DIAGRAMMA DI LAVORO*

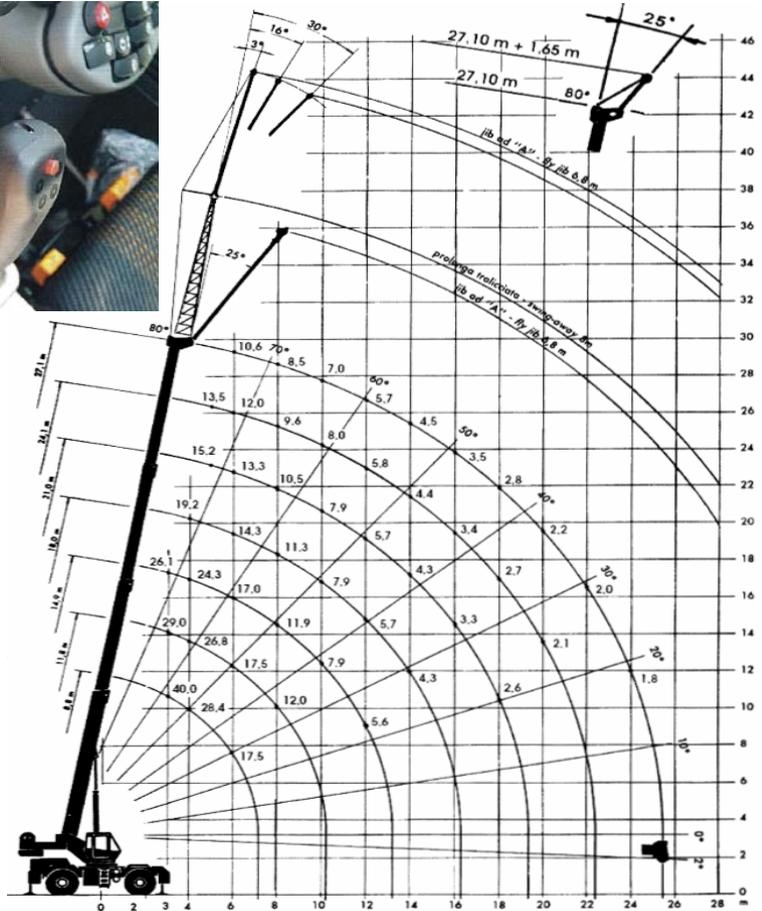

Generale

Portata massima a 3 mt	42.000 kg
Altezza massima di sollevamento testa braccio	29.5 m
Lunghezza braccio chiuso/aperto	9.1/27.4 m
Trazione	4x4x4
Tipo di Braccio	4 elementi l'ultimo manuale
Prolunga tralicciata	NON DISPONIBILE
Peso	27.800 kg
Lunghezza	10.935 m
Lunghezza del carro	6.880 m
Larghezza chiusa	2.550 m
Larghezza stabilizzata	5.830 m
Altezza	3.450 m
Passo (interasse)	3.620 m
Raggio di sterzata esterno alle ruote	N.D m
Altezza dal suolo	0.41 m
Rotazione torretta	360° continua
Motore	Turbo 119* kw
Trasmissione	Powershift
Modi di sterzata	Cordinata/anteriore/a granchio
Serbatoio carburante	240 L
Pneumatici	16.00 R 25
Velocità massima su strada	34 km

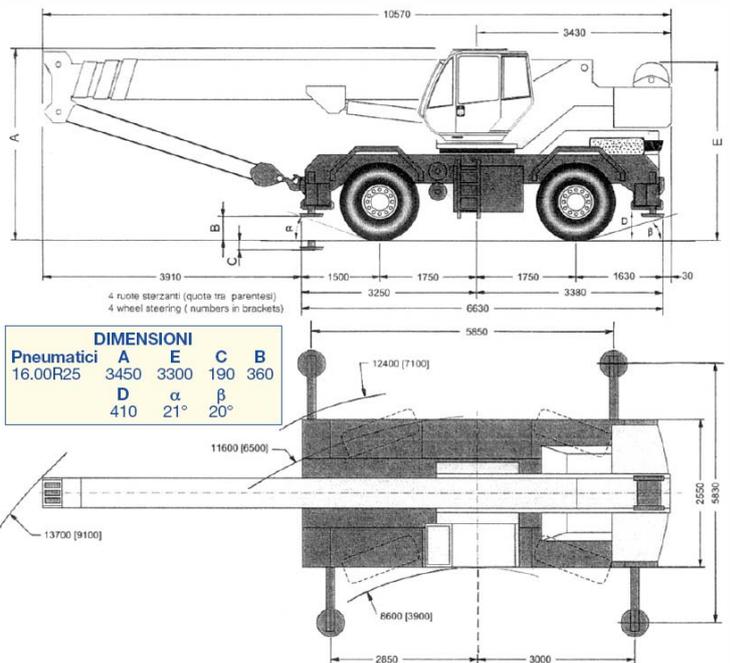



MASSE (Gru in versione standard, senza argano ausiliario, senza prolunghe, con pneumatici 16.00R25)

I assale	II assale	Totale
11,3 t	16,3 t	27,6 t

051 856355
CENTRO PRENOTAZIONI ITALIA









Visitate il nostro sito
www.locatop.it




BOZZELLO

m	BRACCIO PRINCIPALE / MAIN BOOM HAUPTAUSLEGER / FLECHE PRINCIPALE							m
	8,80 m	11,80 m	14,90 m	18,00 m	21,00 m	24,10 m	27,10 m	
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	
3	40.00	29.00	26.10					3
4	28.40	26.80	24.30	19.20				4
5	21.60	21.60	20.20	16.40	15.20	13.50		5
6	17.50	17.50	17.00	14.30	13.30	12.00	10.60	6
7	14.60	14.60	14.40	12.70	11.80	10.70	9.50	7
8		12.00	11.90	11.30	10.50	9.60	8.50	8
9		9.40	9.60	9.60	9.60	8.70	7.70	9
10			7.90	7.90	7.90	8.00	7.00	10
12			5.60	5.70	5.70	5.80	5.70	12
14				4.30	4.30	4.40	4.50	14
16					3.30	3.40	3.50	16
18					2.60	2.70	2.80	18
20						2.10	2.20	20
22							2.00	22
24							1.80	24
26								26
28								28

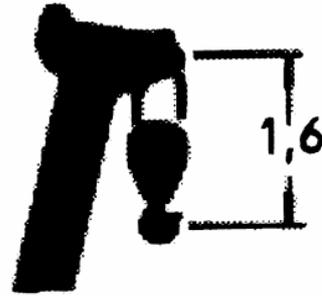

SIMBOLI


m	16.00 R 25								IN TRASLAZIONE 3 KM/H / PICK AND CARRY UP TO 3 KM/H EN TRANSLATION JUSQU'A 3 KM/H / VERFAHRBAR				m
	SETTORE FRONTALE / OVER FRONT / SUR L'AVANT / NACH VORNE ± 3°				SU 360° / OVER 360° / SUR 360° / BER 360°				SETTORE FRONTALE / OVER FRONT / SUR L'AVANT / NACH VORNE ± 3°				
	8,80 m	11,80 m	14,90 m	18,00 m	8,80 m	11,80 m	14,90 m	8,80 m	11,80 m	14,90 m	18,00 m		
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN		
3	20.00	20.00	20.00	20.00	12.80	12.80	12.80	16.50	16.50	16.50	16.50	3	
3.5	18.00	18.00	18.00	18.00	10.90	10.90	10.90	14.80	14.80	14.80	14.80	3.5	
4	16.00	16.00	16.00	16.00	9.00	9.00	9.00	13.10	13.10	13.10	13.10	4	
4.5	14.50	14.50	14.50	14.50	7.70	7.70	7.70	11.90	11.90	11.90	11.90	4.5	
5	13.00	13.00	13.00	13.00	6.50	6.50	6.50	10.70	10.70	10.70	10.70	5	
6	10.30	10.30	10.30	10.30	4.80	4.80	4.80	9.00	9.00	9.00	9.00	6	
7		8.10	8.10	8.10		3.50	3.50		7.50	7.50	7.50	7	
8		6.50	6.50	6.50		2.60	2.60		6.20	6.20	6.20	8	
9		5.10	5.10	5.10		2.00	2.00		4.90	4.90	4.90	9	
10			4.20	4.20			1.50			4.10	4.10	10	
12			2.90	2.90			0.70			2.90	2.90	12	
14				2.10							2.10	14	
16				1.50							1.50	16	




Portate su pneumatici




Rotazione su 360°



Stabilizzatori compl. estesi



Settore frontale



Braccio telescopico da 8,8 a 27,1 m



Portata a norme CE

