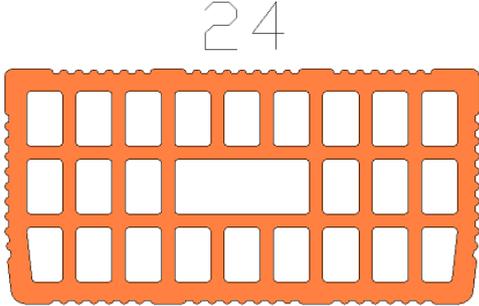
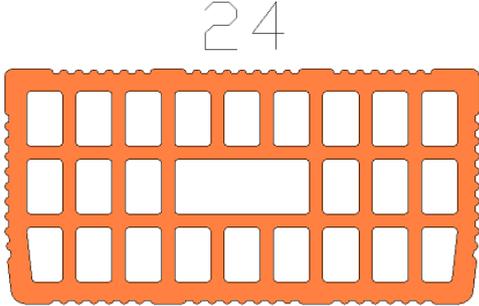
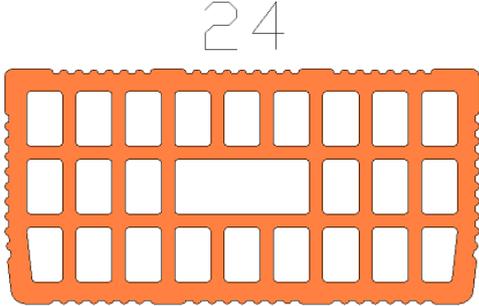


				Produttore: ILV Industria Laterizi Vogherese SPA Regione Magenta,1 27050 Casei Gerola (PV)	
Anno di applicazione della marcatura	06		Stabilimento:	CASEI GEROLA Regione Magenta,1 27050 Casei Gerola (PV)	
Normativa europea	UNI EN 771-1				
Descrizione del prodotto: Doppio Uni 15 (15x12x25)			Codice dell'articolo	M003	
Tipo: LD					
Uso previsto del prodotto da costruzione, conforme a "P" elemento per uso nella muratura protetta					
Dimensioni e tolleranze dimensionali					
Valore nominale		Tolleranze			
		Valore medio	Campo massimo		
Lunghezza (mm)	240	Categoria T1	Categoria R1		
Spessore (mm)	120				
Altezza (mm)	150				
Massa e densità (da utilizzare anche ai fini dell'isolamento acustico)					
		Valore medio	Tolleranza		
Massa	daN	4,2	Categoria D1		
Massa volumica lorda	daN /m ³	975			
Massa volumica netta	daN /m ³	1700			
Configurazione e forma (anche ai fini dell'isolamento acustico)					
Percentuale di foratura	%	45	Valore medio		
Spessore minimo delle pareti	mm	≥ 11	al netto di rigatura		
Spessore minimo dei setti	mm	≥ 7			
Area dei fori di presa	mm	1x18 cm²			
Resistenza caratteristica a compressione					
		Valore		Categoria	
// direzione fori	N/mm ²	10		II	
⊥ direzione fori	N/mm ²	1,5 (Spess 24)	1,5 (Spess 12)		
Conducibilità termica equivalente					
Conducibilità termica	W/mK	λ _{equ} =	Sp12=0,223 ; Sp24=0,214	Secondo Uni 1745	
Durabilità					
Resistenza al gelo-disgelo	-	F0	"Da non lasciare esposto"		
Assorbimento d'acqua					
	%	-	"Da non lasciare esposto"		
Contenuto di sali solubili attivi					
Categoria	-	SO	"Da non lasciare esposto"		
Stabilità dimensionale					
Dilatazione all'umidità	-	NPD			
Reazione al fuoco					
Euroclasse	-	A1			
Permeabilità al vapore d'acqua μ = 9					
Forza di adesione malta- laterizio	--	0.3 N/mm ²	valore tabulato EN998-2		