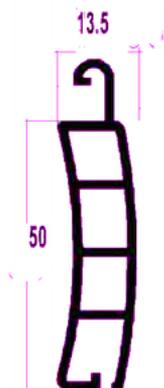


## AVVOLGIBILE IN PVC TIPO TLA - antigrandine



**Misura nominale:** 13,5 x 50 mm.  
**Peso al mq.:** 6,5 kg. ca.  
**1 Mq. =** 20 barre  
**Largh. max consigliata:** cm. 250 colori chiari  
 cm. 200 colori scuri

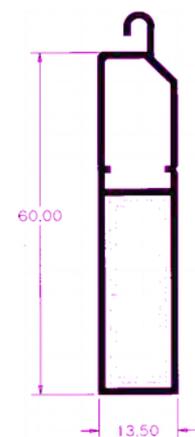
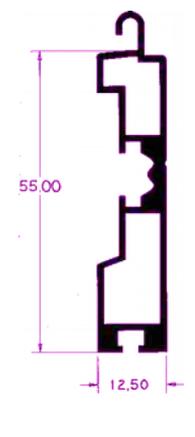
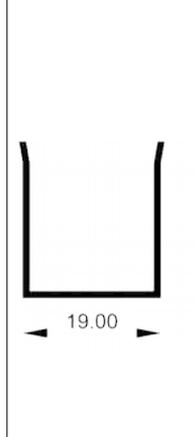
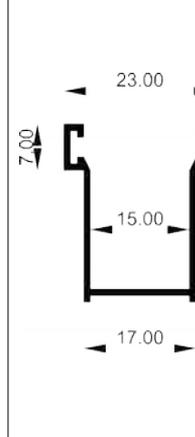
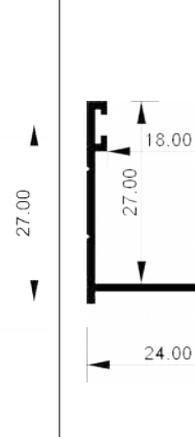


Tapparella avvolgibile per esterni composta da profili in PVC rigido (13,5 x 50 mm.) estrusi a doppia parete con ponticelli interni di irrigidimento e camere d'aria, fermo laterale "antisfilamento" per il bloccaggio dei listelli, peso indicativo Kg/mq. 6,5.



Rinforzo ad H in ferro zincato inserito nei listelli ove necessario, in base alle misure.

Ogni avvolgibile è completo di cinghie di attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale di fondo in PVC rinforzato con profilo a C avvicinato in ferro zincato (mm. 30 x 11 x 0,8)

Tutte le tapparelle avvolgibili prodotte da ELLE ESSE s.r.l. sono marcate **CE** nel rispetto della norma EN 13659

| TERMINALI   |   | GUIDE COMPATIBILI   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| TERMINALE IN PVC DI SERIE   | TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO OPTIONAL   | GUFZ<br>guida in ferro zincato<br>(mm. 22 X 19 X 22)                                | GUA 03<br>guida in alluminio estruso<br>per sostituzione senza<br>spazzola<br>(mm. 27 X 17 X 27) | GUA 02<br>guida in alluminio estruso con<br>spazzola<br>(mm. 30 X 24 X 30)            |
|  |  |  |              |  |

| Altezza luce | Ø avvolgimento in cm. su rullo Ø 60 |
|--------------|-------------------------------------|
|              |                                     |
| 100          | 17,0                                |
| 140          | 18,0                                |
| 160          | 19,5                                |
| 180          | 21,0                                |
| 200          | 22,0                                |
| 220          | 23,0                                |
| 240          | 24,0                                |
| 260          | 24,5                                |
| 280          | 26,0                                |
| 300          | 27,0                                |

| RINFORZO IN FERRO ZINCATO X COLORI CHIARI   |  |
|---|--|
|  | Art. 101- 1 si 3 no per teli da cm 130 fino a cm. 223      |
|   | Art. 102 - inserito 1 si 2 no per teli oltre cm. 223       |
|   | Art. 103 - inserito 1 si 1 no ( a richiesta)               |
| RINFORZO IN FERRO ZINCATO X COLORI SCURI E/O SPORGERE                               |  |
|  | Art. 101- 1 si 3 no per teli fino a cm. 130 ( a richiesta) |
|   | Art. 102 -1 si 2 no per teli da cm 130 fino a cm. 223      |
|   | Art. 103 - inserito 1 si 1 no OLTRE CM. 223                |
| INSTALLARE SEMPRE I RULLINI DI RINVIO   |  |
| 1 RULLINO PER TELI DI LARGHEZZA DA CM. 100 A CM. 180                                |  |
| 2 RULLINI PER TELI DI LARGHEZZA OLTRE CM. 180                                       |  |