


# PANNELLO COIBENTATO A FORMA DI COPPO

E' un pannello con possibilità di elevato strato coibente, caratterizzato da valori estremamente ridotti di conduttività e trasmittanza. Ideale per realizzazioni sottotetto a vista quali mansarde con possibilità di finitura standard bianco/grigio oppure tipo legno.

un notevole **risparmio di tempo e di denaro** rispetto alla normale copertura in coppi o tegoli

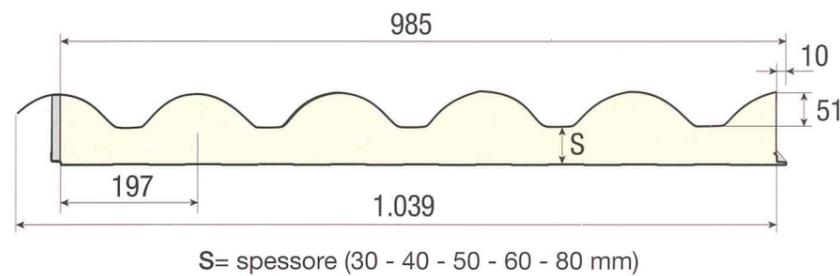


MISURE
Larghezza: 1.039 mm
Larghezza utile in opera: 985 mm
Lunghezze a misura: multipli di 350 mm
minima in macchina: 2.450 mm
lunghezza massima 13.300 mm



## CARATTERISTICHE TERMICHE

SPESSORE ISOLANTE (S)	UNITÀ DI MISURA	TRASMITTANZA TERMICA
30 mm	W / m <sup>2</sup> K	0,396
40 mm	W / m <sup>2</sup> K	0,341
50 mm	W / m <sup>2</sup> K	0,300
60 mm	W / m <sup>2</sup> K	0,247
80 mm	W / m <sup>2</sup> K	0,214




Reazione al fuoco: F

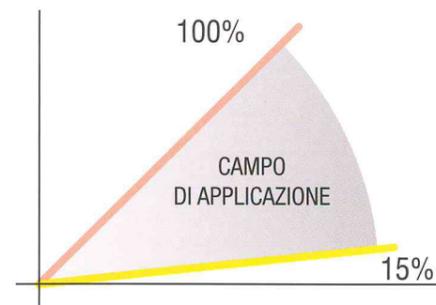

## FISSAGGIO

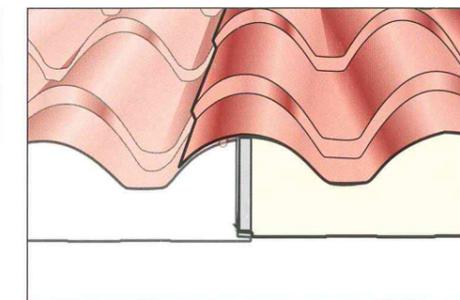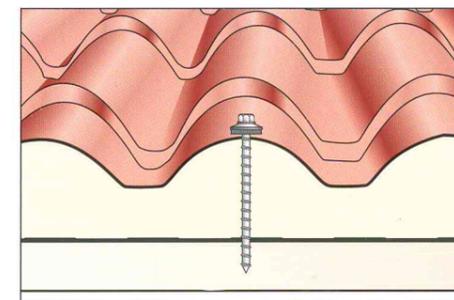

## COLORI DISPONIBILI:

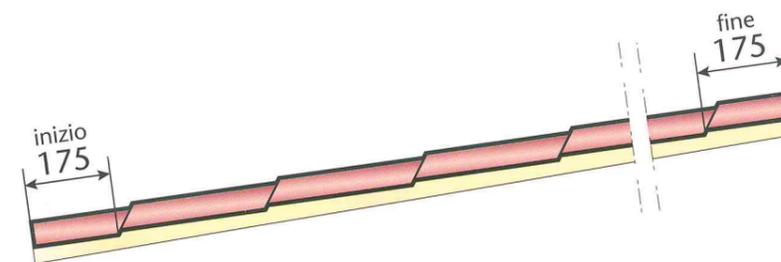

Su richiesta supporto inferiore in:

- cartongesso
- alluminio centesimale
- vetroresina

