



Correntes de Rolo Série Passo Longo

Denominadas de Passo Longo por ter as mesmas características de uma corrente Standard, porém com passo duplo. Empregadas em transmissão de pouca carga a baixa velocidade, são muito usadas para transportadores leves, podendo ser adaptadas diversos tipos de adicionais (abas, pinos salientes, furo nas placas). Fabricadas em rolos standard e rolos grandes.

Rolos Standard

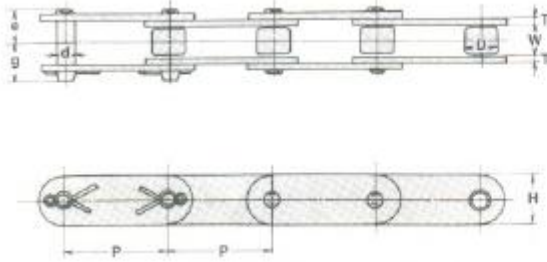

Rolos Grandes

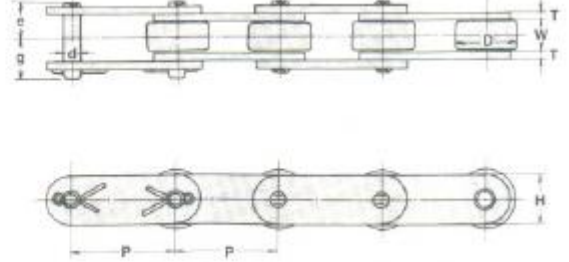

Referência	Passo	Larg. Entre Placas W	Diâm. do Rolo D	Pino			Placa		Carga de Ruptura Média (kgf)	Carga Admissível (kgf)	Peso Aprox. (kg/m)
	p			d	e	g	T	H			
2040-RF	25,40	7,94	7,92	3,97	8,2	10,1	1,5	11,7	1.700	270	0,49
2042-RF			15,88								
2050-RF	31,75	9,53	10,16	5,09	10,2	12	2	15,1	2.930	450	0,84
2052-RF			19,05								
2060-RF	38,10	12,70	11,91	5,96	14,3	16,9	2,4	17,3	4.100	660	1,45
2062-RF			22,23								
2060-RH	38,10	12,70	11,91	5,96	14,3	16,9	3,2	17,3	4.100	660	1,45
2062-RH			22,23								
2080-RF	50,80	15,88	15,88	7,95	18	20,7	3,2	23,3	7.000	1.150	2
2082-RF			28,58								
2080-RH	50,80	15,88	15,88	7,95	18	20,7	4	23,3	7.000	1.150	2
2082-RH			28,58								
2100-RF	63,50	19,05	19,05	9,54	21,9	24,5	4	28,8	9.500	1.550	3,6
2102-RF			39,68								
2100-RH	63,50	19,05	19,05	9,54	21,9	24,5	4,8	28,8	11.500	1.900	3,6
2102-RH			39,68								