

# CARRELLO PORTASALME ELETTRICO

## BIGA' SAL 150-220



Carrello elettrico Porta Salme silenzioso per muoversi facilmente su terreni lisci e asfalto. Robusto, pesa a vuoto dai 193/241 kg (secondo motorizzazione e portata) si muove con una sola mano. Pratico maneggevole, con le ruote superelastiche viene manovrato facilmente su tutti i tipi di terreno. Ruota su se stesso in un corridoio di 240 mm. Due portate 150 e 220 kg, supera pendenze fino al 15%, l'autonomia in continuo è di 4/6 ore a scarica totale. Il carica batterie esterno permette di ricaricare le batterie la sera ed essere di nuovo operativo il giorno successivo. Vasca e coperchio a cuffia in acciaio inox AISI 2 mm. Rubinetto x scarico.





## SCHEDA TECNICA BIGA' FOOT

**Ingombri:** Lunghezza mm 2140 Larghezza mm 700/750 Piano altezza da terra mm 810 max.

**Pesi:** Totale incluse le batterie kg 193/241 portata 150/220 kg secondo motore e batterie.

**Motoriduttore:** Motore a magneti permanenti da 200W a 600 W elettrofreno e leva di sblocco manuale.

**Voltaggio e batterie:** N. 2 batterie gel da 12V 38A in C20 o 12V 102A collegamento in serie.

Caricabatterie in dotazione esterno 24 V - 12 ampere, elettronico a microprocessore - Alimentazione 220V

**Freni:** Elettrofreno a blocco motore, inserimento in assenza di corrente. Frenatura al rilascio dell'acceleratore.

Freno motore, potenziata nella taratura dei parametri della centralina.

**Velocità e Portata:** (prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante:

Velocità max in 6 secondi di accelerata continua 4 km/h +/- 10%, Portata

Portata max 200kg sul piano e 150kg su pendenza del 10%.

Portata max 220kg sul piano e 220kg su pendenza del 15% +/-10%.


**Pneumatici:** 2 ruote pneumatiche con coperture 3.00-4 e 2 ruote diametro 200x50 su supporti girevoli.

**Struttura:** Tubolare 4x4 verniciata poliestere, vasca e coperchio in acciaio inox AISDI.

**Ricambi e strumenti** per la manutenzione e riparazione: I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia.

**Valori fonometrici:** inferiore a 70 dB(A)

**Condizioni ambientali:** temperatura ambiente +5 +40 C umidità 50%.

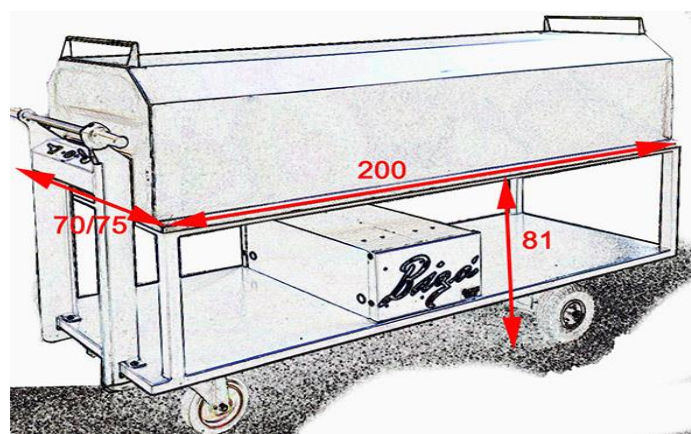

Biga Italia srl San Zeno Naviglio 25010

[www.bigaitalia.it](http://www.bigaitalia.it) [www.bigaitalia.com](http://www.bigaitalia.com)

[info@bigaitalia.it](mailto:info@bigaitalia.it)



*Biga Italia*

**Ecology Green Company**

PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA

[www.bigaitalia.it](http://www.bigaitalia.it) [info@bigaitalia.it](mailto:info@bigaitalia.it) tel +3902161048 25010 San Zeno Naviglio Brescia I T