



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT- 270**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 15 (RS-FR)**
2. Numero di tipo: **MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per intonaci interni ed esterni.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - [www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>classe A1</b>	
<b>Assorbimento d'acqua "c"</b>	<b>W0</b>	
<b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"</b>	<b>20</b>	
<b>Adesione</b>	<b>0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"</b>	<b>0,47 W/mK</b>	
<b>Durabilità</b>	<b>NPD</b>	
<b>Sostanze pericolose</b>	<b>vedi SDS</b>	<b>EN 998-1:2010</b>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)




.....  
firma

**Gricignano D'Aversa, 30/06/2013**  
(luogo e data del rilascio)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT- 270**

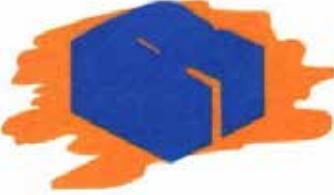

 EN 998-1:2010	<b>MALVIN SRL</b> Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <a href="http://www.malvinsrl.com">www.malvinsrl.com</a>																						
<b>10</b> <b>INTOCALCE RS 15 (RS-FR) (EN 998-1)</b> n° DoP-IT - 270																							
Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)																							
<table border="1"><tr><td>Reazione al fuoco</td><td colspan="2">classe A1</td></tr><tr><td>Assorbimento d'acqua "c"</td><td colspan="2">W0</td></tr><tr><td>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "<math>\mu</math>"</td><td colspan="2">20</td></tr><tr><td>Adesione</td><td colspan="2">0,50 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Conducibilità termica (valore tabulato) "<math>\lambda</math>"</td><td colspan="2">0,47 W/mK</td></tr><tr><td>Durabilità</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose</td><td colspan="2">vedi SDS</td></tr></table>			Reazione al fuoco	classe A1		Assorbimento d'acqua "c"	W0		Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " $\mu$ "	20		Adesione	0,50 N/mm <sup>2</sup>		Conducibilità termica (valore tabulato) " $\lambda$ "	0,47 W/mK		Durabilità	NPD		Sostanze pericolose	vedi SDS	
Reazione al fuoco	classe A1																						
Assorbimento d'acqua "c"	W0																						
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " $\mu$ "	20																						
Adesione	0,50 N/mm <sup>2</sup>																						
Conducibilità termica (valore tabulato) " $\lambda$ "	0,47 W/mK																						
Durabilità	NPD																						
Sostanze pericolose	vedi SDS																						

**MALVIN**

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



**MALVIN**





**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
 ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT- 271**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS15-I (RS-FR-I)**

2. Numero di tipo: **MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per intonaci interni ed esterni.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - [www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
<b>Reazione al fuoco</b> <b>Assorbimento d'acqua "c"</b> <b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "<math>\mu</math>"</b> <b>Adesione</b> <b>Conducibilità termica (valore tabulato) "<math>\lambda</math>"</b> <b>Durabilità</b> <b>Sostanze pericolose</b>	<b>classe A1</b> <b>W1</b> <b>20</b> <b>0,5 N/mm<sup>2</sup></b> <b>0,47 W/mK</b> <b>NPD</b> <b>vedi SDS</b>	<b>EN 998-1:2010</b>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
 (nome e funzione)




.....  
 firma

**Gricignano D'Aversa, 30/06/2013**  
 (luogo e data del rilascio)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT- 271**

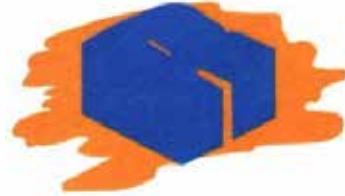

 EN 998-1:2010	<b>MALVIN SRL</b> Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <a href="http://www.malvinsrl.com">www.malvinsrl.com</a>																						
<b>10</b> <b>INTOCALCE RS 15-I (RS-FR-I) (EN 998-1)</b> n° DOP-IT - 271																							
Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)																							
<table border="1"><tr><td>Reazione al fuoco</td><td colspan="2">classe A1</td></tr><tr><td>Assorbimento d'acqua "c"</td><td colspan="2">W1</td></tr><tr><td>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "<math>\mu</math>"</td><td colspan="2">20</td></tr><tr><td>Adesione</td><td colspan="2">0,50 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Conducibilità termica (valore tabulato) "<math>\lambda</math>"</td><td colspan="2">0,47 W/mK</td></tr><tr><td>Durabilità</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose</td><td colspan="2">vedi SDS</td></tr></table>			Reazione al fuoco	classe A1		Assorbimento d'acqua "c"	W1		Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " $\mu$ "	20		Adesione	0,50 N/mm <sup>2</sup>		Conducibilità termica (valore tabulato) " $\lambda$ "	0,47 W/mK		Durabilità	NPD		Sostanze pericolose	vedi SDS	
Reazione al fuoco	classe A1																						
Assorbimento d'acqua "c"	W1																						
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " $\mu$ "	20																						
Adesione	0,50 N/mm <sup>2</sup>																						
Conducibilità termica (valore tabulato) " $\lambda$ "	0,47 W/mK																						
Durabilità	NPD																						
Sostanze pericolose	vedi SDS																						

**MALVIN**

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



**MALVIN**





**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT-272**


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 15 (FR) – M15**
2. Numero di tipo: **MALTA DA MURATURA A PRESTAZIONE GARANTITA, PER USI GENERALI (G-M15)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - [www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 2+.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 925- CPR M c n.11/2015 del 02/02/2015.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	<b>M15</b>	
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup></b>	
Contenuto di cloruri "Cl"	<b>&lt; 0,1 %</b>	
Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>	
Assorbimento d'acqua "c"	<b>0,55 Kg/( m<sup>2</sup> • min<sup>0,5</sup>)</b>	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	<b>5 &lt; μ &lt; 20</b>	
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ <sub>10,dry,mat</sub> "	<b>0,47 W/mK</b>	
Durabilità	<b>NPD</b>	
Sostanze pericolose	<b>vedi SDS</b>	<b>EN 998-2:2010</b>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)

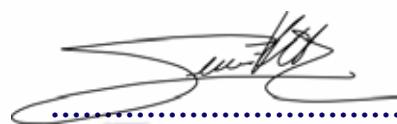

.....  
firma

**Gricignano D'Aversa, 30/06/2013**

(luogo e data del rilascio)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011


**n° DOP-IT- 272**



0925  
EN 998-2:2010  
0925 CPR M c n.11/2015

**MALVIN SRL**

Sede Legale e Stabilimento:  
Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400  
81030 Gricignano Di Aversa (CE)  
[www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)

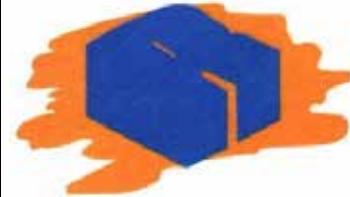

**10**  
**INTOCALCE RS 15 (FR) – M15**  
n° DoP-IT - 89

Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita  
per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	M15
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	0,55 Kg/( m <sup>2</sup> • min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20
Conducibilità termica (valore tabulato) <sup>10, dry, mat</sup>	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

**MALVIN**

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**MALVIN**





**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT-273**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 15-I (FR-I) – M15**
2. Numero di tipo: **MALTA DA MURATURA A PRESTAZIONE GARANTITA, PER USI GENERALI (G-M15)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - [www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 2+.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 925- CPR M c n.11/2015 del 02/02/2015.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**


9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
<b>Resistenza a compressione</b>	<b>M15</b>	EN 998-2:2010
<b>Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)</b>	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Contenuto di cloruri "Cl"</b>	<b>&lt; 0,1 %</b>	
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Classe A1</b>	
<b>Assorbimento d'acqua "c"</b>	<b>≤0,40 Kg/( m<sup>2</sup> • min<sup>0,5</sup>)</b>	
<b>Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"</b>	<b>5 &lt; μ &lt; 20</b>	
<b>Conducibilità termica (valore tabulato) "λ<sub>10,dry,mat"</sub></b>	<b>0,47 W/mK</b>	
<b>Durabilità</b>	<b>NPD</b>	
<b>Sostanze pericolose</b>	<b>vedi SDS</b>	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)

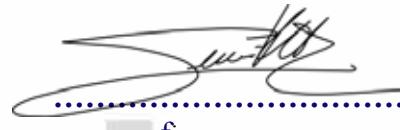


.....  
firma

**Gricignano D'Aversa, 30/06/2013**

(luogo e data del rilascio)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT- 273**

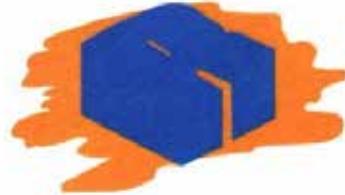

 0925 EN 998-2:2010 0925 CPR M c n.11/2015	<b>MALVIN SRL</b> Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <a href="http://www.malvinsrl.com">www.malvinsrl.com</a>	
--	--	---

**10**  
**INTOCALCE RS 15-I (FR-I) – M15**  
n° DoP-IT - 273

Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita  
per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	M15
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	≤0,40 Kg/( m <sup>2</sup> • min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ <sub>10,dry,mat</sub> "	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

**MALVIN**

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**MALVIN**





**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT-274**


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 15 FR - I**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **MALTA PER RIPARAZIONE NON STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO, TIPO CC-R1 (A BASE DI LEGANTE IDRAULICO)**.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile**.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - [www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4**.
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere**.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**.
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
<b>Resistenza alla compressione</b> <b>Contenuto di ioni cloruro "Cl"</b> <b>Aderenza</b> <b>Resistenza alla carbonatazione</b> <b>Modulo elastico</b> <b>Compatibilità termica</b> <b>Assorbimento capillare</b> <b>Sostanze pericolose</b> <b>Reazione al fuoco</b>	<b>R1</b> <b><math>\leq 0,05 \%</math></b> <b><math>\geq 0,8 \text{ N/mm}^2</math></b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>PASSA</b> <b>NPD</b> <b>vedi SDS</b> <b>Classe A1</b>	<b>EN 1504-3:2005</b>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)

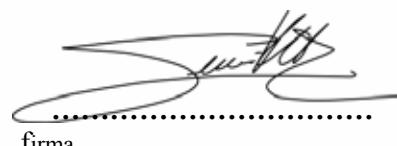

.....  
firma

**Gricignano D'Aversa, 02/02/2015**

(luogo e data del rilascio)


**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT- 274**



0925  
EN 1504-3:2005

**MALVIN SRL**

Sede Legale e Stabilimento:  
Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400  
81030 Gricignano Di Aversa (CE)  
[www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)

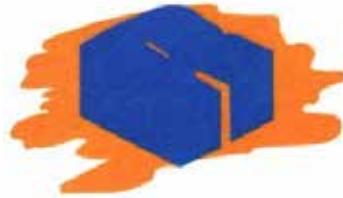

**15**  
**INTOCALCE RS 15 FR I – (EN 1504-3)**  
n° DoP-IT - 274

Malta per riparazione non strutturale del calcestruzzo,  
tipo CC-R1 (a base di legante idraulico)

Resistenza a compressione  
Contenuto di ioni cloruro "Cl"  
Aderenza  
Resistenza alla carbonatazione  
Modulo elastico  
Compatibilità termica  
Assorbimento capillare  
Sostanze pericolose  
Reazione al fuoco

R1  
 $\leq 0,05 \%$   
 $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$   
NPD  
NPD  
NPD  
NPD  
vedi SDS  
Classe A1

MALVIN

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



**MALVIN**

