



WPO8



IDROFOBIZZANTE ADDITIVO ED INIBITORE DI EFFLORESCENZE

DESCRIZIONE

Emulsione di silano a base acqua senza solventi, a basso contenuto di COV, da utilizzare come primer su tutte le superfici in genere, murature, pietre o come additivo per calcestruzzi e malte cementizie in genere, per la protezione alla penetrazione dell'acqua e per eliminare/controlare le efflorescenze, migliorando così la vita complessiva delle opere realizzate.

Caratteristiche

Alta idrorepellenza rispetto agli idrorepellenti convenzionali
Alta penetrazione nel substrato
Elimina/controla le efflorescenze
Migliora lo sviluppo e la resa del colore
Aumenta le caratteristiche di resistenza a compressione e flessione
Basso contenuto di COV

Indice tecnico

PROPRIETA'

Aspetto
ph
Densità 25°C (g/cm³)
Stabilità centrifuga 3000rpm

SPECIFICA

Liquido bianco lattiginoso
6-7
0.95-1
Nessuno strato per 30 minuti

Applicazione

- Utilizzo come additivo nel calcestruzzo
- Utilizzo come additivo nelle malte cementizie in genere
- Utilizzo come protettivo nel trattamento delle superfici
- Pavimentazione
- Pannelli di silicato di calcio e altri materiali a base di silicato

UTILIZZO

ADDITIVO

Quando viene utilizzato come additivo per impermeabilizzare il calcestruzzo e malte cementizie in genere, il dosaggio è:

Per il controllo delle efflorescenze da 0,1 a 0,5% sulla massa del prodotto.

Idrorepellenza murature da 0,2 a 0,5% sulla massa del prodotto.

Idrorepellenza calcestruzzo da 0,3 a 0,5% sulla massa del prodotto.

Avere cura di diluire WPO8 all'acqua calcolata necessaria (che varia a seconda della qualità del cemento) e con la miscela ottenuta impastare il prodotto da applicare.





PRIMER IMPERMEABILIZZANTE

Quando si usa come trattamento di impermeabilizzazione della superficie, l'emulsione WPO8 va diluita da 1 a 5/1 a 10 con acqua pulita in funzione del grado di impermeabilizzazione che si vuole ottenere e mescolare uniformemente prima dell'uso. Tempo di cristallizzazione 7 giorni.

IMBALLO

Taniche da 25 lt

IMMAGAZZINAMENTO


Conservare a 5C°-35C° in un ambiente fresco e asciutto

CONSERVAZIONE

12 mesi

APPLICAZIONE

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare su supporti freschi.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Proteggere dall'acqua i supporti decorati per almeno 48 ore.

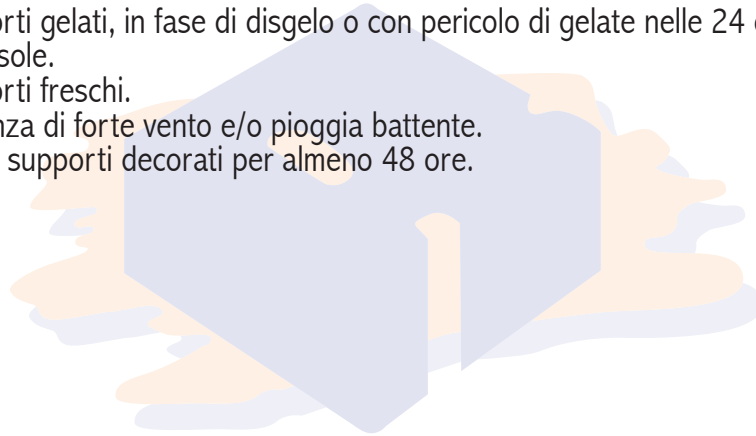

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

