



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT-91


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE ST 10 (FR) – M10**
2. Numero di tipo: **MALTA DA MURATURA A PRESTAZIONE GARANTITA, PER USI GENERALI (G-M10)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 2+.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 925- CPR M c n.11/2015 del 02/02/2015.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|--|---|----------------------|
| Resistenza a compressione | M10 | |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm² | |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | |
| Absorbimento d'acqua "c" | 0,55 Kg/(m² • min^{0,5}) | |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ _{10,dry,mat} " | 0,47 W/mK | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | EN 998-2:2010 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)



.....
firma

Gricignano D'Aversa, 30/06/2013

(luogo e data del rilascio)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT- 91

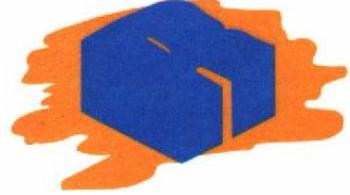

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|-----|--|------------------------|---------------------------|---------|-------------------|-----------|--------------------------|---|---|------------|--|-----------|------------|-----|---------------------|----------|
|  0925 EN 998-2:2010 0925 CPR M c n.11/2015 | <p align="center">MALVIN SRL <i>Sede Legale e Stabilimento:</i> Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) www.malvinsrl.com</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">10 INTOCALCE ST 10 (FR) – M10 n° Dop-IT - 91</p> <p align="center">Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Resistenza a compressione</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">M10</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0,15 N/mm²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Contenuto di cloruri "Cl"</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">< 0,1 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reazione al fuoco</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">Classe A1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Assorbimento d'acqua "c"</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0,55 Kg/(m² • min^{0,5})</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">5 < μ < 20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Conducibilità termica (valore tabulato) "λ_{10,dry,mat}"</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0,47 W/mK</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Durabilità</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">NPD</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Sostanze pericolose</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">vedi SDS</td> </tr> </tbody> </table> | | | Resistenza a compressione | M10 | Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm ² | Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % | Reazione al fuoco | Classe A1 | Assorbimento d'acqua "c" | 0,55 Kg/(m ² • min ^{0,5}) | Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 | Conducibilità termica (valore tabulato) "λ _{10,dry,mat} " | 0,47 W/mK | Durabilità | NPD | Sostanze pericolose | vedi SDS |
| Resistenza a compressione | M10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assorbimento d'acqua "c" | 0,55 Kg/(m ² • min ^{0,5}) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ _{10,dry,mat} " | 0,47 W/mK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durabilità | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT-92

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE ST 10 - I (FR-I) – M10**
2. Numero di tipo: **MALTA DA MURATURA A PRESTAZIONE GARANTITA, PER USI GENERALI (G-M10)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 2+.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 925- CPR M c n.11/2015 del 02/02/2015.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|---|--|-------|
| Resistenza a compressione | M10 | |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm² | |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | |
| Assorbimento d'acqua "c" | ≤0,40 Kg/(m² • min^{0,5}) | |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ_{10,dry,mat}" | 0,47 W/mK | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |
| EN 998-2:2010 | | |


10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

Gricignano D'Aversa, 30/06/2013

(luogo e data del rilascio)



firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT- 92



| | | |
|---|--|--|
| 0925 EN 998-2:2010 0925 CPR M c n.11/2015 | MALVIN SRL Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) www.malvinsrl.com | |
|---|--|--|

10
INTOCALCE ST 10 - I (FR-I) – M10
n° DoP-IT - 92

Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita
per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

| | |
|--|---|
| Resistenza a compressione | M10 |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm ² |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % |
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua "c" | ≤0,40 Kg/(m ² • min ^{0,5}) |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ _{10,dry,mat} " | 0,47 W/mK |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedi SDS |

MAVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT- 93


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE ST 10 (ST 10 -FR)**
2. Numero di tipo: **MALTA PRODOTTA IN FABRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per intonaci interni ed esterni.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|--|--|----------------------|
| Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua "c" Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " μ " Adesione Conducibilità termica (valore tabulato) " λ " Durabilità Sostanze pericolose | classe A1 W0 20 0,5 N/mm² 0,47 W/mK NPD vedi SDS | EN 998-1:2010 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

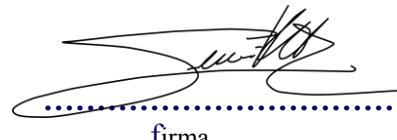

.....
firma

Gricignano D'Aversa, 30/06/2013
(luogo e data del rilascio)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT- 93



| | | |
|-------------------|--|--|
| EN 998-1:2010 | MALVIN SRL Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) www.malvinsrl.com | |
|-------------------|--|--|

10
INTOCALCE ST 10 (ST 10 - FR) (EN 998-1)
n° DoP-IT - 93

Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)

| | |
|--|------------------------|
| Reazione al fuoco | classe A1 |
| Assorbimento d'acqua "c" | W0 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " μ " | 20 |
| Adesione | 0,50 N/mm ² |
| Conducibilità termica (valore tabulato) " λ " | 0,47 W/mK |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedi SDS |

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT- 94


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE ST 10-I (ST 10 - FR-I)**
2. Numero di tipo: **MALTA PRODOTTA IN FABRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per intonaci interni ed esterni.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|--|---|----------------------|
| Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua "c" Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " μ " Adesione Conducibilità termica (valore tabulato) " λ " Durabilità Sostanze pericolose | classe A1 W1 20 0,5 N/mm² 0,47 W/mK NPD vedi SDS | EN 998-1:2010 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)



.....
firma

Gricignano D'Aversa, 30/06/2013
(luogo e data del rilascio)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT - 94



| | | |
|-------------------|--|--|
| EN 998-1:2010 | MALVIN SRL Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) www.malvinsrl.com | |
|-------------------|--|--|

10
INTOCALCE ST 10 - I (ST 10-FR-I) (EN 998-1)
n° DoP-IT - 94

Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)

| | |
|--|------------------------|
| Reazione al fuoco | classe A1 |
| Assorbimento d'acqua "c" | W1 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo " μ " | 20 |
| Adesione | 0,50 N/mm ² |
| Conducibilità termica (valore tabulato) " λ " | 0,47 W/mK |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedi SDS |

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT-261

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE ST 10 FR - I**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **MALTA PER RIPARAZIONE NON STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO, TIPO CC-R1 (A BASE DI LEGANTE IDRAULICO).**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **prodotto per la riparazione strutturale del calceSTRUZZO in edifici e opere di ingegneria civile.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**


9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|---|---|-----------------------|
| Resistenza alla compressione Contenuto di ioni cloruro "Cl" Aderenza Resistenza alla carbonatazione Modulo elastico Compatibilità termica Assorbimento capillare Sostanze pericolose Reazione al fuoco | R1 $\leq 0,05 \%$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ NPD NPD PASSA NPD vedi SDS Classe A1 | EN 1504-3:2005 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

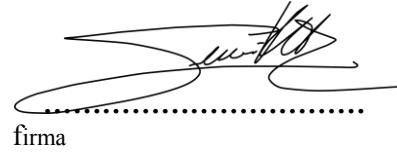

.....
firma

Gricignano D'Aversa, 02/02/2015

(luogo e data del rilascio)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
n° DOP-IT- 261



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----------------|--|---------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|----------|--|-----------|
| 0925 EN 1504-3:2005 | MALVIN SRL Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) www.malvinsrl.com | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">15 INTOCALCE ST 10 FR I – (EN 1504-3) n° DoP-IT - 261</p> <p>Malta per riparazione non strutturale del calcestruzzo, tipo CC-R1 (a base di legante idraulico)</p> <p>Resistenza a compressione Contenuto di ioni cloruro "Cl" Aderenza Resistenza alla carbonatazione Modulo elastico Compatibilità termica Assorbimento capillare Sostanze pericolose Reazione al fuoco</p> <table><tr><td>R1</td><td>$\leq 0,05 \%$</td></tr><tr><td></td><td>$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td></td><td>NPD</td></tr><tr><td></td><td>NPD</td></tr><tr><td></td><td>NPD</td></tr><tr><td></td><td>NPD</td></tr><tr><td></td><td>vedi SDS</td></tr><tr><td></td><td>Classe A1</td></tr></table> | | | R1 | $\leq 0,05 \%$ | | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ | | NPD | | NPD | | NPD | | NPD | | vedi SDS | | Classe A1 |
| R1 | $\leq 0,05 \%$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | vedi SDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Classe A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 • Numero Verde 800 - 142 999 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com