



Wieländer+Schill®
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

InvertaSpot® GT
inklusive **AUTOMATIC**
Punktschweißgerät



InvertaSpot GT PRESS & GO

Automatic Manuell
mit kinderleichter Bedienung

Automatic Modus (anwählbar nach Kundenwunsch)
oder Manueller Modus



AUTOMATIC MODUS

Autom. Schweißparameter
Autom. Zangen-Anpress-Druck
Autom. Stromkontrolle
Autom. Zeitregelung
Autom. Abspeichern der Daten



MANUELLER MODUS

Manuelle Vorwahl der Blechgesamtdicke
Autom. Zangen-Anpress-Druck
Autom. Stromkontrolle
Autom. Zeitregelung
Autom. Abspeichern der Daten



Entwickelt nach den Anforderungen der Automobilhersteller.



Geprüfte Sicherheit

Die InvertaSpot GT C+X ist geprüft nach PrEN 50505 / 50445. Alle relevanten Teile im grünen Bereich! Nach diesen Ergebnissen ist die InvertaSpot GT eine der sichersten Anlagen!



Dokumentation

Das Aufzeichnen von Schweißdaten schafft Klarheit und Sicherheit.

- Speichern in der Maschine
- Datentransfer auf PC
- Ausdruck auf DIN A4-Papier



Technische Daten


Einstellbereich:	0 – 13 kA
Schweißstrom:	Gleichstrom
Maximalstrom:	13 kA
Dauerbetrieb 100% ED:	2,8 kA
Leerlaufspannung:	12 V DC
Netzspannung:	3 x 400 V 50/60 Hz
Höchstleistung bei 5 % ED:	156 kVA
Dauerleistung (100% ED):	35 kVA
Sicherung (träge):	32 A
Netzanschlusskabel (Cu):	10 m lang / 4 x 6 mm ²
Schutzart:	IP 21
Temperaturklasse:	A
Druckluft:	6 bis 8 bar
Elektrodendruck max.:	62 kN
Schlaupaket PSZ:	3 m (optional länger)
Kühlmittel:	Wasser mit Korrosionsschutz-Konzentrat
Tankinhalt:	80 l
Durchfluss:	5 l/min
Abmessung (H x B x T):	810 x 560 x 750 mm
Gewicht ohne Kühlmittel:	119 kg
Lärm-Emission:	≤ 70 dB (A)
Art.-Nr.:	471002

Software-Updates



Updates über SD-Karte. Keine Lizenz notwendig. Übertragung per eMail möglich.

Programmieren & Speichern



Abspeichern der Schweißparameter. Einfacher geht es wirklich nicht mehr.



X-Trafozange
optional



C-Trafozange
Schlauchpaket
3000 mm



Art.-Nr. 495630



Art.-Nr. 495615




Art.-Nr. 495625



Art.-Nr. 495611



Art.-Nr. 495650



Art.-Nr. 495613



Art.-Nr. 495620



Art.-Nr. 495607



Art.-Nr. 495606



Feile Elektrodenkappen
Art.-Nr. 498009




Elektrodenkappenlöser
Art.-Nr. 498003



Form A-32
Art.-Nr. 497096

Elektrodenkappen Set
Art.-Nr. 497110

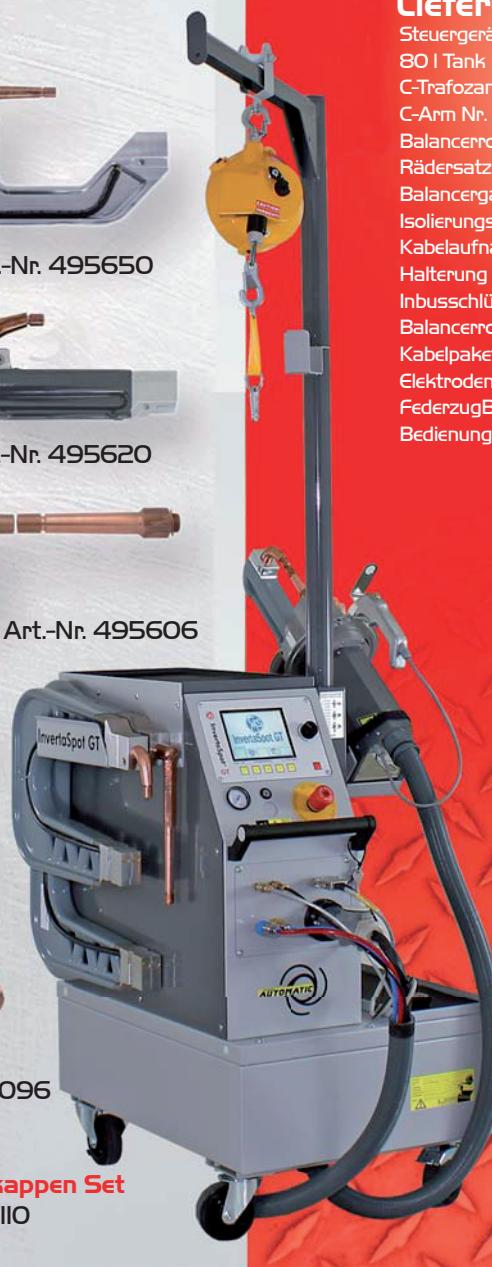

Lieferumfang

Steuergerät GT
80 l Tank
C-Trafozange
C-Arm Nr. I 70 x 150 mm
Balancerohr gerade
Rädersatz incl. Schrauben
Balancergalgen
Isolierungsgurtband
Kabelaufnahme
Halterung C-Arme
Inbusschlüssel (4+5 mm)
Balancerolle GT kpl.
Kabelpakethalter
Elektrodenkappen Form A-32
FederzugBalancer mit Federzug
Bedienungsanleitung