Curated by / Piero Lissoni

Kerakoll Design House

Inspiration Book

Kerakoll Design House

Sommario /

Pagg:
004→025
Pensiero Progettuale

Pagg:
026→027
Materie

Pagg:
028→031
Warm Collection

Pagg:
032→033
Arte del fatto a mano

Pagg:
034→151
Set Design

Pagg:
152→173
Prodotti

Pensiero Progettuale /

Quando ho iniziato a pensare al progetto casa di Kerakoll, volevo sviluppare un'idea fresca, mai vista prima, un'idea di spazio caratterizzato da forte personalità. Pensavo a una casa coerente e unitaria che si distinguesse per rigore formale e superasse la tradizionale suddivisione degli ambienti progettati come insieme di superfici disgiunte.
Kerakoll Design House è la realizzazione di quell'idea: un progetto integrato di materie innovative – cementi, resine, legni lavorati a mano, microrivestimenti, pitture e smalti – coordinate in un'unica palette colori. Un nuovo stile di design per interni in cui gli ambienti e le pareti sfumano gli uni nelle altre: materie, texture e colori si fondono e pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi, complementi di arredo, corpi illuminanti e riscaldanti diventano una superficie unica e continua. ——

Gian Luca Sghedoni / CEO Kerakoll

DAS F-PRINZIP

Kerakoll Design House

« Materie e colori coordinati sono espressione di una nuova idea di design per interni, caratterizzata da uno stile giovane, fresco e contemporaneo. »

Kerakoll Design House

« Interni decorati completamente a mano con materiali innovativi ecocompatibili, creati su misura per il gusto di chi abiterà la casa. »

« Coerenza e rigore di forme per un’idea di casa dove ogni superficie ed elemento architettonico concorrono alla definizione dell’ambiente e al suo progetto globale. »

Kerakoll Design House

« **Nuovi ambienti da vivere che nascono dall’esigenza di personalizzare la propria casa con prodotti sempre meno seriali e sempre più aderenti ai nuovi stili di vita.** »

« Un progetto per valorizzare gli ambienti che al fascino della continuità cromatica associa la differente matericità delle superfici. »

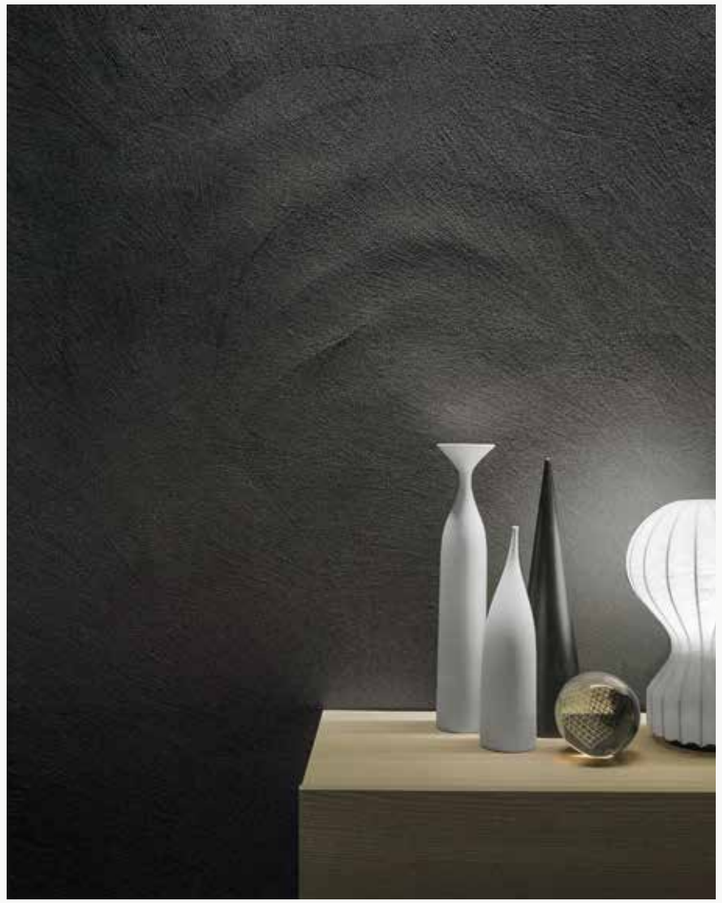

« Un’idea unica di casa contemporanea, che grazie a nuovi materiali tecnologici offre la possibilità di cambiare e rinnovare con facilità gli ambienti nel segno di una continuità cromatica e materica. »

Kerakoll Design House

Cementoresina

Cementoflex

Cementocrudo

Wallcrete

Legno+Color Small

Legno+Color Medium

Legno+Color Large

Wallpaper

Patina

Microresina Wall

Decor

Paint

Materie /

(KDH) **Kerakoll Design House è un progetto integrato di design per interni composto da dieci materie innovative: dai cementi e resine per pavimenti e rivestimenti continui – come Cementoresina, Cementoflex e Cementocrudo – al parquet Legno+Color, nei tre formati small, medium e large; dai rivestimenti continui in microresina – come Wallcrete, Wallpaper e Microresina Wall – alle pitture decorative – come Paint, Patina, Decor – al battiscopa Invisibile.**
Tutte le materie sono coordinate dalla palette di dieci colori caldi e avvolgenti Warm Collection. ——

Kerakoll Design House

(KDH) **L'atmosfera della collezione Warm è frutto di un'esclusiva e sofisticata ricerca su texture, finiture e colori nello stile inconfondibile di Piero Lissoni. Warm è un elegante percorso cromatico che dal bianco porta al nero attraverso la ricchezza dei toni neutri e naturali, dove l'identità di ogni colore è valorizzata dalla presenza degli altri. Ma è anche un'esplorazione tattile e materica: dalle superfici lisce come seta a quelle irregolari di grana naturale. E infine è una raffinata esperienza visiva: dalle marezzature minerali alla ricercatezza delle imperfezioni hand made, agli effetti di rifrazione della luce che creano un'atmosfera suggestiva ed elegante di grande purezza formale. ——**

Warm Collection /

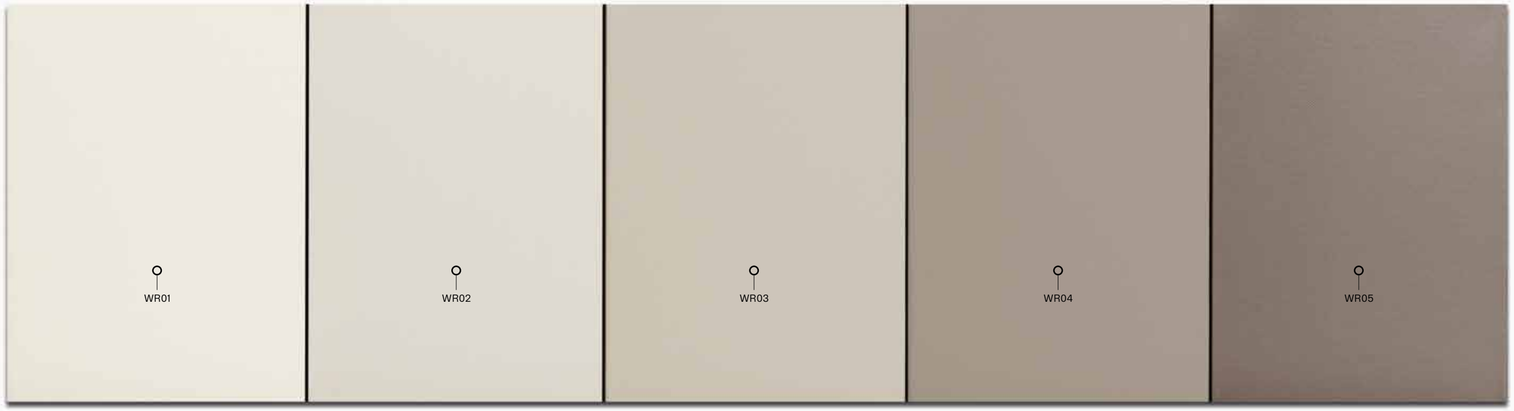

→ I presenti colori sono da ritenersi puramente indicativi.

(KDH) **Kerakoll Design House è un progetto integrato di design per interni composto da dieci materie innovative: dai cementi e resine per pavimenti e rivestimenti continui – come Cementoresina, Cementoflex e Cementocrudo – al parquet Legno+Color, nei tre formati small, medium e large; dai rivestimenti continui in microresina – come Wallcrete, Wallpaper e Microresina Wall – alle pitture decorative – come Paint, Patina, Decor – al battiscopa Invisibile.**
Tutte le materie sono coordinate dalla palette di dieci colori caldi e avvolgenti Warm Collection. ——

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

(KDH) **Kerakoll Design House è un progetto dal linguaggio internazionale, ispirato al fascino degli spazi industriali e del più avanzato design contemporaneo, caratterizzato da superfici continue e colori coordinati, per la creazione di ambienti dallo stile unico. Ogni Set Design aiuta a immaginare l'ambiente con una selezione di colori e materie. Tredici spazi che mettono in scena l'idea di casa secondo Kerakoll e Piero Lissoni, art director del progetto. ——**

01

Pavimento legno:
Legno+Color Medium (LCM) WR01
—
Parete:
Wallcrete (WCR) WR04
—
Mensola:
Wallcrete (WCR) WR04
—
Pavimento doccia:
Cementoresina Wet (CR WET) WR04
—
Rivestimento doccia:
Wallcrete (WCR) WR04
—
Soffitto:
Paint (P) WR04
—
Battiscopa:
Invisibile (I) WR04
—

WCR / WR04
WCR / WR04
I / WR04
LCM / WR01

(KDH) **Un progetto di ambiente bagno che sottolinea la purezza dell'acqua, i gesti semplici e rituali della pulizia. Colori naturali, superfici essenziali, la bellezza del legno a suggerire tradizioni che intorno alla cura del corpo hanno creato spazi di raffinata sapienza. Intorno a Legno+Color Medium nella luminosa tonalità Warm 01 posato a sorelle, la presenza delle altre superfici orchestra accordi preziosi: pareti in Wallcrete e piatto doccia in Cementoresina Wet, soffitto in Paint e battiscopa Invisibile. Tutto proposto nella calda tonalità Warm 04.** ——

WCR / WR04
WCR / WR04
CR WET / WR04
LCM / WR01

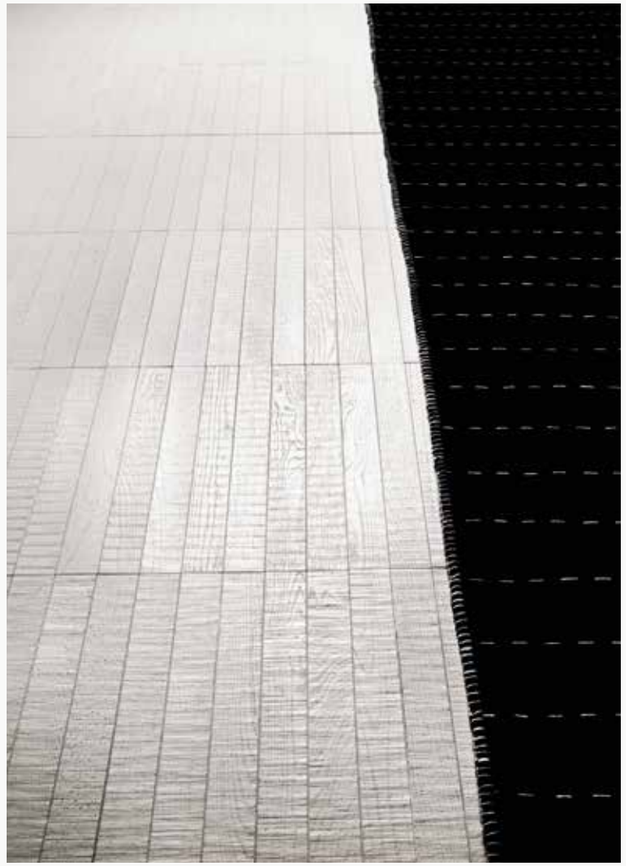

Set Design /

02

Pavimento:
Cementoresina (CR) WR05
—
Parete:
Patina (PA) WR03
—
Soffitto:
Paint (P) WR03
—

PA / WR03
CR / WR05

Kerakoll Design House

(KDH) **In un ambiente studio lo spazio è una dimensione personale. Ogni oggetto, ogni presenza acquistano una risonanza interiore: pochi arredi, poco invadenti, che segretamente corrispondono a chi li ha scelti. Per il resto: libertà, attenzione, pensiero, respiro. Un luogo fatto di superfici pure, campo aperto di possibilità. L'impiego su parete di Patina Warm 03 crea un effetto quasi pittorico, per gli eleganti effetti di rifrazione della luce. Il pavimento è in Cementoresina nella vellutata tonalità Warm 05. Per il soffitto si è scelto Paint Warm 03. L'applicazione hand made di tutte le finiture è essenziale per la riuscita delle differenti texture.** ——

03

Pavimento:
Cementocaucciù*
(CCA) WR06
—
Parete scura:
Wallcrete (WCR) WR06
—
Boiserie:
Legno Large +
Microresina Wall
(LL+MRW) WR06
—
Parete chiara:
Wallpaper (WP) WR01
—
Soffitto:
Paint (P) WR01
—

* **Disponibile solo per contract**

WCR / WR06
LL + MRW
/ WR06
CCA / WR06

Kerakoll Design House

(KDH) **In questo ambiente destinato al riposo e alla cura di sé, lo spazio è progettato per avere il massimo risalto. Un luogo immaginato per suggerire, insieme, ampiezza di orizzonte e tranquillo raccoglimento, definito da elementi essenziali: colori, linee e superfici.**
La scelta di colori diversi per le pareti crea un riuscito contrappunto di tonalità: Warm 06 per la parete scura in Wallcrete; Wallpaper Warm 01, invece, per ottenere massima luminosità. Anche il pavimento in Cementocaucciù è in Warm 06, così come la boiserie realizzata in Legno nel formato Large decorato a mano con Microresina Wall.
Il soffitto è in Paint Warm 01. L'accostamento di diverse finiture crea un interessante gioco di texture. ——

P / WR01
WP / WR01

04

Pavimento:
LegnoNat
(LNL) WR00
—
Parete:
Patina (PA) WR02
—
Soffitto:
Paint (P) WR02
—

PA / WR02
LNL / WR00

(KDH) **Le superfici giocano un ruolo primario nel definire l'atmosfera di questo ambiente lettura giocato su toni chiari e puri. Alle pareti, trattate con Patina Warm 02, è abbinato il pavimento in LegnoNat Large in tonalità naturale Warm 00, caratterizzato da una texture personalizzata, ottenuta con lavorazioni manuali, che crea un effetto 'superficie continua' di grande fascino. Morbido e setoso al tatto, LegnoNat Large evoca lo stile essenziale dei pavimenti anni Trenta dei loft newyorchesi, anche grazie al formato sviluppato a tutta lunghezza.** ——

DAS F-PRINZIP

05

Pavimento:
Cementocaucciù*
(CCA) WR03
—
Parete:
Wallpaper (WP) WR07
—
Infissi:
Decor (DC) WR03
—
Soffitto:
Paint (P) WR07
—
Corpi illuminanti:
Decor (DC) WR07
—
Cappa:
Patina (PA) WR07
—
Battiscopa:
Invisibile (I) WR07
—

* **Disponibile solo per contract**

(KDH) **Una cucina open space disegna una casa in cui il gusto, nelle sue diverse accezioni, è parte integrante della vita quotidiana. Gusto per il cibo, le cose belle, il benessere, la convivialità e l'intimità. Uno spazio costruito con cura in ogni dettaglio. In questo progetto cucina dominano accordi cromatici di grande discrezione.**
La tonalità chiara di Cementocaucciù Warm 03 è scelta anche per gli infissi trattati con Decor. Per le pareti si è scelta, nella tonalità Warm 07, la funzionalità di Wallpaper, il rivestimento dai sorprendenti effetti di rifrazione della luce. In Warm 07 sono anche il soffitto e i corpi illuminanti, trattati rispettivamente con Paint e Decor, la cappa in Patina e il battiscopa Invisibile. Le differenze materiche dei rivestimenti creano raffinati effetti di chiaroscuro. ——

DC / WR07

P / WR07

WP / WR07

PA / WR07

DC / WR03

CCA / WR03

Kerakoll Design House

06

Pavimento:
Legno+Color Small (LCS) WR08
—
Parete chiara:
Patina (PA) WR02
—
Parete scura:
Patina (PA) WR08
—
Battiscopa:
Invisibile (I) WR08
—

PA / WR02
I / WR08
LCS / WR08

(KDH) **Un ambiente domestico è fatto di pareti, pavimenti, arredi. Ma anche di elementi impalpabili, come l'ombra e la luce. In questo progetto living sono ombre e luci a definire la qualità degli spazi. Un effetto di forte suggestione ottenuto grazie a cromatismi e materiali perfettamente calibrati. Legno+Color Small, scelto per i pavimenti, spicca per la bellezza della texture ottenuta dalla lavorazione artigianale: in un caso proposto nella raffinata geometria di posa a spina italiana; nell'altro a correre, entrambe di gusto tradizionale e nella colorazione ultra contemporanea Warm 08. Le pareti chiare in Patina Warm 02 conferiscono all'ambiente un'eleganza naturale; effetti materici di grande impatto scaldano le pareti scure in Patina Warm 08. Il battiscopa Invisibile in Warm 08, coordinato ai pavimenti, raccorda i diversi ambienti.** ——

Kerakoll Design House

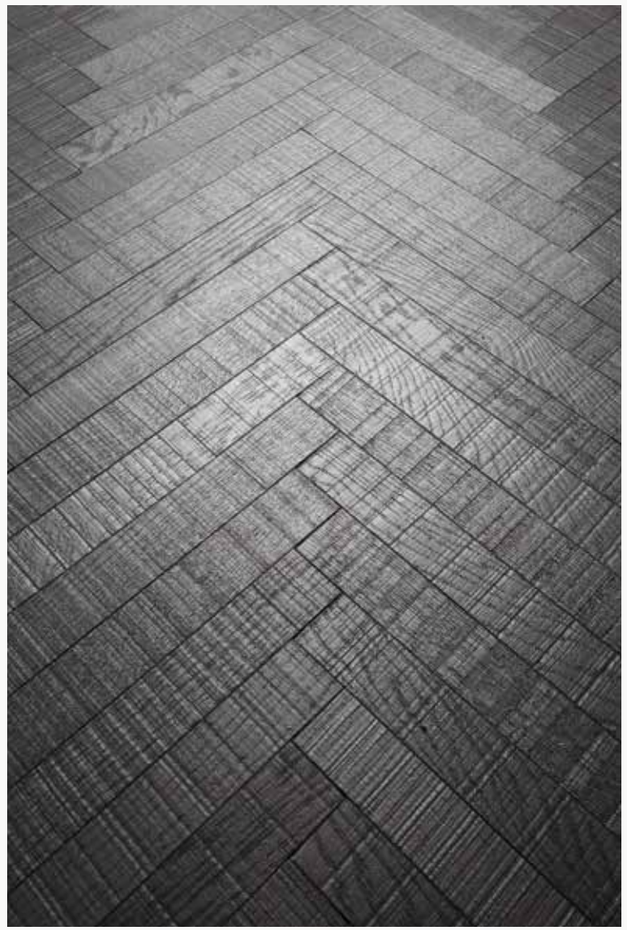

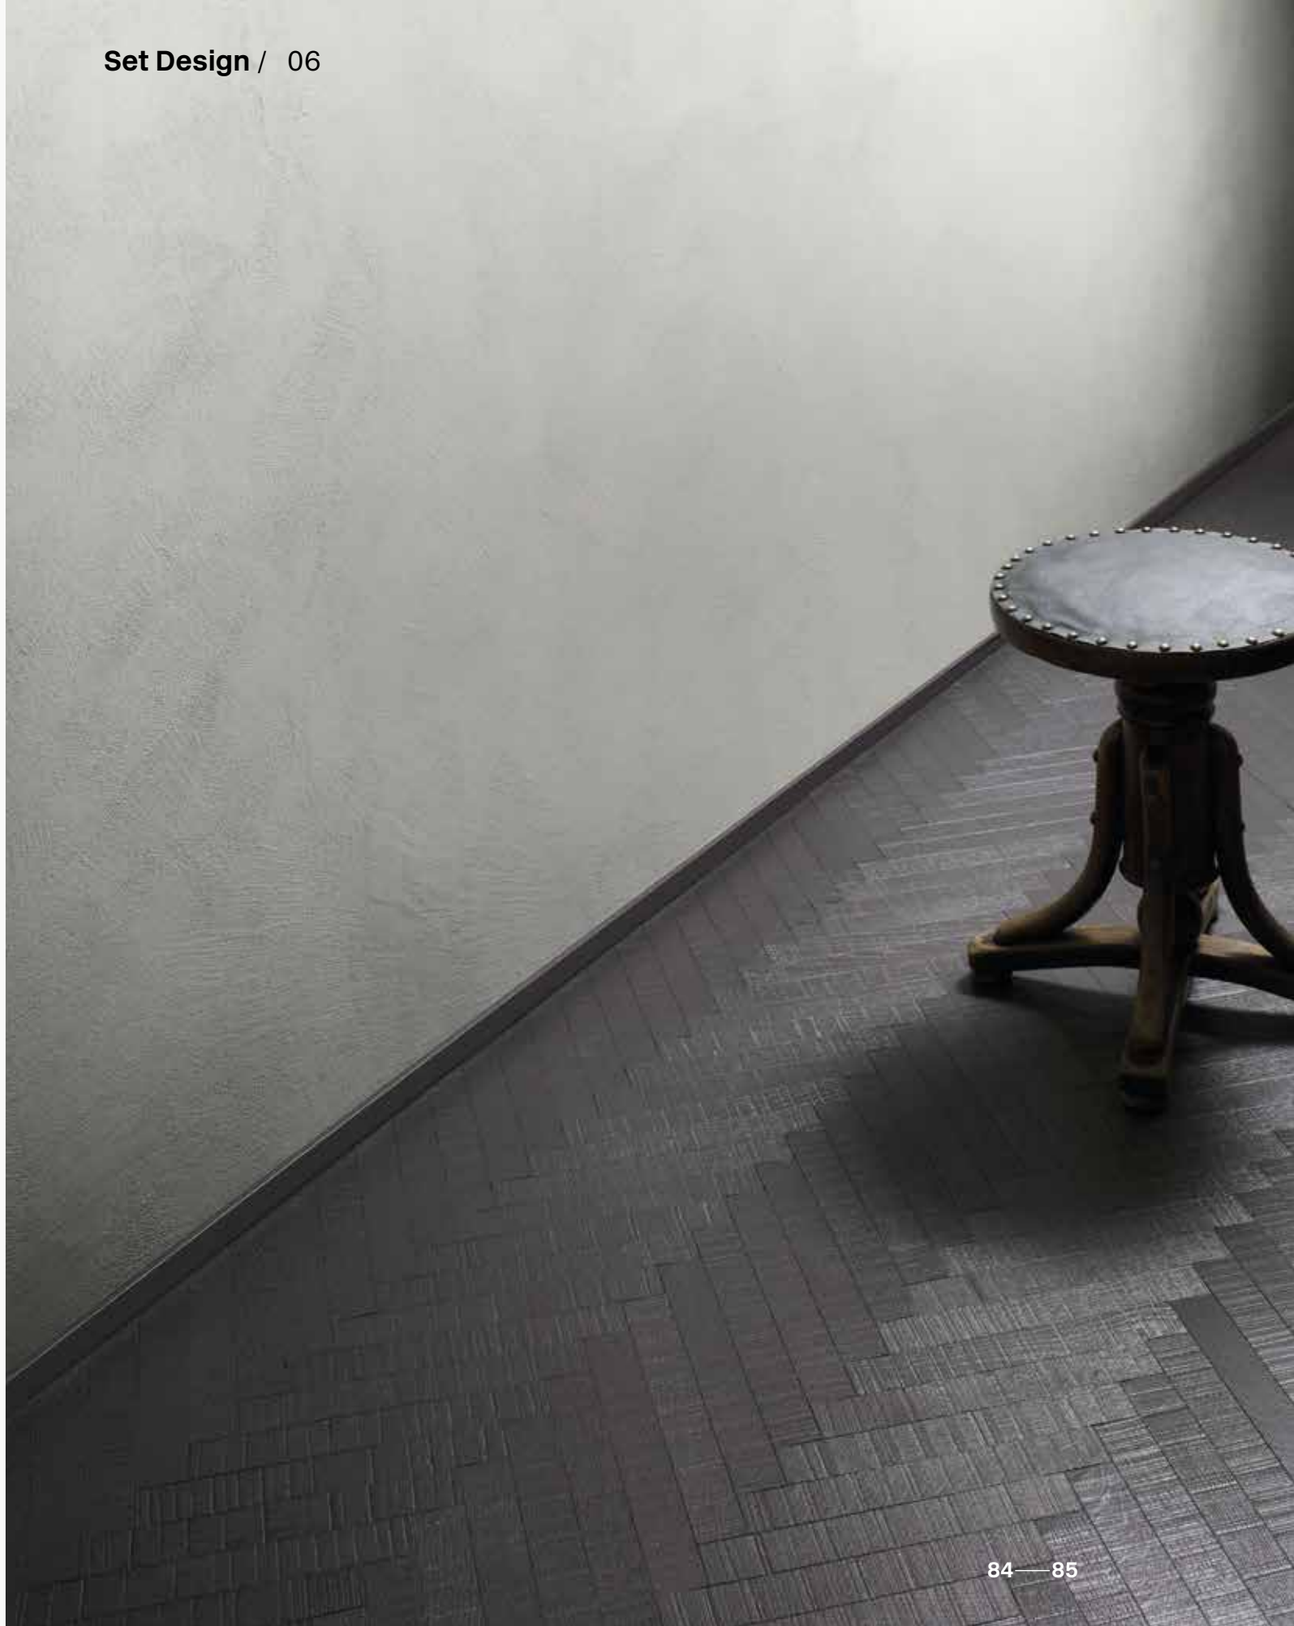

PA / WR08
I / WR08
LCS / WR08

Kerakoll Design House

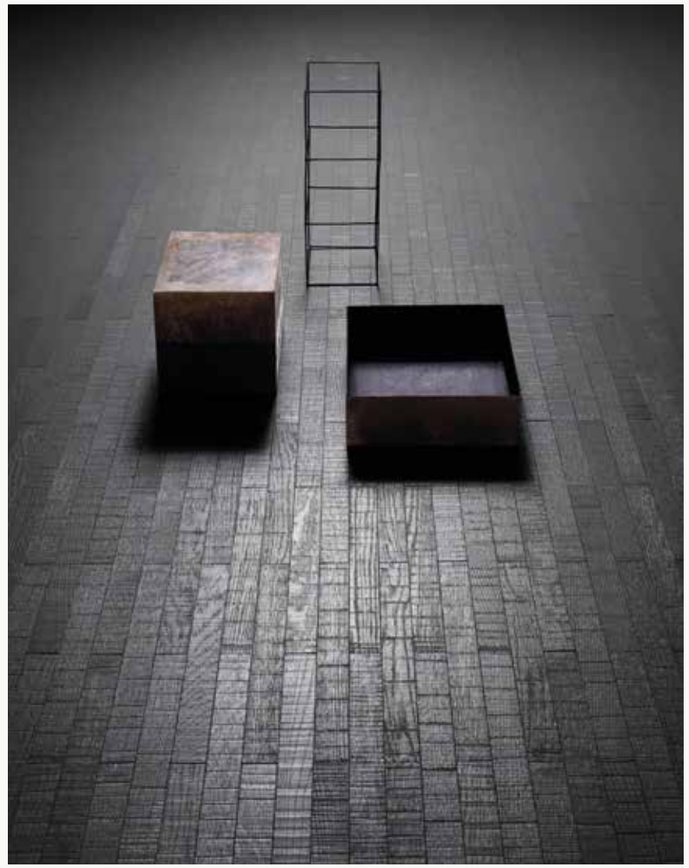

07

Pavimento:
Cementoresina (CR) WR01
—
Parete:
Patina (PA) WR01
—
Soffitto:
Paint (P) WR01
—

PA / WR01
CR / WR01

(KDH) **Domina una luce tranquilla e naturale in questo spazio living. Un ambiente chiaro, silenzioso, dove la luminosità valorizza ogni dettaglio e pochi arredi scelti acquistano massimo risalto.**
Questo spazio veste un pavimento in Cementoresina e pareti decorate con Patina: per entrambi la tonalità selezionata è Warm 01 a esaltare la bellezza essenziale delle superfici, rese preziose dalla qualità dei materiali. ——

PA / WR01
CR / WR01

Set Design /

08

Pavimento:
Cementoflex (CF) **WR10**
Microresina (MR) **WR10**
—
Parete Letto:
Paint (P) **WR08**
—
Parete Bagno:
Microresina Wall (MRW) **WR08**
Wallcrete (WCR) **WR08**
—
Lavabo:
Wallcrete (WCR) **WR08**
—
Soffitto:
Paint (P) **WR08**
—
Battiscopa:
Invisibile (I) **WR08**
—

Kerakoll Design House

(KDH) **È la qualità di ombre e luci a definire il mood di questa zona notte, congeniale al gusto contemporaneo per il richiamo all'essenzialità degli spazi industriali. Un risultato ottenuto accostando superfici di straordinario impatto materico. Alle pareti della camera da letto, Paint Warm 08, grazie alle microrighe della texture, esalta i riflessi di luce; il pavimento è in Cementoflex Warm 10, dalle seducenti vibrazioni cromatiche. Nell'ambiente bagno, il rivestimento in ceramica è stato completamente ridisegnato dall'applicazione di Microresina Wall Warm 08. Pareti e lavabo su misura, rivestiti in Wallcrete Warm 08, creano un elegante effetto di continuità.** ——

Kerakoll Design House

Kerakoll Design House

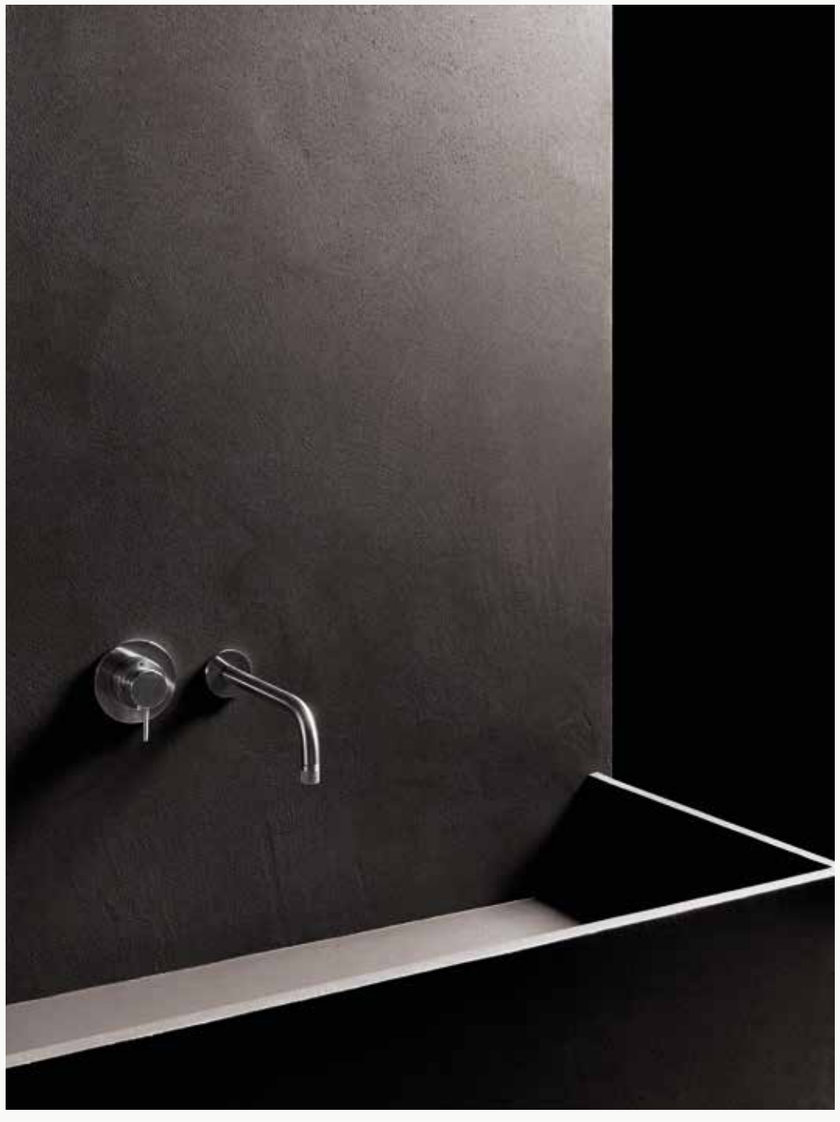

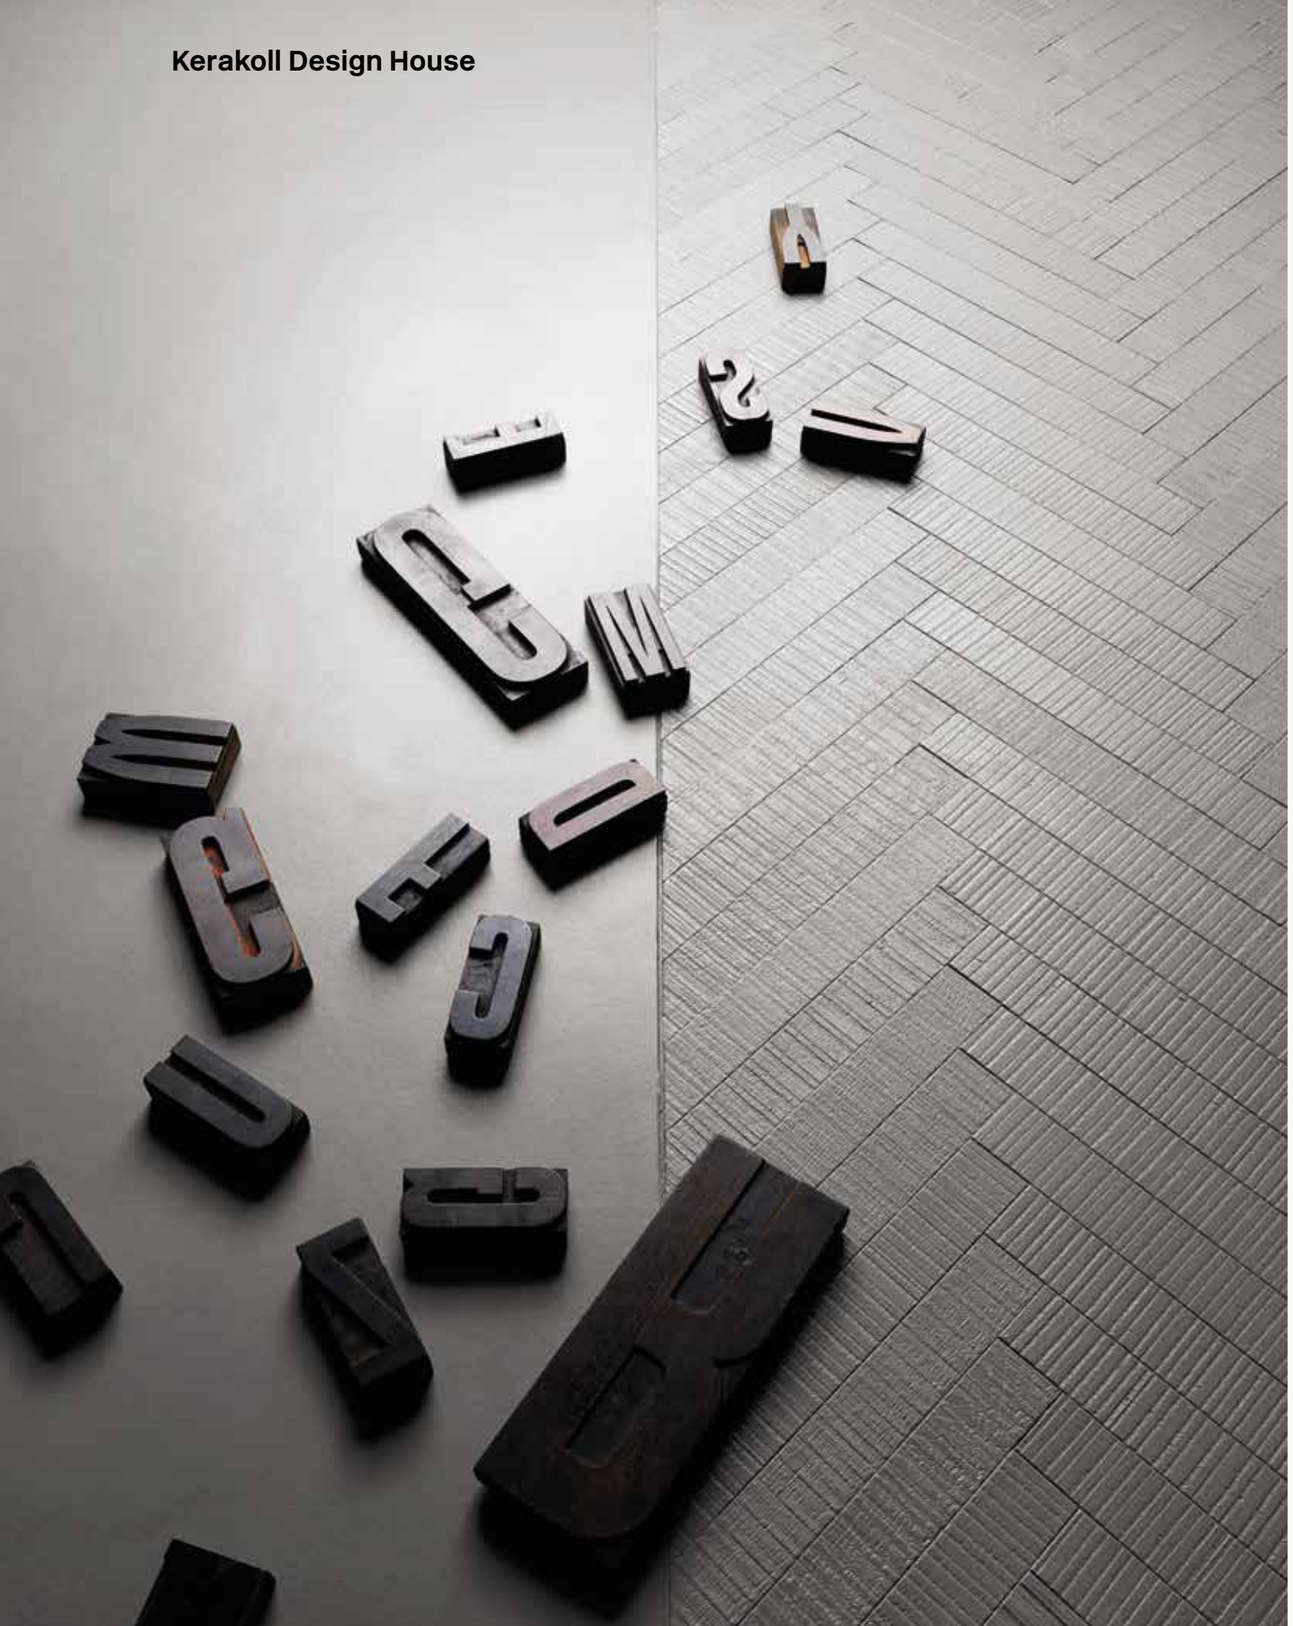

09

Pavimento:
Cementoflex (CF) WR06
Legno+Color Small
(LCS) WR06
—
Parete:
Patina (PA) WR05
Paint (P) WR05
—
Battiscopa:
Invisibile (I) WR05
—

P / WR05
PA / WR05
I / WR05
LCS / WR06
CF / WR06

(KDH) **In questo open space sono le superfici dei pavimenti a determinare la divisione degli ambienti: Cementoflex e Legno+Color Small dal formato prezioso, entrambi in Warm 06, sono accostati con un raffinato gioco ton sur ton. Il legno posato a spina di pesce, dalle texture irregolari e uniche, è valorizzato dalla compattezza e uniformità del cemento connotato da delicate variazioni cromatiche. Paint Warm 05, dal tatto morbido e vellutato, scalda le superfici delle pareti grazie al raffinato effetto tessuto delle microrighe verticali e orizzontali della texture, ottenute con il passaggio del pennello. La grande parete è in Patina Warm 05, dall'inconfondibile aspetto delabré di grande suggestione.** ——

P / WR05
I / WR05
LCS / WR06

10

Pavimento:
Legno+Color Large (LCL) WR10
—
Parete:
Paint (P) WR10
—
Battiscopa:
Invisibile (I) WR10
—

P / WR10
I / WR10
LCL / WR10

Kerakoll Design House

(KDH) **Living con zona home working: un ambiente che si impone per il carattere forte. Lo segnala la scelta del nero: una pelle elegante che ammanta ogni superficie. Riflessi di luce accendono pavimento e pareti, dando allo spazio una dimensione viva, dinamica.**
In questo ambiente si è scelta la tonalità Warm 10 per tutte le superfici. Interessanti gli effetti ton sur ton creati dalle differenti texture delle finiture. Su Legno+Color Large la luce valorizza il disegno naturale delle venature e della lavorazione artigianale. Sulle pareti Paint ottiene diversi effetti: applicato con effetto velatura crea una superficie cromatica morbida; modellato dal passaggio del pennello crea una texture effetto tessuto dagli eleganti riflessi. Il battiscopa Invisibile è una giuntura silenziosa fra superfici orizzontali e verticali. ——

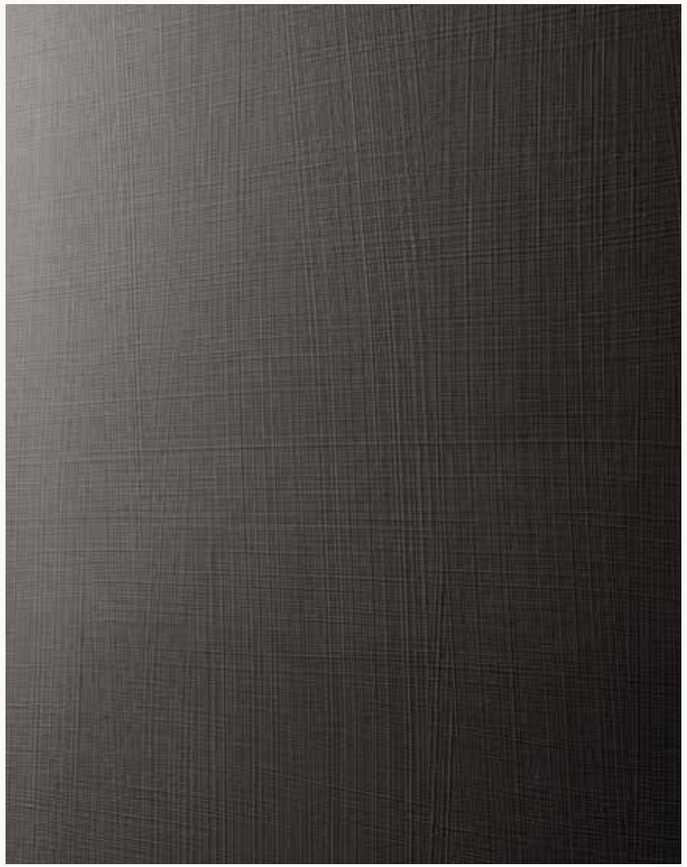

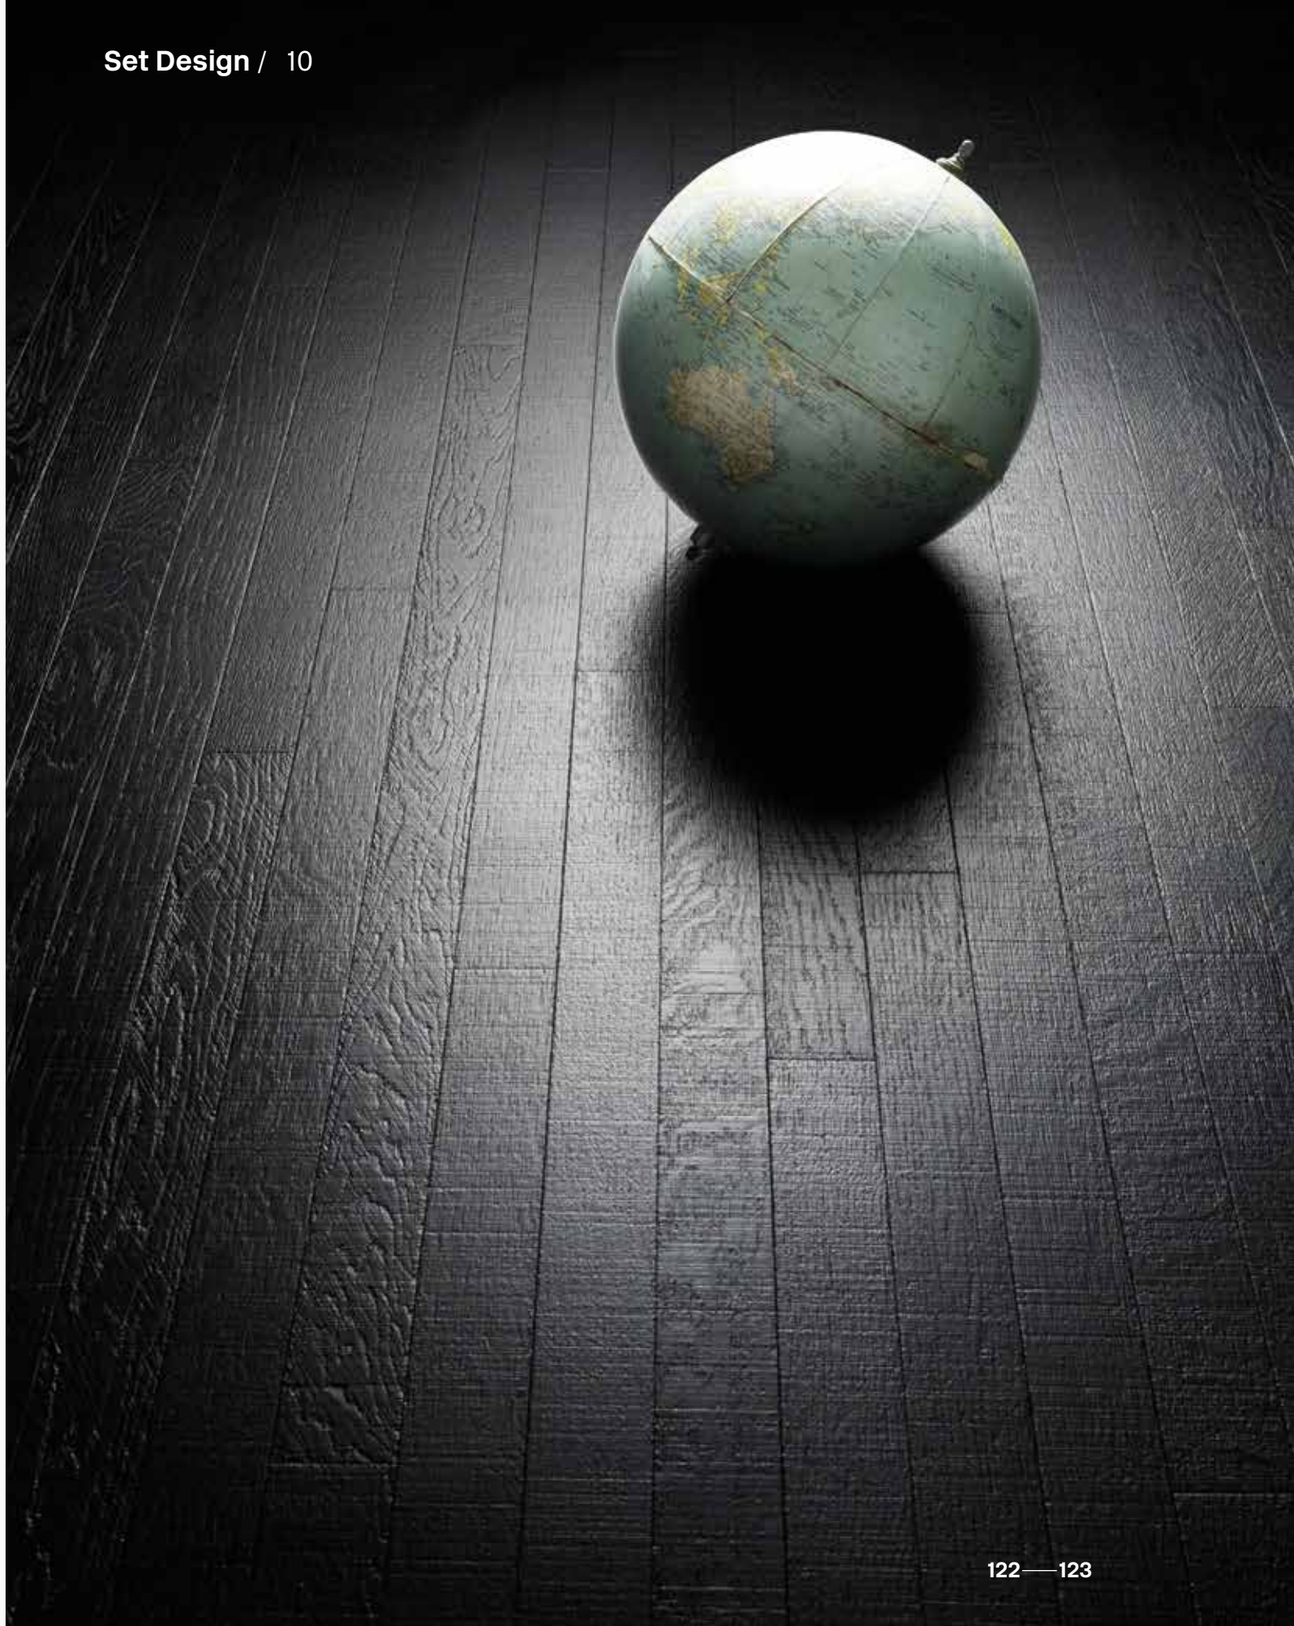

Kerakoll Design House

11

Pavimento:
Cementocrudo (CC) WR06
—
Parete:
Cementocrudo Wall
(CCW) WR06
—
Soffitto:
Paint (P) WR06
—
Corpi illuminanti:
Paint (P) WR06
—

CCW / WR06
CC / WR06

Kerakoll Design House

(KDH) **Un ambiente bagno disegnato da superfici morbide: le vibrazioni cromatiche dei materiali movimentano con eleganza l'uniformità del rivestimento. I punti luce sono progettati come sorgenti luminose integrate nella pelle della superficie.**
La calda matericità di Cementocrudo permette di fondere in un corpo unico pavimento e pareti, creando un accordo perfetto con Paint, utilizzato per soffitto e corpi illuminanti. L'eleganza della tonalità Warm 06, per entrambi i rivestimenti, accende le irregolarità di Cementocrudo create dai gesti manuali dei decoratori. ——

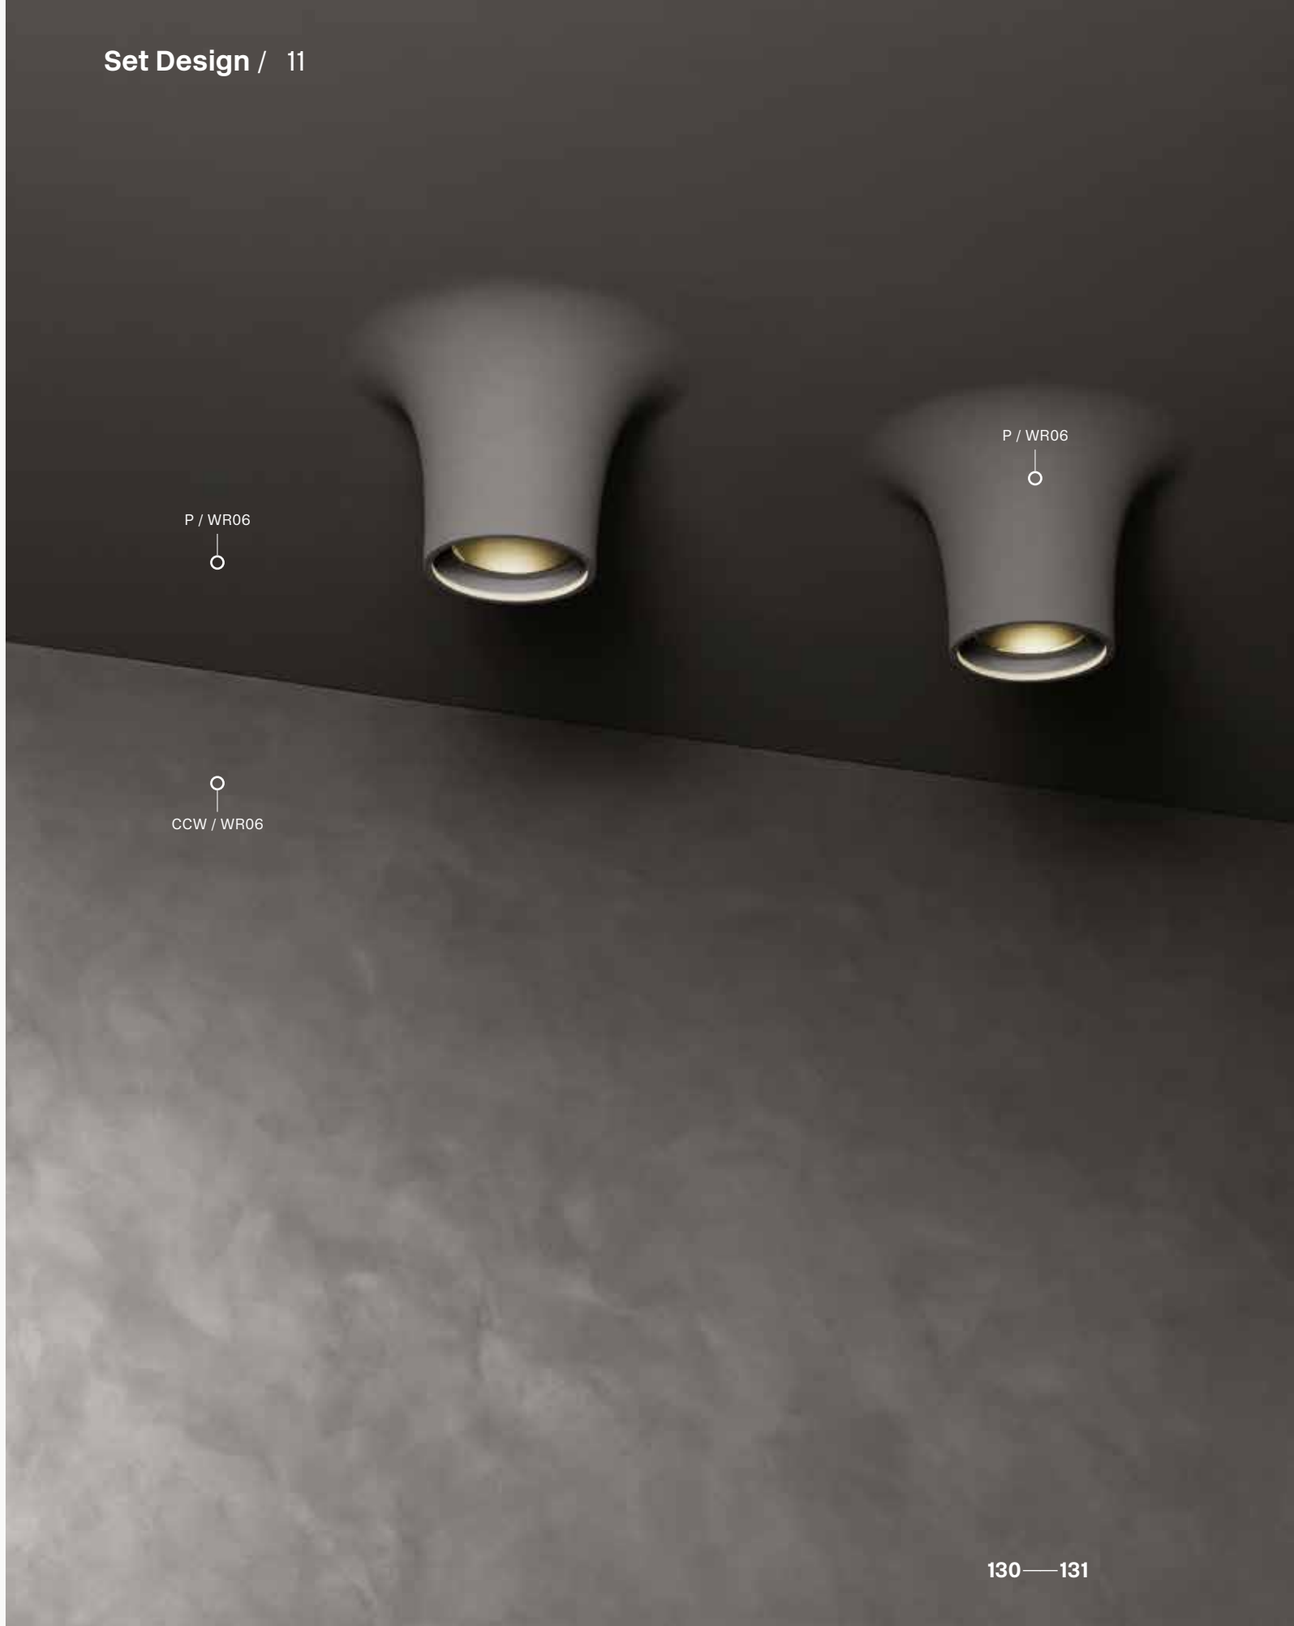
P / WR06
P / WR06
CCW / WR06

12

Pavimento:
Cementoresina (CR) WR09
—
Parete:
Paint (P) WR04
Patina (PA) WR04
—
Boiserie:
LegnoNat Large
(LNL) WR00
—
Soffitto:
Paint (P) WR02
—
Infissi:
Decor (DC) WR09
—
Termosifone:
Decor (DC) WR09
—
Panca:
Decor (DC) WR09
—

P / WR02
DC / WR09
P / WR04
CR / WR09

(KDH) **In questo spazio living la brillantezza del pavimento scuro contrasta con la vellutata qualità delle pareti. Le preziose irregolarità hand made dei rivestimenti muovono le superfici creando sensuali riflessi di luce. La tonalità Warm 09 del pavimento in Cementoresina crea un contrappunto con la tonalità Warm 04 delle pareti decorate con Paint. Sempre in Paint è il soffitto, in nuance chiara Warm 02, a valorizzare la luminosità dell'ambiente.**
Elegante il gioco grafico degli infissi, in Decor Warm 09, utilizzato anche per panca e termosifoni. Il rigore estetico dell'ambiente è riscaldato dalla parete trattata con Patina Warm 04 e dalla boiserie in LegnoNat Large Warm 00 nella sorprendente tonalità naturale. ——

Kerakoll Design House

P / WR04
DC / WR09
CR / WR09

13

Pavimento:
Legno+Color Medium (LCM) WR02
—
Parete:
Patina (PA) WR03
—
Battiscopa:
Invisibile (I) WR03
—

PA / WR03
I / WR03
LCM / WR02

Kerakoll Design House

(KDH) **È la presenza del legno a conferire a questa zona notte un'atmosfera raccolta e naturale. La scelta del rivestimento giusto, per materiale, colore, texture, è in grado di definire uno spazio con precisione, confermandosi elemento decisivo per la riuscita di un progetto.**
Il pavimento in Legno+Color Medium e le pareti in Patina scelgono le tonalità Warm 02 e Warm 03 che valorizzano al massimo la qualità fresca e intensamente naturale dei materiali. Warm 03 anche per il battiscopa Invisibile. ——

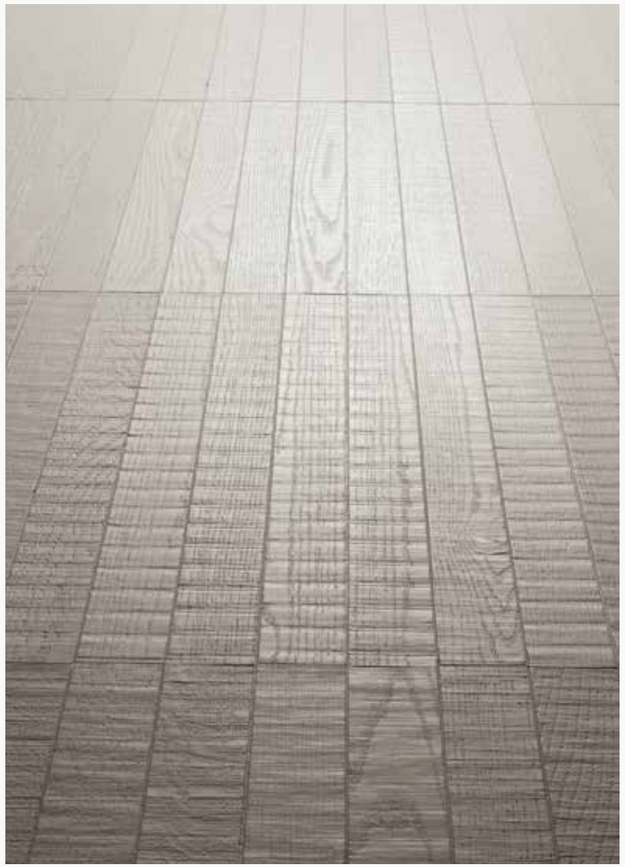

Kerakoll Design House

Prodotti /

Pavimenti continui 3 strati

Cementoresina (**CR**)
Cementoflex (**CF**)
Cementocrudo (**CC**)

Rivestimenti continui 3 strati

Cementoresina Wall (**CRW**)
Cementocrudo Wall (**CCW**)

Pavimenti continui in legno 3 strati

Legno+Color Large (**LCL**)
Legno+Color Medium (**LCM**)
Legno+Color Small (**LCS**)

Rivestimenti continui 2 strati

Wallcrete (**WCR**)
Wallpaper (**WP**)

Microrivestimenti

Microresina Wall (**MRW**)

Decorazione

Paint (**P**)
Patina (**PA**)
Decor (**DC**)

Invisibile (**I**)

Cementoresina
Pavimento continuo a 3 strati, spessore 3,5 mm
Texture: resina cementizia spatolata
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pavimenti, scale (Cementoresina Step), spa, bagni turchi e piatti doccia (Cementoresina Wet)
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: alto traffico pedonale, superiore resistenza all'urto

Plus di prodotto
— Texture dalla elevata qualità estetica caratterizzata da increspature, marezzature cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale
— Superficie di grande profondità e dai sorprendenti effetti di rifrazione della luce
— Ridefinisce lo stile e il design degli ambienti creando un'atmosfera suggestiva ed elegante
— Finitura calda, morbida e setosa al tatto

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) di Cementoresina garantisce performance superiori in termini di stabilità, resistenza, inassorbenza, leggerezza e flessibilità
— Eco-compatibile e a bassa proliferazione batterica
— Superiore resistenza all'urto
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente la texture e il colore del pavimento infinite volte
— Applicabile su qualsiasi sottofondo e ideale in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni
— Non necessita di giunti di dilatazione
— Ideale per rivestire sottofondi radianti
— Il sistema di manutenzione Care System garantisce bellezza e durabilità nel tempo

Dati tecnici
Resistenza all'impatto (ISO 6272-19): Classe 3 ≥ IR20
Durezza Shore D (ASTM D 2240): 82
Usura superficiale (ASTM D 4060): 25 mg con CS17/1Kg/1000giri
Test di proliferazione batterica (ISO 22196): Batteriostatico, nessuna proliferazione
VOC (EN ISO 16000): Bassissime emissioni, conforme ad AgBB[1]
Riscaldamento a pavimento (EN 1903): Conforme
Reazione al fuoco (EN 13501): Classe $B_{fl\text{-}s1}$
Antiskid (DIN 51130): R9
Antiskid (DIN 51130): R11 (Cementoresina Wet)
Antiskid (DIN 51097): Classe B (Cementoresina Wet)

Il Sistema Kerakoll Benessere Acustico Sottomassetto
L'utilizzo sottomassetto, realizzato con Kerakoll Keracem Eco o Kerakoll Keracem Eco Pronto, dello strato resiliente in fibra rigenerata ed elasticizzata Kerakoll EcoSound 40 garantisce un fondo di posa acusticamente isolato, che riduce i rumori di calpestio fino a 40 dB e incrementa l'isolamento dai rumori aerei fino a 14 dB.

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati in uno spessore di soli 3,5 mm
Cementoresina è una materia innovativa e completamente nuova, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene una superficie a 3 strati di soli 3,5 mm di spessore che non trova confronti in termini di durabilità con altri materiali per pavimenti continui a basso spessore.

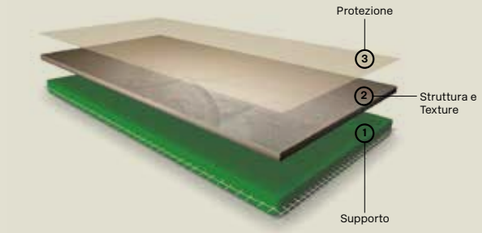

Sistema Pavimento Cementoresina 3 Strati
1° strato
→ Floorzero: Supporto strutturale in composito innovativo a matrice polimerica armato con rete di fibra di vetro (Net 90) e quarzo (Quarzo 1.3)
2° strato
→ Cementoresina 1: Strato autolivellante ripartitore di tensioni a matrice cemento-polimero con puro marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate naturali
→ Cementoresina 2: Strato rasante High-Tech decorativo a matrice cemento-polimero con puro marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate naturali
3° strato
→ Cementoresina 3: Strato sigillante EasyClean System a matrice polimerica
→ Cementoresina 4: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica (da applicare in 2 mani)

Cementoresina, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Cementoresina a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una semplice carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione e/o texture.

Cura e manutenzione di Cementoresina
Cementoresina è una superficie continua facile da pulire. Per mantenere nel tempo la sua bellezza utilizzare per la pulizia e la cura SuperSoap, il detergente neutro agli estratti di lavanda. Per garantire un aspetto superficiale uniforme si consiglia di utilizzare nelle zone soggette a calpestio più intenso Refresher, la cera nutriente che protegge dai graffi e previene l'usura. In caso di forte usura è possibile rigenerare completamente la superficie con il trattamento professionale Remover Pro + Care Pro.

Cementoresina, semplice da riparare
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Cementoresina può essere riparato rapidamente e ripristinato puntualmente con il gel professionale High-Tech Repair Pro, senza dover procedere alla sostituzione integrale.

Cementoresina / CR

Cementoresina: applicazioni speciali

Cementoresina Step
Pavimento continuo a 3 strati specifico per scale e gradini, spessore 2,5 mm
Texture: resina cementizia spatolata
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: scale e gradini
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: alto traffico pedonale

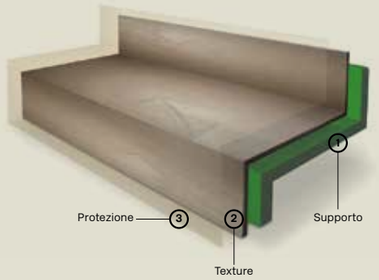

Sistema Cementoresina Step
1° strato
→ Floorzero: Supporto strutturale in composito innovativo a matrice polimerica rinforzato con quarzo (Quarzo 1.3)
2° strato
→ Cementoresina 2: Strato rasante High-Tech decorativo a matrice cemento-polimero con puro marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate naturali (da applicare in 2 mani)
3° strato
→ Cementoresina 3: Strato sigillante EasyClean System a matrice polimerica
→ Cementoresina 4: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica (da applicare in 2 mani)

Cementoresina: applicazioni speciali

Cementoresina Wet
Pavimento continuo a 2 strati antiskid specifico per ambienti umidi, spessore 2 mm
Texture: resina cementizia spatolata
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pavimenti ad elevato grip
AMBIENTI DELLA CASA: piatti doccia di sale da bagno
SPAZI COMMERCIALI: centri benessere, spa, bagni turchi e saune, cucine industriali

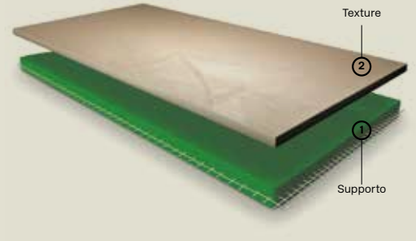

Sistema Cementoresina Wet
1° strato
→ Floorzero: Supporto strutturale in composito innovativo a matrice polimerica armato con rete di fibra di vetro (Net 90) e quarzo (Quarzo 1.3)
2° strato
→ Cementoresina 2: Strato rasante High-Tech decorativo a matrice cemento-polimero con puro marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate naturali (da applicare in 2 mani)

Cementoresina Wall / CRW

Cementoresina Wall
Rivestimento continuo a 3 strati, spessore 3,5 mm
Texture: resina cementizia spatolata
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: rivestimenti, colonne, vasche, mensole, piani lavabo e altri elementi architettonici
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: tutti, anche per centri benessere, spa, bagni turchi e saune

Plus di prodotto
— Texture dalla elevata qualità estetica caratterizzata da irregolarità, marezzature cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale
— Rivestimento di grande profondità e dai sorprendenti effetti di rifrazione della luce
— Ridefinisce lo stile e il design degli ambienti creando un'atmosfera suggestiva ed elegante
— Finitura calda, morbida e setosa al tatto

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) di Cementoresina Wall garantisce performance superiori in termini di stabilità, impermeabilità, leggerezza e flessibilità
— Eco-compatibile e a bassa proliferazione batterica
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente la texture e il colore del rivestimento infinite volte
— Ideale per rivestire con spessori millimetrici le superfici esistenti
— Sovrapplicabile su vecchie piastrelle senza demolire

Dati tecnici
Usura superficiale (ASTM D 4060): 25 mg con CS17/1Kg/1000giri
Test di proliferazione batterica (ISO 22196): Batteriostatico, nessuna proliferazione
VOC (EN ISO 16000): Bassissime emissioni, conforme ad AgBB[1]

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati in uno spessore di soli 3,5 mm
Cementoresina Wall è una materia innovativa e completamente nuova, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene una superficie a 3 strati di soli 3,5 mm di spessore che non trova confronti in termini di durabilità con altri materiali per rivestimenti continui a basso spessore.



Sistema Rivestimento Cementoresina Wall 3 Strati
1° strato
→ Wallzero: Supporto strutturale in composito innovativo a matrice polimerica armato con rete di fibra di vetro (Net 90)
2° strato
→ Cementoresina 1 Wall: Strato rasante High-Tech flessibile a matrice cemento-polimero con puro marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate naturali
→ Cementoresina 2 Wall: Strato rasante High-Tech decorativo a matrice cemento-polimero con puro marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate naturali
3° strato
→ Cementoresina 3: Strato sigillante EasyClean System a matrice polimerica
→ Cementoresina 4: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica
(da applicare in 2 mani)

Cementoresina Wall, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Cementoresina Wall a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una semplice carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione e/o texture.

Cementoresina Wall, semplice da riparare
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Cementoresina Wall può essere riparato rapidamente e ripristinato puntualmente con il gel professionale High-Tech Repair Pro, senza dover procedere alla sostituzione integrale.

Cementoflex / CF

Cementoflex
Pavimento continuo a 3 strati, spessore 3,5 mm
Texture: cemento vibrato
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pavimenti
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: alto traffico pedonale

Plus di prodotto
— Texture che esalta una nuova matrice caratterizzata da grandi vibrazioni e raffinata matericità dallo stile compatto e uniforme
— Superficie dal fascino industriale e congeniale al gusto contemporaneo
— Crea ambienti di grande purezza formale
— Finitura extra matt

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) di Cementoflex garantisce performance superiori in termini di stabilità, resistenza, inassorbenza, leggerezza e flessibilità
— Eco-compatibile e a bassa proliferazione batterica
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente la texture e il colore del pavimento infinite volte
— Applicabile su qualsiasi sottofondo e ideale in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni
— Non necessita di giunti di dilatazione
— Ideale per rivestire sottofondi radianti
— Il sistema di manutenzione Care System garantisce bellezza e durabilità nel tempo

Dati tecnici
Resistenza all'impatto (ISO 6272-19): Classe 2 IR10-IR20
Durezza Shore D (ASTM D 2240): 70
Usura superficiale (ASTM D 4060): 24 mg con CS17/1Kg/1000giri
Test di proliferazione batterica (ISO 22196): Batteriostatico, nessuna proliferazione
VOC (EN ISO 16000): Bassissime emissioni, conforme ad AgBB[1]
Riscaldamento a pavimento (EN 1903): Conforme
Reazione al fuoco (EN 13501): Classe B_{fl-s1}
Antiskid (DIN 51130): R9
Antiskid (DIN 51097): Classe B

Il Sistema Kerakoll Benessere Acustico Sottomassetto
L'utilizzo sottomassetto, realizzato con Kerakoll Keracem Eco o Kerakoll Keracem Eco Pronto, dello strato resiliente in fibra rigenerata ed elasticizzata Kerakoll EcoSound 40 garantisce un fondo di posa acusticamente isolato, che riduce i rumori di calpestio fino a 40 dB e incrementa l'isolamento dai rumori aerei fino a 14 dB.

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati in uno spessore di soli 3,5 mm
Cementoflex è una materia innovativa e completamente nuova, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene una superficie a 3 strati di soli 3,5 mm di spessore che non trova confronti in termini di durabilità con altri materiali per pavimenti continui a basso spessore.

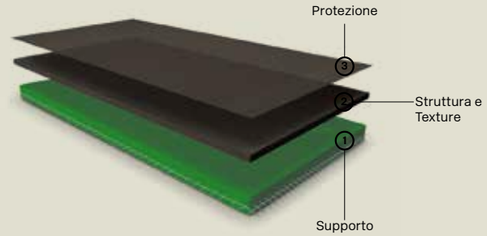

Sistema Pavimento Cementoflex 3 Strati
1° strato
→ Cementoflex Floorzero: Supporto strutturale in composito innovativo a matrice polimerica armato con rete di fibra di vetro (Net 90) e quarzo (Quarzo 1.3)
2° strato
→ Cementoflex 1: Strato fluido colorato composto da livellante High-Tech a matrice polimerica rinforzato con quarzo (Quarzo 1.3)
→ Cementoflex 2: Strato texturizzante in gel a matrice polimerica
3° strato
→ Cementoflex 3: Strato protettivo colorato di fondo all'acqua ad alte prestazioni
→ Cementoflex 4: Strato protettivo di finitura all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica
(da applicare in 2 mani)

Cementoflex, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Cementoflex a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una semplice carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione e/o texture.

Cura e manutenzione di Cementoflex
Cementoflex è una superficie continua facile da pulire. Per mantenere nel tempo la sua bellezza utilizzare per la pulizia e la cura SuperSoap, il detergente neutro agli estratti di lavanda. Per garantire un aspetto superficiale uniforme si consiglia di utilizzare nelle zone soggette a calpestio più intenso Refresher, la cera nutriente che protegge dai graffi e previene l'usura. In caso di forte usura è possibile rigenerare completamente la superficie con il trattamento professionale Remover Pro + Care Pro.

Cementoflex, semplice da riparare
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Cementoflex può essere riparato rapidamente e ripristinato puntualmente con il gel professionale High-Tech Repair Pro, senza dover procedere alla sostituzione integrale.

Cementocrudo / CC

Cementocrudo
Pavimento continuo a 3 strati, spessore 3,5 mm
Texture: calce tadelakt
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pavimenti
AMBIENTI DELLA CASA: sale da bagno

Plus di prodotto
— Reinterpreta in chiave contemporanea il tadelakt marocchino
— Nuova texture in cemento, calce, terre naturali e cere che dona alle superfici un fascino particolare dal colore non uniforme e dagli effetti unici nella riflessione della luce
— Lavorato a mano e stonalizzato con doppia patinatura superficiale, regala al tatto una sensazione di pelle liscia e vellutata unica nel suo genere
— Permette di fondere in un corpo unico gli interni delle sale da bagno

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) di Cementocrudo garantisce performance superiori in termini di stabilità, impermeabilità, leggerezza ed elasticità
— Eco-compatibile e a bassa proliferazione batterica
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente la texture e il colore del pavimento infinite volte
— Ideale per rivestire con spessori millimetrici le superfici esistenti
— Sovrapplicabile su vecchie piastrelle senza demolire
— Il sistema di manutenzione Care System garantisce bellezza e durabilità nel tempo

Dati tecnici
Resistenza all'impatto (ISO 6272-19): Classe 1 IR4-IR10
Durezza Shore D (ASTM D 2240): 57
Usura superficiale (ASTM D 4060): 32 mg con CS17/1Kg/1000giri
Test di proliferazione batterica (ISO 22196): Batteriostatico, nessuna proliferazione
VOC (EN ISO 16000): Bassissime emissioni, conforme ad AgBB[1]
Riscaldamento a pavimento (EN 1903): Conforme
Reazione al fuoco (EN 13501): Classe B_{fl-S1}
Antiskid (DIN 51130): R10

Il Sistema Kerakoll Benessere Acustico Sottomassetto
L'utilizzo sottomassetto, realizzato con Kerakoll Keracem Eco o Kerakoll Keracem Eco Pronto, dello strato resiliente in fibra rigenerata ed elasticizzata Kerakoll EcoSound 40 garantisce un fondo di posa acusticamente isolato, che riduce i rumori di calpestio fino a 40 dB e incrementa l'isolamento dai rumori aerei fino a 14 dB.

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati in uno spessore di soli 3,5 mm
Cementocrudo è una materia innovativa e completamente nuova, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene una superficie a 3 strati di soli 3,5 mm di spessore.

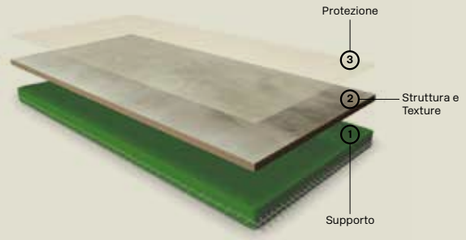

Sistema Pavimento Cementocrudo 3 Strati
1° strato
→ Floorzero: Supporto strutturale in composito innovativo a matrice polimerica con rete di fibra di vetro (Net 90) e quarzo (Quarzo 1.3)
2° strato
→ Cementocrudo 1: Strato rasante colorato, flessibile a matrice cementizia
→ Cementocrudo 2: Strato rasante colorato, decorativo a matrice minerale di calce, puro marmo bianco di Carrara e terre colorate naturali (da applicare in 2 mani)
3° strato
→ Cementocrudo 3: Strato impregnante in cera a matrice polimerica
→ Cementocrudo 4: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica
(da applicare in 2 mani)

Cementocrudo, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Cementocrudo a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una semplice carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione e/o texture.

Cura e manutenzione di Cementocrudo
Cementocrudo è una superficie continua facile da pulire. Per mantenere nel tempo la sua bellezza utilizzare per la pulizia e la cura SuperSoap, il detergente neutro agli estratti di lavanda. Per garantire un aspetto superficiale uniforme si consiglia di utilizzare Refresher, la cera nutriente che protegge dai graffi e previene l'usura.

Cementocrudo, semplice da riparare
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Cementocrudo può essere riparato rapidamente e ripristinato puntualmente con il gel professionale High-Tech Repair Pro, senza dover procedere alla sostituzione integrale.

Cementocrudo Wall / CCW

Cementocrudo Wall
Rivestimento continuo a 3 strati, spessore 3,5 mm
Texture: calce tadelakt
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: rivestimenti, docce, piani lavabo, mensole
AMBIENTI DELLA CASA: sale da bagno

Plus di prodotto
— Reinterpreta in chiave contemporanea il tadelakt marocchino
— Nuova texture in cemento, calce, terre naturali e cere che dona alle superfici un fascino particolare dal colore non uniforme e dagli effetti unici nella riflessione della luce
— Lavorato a mano e stonalizzato con doppia patinatura superficiale, regala al tatto una sensazione di pelle liscia e vellutata unica nel suo genere
— Permette di fondere in un corpo unico gli interni delle sale da bagno

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) di Cementocrudo Wall garantisce performance superiori in termini di stabilità, impermeabilità, leggerezza ed elasticità
— Eco-compatibile e a bassa proliferazione batterica
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente la texture e il colore del rivestimento infinite volte
— Ideale per rivestire con spessori millimetrici le superfici esistenti
— Sovrapplicabile su vecchie piastrelle senza demolire

Dati tecnici
Usura superficiale (ASTM D 4060): 32 mg con CS17/1Kg/1000giri
Test di proliferazione batterica (ISO 22196): Batteriostatico, nessuna proliferazione
VOC (EN ISO 16000): Bassissime emissioni, conforme ad AgBB[1]
Reazione al fuoco (EN 13501): Classe B_{s1-d0}

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati in uno spessore di soli 3,5 mm
Cementocrudo Wall è una materia innovativa e completamente nuova, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene una superficie a 3 strati di soli 3,5 mm di spessore.

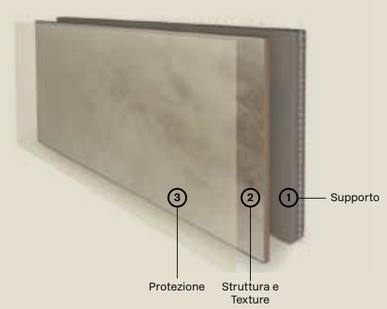

Sistema Rivestimento Cementocrudo Wall 3 Strati
1° strato
→ Wallzero: Supporto strutturale in composito innovativo a matrice polimerica armato con rete di fibra di vetro (Net 90)
2° strato
→ Cementocrudo 1: Strato rasante colorato, flessibile a matrice cementizia
→ Cementocrudo 2: Strato rasante colorato, decorativo a matrice minerale di calce, puro marmo bianco di Carrara e terre colorate naturali (da applicare in 2 mani)
3° strato
→ Cementocrudo 3: Strato impregnante in cera a matrice polimerica
→ Cementocrudo 4: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica
(da applicare in 2 mani)

Cementocrudo Wall, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Cementocrudo Wall a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una semplice carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione e/o texture.

Cementocrudo Wall, semplice da riparare
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Cementocrudo Wall può essere riparato rapidamente e ripristinato puntualmente con il gel professionale High-Tech Repair Pro, senza dover procedere alla sostituzione integrale.

<u>Legno+Color Large</u>
Superficie continua a 3 strati composta da elementi di legno multilayer decorati e protetti in opera
Formato: 70x1250 mm, spessore 10 mm, bisellatura sui fianchi, taglio netto in testa
Texture: legno lavorato artigianalmente
Disponibile nei 10 colori Warm Collection e nella finitura naturale LegnoNat (Colore Warm 00)

Creato a mano da artigiani del legno
Segni distintivi e irregolarità della superficie ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pavimenti, rivestimenti come boiserie
TECNICA DI POSA: solo incollaggio omogeneo e continuo
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: medio traffico pedonale

Plus di prodotto
— Formato dal sapore contemporaneo dei vecchi edifici industriali di SoHo a New York
— Nuovo segno progettuale dove la lunghezza è determinata dallo spazio in cui è applicato e non dal singolo elemento che mantiene solo la lettura della larghezza dettata dalla bisellatura
— Texture personalizzata ottenuta con cicli differenziati di lamatura, seghettatura e semi-piallatura. L'intera lavorazione è realizzata a mano in Italia da artigiani del legno, progettata per rendere ogni elemento unico e non riproducibile industrialmente
— Finitura satinata, effetto silk-touch: morbido e setoso al tatto
— Tutto il fascino di una nuova superficie continua in legno per ambienti contemporanei dallo stile internazionale

Caratteristiche tecniche
— Rovere europeo di prima scelta mistofiammata, lavorato e texturizzato artigianalmente in Italia, composto da due strati: strato nobile di Rovere (pianta di Farnia) e supporto in multilayer di betulla di primissima qualità
— Formato dell'elemento: larghezza 70 mm, lunghezza 1250 mm, spessore 10 mm, di cui 4 mm di legno nobile e 6 mm di supporto multilayer in betulla
— Incastri maschio-femmina sui 4 lati
— Bisellatura solo sui fianchi, taglio netto in testa
— Prelevigato da finire in opera con il rivoluzionario ciclo di pigmentazione e protezione eco-compatibile a Tecnologia Microresina che permette la colorazione del legno direttamente in cantiere dove tutti i punti di giunzione sono interamente protetti e garantisce stabilità cromatica senza viraggi nel tempo
— Protezione eco-compatibile e a bassa proliferazione batterica
— Idoneo come pavimento nelle sale da bagno e su sottofondi radianti
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente il colore del pavimento
— La posa in opera di Legno Large è garantita solo con l'utilizzo dei sistemi di posa eco-compatibili ad alta resistenza Kerakoll

Dati tecnici
Marcatura CE (UNI EN 14342)
Reazione al fuoco (EN 13501): Classe C_{fl-s1}
Misurazione formaldeide (EN 13986 / EN 717): Classe E1 conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
Conducibilità termica: 0,124 W/m K
Durabilità biologica: Classe 1-2
Eco-sostenibile, conforme a regolamento EUTR N. 995/2010 (Timber Regulation)
Testato in classe A+ per le emissioni VOC (EN ISO 16000)

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati Legno+Color
Legno+Color Large è una superficie a 3 strati progettata per essere decorata e protetta in opera (300 gr/mq) con una rivoluzionaria Microresina che penetra nella struttura del legno diventandone corpo unico. La nuova materia così ottenuta, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab, garantisce elevate resistenze all'abrasione e colorazione manuale senza sormonti per una decorazione in continuità di tutta la superficie con una nuova resa estetica irriproducibile industrialmente.

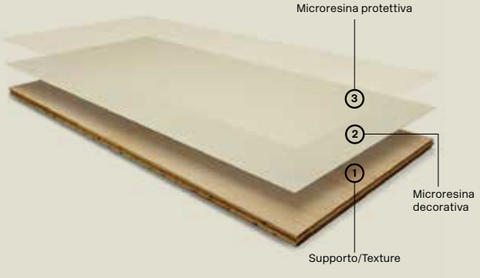

Sistema Pavimento Legno+Color Large 3 Strati
1° strato
→ Legno Large: Supporto in legno multilayer 70x1250x10 mm
2° strato
→ Microresina Legno+Color Base: Strato decorativo-protettivo a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 2 mani)
3° strato*
→ Microresina Legno+Color Finish: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica

* Per aree soggette ad elevato traffico pedonale si consiglia l'utilizzo di un ulteriore strato di Microresina Legno+Color Finish.

Legno+Color Large / LCL

Il fascino del parquet naturale con la finitura LegnoNat
Per i formati Large, Medium e Small è stato progettato un ciclo di finitura all'acqua ad effetto legno al naturale appena lamato e non ancora alterato dalle lavorazioni successive che rimanda allo stile puro ed essenziale dei pavimenti anni Trenta. LegnoNat Warm 00 è un ciclo di finitura eco-compatibile che garantisce elevati livelli di protezione dall'usura e dall'abrasione ai pavimenti in legno.
Finitura satinata, effetto silk-touch: morbido e setoso al tatto.

Ciclo LegnoNat
1ª mano
→LegnoNat Base: Fondo monocomponente all'acqua ad effetto naturale
2ª e 3ª mano
→LegnoNat Finish: Finitura protettiva all'acqua ad alte prestazioni

Re-design di parquet esistenti con Microresina Legno+Color
La rivoluzionaria Tecnologia Microresina Legno+Color permette di rinnovare in chiave contemporanea i vecchi parquet, garantendo una nuova perfetta colorazione del legno direttamente in cantiere. Disponibile nei 10 colori Warm Collection.

Ciclo Microresina Legno+Color
1ª e 2ª mano
→ Microresina Legno+Color Base: Strato decorativo-protettivo a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 2 mani)
3ª mano
→ Microresina Legno+Color Finish: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica

Nel re-design di essenze diverse da Rovere, Doussiè, Faggio, Afrormosia prima di applicare il ciclo Microresina Legno+Color applicare Slc Eco Silo-Pur Basic.

È possibile ridisegnare parquet esistenti anche con il ciclo LegnoNat.

Il Sistema Kerakoll Benessere Acustico Sottomassetto
L'utilizzo sottomassetto, realizzato con Kerakoll Keracem Eco o Kerakoll Keracem Eco Pronto, dello strato resiliente in fibra rigenerata ed elasticizzata Kerakoll EcoSound 40 garantisce un fondo di posa acusticamente isolato, che riduce i rumori di calpestio fino a 40 dB e incrementa l'isolamento dai rumori aerei fino a 14 dB.
Il Sistema Kerakoll Benessere Acustico Sottopavimento
L'utilizzo dello strato resiliente in gomma e sughero rigenerati Kerakoll EcoSound 24, posato direttamente sotto il pavimento continuo Legno+Color Large, permette di ottenere una superficie acusticamente isolata, che riduce i rumori di calpestio fino a 23 dB.

Legno+Color Large, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Legno+Color Large a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili più volte: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una specifica carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione.

Cura e manutenzione di Legno+Color Large
Legno+Color Large è una superficie continua facile da pulire. Per mantenere nel tempo la sua bellezza utilizzare per la pulizia e la cura SuperSoap, il detergente neutro agli estratti di lavanda. Per garantire un aspetto superficiale uniforme si consiglia di utilizzare nelle zone soggette a calpestio più intenso Refresher, la cera nutriente che protegge dai graffi e previene l'usura. In caso di forte usura è possibile rigenerare completamente la superficie con il trattamento professionale Care Pro.

Recolor, l'esclusivo maquillage per Legno+Color Large
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Legno+Color Large può essere ricolorato superficialmente con grande facilità grazie all'esclusivo stick Recolor, disponibile nei 10 colori Warm Collection.

Re-design di parquet esistenti con Microresina Legno+Color.

<u>Legno+Color Medium</u>
Superficie continua a 3 strati composta da elementi di legno massiccio decorati e protetti in opera
Formato: 50x400 mm, spessore 10 mm, bisellatura sui fianchi e sulle teste
Texture: legno lavorato artigianalmente
Disponibile nei 10 colori Warm Collection e nella finitura naturale LegnoNat (Colore Warm 00)

Creato a mano da artigiani del legno
Segni distintivi e irregolarità della superficie ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pavimenti
TECNICA DI POSA: solo incollaggio omogeneo e continuo
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: medio traffico pedonale

Plus di prodotto
— Reinterpretazione del piccolo formato industriale in chiave contemporanea
— Realizzazione di geometrie di posa a sorelle, a correre, a cassettone e in diagonale che valorizzano la materia legno e che meglio si adattano ai nuovi stili di vita e agli spazi più contenuti dell'abitare contemporaneo
— Texture personalizzata ottenuta con cicli differenziati di lamatura, seghettatura e semi-piallatura. L'intera lavorazione è realizzata a mano in Italia da artigiani del legno, progettata per rendere ogni elemento unico e non riproducibile industrialmente
— Finitura satinata, effetto silk-touch: morbido e setoso al tatto
— Pavimento continuo in legno che esalta lo schema di posa e la texture di ogni singolo elemento

Caratteristiche tecniche
— Tagli della migliore Rovere Slavonia (pianta di Farnia) dalle straordinarie caratteristiche fisiche ed estetiche, che garantiscono grande stabilità, resistenza e un migliore adattamento alle variazioni di umidità
— Stabilizzato 12 mesi dopo il processo di essiccazione
— Formato dell'elemento: larghezza 50 mm, lunghezza 400 mm, spessore 10 mm
— Incastri maschio-femmina sui quattro lati
— Bisellatura sui fianchi e sulle teste
— Legno massiccio da finire in opera con il rivoluzionario ciclo di pigmentazione e protezione eco-compatibile a Tecnologia Microresina che permette la colorazione del legno direttamente in cantiere dove tutti i punti di giunzione sono interamente protetti e garantisce stabilità cromatica senza viraggi nel tempo
— Idoneo come pavimento nelle sale da bagno e su sottofondi radianti
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente il colore del pavimento
— La posa in opera di Legno Medium è garantita solo con l'utilizzo dei sistemi di posa eco-compatibili ad alta resistenza Kerakoll

Dati tecnici
Marcatura CE (UNI EN 14342)
Reazione al fuoco (EN 13501): Classe C_{fl-s1}
Misurazione formaldeide (EN 13986 / EN 717): Classe E1 conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
Conducibilità termica: 0,17 W/m K
Durabilità biologica: Classe 1-2
Certificato FSC 100%, conforme a regolamento EUTR N. 995/2010 (Timber Regulation)
Testato in classe A+ per le emissioni VOC (EN ISO 16000)

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati Legno+Color
Legno+Color Medium è una superficie a 3 strati progettata per essere decorata e protetta in opera (300 gr/mq) con una rivoluzionaria Microresina che penetra nella struttura del legno diventandone corpo unico. La nuova materia così ottenuta, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab, garantisce elevate resistenze all'abrasione e colorazione manuale senza sormonti per una decorazione in continuità di tutta la superficie con una nuova resa estetica irriproducibile industrialmente.

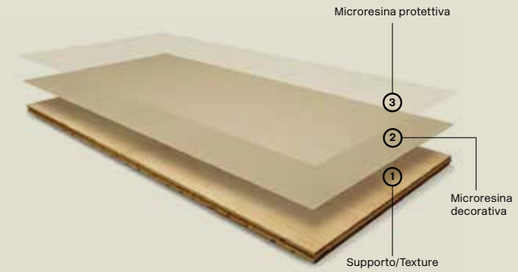

Sistema Pavimento Legno+Color Medium 3 Strati
1° strato*
→ Legno Medium: Supporto in legno massiccio 50x400x10 mm
2° strato
→ Microresina Legno+Color Base: Strato decorativo-protettivo a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 2 mani)
3° strato**
→ Microresina Legno+Color Finish: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica

* Dopo la posa in opera di Legno Medium attendere 4/5 gg prima di procedere all'applicazione del 2° strato, al fine di garantire la massima stabilizzazione del legno.
** Per aree soggette ad elevato traffico pedonale si consiglia l'utilizzo di un ulteriore strato di Microresina Legno+Color Finish.

Legno+Color Medium / LCM

Il fascino del parquet naturale con la finitura LegnoNat
Per i formati Large, Medium e Small è stato progettato un ciclo di finitura all'acqua ad effetto legno al naturale appena lamato e non ancora alterato dalle lavorazioni successive che rimanda allo stile puro ed essenziale dei pavimenti anni Trenta. LegnoNat Warm 00 è un ciclo di finitura eco-compatibile che garantisce elevati livelli di protezione dall'usura e dall'abrasione ai pavimenti in legno. Finitura satinata, effetto silk-touch: morbido e setoso al tatto.

Ciclo LegnoNat
1ª mano
→ LegnoNat Base: Fondo monocomponente all'acqua ad effetto naturale
2ª e 3ª mano
→ LegnoNat Finish: Finitura protettiva all'acqua ad alte prestazioni

Re-design di parquet esistenti con Microresina Legno+Color
La rivoluzionaria Tecnologia Microresina Legno+Color permette di rinnovare in chiave contemporanea i vecchi parquet, garantendo una nuova perfetta colorazione del legno direttamente in cantiere. Disponibile nei 10 colori Warm Collection.

Ciclo Microresina Legno+Color
1ª e 2ª mano
→ Microresina Legno+Color Base: Strato decorativo-protettivo a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 2 mani)
3ª mano
→ Microresina Legno+Color Finish: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica

Nel re-design di essenze diverse da Rovere, Doussiè, Faggio, Afrormosia prima di applicare il ciclo Microresina Legno+Color applicare Slc Eco Silo-Pur Basic.

È possibile ridisegnare parquet esistenti anche con il ciclo LegnoNat.

Il Sistema Kerakoll Benessere Acustico Sottomassetto
L'utilizzo sottomassetto, realizzato con Kerakoll Keracem Eco o Kerakoll Keracem Eco Pronto, dello strato resiliente in fibra rigenerata ed elasticizzata Kerakoll EcoSound 40 garantisce un fondo di posa acusticamente isolato, che riduce i rumori di calpestio fino a 40 dB e incrementa l'isolamento dai rumori aerei fino a 14 dB.

Legno+Color Medium, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Legno+Color Medium a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili più volte: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una specifica carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione.

Cura e manutenzione di Legno+Color Medium
Legno+Color Medium è una superficie continua facile da pulire. Per mantenere nel tempo la sua bellezza utilizzare per la pulizia e la cura SuperSoap, il detergente neutro agli estratti di lavanda. Per garantire un aspetto superficiale uniforme si consiglia di utilizzare nelle zone soggette a calpestio più intenso Refresher, la cera nutriente che protegge dai graffi e previene l'usura. In caso di forte usura è possibile rigenerare completamente la superficie con il trattamento professionale Care Pro.

Recolor, l'esclusivo maquillage per Legno+Color Medium
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Legno+Color Medium può essere ricolorato superficialmente con grande facilità grazie all'esclusivo stick Recolor, disponibile nei 10 colori Warm Collection.

Re-design di parquet esistenti con Microresina Legno+Color.

<u>Legno+Color Small</u>
Superficie continua a 3 strati composta da elementi di legno massiccio decorati e protetti in opera
Formato: 42x300 mm, spessore 10 mm, bisellatura sui fianchi e sulle teste
Texture: legno lavorato artigianalmente
Disponibile nei 10 colori Warm Collection e nella finitura naturale LegnoNat (Colore Warm 00)

Creato a mano da artigiani del legno
Segni distintivi e irregolarità della superficie ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pavimenti
TECNICA DI POSA: solo incollaggio omogeneo e continuo
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: medio traffico pedonale

Plus di prodotto
— Formato piccolo e prezioso che rinfresca in stile contemporaneo il pavimento a spina di pesce, grande classico della tradizione italiana del parquet
— Realizzazione di geometrie di posa a spina di pesce italiana, a sorelle, a correre e in diagonale che valorizzano la materia legno e che meglio si adattano ai nuovi stili di vita e agli spazi più contenuti dell'abitare contemporaneo
— Texture personalizzata ottenuta con cicli differenziati di lamatura, seghettatura e semi-piallatura. L'intera lavorazione è realizzata a mano in Italia da artigiani del legno, progettata per rendere ogni elemento unico e non riproducibile industrialmente
— Finitura satinata, effetto silk-touch: morbido e setoso al tatto
— Pavimento continuo in legno che esalta lo schema di posa e la texture di ogni singolo elemento

Caratteristiche tecniche
— Tagli della migliore Rovere Slavonia (pianta di Farnia) dalle straordinarie caratteristiche fisiche ed estetiche, che garantiscono grande stabilità, resistenza e un migliore adattamento alle variazioni di umidità
— Stabilizzato 12 mesi dopo il processo di essiccazione
— Formato dell'elemento: larghezza 42 mm, lunghezza 300 mm, spessore 10 mm
— Incastri maschio-femmina sui quattro lati
— Bisellatura sui fianchi e sulle teste
— Il numero degli elementi destri/sinistri nelle scatole è ripartito proporzionalmente per poter creare la spina di pesce italiana
— Legno massiccio da finire in opera con il rivoluzionario ciclo di pigmentazione e protezione eco-compatibile a Tecnologia Microresina che permette la colorazione del legno direttamente in cantiere dove tutti i punti di giunzione sono interamente protetti e garantisce stabilità cromatica senza viraggi nel tempo
— Idoneo come pavimento nelle sale da bagno e su sottofondi radianti
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente il colore del pavimento
— La posa in opera di Legno Small è garantita solo con l'utilizzo dei sistemi di posa eco-compatibili ad alta resistenza Kerakoll

Dati tecnici
Marcatura CE (UNI EN 14342)
Reazione al fuoco (EN 13501): Classe C_{fl-s1}
Misurazione formaldeide (EN 13986 / EN 717): Classe E1 conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
Conducibilità termica: 0,17 W/m K
Durabilità biologica: Classe 1-2
Certificato FSC 100%, conforme a regolamento EUTR N. 995/2010 (Timber Regulation)
Testato in classe A+ per le emissioni VOC (EN ISO 16000)

La Tecnologia Kerakoll 3 Strati Legno+Color
Legno+Color Small è una superficie a 3 strati progettata per essere decorata e protetta in opera (300 gr/mq) con una rivoluzionaria Microresina che penetra nella struttura del legno diventandone corpo unico. La nuova materia così ottenuta, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab, garantisce elevate resistenze all'abrasione e colorazione manuale senza sormonti per una decorazione in continuità di tutta la superficie con una nuova resa estetica irriproducibile industrialmente.

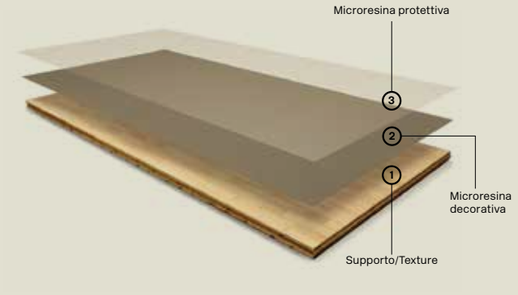

Sistema Pavimento Legno+Color Small 3 Strati
1° strato*
→ Legno Small: Supporto in legno massiccio 42x300x10 mm
2° strato
→ Microresina Legno+Color Base: Strato decorativo-protettivo a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 2 mani)
3° strato**
→ Microresina Legno+Color Finish: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica

* Dopo la posa in opera di Legno Small attendere 4/5 gg prima di procedere all'applicazione del 2° strato, al fine di garantire la massima stabilizzazione del legno.
** Per aree soggette ad elevato traffico pedonale si consiglia l'utilizzo di un ulteriore strato di Microresina Legno+Color Finish.

Legno+Color Small / LCS

Il fascino del parquet naturale con la finitura LegnoNat
Per i formati Large, Medium e Small è stato progettato un ciclo di finitura all'acqua ad effetto legno al naturale appena lamato e non ancora alterato dalle lavorazioni successive che rimanda allo stile puro ed essenziale dei pavimenti anni Trenta. LegnoNat Warm 00 è un ciclo di finitura eco-compatibile che garantisce elevati livelli di protezione dall'usura e dall'abrasione ai pavimenti in legno. Finitura satinata, effetto silk-touch: morbido e setoso al tatto.

Ciclo LegnoNat
1ª mano
→ LegnoNat Base: Fondo monocomponente all'acqua ad effetto naturale
2ª e 3ª mano
→ LegnoNat Finish: Finitura protettiva all'acqua ad alte prestazioni

Re-design di parquet esistenti con Microresina Legno+Color
La rivoluzionaria Tecnologia Microresina Legno+Color permette di rinnovare in chiave contemporanea i vecchi parquet, garantendo una nuova perfetta colorazione del legno direttamente in cantiere. Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Ciclo Microresina Legno+Color
1ª e 2ª mano
→ Microresina Legno+Color Base: Strato decorativo-protettivo a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 2 mani)
3ª mano
→ Microresina Legno+Color Finish: Strato protettivo all'acqua ad alte prestazioni e a naturale azione batteriostatica

Nel re-design di essenze diverse da Rovere, Doussiè, Faggio, Afrormosia prima di applicare il ciclo Microresina Legno+Color applicare Slc Eco Silo-Pur Basic.

È possibile ridisegnare parquet esistenti anche con il ciclo LegnoNat.

Il Sistema Kerakoll Benessere Acustico Sottomassetto
L'utilizzo sottomassetto, realizzato con Kerakoll Keracem Eco o Kerakoll Keracem Eco Pronto, dello strato resiliente in fibra rigenerata ed elasticizzata Kerakoll EcoSound 40 garantisce un fondo di posa acusticamente isolato, che riduce i rumori di calpestio fino a 40 dB e incrementa l'isolamento dai rumori aerei fino a 14 dB.

Legno+Color Small, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Legno+Color Small a Tecnologia Kerakoll 3 Strati sono dinamiche perché rinnovabili più volte: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una specifica carteggiatura e la successiva applicazione di una nuova colorazione.

Cura e manutenzione di Legno+Color Small
Legno+Color Small è una superficie continua facile da pulire. Per mantenere nel tempo la sua bellezza utilizzare per la pulizia e la cura SuperSoap, il detergente neutro agli estratti di lavanda. Per garantire un aspetto superficiale uniforme si consiglia di utilizzare nelle zone soggette a calpestio più intenso Refresher, la cera nutriente che protegge dai graffi e previene l'usura. In caso di forte usura è possibile rigenerare completamente la superficie con il trattamento professionale Care Pro.

Recolor, l'esclusivo maquillage per Legno+Color Small
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Legno+Color Small può essere ricolorato superficialmente con grande facilità grazie all'esclusivo stick Recolor, disponibile nei 10 colori Warm Collection.

Re-design di parquet esistenti con Microresina Legno+Color.

Wallcrete / WCR

Wallcrete
Rivestimento continuo a 2 strati, spessore 3 mm
Texture: cemento materico spatolato
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: rivestimenti, colonne, mensole, piani lavoro e altri elementi architettonici
AMBIENTI DELLA CASA: tutti, anche per rivestimento di interni doccia (con l'inserimento dell'impermeabilizzante Wallcrete Aquastop)
SPAZI COMMERCIALI: tutti, anche per rivestimento di interni doccia (con l'inserimento dell'impermeabilizzante Wallcrete Aquastop)

Plus di prodotto
— Superficie di grande impatto estetico che esalta la texture materica del cemento
— Texture caratterizzata da irregolarità, marezzature cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale
— Rivestimento di grande profondità e dai sorprendenti effetti di rifrazione della luce
— Finitura matt
— Ridefinisce lo stile e il design degli ambienti creando un'atmosfera suggestiva ed elegante
— Finitura calda, morbida e setosa al tatto

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll 2 Strati (K2S) di Wallcrete garantisce elevate performance in termini di resistenza, inassorbenza e leggerezza
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 2 Strati (K2S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente il colore del rivestimento infinite volte
— Eco-compatibile all'acqua e a bassissimo impatto ambientale
— Rispetta l'ambiente e la salute delle persone
— Ideale per rivestire con spessori millimetrici le superfici esistenti
— Sovrapplicabile su vecchie piastrelle senza demolire

Dati tecnici
Marcatura CE (EN 1504-2)
Resistenza al graffio (ISO 1518 Clements Test): 2 kg (ottimo)
Resistenza chimica (EN 12720): Classe 5 (ottimo), antimacchia e resistente ai detergenti e sostanze aggressive
Sicurezza e salute (EN 71-3): Conforme, non pericoloso se a contatto con la bocca dei bambini
Idoneità al rivestimento di ambienti destinati alla preparazione alimentare (HACCP UNI 11021-2002): Conforme

La Tecnologia Kerakoll 2 Strati in uno spessore di soli 3 mm
Wallcrete è una materia innovativa, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene una superficie a 2 strati di soli 3 mm di spessore.

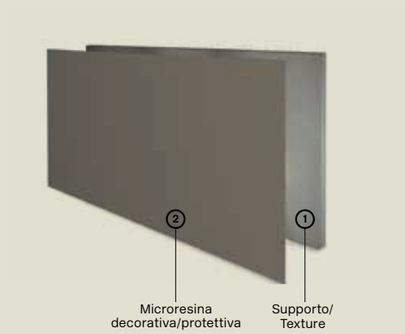

Sistema Rivestimento Wallcrete 2 Strati
1° strato
→ Wallcrete: Strato rasante texturizzante a matrice cemento-polimero armato con rete di fibra di vetro (Net 90)
2° strato
→ Microresina Wall: Strato in microresina di nuova generazione a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 3 mani)

Wallcrete, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Wallcrete a Tecnologia Kerakoll 2 Strati sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una leggera carteggiatura e la successiva applicazione di un nuovo microfilm colorato.

Wallcrete, semplice da riparare
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Wallcrete può essere riparato rapidamente e ripristinato puntualmente con il gel professionale High-Tech Repair Pro, senza dover procedere alla sostituzione integrale.

Wallpaper / WP

Wallpaper
Rivestimento continuo a 2 strati, spessore 2 mm
Texture: superflat
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie
ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: rivestimenti, colonne, mensole e altri elementi architettonici
AMBIENTI DELLA CASA: tutti, esclusi gli interni doccia
SPAZI COMMERCIALI: tutti, esclusi gli interni doccia

Plus di prodotto
— Superficie dal fascino essenziale e pulito che dona grande funzionalità alle pareti
— Rivestimento dai sorprendenti effetti di rifrazione della luce che crea un'atmosfera elegante e minimale di grande purezza formale
— Texture impalpabile, setosa e morbida al tatto
— Finitura matt

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll 2 Strati (K2S) di Wallpaper garantisce elevate performance in termini di resistenza, inassorbenza, pulibilità e leggerezza
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll 2 Strati (K2S) è possibile cambiare facilmente e rapidamente il colore del rivestimento infinite volte
— Eco-compatibile all'acqua e a bassissimo impatto ambientale
— Rispetta l'ambiente e la salute delle persone
— Ideale per rivestire con spessori millimetrici le superfici esistenti

Dati tecnici
Marcatura CE (EN 1504-2)
Resistenza al graffio (ISO 1518 Clements Test): 2 kg (ottimo)
Resistenza chimica (EN 12720): Classe 5 (ottimo), antimacchia e resistente ai detergenti e sostanze aggressive
Sicurezza e salute (EN 71-3): Conforme, non pericoloso se a contatto con la bocca dei bambini
Idoneità al rivestimento di ambienti destinati alla preparazione alimentare (HACCP UNI 11021-2002): Conforme

La Tecnologia Kerakoll 2 Strati in uno spessore di soli 2 mm
Wallpaper è una materia innovativa, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene una superficie a 2 strati di soli 2 mm di spessore.



Sistema Rivestimento Wallpaper 2 Strati
1° strato*
→ Wallpaper: Strato rasante texturizzante a matrice polimerica
2° strato
→ Microresina Wall: Strato in microresina di nuova generazione a matrice polimerica all'acqua (da applicare in 3 mani)

Wallpaper, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici in Wallpaper a Tecnologia Kerakoll 2 Strati sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una leggera carteggiatura e la successiva applicazione di un nuovo microfilm colorato.

* Se usato in sovrapposizione su vecchie piastrelle, prima di Wallpaper applicare Wallzero.

Microresina Wall / MRW

Microresina Wall
Microresina eco-compatibile decorativa e protettiva per il re-design di rivestimenti in ceramica esistenti
Finitura extra matt ed effetto silk-touch
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: rivestimenti
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: tutti

Plus di prodotto
— Microfilm elastico per il re-design di vecchi rivestimenti in ceramica. Ricopre la decorazione e valorizza pattern, texture e irregolarità per ambienti dallo stile fresco e contemporaneo
— Decora e protegge i rivestimenti in ceramica e le fughe esistenti trasformandoli in superfici continue completamente inassorbenti, igieniche e sicure
— Finitura extra matt
— Effetto silk-touch morbido e setoso al tatto

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll Microresina garantisce elevate performance in termini di resistenza, potere aggrappante, elasticità ed eccellente copertura in microspessore
— Applicabile su qualsiasi tipo di rivestimento ceramico, senza demolire
— Perfetta adesione su ceramiche in bicottura, monocottura, gres porcellanato, mosaico vetroso e su boiserie e pannelli in legno
— Superficie dinamica: grazie alla Tecnologia Kerakoll Microresina è possibile cambiare facilmente e rapidamente il colore del rivestimento infinite volte
— Eco-compatibile all'acqua e a bassissimo impatto ambientale
— Rispetta l'ambiente e la salute delle persone
— Semplice da applicare

Dati tecnici
Marcatura CE (EN 1504-2)
Test Adesione (DIN 53151/ISO 2409/ASTM D 3359): 100% su piastrelle ceramiche e vernici
Resistenza al graffio (ISO 1518 Clements Test): 2 kg (ottimo)
Resistenza chimica (EN 12720): Classe 5 (ottimo), antimacchia e resistente ai detergenti e sostanze aggressive
Sicurezza e salute (EN 71-3): Conforme, non pericoloso se a contatto con la bocca dei bambini
Idoneità al rivestimento di ambienti destinati alla preparazione alimentare (HACCP UNI 11021-2002): Conforme

La Tecnologia Kerakoll Microresina Wall in un micro-spessore
Microresina Wall è una materia innovativa e completamente nuova, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab dalla quale si ottiene un rivoluzionario microfilm eco-compatibile che permette di rinnovare con facilità qualsiasi rivestimento.

Ciclo Rivestimento Microresina Wall
1ª mano
→ Keragrip Ecopulep: Promotore d'adesione eco-compatibile per fondi inassorbenti
2ª, 3ª e 4ª mano
→ Microresina Wall: Microresina di nuova generazione a matrice polimerica all'acqua

Microresina Wall, la superficie dinamica per il re-design della casa
Le superfici a Tecnologia Kerakoll Microresina Wall sono dinamiche perché rinnovabili all'infinito: una volta applicate è possibile cambiare velocemente il design della propria casa attraverso una leggera carteggiatura e la successiva applicazione di un nuovo microfilm colorato.

Recolor, l'esclusivo maquillage per Microresina Wall
In caso di danni accidentali localizzati causati da un uso improprio della superficie, Microresina Wall può essere ricolorata superficialmente con grande facilità grazie all'esclusivo stick Recolor, disponibile nei 10 colori Warm Collection.

Paint / P

Paint
Pasta grassa decorativa minerale, altamente traspirante, attiva contro muffe e funghi e resistente alla proliferazione batterica
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE/ESTERNE: soffitti, pareti
AMBIENTI DELLA CASA: tutti, esclusi gli interni doccia e la base/pensile in cucina
SPAZI COMMERCIALI: tutti, esclusi gli interni doccia e la base/pensile in cucina

Plus di prodotto
— Pasta grassa all'acqua pigmentata con terre colorate
— L'innovativa formulazione permette di ottenere diverse texture: da una microriga modellata dal passaggio del pennello che rende gli ambienti estremamente raffinati ed eleganti a un effetto tessuto ottenuto ripassando il pennello in verticale sulla microriga fino a una preziosa velatura che valorizza la matericità dell'intonaco
— Pittura super coprente ad effetto matt
— Pregiato aspetto materico, morbido e vellutato al tatto

Caratteristiche tecniche
— Decorazione minerale eco-compatibile
— Sovrapplicabile e ritoccabile infinite volte
— EasyClean Tech, facilmente pulibile
— Altamente traspirante, lascia i muri liberi di respirare e igienizza pareti e soffitti
— Attiva contro muffe e funghi
— Resistente alla proliferazione batterica
— Rispetta l'ambiente e la salute delle persone
— Facile da applicare

Dati tecnici
Resistenza al lavaggio (UNI 10560): > 10000 cicli
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-2): Classe V1, altamente traspirante
Permeabilità all'acqua liquida (EN 1062-3): Classe W3, a bassissima presa di sporco

La Tecnologia Paint
Paint è una materia innovativa, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab, dalla quale si ottiene una pasta grassa che non trova confronti con altri materiali da decorazione.

Ciclo Decorativo Paint
Effetto Microriga
1ª mano
→ Paint: Pasta grassa decorativa diluita al 20%
2ª mano
→ Paint: Pasta grassa decorativa utilizzata pura stesa in orizzontale
Effetto Tessuto
1ª mano
→ Paint: Pasta grassa decorativa diluita al 20%
2ª mano
→ Paint: Pasta grassa decorativa utilizzata pura stesa in orizzontale
3ª mano
→ Paint: Pasta grassa decorativa utilizzata pura stesa in verticale
Effetto Velatura
1ª e 2ª mano
→ Paint: Pasta grassa decorativa diluita al 20%

Se applicato su intonaco utilizzare Paint stesso come promotore di adesione diluito al 40% prima dell'applicazione di Paint come pasta decorativa. Se applicato su altra pittura non necessita di promotore di adesione.

Patina / PA

Patina
Intonaco delabré naturale altamente traspirante, batteriostatico e fungistatico naturale
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori
Segni distintivi e irregolarità della superficie ne attestano ricercatezza ed esclusività

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pareti
AMBIENTI DELLA CASA: tutti, esclusi gli interni doccia e la base/pensile in cucina
SPAZI COMMERCIALI: tutti, esclusi gli interni doccia e la base/pensile in cucina

Plus di prodotto
— Regala agli ambienti uno stile delabré di grande personalità creando un senso di non finito e di imperfetto, che veste le pareti di fascino e suggestione
— Simula l'effetto del tempo che passa e che, depositando la caratteristica patina, attenua i colori originari, dona sfumature impreviste o fa riaffiorare strati di intonaco
— Texture morbida al tatto dalla elevata qualità estetica caratterizzata da increspature, marezzature cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale

Caratteristiche tecniche
— Decorazione minerale eco-compatibile
— Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale
— Traspirante, lascia i muri liberi di respirare e diluisce gli inquinanti indoor
— Batteriostatico e fungistatico naturale
— Rispetta l'ambiente e la salute delle persone
— Facile da applicare

Dati tecnici
Prodotto minerale (DIN 18363): Conforme
Test di proliferazione batterica (metodo CSTB): Batteriostatico e fungistatico naturale classificato B+ e F+

La Tecnologia Patina
Patina è una materia innovativa, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab, dalla quale si ottiene un intonaco minerale che non trova confronti con altri materiali da decorazione.

Ciclo Decorativo Patina
1ª mano
→ Patina Base: Fondo minerale universale
2ª e 3ª mano
→ Patina: Intonaco delabré minerale altamente traspirante
4ª mano
→ Patina Finish: Cera impregnante all'acqua

Decor / DC

Decor
Smalto eco-compatibile universale, decorativo e protettivo a Tecnologia HydroRapid
Finitura extra matt ed effetto silk-touch
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Creato a mano da artigiani decoratori

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: decorazione di porte, infissi (anche in esterno), corpi illuminanti e riscaldanti, colonne, griglie e complementi d'arredo
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: tutti

Plus di prodotto
— Garantisce la continuità cromatica di pavimenti e pareti con infissi, corpi illuminanti e riscaldanti e complementi d'arredo
— Esalta la texture e valorizza la forma dell'elemento decorato
— Finitura extra matt
— Effetto silk-touch, morbido e setoso al tatto

Caratteristiche tecniche
— La Tecnologia Kerakoll HydroRapid a base di resine acriliche all'acqua di nuova generazione garantisce performance superiori a basso impatto ambientale e un'asciugatura rapida con un fuori impronta di sole 2 ore
— Elevato potere aggrappante, elastico e coprente
— Perfetta adesione su qualsiasi supporto in legno, metallo, pvc, intonaci e rasanti, calcestruzzo, cartongesso, gesso e pannelli multistrato
— Rispetta l'ambiente e la salute delle persone
— Si applica a rullo, a pennello, a spruzzo

Dati tecnici
Test Adesione (DIN 53151/ISO 2409/ASTM D 3359): 100% su ferro, lamiera zincata, legno e pvc
Sicurezza e salute (EN 71-3): Conforme, non pericoloso se a contatto con la bocca dei bambini

La Tecnologia Decor
Decor è una materia innovativa, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Kerakoll GreenLab, dalla quale si ottiene uno smalto universale HydroRapid che non trova confronti con altri materiali da decorazione.

Ciclo Decorativo Decor
1ª e 2ª mano
→ Decor: Smalto universale decorativo a Tecnologia HydroRapid

Invisibile / I

Invisibile
Listello battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente, progettato per essere coordinato allo stesso colore della parete
Disponibile nei 10 colori Warm Collection

Indicato per
SUPERFICI INTERNE: pareti
AMBIENTI DELLA CASA: tutti
SPAZI COMMERCIALI: tutti

Plus di prodotto
— Progettato per mimetizzarsi alle pareti, ne valorizza il rigore e la pulizia formale
— Design minimale nella forma e nelle dimensioni
— Lavorazione artigianale

Caratteristiche tecniche
— Misure: 30x10 mm
— Listelli in legno stabilizzato
— Trattamento antiumidità sul retro

Posa di Invisibile
Posa in opera di Invisibile con chiodi e Nanosil Eco, sigillante eco-compatibile silanico neutro
Eventuali ritocchi con Recolor



Credits /

Kerakoll Design House
è un progetto di Kerakoll

kerakolldesignhouse.com

→
Kerakoll Spa
via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 816 511
info@kerakoll.com
www.kerakoll.com

→
Atelier
Kerakoll Design House_Studio
via Solferino, 16
20121 Milano (MI)
Tel. +39 02 620 867 81

→
Showroom + Training
Kerakoll Design House_Lab
viale Monginevro, 32
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 816 511

→
AD + Design: Graph.X
Photo: Tommaso Sartori
Styling: Elisa Ossino Studio
Text: Giovanna Zoboli per Calamus
Repro: Cd Cromo
Print: Nava / Giugno 2015

→
Thanks to:
Cassina, Danese, Davide Groppi,
Flos, FontanaArte, Fritz Hansen,
Golran, Lema, Ligne Roset,
Living Divani, Porro, Serax, Society,
Stefano Pugliese, Vitra

→
p. 64–65–66:
courtesy Archivio Franco Angeli, Roma

→
Kerakoll Spa si riserva il diritto
di apportare ai propri prodotti,
senza alcun preavviso, qualsiasi
modifica ritenesse opportuna.

Kerakoll Spa all rights reserved