GIUNTO ELASTICO ZOPPO A SERRAGGIO MECCANICO (BIGIUNTO)

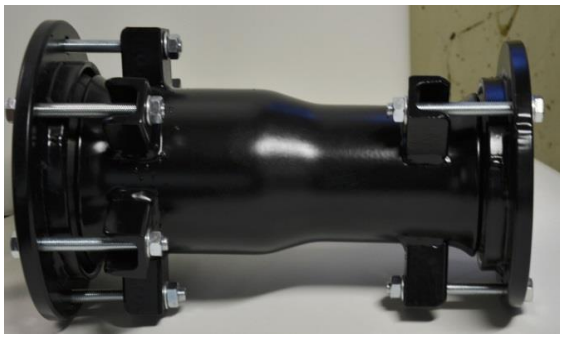

- dn x DN: diametri nominale delle tubazioni
- De (min ÷ max) : range dei diametri esterni delle tubazioni per il quale è possibile l'utilizzo ottimale del giunto
- PRESSIONE NOMINALE: 16 bar
- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 0,5
- COPPIA DI SERRAGGIO:indicate su etichetta applicata sul corpo del giunto, con nome del fornitore
- COSTRUZIONE: conforme a UNI 9034
- ELEMENTI COSTITUTIVI E MATERIALI: - corpo in acciaio saldato
  - guarnizione in elastomero NBR CONFORME A uni 9264 o equivalente
  - bullone corredato di rosetta
  - flangia mobile di compressione in acciaio saldato
- PROTEZIONE ANTICORROSIVA: - corpo e flange rivestiti con protezione anticorrosiva tipo RILSAN NYLON 11 oppure altre atte allo scopo
  - viti, dadi e rosette in acciaio zincato
- DESTINAZIONE: interventi di sostituzione o estensione rete da tubazioni di ghisa esistenti

CODICE	Designazione dnxDN mm	dn mm	De (min ÷ max) tubazioni mm	Applicabilità su tubazioni (lato dn)	DN mm	De (min ÷ max) tubazioni mm	Applicabilità su tubazioni (lato DN)
FAS/173211.4	60x80	60	72,4 ÷ 81,6	**GG -GS**	80	88,2 ÷89,6	**AC**
FAS/173212.2	80x100	80	93,4 ÷102,6	**GG -GS**	100	113,5÷122,5	**GS**
FAS/173213.4	125x150	125	139,3 ÷148,7	**GG -GS**	150	164,5 ÷175,5	**AC -GS**
FAS/173217.0	350x350	350	352,9 ÷358,3	**AC**	350	371,5 ÷384,5	**GG -GS**
FAS/173217.8	400x400	400	403,4 ÷409,4	**AC**	400	422,5 ÷435,5	**GG -GS**
FAS/173218.0	450x500	450	473,5 ÷486,5	**GG -GS**	500	502,9 ÷513,1	**AC**
FAS/173218.2	450x500	450	473,5 ÷486,5	**GG -GS**	500	525,5 ÷538,5	**GS**
FAS/173218.4	500x500	500	502,9 ÷513,1	**AC**	500	525,5 ÷538,5	**GG -GS**
FAS/173218.6	600x600	600	603,9 ÷616,1	**AC**	600	628,5 ÷641,5	**GG -GS**

AC : TUBI DI ACCIAIO
GG : TUBI DI GHISA GRIGIA
GS : TUBI DI GHISA SFEROIDALE

OFFICINA MECCANICA FASANO SNC di Fasano Paolo e C.
CORSO MATTEOTTI, 27
10023 CHIERI TO
TEL/FAX 011 9472122/9490506
e-mail officina47@fasanosnc.191.it