

Dati tecnici

Serie UF		UF-M	UF-L	UF-XL
Capacità della vasca	[l]	69	69	138
Consumo d'acqua per risciacquo per ogni ciclo di lavaggio ^{*4}	[l]	4,7	4,7	7
Temperatura della vasca	[°C]	60	60	60
Temperatura dell'acqua di risciacquo	[°C]	85	85	85
Dimensioni interne cestello	[mm]	612 x 672	612 x 672	1305 x 672
Pompa di lavaggio	[kW]	2,5	2,5	2 x 2,5
Riscaldamento vasca Standard/Performance	[kW]	5/10	5/10	5/10
Riscaldamento boiler Standard/Performance	[kW]	10,2/16,4	10,2/16,4	10,2/16,4
Max. temperatura dell'acqua di carico	[°C]	60	60	60
Pressione dinamica dell'acqua richiesta	[bar/kPa]	1	1	1
Pressione dinamica dell'acqua richiesta con Energy	[bar/kPa]	1,5	1,5	1,5
Protezione antispruzzo		IPX5	IPX5	IPX5
Peso netto/lordo	[kg]	190/220	200/230	305/355
Peso netto/lordo della versione Energy	[kg]	225/255	235/265	350/400

Tutti gli altri valori sono consultabili sul sito Web e sulla app.



Impostazioni del software

Serie UF resa teorica		Standard ^{*1}	Energy ^{*1*2}	HighTemp ^{*1*3*4}
Software universale	[Cestelli/h]	40/24/12	40/24/12	20/15/10
Software universale programma breve	[Cestelli/h]	64/42/23	64/42/23	—
Software per panettieri	[Cestelli/h]	40/24/12	40/24/12	20/15/10
Software per panettieri programma breve	[Cestelli/h]	64/42/23	64/42/23	—
Software per macellai	[Cestelli/h]	40/24/12	40/24/12	20/15/10
Software per macellai programma breve	[Cestelli/h]	64/42/23	64/42/23	—

^{*1} In funzione delle condizioni presso il cliente. ^{*2} Temperatura dell'acqua di carico < 20 °C.

^{*3} Protezione min. 25A, riscaldamento vasca e boiler: performance. Volume d'acqua del risciacquo UF-M/L: 5,1l/Volume d'acqua del risciacquo UF-XL: 9l. Temperatura della vasca 66 °C, temperatura boiler 85 °C.

^{*4} In condizioni ideali. Il consumo d'acqua pulita è in funzione delle condizioni locali. La registrazione di precisione avviene al momento della messa in servizio.

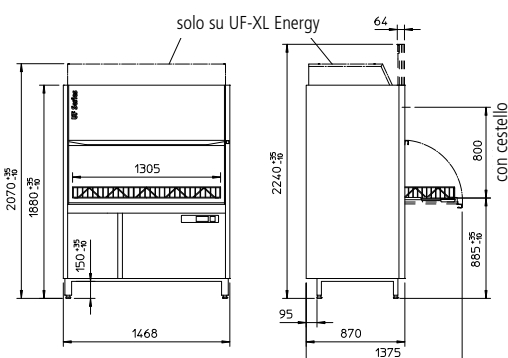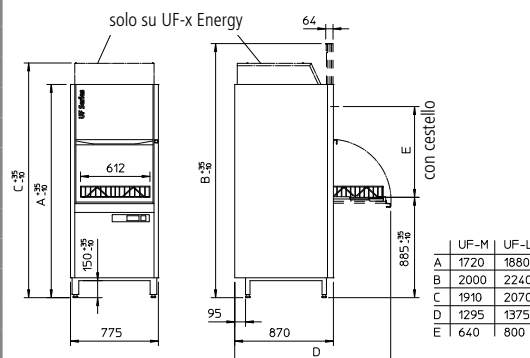

Valori elettrici

Tensione	Protezione	Valore totale di allacciamento Standard Boiler 10,2 kW / vasca 5 kW		Valore totale di allacciamento Performance Boiler 16,4 kW / vasca 10 kW		Paesi
		UF-M/L	UF-XL	UF-M/L	UF-XL	
380V/3N~ 50 Hz 380V/3N~ 60 Hz	16A	8,7 kW	8,4 kW	—	—	in tutto il mondo
400V/3N~ 50 Hz 400V/3N~ 60 Hz	16A	9,4 kW	8,8 kW	—	—	in tutto il mondo
	20A	10,0 kW	10,0 kW	—	—	
	25A	16,3 kW	16,2 kW	16,4 kW	16,4 kW	
	32A	17,5 kW	17,4 kW	18,8 kW	18,8 kW	
415V/3N~ 50 Hz 415V/3N~ 60 Hz	40A	—	—	25,1 kW	26,2 kW	in tutto il mondo
	16A	10,0 kW	9,5 kW	—	—	
	20A	10,8 kW	10,8 kW	—	—	
	25A	17,4 kW	17,1 kW	17,7 kW	17,7 kW	
230V/3N~ 50 Hz 230V/3N~ 60 Hz	32A	18,7 kW	18,4 kW	20,3 kW	20,3 kW	Belgio / Malesia
	40A	—	21,1 kW	25,5 kW	26,8 kW	
	25A	9,4 kW	8,7 kW	—	—	
	32A	10,2 kW	9,9 kW	—	—	
200V/3N~ 50 Hz 200V/3N~ 60 Hz	40A	—	—	15,2 kW	15,1 kW	Giappone
	50A	—	—	17,7 kW	17,6 kW	
	25A	7,6 kW	9,1 kW	—	—	
	32A	9,0 kW	—	10,3 kW	10,3 kW	
	40A	—	—	12,2 kW	12,9 kW	
	50A	—	—	15,9 kW	16,8 kW	

Scoprite di più
utilizzando il
nostro codice QR:



Winterhalter Italia Srl • Sistemi di Lavaggio

Sede Centrale e Operativa • Legale e Amministrativa:

Via Taormina 10 • 21010 Cardano al Campo (VA) • Italia • Tel. +39 0331 734147 • Fax • +39 0331 734028

Unità Locale: Via del Sole 34 • 39010 Andriano (BZ) • Italia • Tel. +39 0471 663200 • Fax +39 0471 662680

www.winterhalter.it • info@winterhalter.it