

Dissuasore di transito con struttura tubolare in acciaio spessore 2 mm e diametro 60/76 mm, sormontato da un elemento in alluminio, realizzato in un unico blocco con tornitura a controllo numerico. Il terminale è di forma pressoché conica divisa orizzontalmente in settori con diverso raggio di curvatura.





Di serie il dissuasore è predisposto con antirotazione per essere interrato al suolo gettando direttamente in opera una porzione dello stesso.

A richiesta:

- Con terminale di alluminio in colore naturale.
- Predisposizione per aggancio catena tramite due anelli avvitati ai filetti rivettati in acciaio inox, posizionati in prossimità dell'estremità superiore del dissuasore.
- Fascia catarifrangente in classe 2 da applicare al dissuasore.
- Con piastra per fissaggio a terra

Disponibile con:

- “Sistema **RAPIDO**” (rimozioni rapide e frequenti)
- “Sistema **RIMOV**” (rimozioni occasionali)
- “Sistema **TROTTOLO**” (rimozioni frequenti)

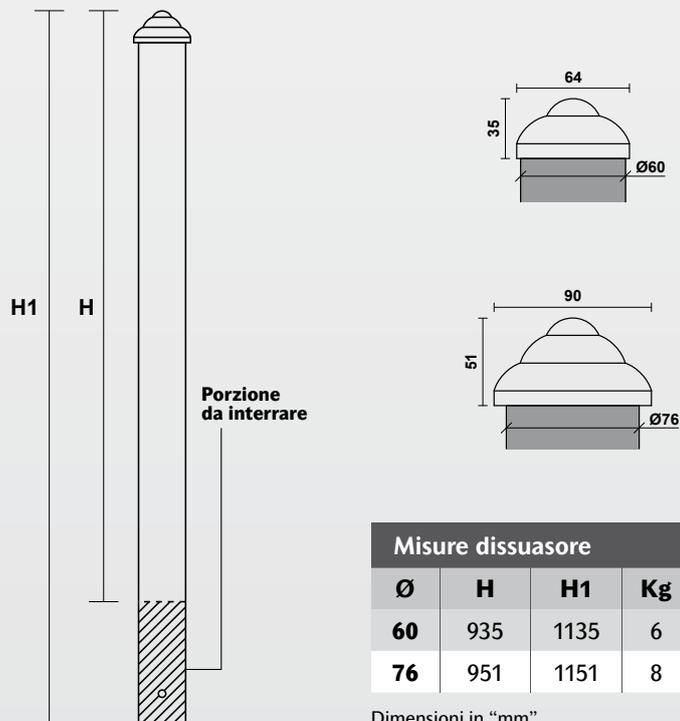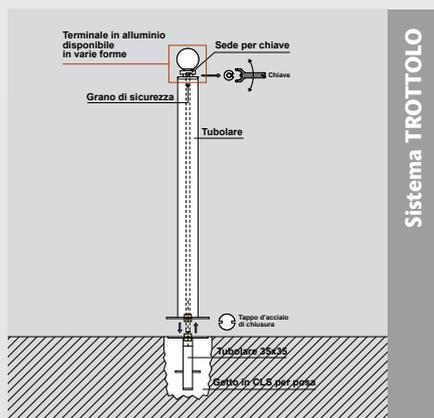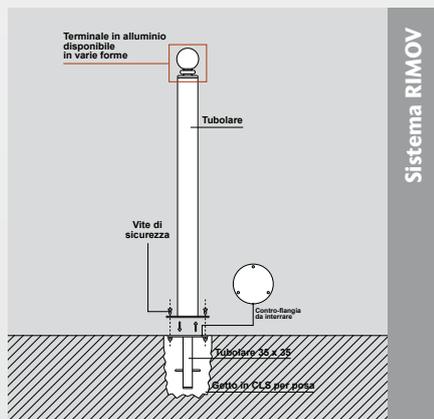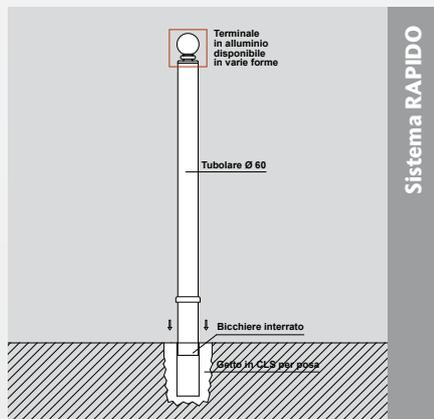

Misure dissuasore			
Ø	H	H1	Kg
60	935	1135	6
76	951	1151	8

Dimensioni in "mm"

Finiture disponibili

