

# LITHOS<sup>®</sup>

*Passion for flooring*

CATALOGO GENERALE 2013

Prati Group S.p.a., attraverso il suo prestigioso marchio LITHOS, produce e commercializza una ricca scelta di materiali e prodotti destinati ad esaudire ogni esigenza di pavimentazione flottante. Tutte le linee di prodotto LITHOS sono accomunate dalla caratteristica di avere all'interno un cuore di legno e di poter essere tutte installate senza l'uso di collanti.

I punti di forza di LITHOS sono: la specializzazione nel mondo delle pavimentazioni flottanti, una Corporate Governance giovane e propositiva, l'ampiezza di gamma, l'innovazione e la flessibilità, l'orientamento al cliente, la formazione, la qualità ed il rispetto per l'ambiente.

Prati Group, attraverso una nuova società, chiamata FLOOVER WORLD, con sede amministrativa e commerciale in Spagna e con filiale produttiva in Svizzera realizza pavimenti in LVT, sughero, roccia, vera pelle e con stampa digitale e propone anche un'intera gamma di pavimentazioni waterproof. Grazie alle potenzialità e alla flessibilità dei nuovi impianti di produzione, Prati Group è sempre più orientata a perseguire obiettivi di innovazione tecnologica e di miglioramento qualitativo. Con questo ingente investimento, Prati Group è in grado di offrire al cliente una gamma potenzialmente infinita di decori, colori e materiali e di introdurre sul mercato prodotti estremamente evoluti ed inediti.

### Prodotti

LITHOS, marchio leader nel settore dei pavimenti stratificati da installare senza colla, offre innumerevoli soluzioni per ogni esigenza d'arredo d'interni, sia residenziale che commerciale.

Le diverse tipologie di pavimenti stratificati permettono a LITHOS di soddisfare gli svariati gusti della sua clientela: dalle soluzioni moderne con design innovativo alla calda sensazione di un pavimento in legno. La gamma LITHOS è in grado di spaziare dal legno a pavimentazioni completamente waterproof, dal laminato al pvc, dal sughero al linoleum, dalla vera pelle alla stampa digitale con innumerevoli alternative di finiture, decori, colori e formati.

A completamento della gamma si aggiungono i prodotti della linea Hortus che si propone oggi come protagonista indiscusso nel mercato della pavimentazione in legno per esterni. Il progetto Hortus è nato dall'esigenza di voler trasferire anche all'esterno la stessa cura ed attenzione che viene utilizzata nell'interior design; con Hortus si è in grado di progettare gli spazi esterni con competenza, professionalità e forte identità creativa. Hortus è la scelta ottimale per gli ambienti esterni: all'eleganza, alla naturalezza e al calore inimitabili del legno si aggiungono oggi la creatività, l'originalità e l'innovatività derivanti dall'esclusivo progetto Hortus Woven. L'impianto produttivo industriale Hortus ha sede a Bosco di Scandiano ed è stato studiato appositamente per produrre pavimenti per esterni sia in legno che nella versione Woven completamente waterproof.

La gamma LITHOS comprende pertanto quattro linee di prodotto: pavimenti laminati, pavimenti high design, pavimenti in legno per interni e pavimenti per esterni.

### Servizi

PRATI GROUP S.p.a. fornisce ai propri Clienti un servizio logistico d'avanguardia: consegne capillari e puntuali in tutta Europa, assistenza progettuale e di cantiere, formazione tecnica sui prodotti. Lo scopo di tutto ciò è quello di ottenere risultati tecnico/estetici di ottimo livello.

A supporto degli addetti del settore, PRATI GROUP S.p.a. investe costantemente notevoli risorse nella cultura e nell'immagine dei propri prodotti, con progetti integrati di comunicazione e marketing. Le strategie di miglioramento e crescita continue che PRATI GROUP S.p.a. persegue costantemente si esplicano in assidui investimenti in servizio e innovazione.

Prati Group S.p.a. ha raggiunto inoltre, nel novembre del 2009, un importante traguardo: è stato certificato che il sistema di gestione della catena di custodia è conforme allo standard FSC-STD-40-004 Version 2.1 per quanto riguarda i prodotti della linea Hortus contrassegnati dal logo FSC 100%. La certificazione della catena di custodia FSC è una reale garanzia per il consumatore che ha la possibilità di effettuare una scelta consapevole, contribuendo così attivamente alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio boschivo e forestale mondiale.



cerca i prodotti  
certificati FSC-COC

## INDICE

### LINEA PAVIMENTI LAMINATI

4

Kampus Laminate .....	6
Lithos Project .....	8
Lithos Traffic .....	10
Lithos Country .....	14
Lithos Extra Large .....	16
Lithos Concept .....	18
Lithos Evolution .....	20
Lithos Brilliant .....	22

### LINEA PAVIMENTI HIGH DESIGN

24

Floover Original Wood .....	26
Floover Original Country .....	28
Floover Original Sequoia .....	30
Floover Original Ceramic .....	32
Floover Original Cement .....	34
Floover Original Metallic .....	36
Floover Original Leather .....	38
Floover Synchro Plank .....	40
Floover Synchro Rustic .....	42
Floover Synchro Endless .....	44
Floover Plus Wood / Leather / Ceramic .....	46
Floover Woven .....	48
Kampus Innovation .....	52
Floover Splash Light .....	54
Floover Splash .....	56
Floover Glue Down .....	58
Lithos Sensation .....	60

Lithos Digital Fantasy .....	64
Lithos Corkstone .....	68
Lithos Cork .....	72
Lithos Realstone .....	74

### LINEA PAVIMENTI IN LEGNO PER INTERNI

76

Mediterranean Wood - Aliens Fashion .....	78
Mediterranean Wood - History of the Eyes .....	80
Mediterranean Wood - Sunrise .....	82
Mediterranean Wood - Elite Collection .....	84
Kampus Wood .....	88

### LINEA PAVIMENTI IN LEGNO PER ESTERNI




90

Hortus Wood - Piastrella 300 x 300 .....	92
Hortus Woven - Piastrella 300 x 300 .....	94
Hortus Wood - Piastrella 300 x 600 .....	96
Hortus Woven - Piastrella 300 x 600 .....	98
Hortus Wood - Decking Puzzle .....	100
Hortus Wood - Decking Level .....	102
Hortus Wood - Decking Wall .....	104

**LITHOS**<sup>®</sup>  
*Passion for flooring*



**TIPOLOGIA FINITURE**

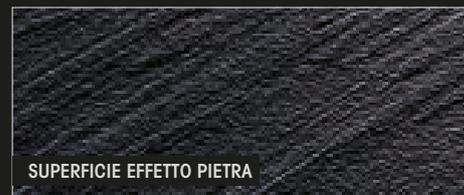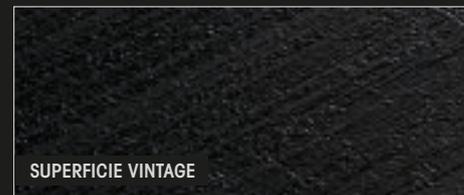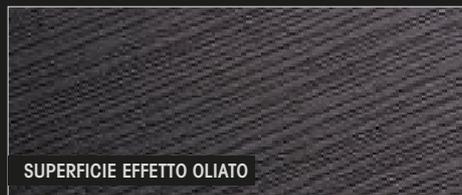


# KAMPUS<sup>®</sup> LAMINATE

PAVIMENTO LAMINATO SENZA COLLA

AC3

EN 13329

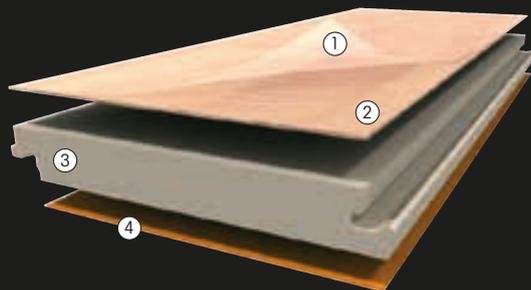

## Il pavimento per tutti

Il pavimento KAMPUS LAMINATE rappresenta la linea più economica della gamma Lithos ed è caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo pavimento è ideale per l'uso abitativo e per le aree commerciali con un traffico moderato. La gamma cromatica, la qualità dei materiali utilizzati e della tecnologia di fabbricazione lo rendono un prodotto versatile, conveniente ed esteticamente molto apprezzabile.

È un pavimento utilizzato soprattutto nell'uso domestico perché è economico, polivalente e di facile manutenzione.



- 1 Overlay EN 13329 23-31 AC3
- 2 Strato decorativo ad alta definizione
- 3 Pannello HDF E1
- 4 Controbilanciante



Dimensioni dogia:  
1292 x 192 x 7 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 423



ISO 105



EN 12667



**Antistatico!**  
(con umidità relativa superiore al 40%)

Cartella Decorì

cod. 116K7DC



LINEA 3 STRIP

**Rovere Strip**  
superficie spazzolata  
[120]



LINEA 3 STRIP

**Noce Macadamia Strip**  
superficie spazzolata  
[782]



LINEA 3 STRIP

**Ciliegio Sakura Strip**  
superficie spazzolata  
[671]



LINEA PLANCIA

**Doussiè Plancia**  
superficie spazzolata  
[682]



LINEA PLANCIA

**Rovere Plancia**  
superficie spazzolata  
[008]




LINEA PLANCIA

**Rovere Decapè Plancia**  
superficie spazzolata  
[410]



LINEA PLANCIA

**Rovere Sbiancato Plancia**  
superficie spazzolata  
[709]



LINEA PLANCIA

**Wengè Plancia**  
superficie spazzolata  
[555]

# LITHOS® PROJECT

PAVIMENTO LAMINATO SENZA COLLA


AC4

EN 13329



## Versatilità e convenienza

LITHOS PROJECT è la linea di pavimenti studiata per la cantieristica, caratterizzata da prodotti economici e allo stesso tempo di buon livello qualitativo. La qualità nell'impiego dei materiali e la tecnologia di fabbricazione, lo rendono un prodotto versatile ideale per tutti gli usi abitativi e per le aree commerciali a traffico medio. Come tutti gli altri pavimenti LITHOS PROJECT è semplicissimo da posare e non richiede l'utilizzo di colle. È immediatamente calpestabile, subito dopo il montaggio.

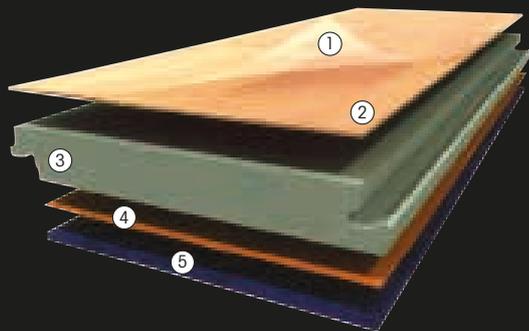

- 1 Overlay EN 13329 23-32 AC4
- 2 Strato decorativo ad alta definizione
- 3 Pannello HDF E1
- 4 Controbilanciante
- 5 Materassino fonoassorbente



### Dimensioni doga:

1292 x 192 x 9 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 1 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



EN 12667



### Antistatico!

(con umidità relativa superiore al 40%)


## Cartella Decori

cod. 103H9



LINEA PLANCIA

**Rovere**  
superficie sincronizzata  
[LP 800]



LINEA PLANCIA

**Rovere Grigio**  
superficie sincronizzata  
[LP 650]




LINEA PLANCIA

**Rovere Sbiancato**  
superficie spazzolata effetto oliato  
[LP 709]




LINEA PLANCIA

**Rovere Normandia**  
superficie spazzolata  
[LP 637]



LINEA PLANCIA

**Rovere Allure**  
superficie effetto pietra  
bisellatura sui lati lunghi  
[LP 804]



LINEA PLANCIA

**Rovere Nuance (stonalizzato\*)**  
superficie spazzolata effetto oliato  
bisellatura sui lati lunghi  
[LP 810]



LINEA PLANCIA

**Rovere Variant (stonalizzato\*)**  
superficie spazzolata effetto oliato  
bisellatura sui lati lunghi  
[LP 809]



\* L'aspetto della pavimentazione realizzata con questo decoro risulta stonalizzato per la presenza di doghe con tonalità diverse.

# LITHOS<sup>®</sup> FLOOR click

PAVIMENTO LAMINATO SENZA COLLA CON MATERASSINO

silenzio Traffic


AC4

EN 13329



## L'evoluzione dell'eleganza

Per gli ambienti estremamente raffinati, LITHOS propone LITHOS FLOOR CLICK SILENZIO TRAFFIC, un pavimento che riesce a coniugare sapientemente eleganza, contenuti tecnici rilevanti, silenziosità ed altissima resistenza. Ideale per la zona giorno e per le zone di lavoro a più alto passaggio come la cucina. La sua resistenza non teme abrasioni, urti e calpestio. Nella sua nuova versione LITHOS TRAFFIC propone ben 16 innovativi ed inediti decori e si propone con il suo nuovo e rivoluzionario sistema di incastro PROCLIC, notevolmente più veloce e più semplice del precedente.

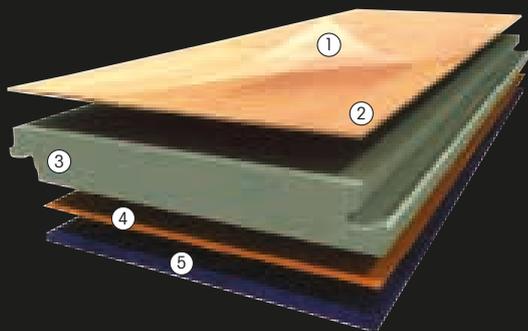

- 1 Overlay EN 13329 23-32 AC4
- 2 Strato decorativo ad alta definizione
- 3 Pannello HDF E1
- 4 Controbalanciante
- 5 Materassino fonoassorbente



### Dimensioni doga:

1292 x 192 x 10,5 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 2,5 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



EN 12667



Antistatico!  
(EN 1815)

## Cartella Decorì

cod. 107H



LINEA 3 STRIP

**Rovere Himalaya**  
superficie sincronizzata  
[FCT 353]




LINEA 3 STRIP

**Rovere Pirenei**  
superficie sincronizzata  
[FCT 356]



LINEA 3 STRIP

**Rovere Ande**  
superficie sincronizzata  
[FCT 354]



LINEA 3 STRIP

**Rovere Carpazi**  
superficie sincronizzata  
[FCT 355]



LINEA 3 STRIP

**Rovere Appalachi**  
superficie sincronizzata  
[FCT 803]



LINEA DOGATA

**Larice Pietra di Luna**  
superficie spazzolata effetto oliato  
[FCT 742]



LINEA DOGATA

**Rovere Opale**  
superficie spazzolata  
[FCT 705]



LINEA DOGATA

**Olmo Ambra**  
superficie spazzolata effetto oliato  
[FCT 743]



LINEA DOGATA

**Larice Ametista**  
superficie spazzolata effetto oliato  
[FCT 741]

## Cartella Decor

cod. 107H



LINEA DOGATA

**Pero Rosa del Deserto**  
superficie spazzolata effetto oliato  
[FCT 330]



LINEA DOGATA

**Merbau Corniola**  
superficie spazzolata  
[FCT 570]



LINEA DOGATA

**Noce Granato**  
superficie brillante  
[FCT 580]



LINEA PLANCIA

**Castagno Stella Alpina**  
superficie sincronizzata  
[FCT 771]



LINEA PLANCIA

**Larice Baikal Endless\***  
superficie spazzolata effetto oliato  
[FCT 333]



LINEA PLANCIA

**Larice Katun Endless\***  
superficie spazzolata effetto oliato  
[FCT 334]



LINEA PLANCIA

**Acacia Masai**  
superficie sincronizzata  
[FCT 790]

Endless\*: continuità di decoro in testa alla doga.



# LITHOS<sup>®</sup>country

PAVIMENTO LAMINATO BISELLATO SENZA COLLA CON MATERASSINO


AC4

EN 13329



## Lo stile contemporaneo

Tutto il calore ed il sapore della vita genuina ed autentica rinascono oggi in ambienti sapientemente studiati per farti sentire a casa. Atmosfere rassicuranti, dettagli rustici incontrano i valori attuali dando luogo ad una nuova interpretazione di naturale spontaneità. LITHOS COUNTRY è il pavimento ideale per chi cerca atmosfere calde, accoglienti e vuole portare nella propria casa un soffio di autenticità, con uno stile fatto di moderna essenzialità ma al tempo stesso evocativo di genuina concretezza, come il calore di un camino.

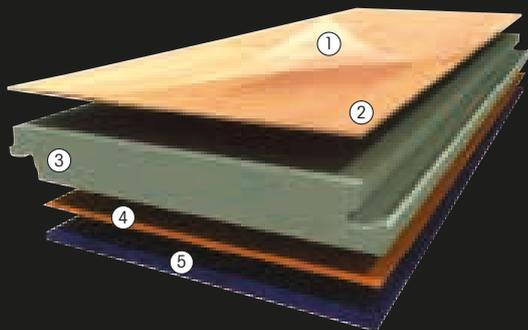

- 1 Overlay EN 13329 23-32 AC4
- 2 Strato decorativo ad alta definizione
- 3 Pannello HDF E1
- 4 Controbilanciante
- 5 Materassino fonoassorbente



### Dimensioni doge:

1292 x 192 x 10,5 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 2,5 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



EN 12667



Antistatico!  
(EN 1815)



Bisellatura  
su due o quattro lati


## Cartella Decorì

cod. 114H



LINEA BISELLATA  
NEI DUE LATI  
LUNGHI

**Rovere Marmolada Endless\***  
superficie sincronizzata  
[LCR 350]



LINEA BISELLATA  
NEI DUE LATI  
LUNGHI

**Rovere Brenta Endless\***  
superficie sincronizzata  
[LCR 351]



LINEA BISELLATA  
NEI DUE LATI  
LUNGHI

**Rovere Adamello Endless\***  
superficie sincronizzata  
[LCR 352]




LINEA BISELLATA  
NEI DUE LATI  
LUNGHI

**Rovere Pordoi Endless\***  
superficie spazzolata  
[LCR 359]



LINEA BISELLATA  
NEI DUE LATI  
LUNGHI

**Pino Pusteria (stonalizzato\*)**  
superficie spazzolata effetto oliato  
[LCR 335]



LINEA BISELLATA  
NEI QUATTRO LATI

**Pino Gardena**  
superficie spazzolata effetto oliato  
[LCR 336]




**Endless\***: continuità di decoro in testa alla dogia.

\* L'aspetto della pavimentazione realizzata con questo decoro risulta stonalizzato per la presenza di doghe con tonalità diverse.

# LITHOS<sup>®</sup> EXTRA LARGE

PAVIMENTO LAMINATO SENZA COLLA CON MATERASSINO

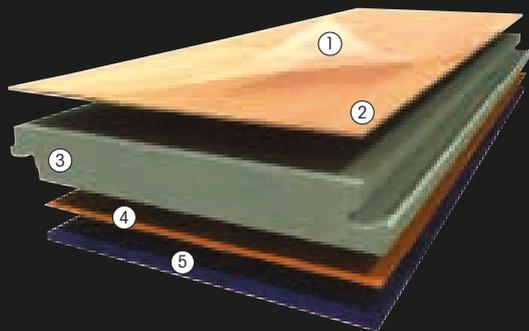

- 1 Overlay EN 13329 23-32 AC4
- 2 Strato decorativo ad alta definizione
- 3 Pannello HDF E1
- 4 Controbilanciante
- 5 Materassino fonoassorbente



AC4

EN 13329



## La ricerca di stile e design

Novità assoluta per gli amanti degli ambienti dal sapore ricercato e di tendenza. Oggi nasce LITHOS EXTRA LARGE Endless, il pavimento Lithos con un nuovo formato più grande che garantisce all'ambiente in cui è inserito un aspetto unico e una sensazione di profondità senza eguali.

I punti di forza del nuovo LITHOS EXTRA LARGE sono infatti l'eleganza ed il carattere moderno ed all'avanguardia. LITHOS EXTRA LARGE però non è solo attenzione ai particolari e garanzia di atmosfere uniche ma è anche calore, personalità ed estrema praticità che si traduce in semplicità di posa e di manutenzione.

### Dimensioni dogia:

1292 x 326 x 9 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 1 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



EN 12667



### Antistatico!

(con umidità relativa superiore al 40%)


## Cartella Decorì

cod. 114H




LINEA METALLIC

**Bronzo Metallic**  
superficie opaca  
[LEL 500]




LINEA METALLIC

**Blu Metallic**  
superficie opaca  
[LEL 510]




LINEA WOOD

**Rovere Chalet Plancia Endless\***  
superficie sincronizzata  
bisellatura sui lati lunghi  
[LEL 811]



LINEA WOOD

**Rovere Cottage Plancia Endless\***  
superficie sincronizzata  
bisellatura sui lati lunghi  
[LEL 802]



LINEA CEMENT


**Cemento**  
superficie effetto ceramica  
[LEL 540]



**Endless\***: continuità di decoro in testa alla dogia.

# LITHOS<sup>®</sup> Concept

PAVIMENTO LAMINATO CML SENZA COLLA CON MATERASSINO

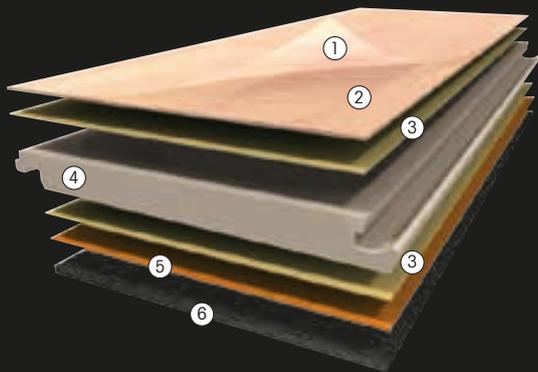

- 1 Overlay EN 13329 23-33 AC5
- 2 Strato decorativo ad alta definizione
- 3 Strati di carta di rinforzo
- 4 Pannello HDF E1
- 5 Controbalanciante
- 6 Materassino fonoassorbente

PRO clic!



AC5

EN 13329



## Molto più di un'idea

L'esigenza sempre più impellente di fornire nuovi stimoli ad architetti, designer e progettisti, ha fatto nascere LITHOS CONCEPT. La sofisticata tecnologia su cui si fonda questa linea ha dato vita ad un pavimento laminato a sette strati dalle caratteristiche tecniche elevate: eccellente resistenza al calpestio e all'impatto, assenza di accumulo di elettricità statica sulla superficie, ottimo livello di fonoassorbenza e di resistenza ai graffi.

Idea e progetto, strategia e creatività, tecnologia e design: LITHOS CONCEPT rappresenta il perfetto connubio di questi elementi distintivi.

### Dimensioni doge:

1292 x 193 x 12 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

HDF 11 mm + materassino fonoassorbente 1 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



EN 12667



Antistatico!  
(EN 1815)



Bisellatura  
sui quattro lati



LINEA PLANCIA

**Rovere Yosemite**  
superficie vintage  
[CPT 358]



LINEA PLANCIA

**Rovere Yellowstone**  
superficie vintage  
[CPT 357]



# LITHOS<sup>®</sup> evolution click

PAVIMENTO LAMINATO SENZA COLLA



- 1 Overlay EN 13329 23-33 AC5
- 2 Strato decorativo ad alta definizione
- 3 Pannello HDF E1
- 4 Controbilanciante



AC5

EN 13329



## Resistenza ed eleganza senza paragoni

Concepito per soddisfare le esigenze di chi ha la necessità di pavimentare spazi particolari, ad alto passaggio, LITHOS EVOLUTION rappresenta il massimo risultato raggiunto per quanto riguarda il livello di resistenza al calpestio, agli urti e alle abrasioni. Gli ambienti che prevedono un passaggio molto intenso ed il rischio continuo di abrasioni ed ammaccature hanno bisogno di un prodotto speciale dotato di caratteristiche specifiche e di una qualità superiore alla media. Con le innovative superfici sincronizzate eliocromiche della nuova collezione la resistenza si combina perfettamente con la bellezza e l'autenticità del vero legno.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

Dimensioni dogia:  
1286 x 210 x 12 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



EN 12667



**Antistatico!**  
(con umidità relativa superiore al 40%)



LINEA PLANCIA

**Rovere Stromboli**  
superficie sincronizzata eliocromica  
[FCE 910]



LINEA PLANCIA

**Rovere Etna**  
superficie sincronizzata eliocromica  
[FCE 920]



LINEA PLANCIA

**Rovere Pantelleria**  
superficie sincronizzata eliocromica  
[FCE 930]



LINEA PLANCIA

**Rovere Lipari**  
superficie sincronizzata eliocromica  
[FCE 940]



LINEA PLANCIA

**Rovere Vulcano**  
superficie sincronizzata eliocromica  
[FCE 950]




LINEA PLANCIA

**Rovere Palinuro**  
superficie sincronizzata eliocromica  
[FCE 960]



# LITHOS<sup>®</sup> BRILLIANT

PAVIMENTO LAMINATO SENZA COLLA

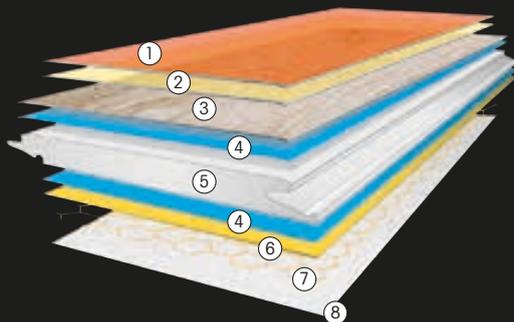

- 1 Strato superficiale antistatico
- 2 Strato di resina acrilica con corindone resistente all'abrasione e all'usura
- 3 Carta decorativa impregnata    4 Strato di colla
- 5 Pannello di HDF speciale ad elevata densità con assorbimento acustico
- 6 Strato di assorbimento acustico con funzione stabilizzante
- 7 Supporto fonoassorbente con struttura a nido d'ape Laminopax<sup>®</sup>
- 8 Strato di polietilene espanso che compensa leggere irregolarità della caldana (venduto separatamente)



**AC3**

EN 13329



## Gusto e tendenza

I migliori pavimenti per l'arredamento moderno sono caratterizzati da una finitura quanto più lucida possibile in modo da rendere lo spazio più ampio. LITHOS BRILLIANT incarna questo concetto facendo specchiare l'arredamento su di sé. Dalla moda all'arredamento, dall'arte al cinema, il bianco e nero sono da sempre il connubio cromatico adatto a rappresentare l'eleganza e il fascino di uno stile senza tempo. I pavimenti adatti agli arredi in stile moderno sono infatti perfetti nei colori decisi del nero, del rosso ma anche del "total white".

### Dimensioni doge:

1294 x 185 x 8,7 mm

### Spessore elementi:

Pannello 8 mm + Laminopax<sup>®</sup> 0,7 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 1264




Antistatico!  
(EN 1815)



Bisellatura arrotondata  
sui lati lunghi


Cartella Decorì

cod. 100H



LINEA PLANCIA

**Rosso Lucido**  
superficie lucida  
[LBT 394]




LINEA PLANCIA

**Nero Lucido**  
superficie lucida  
[LBT 395]



LINEA PLANCIA

**Bianco Lucido**  
superficie lucida  
[LBT 396]

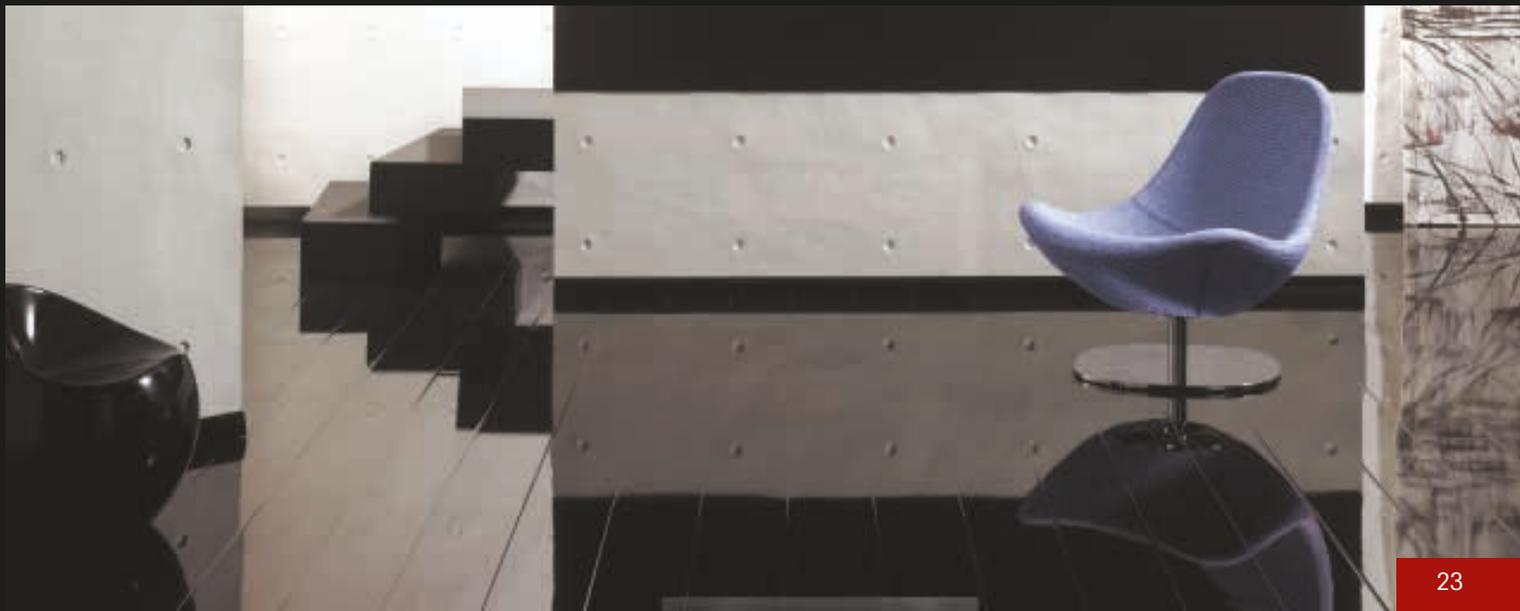



®  
**FLOOR**  
**VER**  
Flooring






WOOD

**FLOOVER**  
ORIGINAL

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

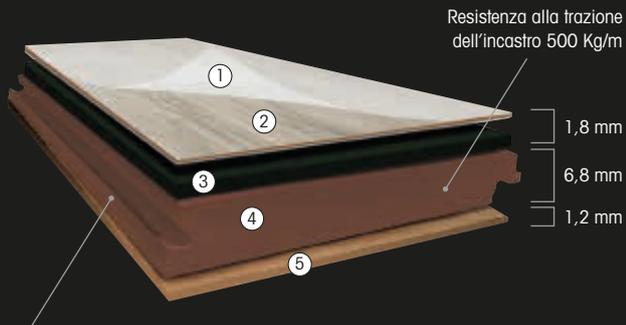

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- ① Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ HDF
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero

23/32

EN 685



## Magiche atmosfere

FLOOVER WOOD è una linea di pavimenti in PVC nuova e sorprendente. Nessun altro pavimento è in grado di ricreare un effetto legno naturale così autentico come quello generato da FLOOVER WOOD.

Grazie ad una speciale texture della superficie, FLOOVER WOOD riesce a riprodurre perfettamente le trame ed i motivi del legno garantendo uno straordinario realismo sia visivo che tattile. La linea wood rappresenta il perfetto connubio tra realismo ed eleganza.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doge:

915 x 305 x 9,8 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decori

cod. FL



**Oak White**  
[A XWD 1009]



**Oak Grey**  
[A XWD 1007]



**White Grey**  
[A XWD 1004]



**Green Grey**  
[A XWD 1002]



**Maple**  
[A XWD 1006]




**Jatoba**  
[A XWD 1005]



**Antic**  
[A XWD 1001]




**Wengè**  
[A XWD 1003]



**Oak Black**  
[A XWD 1008]



PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

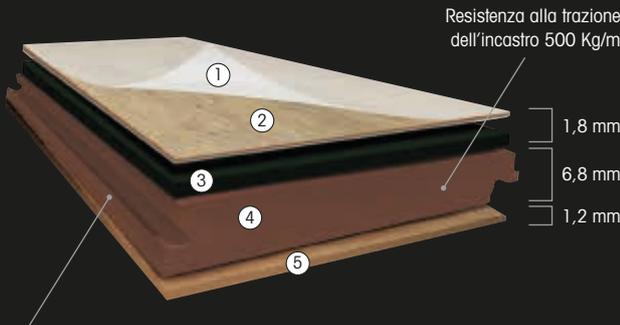

Resistenza alla trazione dell'incastro 500 Kg/m

1,8 mm  
6,8 mm  
1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- 1 Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- 2 Decoro stampato
- 3 Strato di supporto in PVC naturale
- 4 HDF
- 5 Materassino fonoassorbente in sughero

23/32

EN 685



## La forza della tradizione

Il pavimento FLOORVER COUNTRY, nel suo aspetto caldo e accogliente, è in grado di emanare un ospitale tepore capace di far sentire a proprio agio anche l'ospite che non dimora in quella casa. La collezione COUNTRY è costituita da decori effetto legno così realistici da ricreare scenari rustici e naturali, come quelli delle antiche case di campagna. Le atmosfere che si ottengono dalla realizzazione di pavimento con il FLOORVER COUNTRY ricreano ambientazioni orientate alla costante ricerca di un clima familiare.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doge:

915 x 305 x 9,8 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decori

cod. FL



**Tradition Smoked**  
[A XCT 1701]




**Tradition Classic**  
[A XCT 1702]



**Tradition Lime Washed**  
[A XCT 1703]




**Tradition Authentic**  
[A XCT 1704]



**Rustic Dark**  
[A XCT 1705]



**Rustic Old**  
[A XCT 1706]



**Rustic Nature**  
[A XCT 1707]



**Rustic Light**  
[A XCT 1708]




**Vintage**  
[A XCT 1709]

SEQUOIA

**FLOOR  
VER**  
ORIGINAL

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

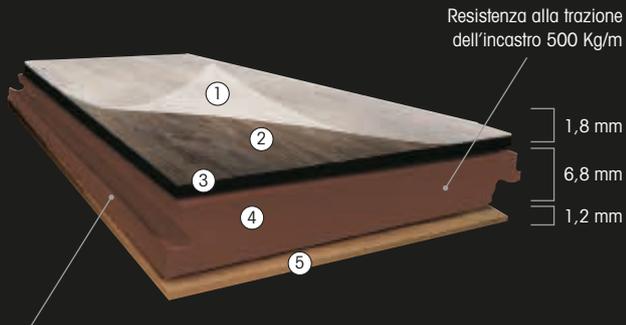

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- 1 Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- 2 Decoro stampato
- 3 Strato di supporto in PVC naturale
- 4 HDF
- 5 Materassino fonoassorbente in sughero

23/32

EN 685



## La scelta naturale

FLOOR VER SEQUOIA è davvero una linea impressionante... Grazie alla lunghezza della sue doghe, alla sua trama superficiale e ai suoi decori, la linea SEQUOIA è particolarmente indicata per creare meravigliosi disegni naturali sulla pavimentazione. Bellissime le finiture anticate che ne evidenziano la particolare struttura e rendono i decori veramente realistici al punto da esaltare le virtù naturali del legno e da riuscire a creare pavimenti dagli effetti cromatici senza precedenti.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doga:

1230 x 225 x 9,8 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decorì

cod. FL



**Ancient Oak**  
[A XSQ 1801]



**Pastel Oak**  
[A XSQ 1802]



**Red Oak**  
[A XSQ 1803]



**Smoked Oak**  
[A XSQ 1804]



**Oak Limewashed**  
[A XSQ 1805]



**Aspen Oak**  
[A XSQ 1806]




**Barrel Grey**  
[A XSQ 1808]



**Excelsior Grey**  
[A XSQ 1809]



**Ash**  
[A XSQ 1807]

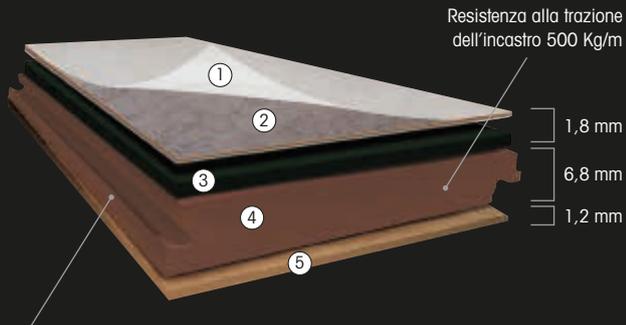

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- ① Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ HDF
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero



## Resistenza e praticità

FLOORVER CERAMIC allarga gli orizzonti dell'immaginazione. È in grado di allestire in modo armonioso ed elegante spazi di grandi dimensioni. Una collezione dalle infinite possibilità, dalle caratteristiche uniche di resistenza e praticità pensate per soddisfare tutte le necessità con estrema semplicità. FLOORVER CERAMIC costituisce la soluzione ideale per ogni ambiente di lavoro.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

**Dimensioni doge:**  
620 x 450 x 9,8 mm  
(materassino fonoassorbente compreso)

**Spessore elementi:**  
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decorì

cod. FL




**Grey**  
[A XCR 1101]



**Perla**  
[A XCR 1102]



**Anthracite**  
[A XCR 1103]



**Beige**  
[A XCR 1104]




CEMENT

**FLOOR  
OVER**  
ORIGINAL

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

EN 685

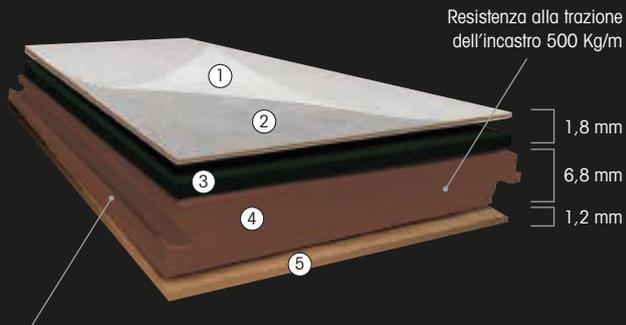

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

SISTEMA AD INCASTRO



- 1 Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- 2 Decoro stampato
- 3 Strato di supporto in PVC naturale
- 4 HDF
- 5 Materassino fonoassorbente in sughero

## La rivoluzione dell'interior design

Questa linea di pavimenti in PVC riproduce esattamente le resine cementizie, conferendo alla pavimentazione un aspetto naturale, moderno ed in grado di trasmettere le sensazioni di profondità ed uniformità tipiche degli ambienti minimalisti. FLOORVER CEMENT garantisce ambientazioni di grande effetto ed impatto estetico con la sicurezza di una superficie ad alta resistenza.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

**Dimensioni doga:**  
620 x 450 x 9,8 mm  
(materassino fonoassorbente compreso)

**Spessore elementi:**  
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)




**Brown**  
[A XCM 1301]



**White**  
[A XCM 1302]



**Dark**  
[A XCM 1304]




**Grey**  
[A XCM 1305]



METALLIC

**FLOOVER**  
ORIGINAL

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

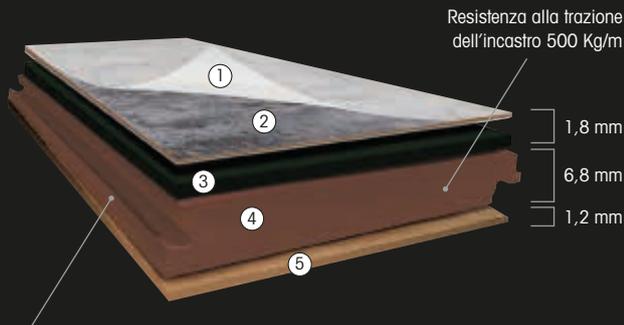

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- 1 Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- 2 Decoro stampato
- 3 Strato di supporto in PVC naturale
- 4 HDF
- 5 Materassino fonoassorbente in sughero

23/32

EN 685



## Progetti dal futuro

FLOOVER METALLIC è in grado di creare spazi futuristici, moderni e all'avanguardia.

Grazie all'originalità dei suoi colori ed alla sua trama sobria ed elegante, FLOOVER METALLIC è la soluzione ideale per creare ambienti di grande effetto e design. Quattro innovativi decori che conferiscono agli ambienti in cui sono inseriti una forte identità progettuale.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

**Dimensioni doge:**

620 x 450 x 9,8 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

**Spessore elementi:**

PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decori

cod. FL




**Silver**  
[A XMT 1401]



**Copper**  
[A XMT 1402]



**Black**  
[A XMT 1403]




**Swing**  
[A XMT 1404]



LEATHER

**FLOOVER**  
ORIGINAL

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

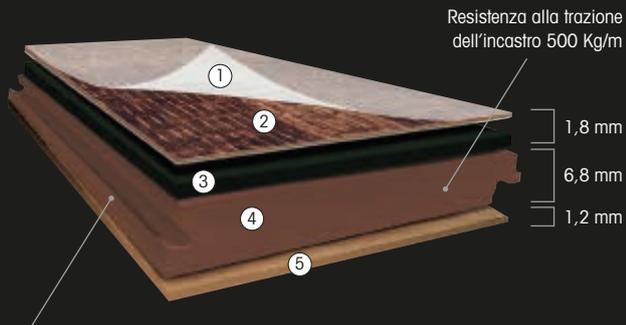

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- ① Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ HDF
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero

23/32

EN 685



## Così reale, così esclusivo...

FLOOVER LEATHER veste di seduzione e modernità qualsiasi spazio grazie alla sua texture così reale che sembra pelle autentica. Al tatto si è come trasportati su una dimensione realmente glamour.

La gamma LEATHER è stata creata per ambienti dal design esclusivo, tuttavia la sua singolarità invita ad essere creativi e ad installarla in qualunque luogo trendy.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

**Dimensioni doge:**  
620 x 450 x 9,8 mm  
(materassino fonoassorbente compreso)

**Spessore elementi:**  
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105




EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decori


cod. FL




**Black**  
[A XLE 1601]



**Brown**  
[A XLE 1602]



**Crocodile**  
[A XLE 1603]

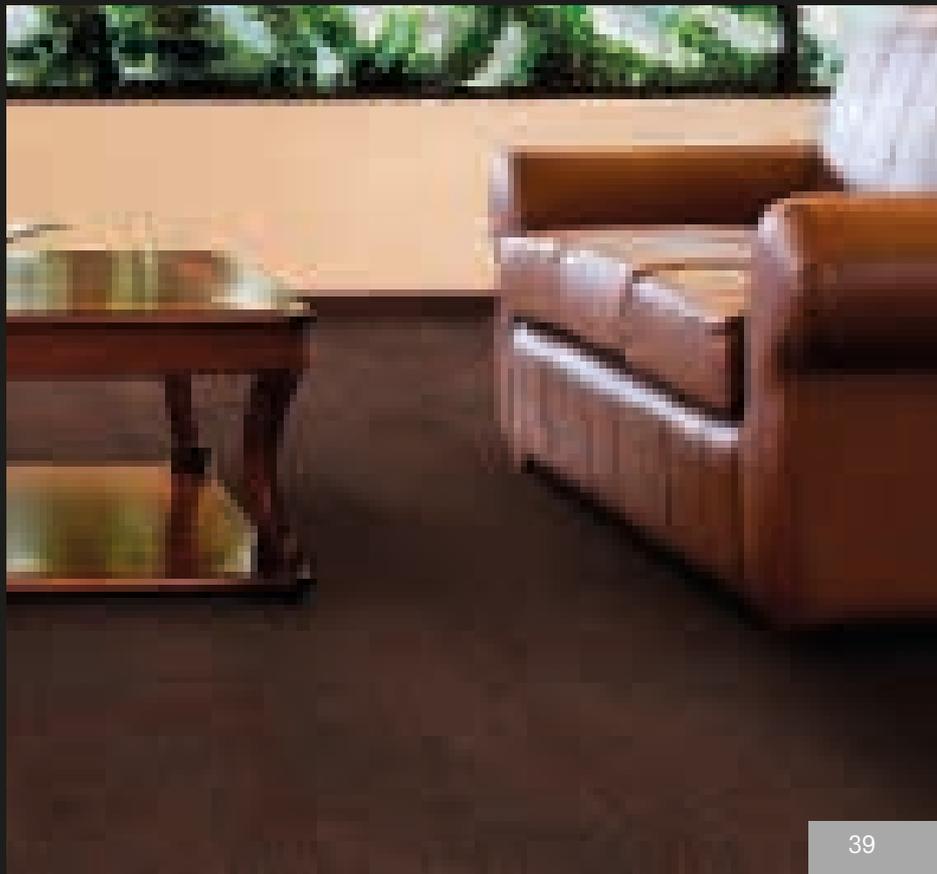

PLANK

**FLOOR  
VER**  
SYNCHRO


PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/33

EN 685



Resistenza alla trazione  
dell'incastro 500 Kg/m

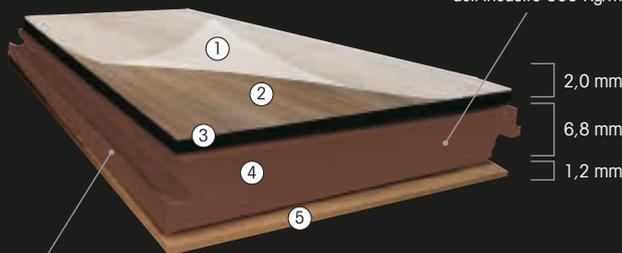

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof  
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

SISTEMA AD INCASTRO



- ① Strato di PVC puro e trasparente (0,55 mm) con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ HDF
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero

## Autenticità e unicità

La tecnologia della sincronizzazione del poro applicata ai pavimenti, che conferisce un effetto profondità, è una delle tendenze più attuali dei produttori ed una delle principali richieste stilistiche da parte del mercato.

Le nuove tecnologie meccaniche permettono di riprodurre perfettamente il modello naturale del legno: la sincronizzazione attribuisce alla superficie del pavimento un effetto tridimensionale in grado di intensificare la sensazione di profondità.

Possibilità di realizzare ampie superfici  
(fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doge:

1230 x 305 x 10 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 2,0 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7




ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)



**Harmony Dark**  
[A XSC 3007]




LINEA PLANCIA

**Harmony Light**  
[A XSC 3010]



**Harmony Accent**  
[A XSC 3008]



LINEA PLANCIA

**Harmony Grey**  
[A XSC 3011]



**Harmony White**  
[A XSC 3009]



LINEA PLANCIA


**Harmony Classic**  
[A XSC 3012]



RUSTIC

**FLOOR  
OVER**  
SYNCHRO

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

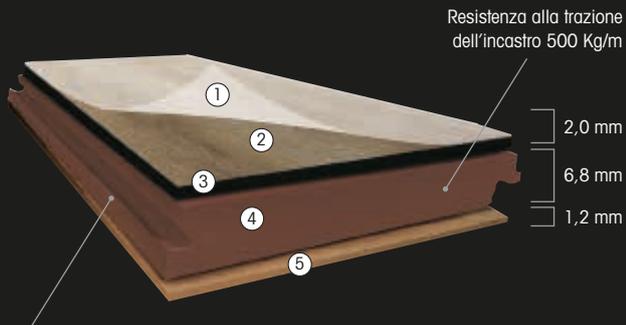

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof  
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- ① Strato di PVC puro e trasparente (0,55 mm) con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ HDF
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero

23/33

EN 685



## La tecnologia al servizio della natura

La struttura a pori sincroni è uno degli elementi decorativi più innovativi nel design per pavimenti, in quanto capace di esaltare superbamente le venature naturali e i contrasti del legno, conferendo all'intera superficie maggiore profondità e realismo. La gamma FLOOR OVER SYNCHRO RUSTIC riesce a riprodurre l'autenticità e l'unicità del legno pur non essendo legno vero. Inoltre ha una altissima resistenza all'abrasione grazie alla sua struttura in PVC.

Possibilità di realizzare ampie superfici  
(fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doga:

1230 x 225 x 10 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 2,0 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)



Micro bisellatura  
sui quattro lati




**Oak Moscow**  
[A XSC 3001]



LINEA PLANCIA

**Oak Stockholm**  
[A XSC 3002]



**Oak Zurich**  
[A XSC 3003]



LINEA PLANCIA

**Oak Amsterdam**  
[A XSC 3004]



**Oak Berlin**  
[A XSC 3005]



LINEA PLANCIA


**Oak Dublin**  
[A XSC 3006]



ENDLESS  
SYNCHRO

FLOOR  
COVER  
SYNCHRO

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

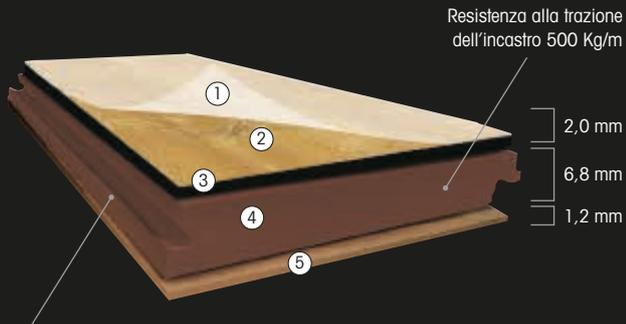

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

#### SISTEMA AD INCASTRO



- 1 Strato di PVC puro e trasparente (0,55 mm) con protezione PU
- 2 Decoro stampato
- 3 Strato di supporto in PVC naturale
- 4 HDF
- 5 Materassino fonoassorbente in sughero

23/33

EN 685



## La strada verso una nuova dimensione

Avete mai pensato di poter combinare la bellezza di una doga lunga 2,46 m con la praticità di una doga lunga 1,23 m? Con SYNCHRO ENDLESS oggi è possibile! La sua tecnologia esclusiva permette di ottenere una plancia unica lunga 2,46 m unendo semplicemente il lato corto di due doghe, senza rinunciare alla superficie sincronizzata.. Il SYNCHRO ENDLESS, grazie ad una collezione di decori sapientemente coordinati alle trame superficiali, è sinonimo di realismo, eleganza ed innovazione, ma racchiude in sé anche la tradizione di effetti legno dal carattere forte e personale.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

#### Dimensioni doga:

1230 x 305 x 10 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

#### Spessore elementi:

PVC 2,0 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



Antistatico!  
(EN 1815)



Micro bisellatura  
sui lati lunghi

Cartella Decor

cod. FL



**Old**  
[A XSC 3013]



**Antique**  
[A XSC 3014]



**Real**  
[A XSC 3015]



**Ice**  
[A XSC 3016]




**Modern**  
[A XSC 3017]



**Warm**  
[A XSC 3018]

**EFFETTO DOGA  
DI 2,46 m!**

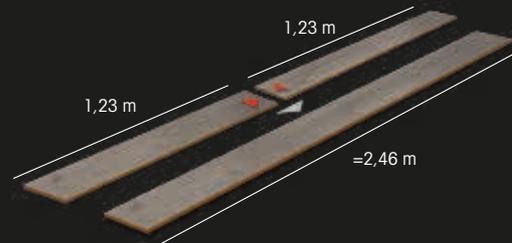


Unendo il lato corto di due doghe con decoro continuativo, si ottiene l'effetto di una plancia unica lunga 2,46 m!

PLUS

**FLOOVER**  
+ PLUS

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

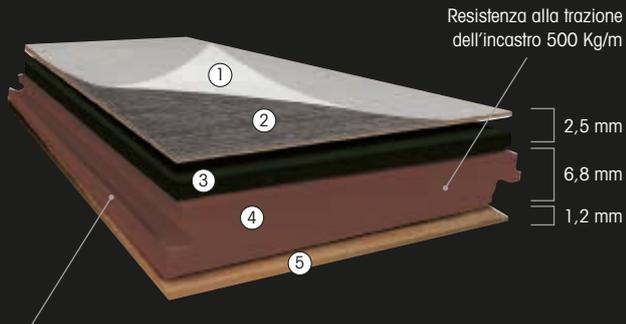

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

**SISTEMA AD INCASTRO**



- ① Strato di PVC puro e trasparente (0,7 mm) con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ HDF
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero

23/33

EN 685



## Alte prestazioni

FLOOVER PLUS è studiato per pavimentare superfici ad alto traffico senza rinunciare al design. L'elevato spessore di pvc garantisce la massima resistenza in qualsiasi condizione di utilizzo e la massima protezione contro le macchie e le sostanze chimiche.

La sicurezza della superficie, unita alla originalità dei decori, rende i pavimenti FLOOVER PLUS ideali per zone pubbliche come aeroporti, hotel, stazioni, grandi aree commerciali, discoteche, ecc.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doge:

915 x 305 x 10,5 mm  
(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 2,5 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



**Antistatico!**  
(EN 1815)



Micro bisellatura  
sui lati lunghi


Cartella Decori

cod. FL



FLOOVER PLUS WOOD

**White**  
[A WDT 2002] \*




FLOOVER PLUS WOOD

**Wengè**  
[A WDT 2001] \*



FLOOVER PLUS WOOD

**Industrial Grey**  
[A WDT 2003]



FLOOVER PLUS LEATHER

**Grey**  
[A LET 2402]



FLOOVER PLUS LEATHER

**Red**  
[A LET 2403]



FLOOVER PLUS CERAMIC

**Grey**  
[A CRT 2101] \*



FLOOVER PLUS CERAMIC

**Beige**  
[A CRT 2102] \*



FLOOVER PLUS CERAMIC

**Marble**  
[A CRT 2103]



FLOOVER PLUS CERAMIC


**Black**  
[A CRT 2104]

\* N.B. I decori di queste linee potrebbero essere soggetti a graffi a causa della particolarità della superficie.

WOVEN

**FLOOVER**  
WOVEN

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

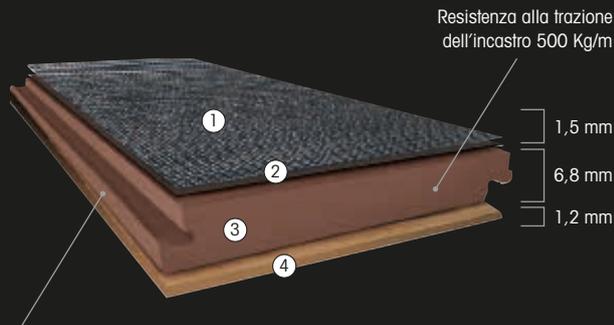

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)



- ① PVC intrecciato con fibra di vetro
- ② Strato di supporto in PVC naturale
- ③ HDF
- ④ Materassino fonoassorbente in sughero

23/33

EN 685



## Il tessuto senza compromessi

FLOOVER WOVEN è esclusivo, accogliente e unico. La sensazione del tessuto è inconfondibile, praticamente naturale, ma il pavimento ha tutti i vantaggi del pvc: resistente all'usura, facile da maneggiare rispetto alle pavimentazioni tessili e semplice da installare. FLOOVER WOVEN combina l'artigianato e la creatività del passato con le possibilità offerte dalla tecnologia moderna. Riesce a coniugare la bellezza e l'eleganza di un tessuto con le prestazioni di un materiale sintetico.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doga:

915 x 305 x 9,5 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 1,5 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105




EN 12664



EN 1534



**Antistatico!**  
(EN 1815)



**Bold Grey**  
[A XWV 4001]



**Calm Beige**  
[A XWV 4002]



**Calm Blue**  
[A XWV 4003]



**Diamond Cut Grey**  
[A XWV 4004]



**Diamond Cut Red**  
[A XWV 4005]



**Tranquillity**  
[A XWV 4006]




**Spice**  
[A XWV 4007]



**Bold Beige**  
[A XWV 4008]



**Vitality**  
[A XWV 4009]



**Reflection**  
[A XWV 4010]



**Zest**  
[A XWV 4011]



**Divine**  
[A XWV 4012]





# KAMPUS<sup>®</sup> INNOVATION


PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC CON PANNELLO LIGHT

23/32

EN 685



Resistenza alla trazione  
dell'incastro 500 Kg/m

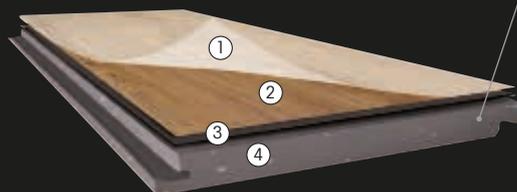

Resistente  
all'acqua!  
(EN 313)



- ① Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ PVC rigido waterproof (densità 1200 kg/m<sup>3</sup>)

## Minimo spessore, massima convenienza

KAMPUS INNOVATION combina la praticità delle pavimentazioni in pvc con minimo spessore con l'economicità di una collezione studiata appositamente per ristrutturare ambienti commerciali o residenziali senza stravolgere o smantellare le strutture esistenti (hotel, uffici, negozi, etc.). KAMPUS INNOVATION, grazie al suo spessore ridotto, alla sua idrorepellenza e alla sua economicità, rappresenta la soluzione ideale per tutti i problemi progettuali in cui si richiedono bassi spessori e investimenti contenuti. La soluzione economica, versatile e a prova d'acqua!

Possibilità di realizzare ampie superfici  
(fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doge:

915 x 305 x 4,7 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

PVC 1,5 mm + PVC waterproof 3,1 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



ISO 105



EN 12664



EN 1534



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decorì

cod. FL




**Rovere Inverno**  
[DXKA5004]



**Rovere Primavera**  
[DXKA5001]



**Rovere Autunno**  
[DXKA5003]



**Rovere Estate**  
[DXKA5002]



**Concrete Black**  
[DXKA5005]




**Concrete Grey**  
[DXKA5006]





PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

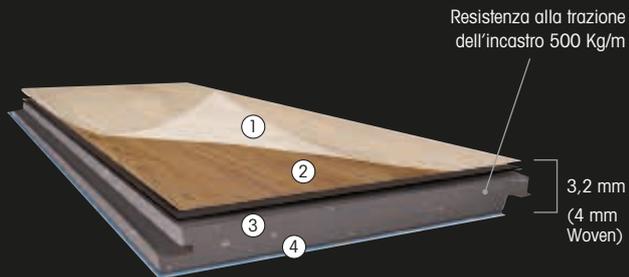

Resistenza alla trazione dell'incastro 500 Kg/m

3,2 mm  
(4 mm Woven)

Resistente all'acqua!  
(EN 313)



- ① Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ PVC rigido waterproof (densità 1200 kg/m<sup>3</sup>)
- ⑤ Flooverflex EVA foam 1,5 mm (optional)



FLOOR FLEX



## Minimo spessore, massima resistenza!

Una tecnologia di installazione che diventerà presto una tendenza!

Avere a disposizione una collezione di pavimenti che combina tutta la bellezza delle pavimentazioni Floorver con la resistenza all'acqua e uno spessore minimo (5 mm) rappresenta sicuramente un vantaggio enorme per coloro che devono ristrutturare ambienti commerciali o residenziali senza dover stravolgere o smantellare le strutture esistenti (hotel, uffici, negozi, ecc...).

FLOORVER SPLASH LIGHT: eccezionali vantaggi, nessun compromesso!

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

Dimensioni doghe: variabili in funzione della linea scelta



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



EN 1534



Antistatico!  
(EN 1815)

Gamma ordinabile con pannello SPLASH LIGHT in PVC rigido waterproof

FLOOVER ORIGINAL  
WOOD

FLOOVER ORIGINAL  
CEMENT

FLOOVER ORIGINAL  
METALLIC

FLOOVER ORIGINAL  
CERAMIC

FLOOVER ORIGINAL  
COUNTRY

FLOOVER ORIGINAL  
LEATHER

FLOOVER ORIGINAL  
SEQUOIA

FLOOVER SYNCHRO  
PLANK

FLOOVER SYNCHRO  
RUSTIC

FLOOVER SYNCHRO  
ENDLESS

FLOOVER PLUS

FLOOVER WOVEN


SPLASH

**FLOOVER**  
SPLASH<sub>2</sub>

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC



**FLOOVER**  
**FLEX**

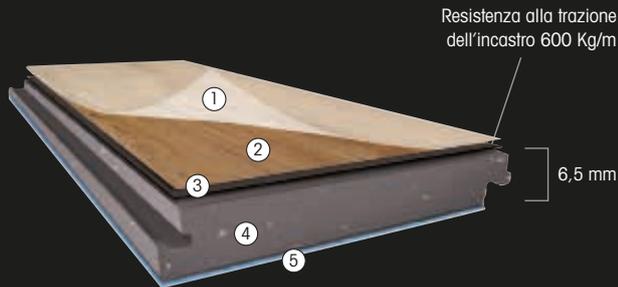

**Resistente all'acqua!**  
(EN 313)



**SISTEMA AD INCASTRO**



- ① Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
- ② Decoro stampato
- ③ Strato di supporto in PVC naturale
- ④ PVC rigido waterproof (densità 1200 kg/m<sup>3</sup>)
- ⑤ Flooverflex EVA foam 1,5 mm (optional)

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 300 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

**Dimensioni doge:**  
variabili in funzione della linea scelta



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



EN ISO 140-7



ISO 105



EN 12664



EN 1534



**Antistatico!**  
(EN 1815)

Gamma ordinabile con pannello SPLASH in PVC rigido waterproof

FLOOVER ORIGINAL  
WOOD

FLOOVER ORIGINAL  
CEMENT

FLOOVER ORIGINAL  
METALLIC

FLOOVER ORIGINAL  
CERAMIC

FLOOVER ORIGINAL  
COUNTRY

FLOOVER ORIGINAL  
LEATHER

FLOOVER ORIGINAL  
SEQUOIA

FLOOVER SYNCHRO  
PLANK

FLOOVER SYNCHRO  
RUSTIC

FLOOVER SYNCHRO  
ENDLESS

FLOOVER PLUS

FLOOVER WOVEN

GLUE  
DOWN

FLOOVER<sup>®</sup>

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC



Resistente  
all'acqua!  
(EN 313)



#### POSA IN OPERA CON COLLA

Per l'incollaggio si consiglia di utilizzare le colle per PVC presenti in commercio.

- 1 Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
- 2 Decoro stampato
- 3 Strato di supporto in PVC naturale

## Il pvc da incollare

FLOOVER GLUE DOWN è un pavimento LVT costituito da 3 strati pressati ed incollati insieme: uno di pvc puro e trasparente, uno di decoro e uno di pvc naturale di supporto.

Grazie al suo minimo spessore e alla sua disponibilità in vari formati (doghe e quadrotte) e in innumerevoli finiture si presta per qualsiasi installazione in aree a media ed intensa trafficabilità come negozi, show room, locali, aeroporti e store. È un pavimento di facile manutenzione e rapida installazione supportato da tutte le certificazioni richieste dalle normative vigenti.

#### Dimensioni Original:

915 x 305 - 915 x 615 - 915 x 205 - 305 x 305

#### Dimensioni Synchro:

1230 x 305 - 1230 x 935 - 1230 x 230

#### Dimensioni Plus:

915 x 305 - 915 x 615 - 915 x 205 - 305 x 305



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN 438



ISO 105



Antistatico!  
(EN 1815)

Gamma ordinabile senza pannello di supporto

FLOOVER ORIGINAL  
WOOD

FLOOVER ORIGINAL  
CEMENT

FLOOVER ORIGINAL  
METALLIC

FLOOVER ORIGINAL  
CERAMIC

FLOOVER ORIGINAL  
COUNTRY

FLOOVER ORIGINAL  
LEATHER

FLOOVER ORIGINAL  
SEQUOIA

FLOOVER SYNCHRO  
PLANK

FLOOVER SYNCHRO  
RUSTIC

FLOOVER SYNCHRO  
ENDLESS


FLOOVER PLUS

# LITHOS<sup>®</sup> SENSATION click

PAVIMENTO STRATIFICATO IN VERA PELLE

**23/31**  
EN 685

possibilità di realizzare il pavimento anche in  
**Classe 23/32**

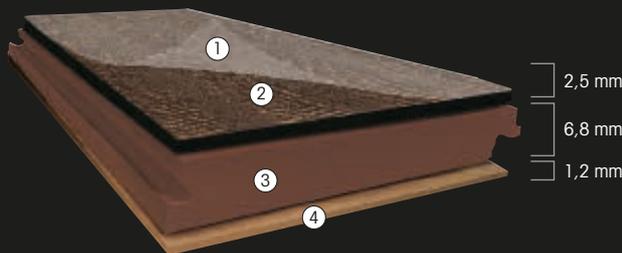

## Appagamento dei sensi

LITHOS SENSATION è la nuova linea di pavimenti in vera pelle, per ambienti ricercati e di alto pregio. Atmosfere esotiche, fuori dall'ordinario e da tutto ciò che si è soliti vedere in un'ambientazione: questa pavimentazione diventa un vero e proprio elemento d'arredo.

Grazie all'eleganza, alla morbidezza, al calore e alla sensualità della superficie della pelle, LITHOS SENSATION è appagamento dei sensi, in grado di stimolare non solo la vista, ma anche il tatto.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doga:

915 x 305 x 10,5 mm  
(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

Sughero nat. 2,5 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm



- 1 Protezione PU ad Alta Resistenza
- 2 Strato di vera pelle composta
- 3 Pannello HDF E1
- 4 Materassino fonoassorbente in sughero



EN 13501-1



EN 717



EN 685



EN 423



EN ISO 717-2



ISO 105



EN 12667



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decorì

cod. 127SS000



**Alligator**  
[01]



**Gold Bison**  
[02]



**Silver Bison**  
[04]



**Black Boa**  
[05]



**Cream Boa**  
[06]



**Exotic Boa**  
[07]



**Buffalo**  
[11]



**Elephant**  
[12]



**Mamba Gobi**  
[13]



**Cobra Anthrazit**  
[16]



**Cobra Bordeaux**  
[17]



**Cobra Sand**  
[18]



**Buffalo Brown**  
[19]



**Waran Beige**  
[20]



**Waran Choco**  
[21]




**LITHOS**  
PAVIMENTO STRATIFICATO  
IN SUGHERO

**DIGITAL  
FANTASY** click

**23/31**  
EN 685

possibilità di realizzare il pavimento anche in  
**Classe 23/33**

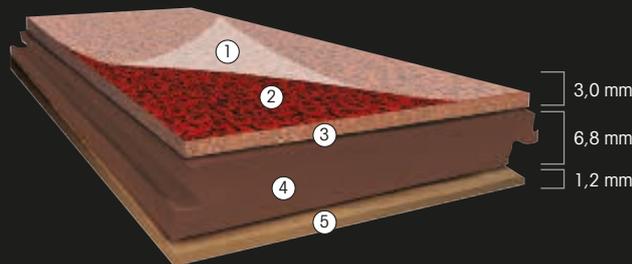

## Stile personale ed unico

LITHOS DIGITAL FANTASY è la linea di pavimenti completamente personalizzabile. Specificamente studiata per ambienti con una forte caratterizzazione personale, manifestazioni espositive, showroom e locali di tendenza, questa tipologia di pavimentazione può essere stampata con fotografie, marchi o decori assolutamente originali ed inediti. L'infinito ventaglio di personalizzazioni possibili dei nostri pavimenti favorisce l'immaginazione creativa, aprendo nuovi ed inesauribili spazi alla fantasia progettuale.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

**Dimensioni doge:**  
915 x 305 x 11 mm  
(materassino fonoassorbente compreso)

**Spessore elementi:**  
Sughero nat. 3 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm



- 1 Protezione PU ad Alta Resistenza
- 2 Stampa digitale
- 3 Strato di Sughero naturale ad alta densità (>600 kg/m<sup>3</sup>)
- 4 Pannello HDF E1
- 5 Materassino fonoassorbente in sughero



EN 13501-1



EN 717



EN 685



EN 423



EN ISO 717-2



ISO 105



EN 12667



**Antistatico!**  
(EN 1815)

Cartella Decorì

*Crea il tuo  
pavimento  
personalizzato*

cod. 127DF000



**Wood Mocca**  
[20]



**Sabbia**  
[21]



**Ciottoli Tondi**  
[22]



**Sassi Bianchi**  
[23]




**Barrìque**  
[27]



**Havanna**  
[09]



**Ciliegio Millerighe**  
[11]



**Ciottoli Quadrati**  
[14]



**Sisal Grey**  
[31]





Hello Kitty - Classic  
[20]


Hello Kitty - My Star  
[22]

Hello Kitty - Teddy Friends  
[24]


Hello Kitty - Valentine's Heart  
[25]

# LITHOS CORKSTONE CLICK

PAVIMENTO STRATIFICATO IN SUGHERO E LINOLEUM CON STAMPA DIGITALE



possibilità di realizzare il pavimento anche in  
Classe 23/33

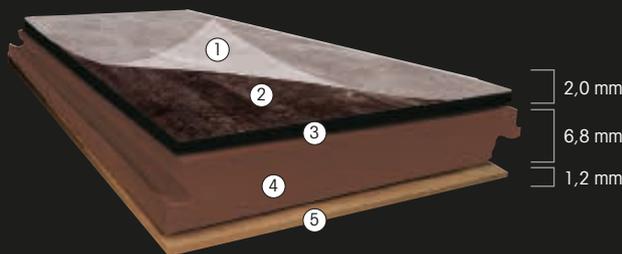

- 1 Strato di PU ad Alta Resistenza con superficie granulosa (su richiesta possibilità di superficie liscia)
- 2 Stampa digitale
- 3 Strato composto da 50% sughero e 50% linoleum
- 4 Pannello HDF E1
- 5 Materassino fonoassorbente in sughero

## Fusione di naturalezza

La combinazione delle caratteristiche tecniche di entrambi i materiali di LITHOS CORKSTONE dà vita ad un eccezionale pavimento con un'infinita varietà di decori ottenuti grazie alla stampa digitale. La sua superficie leggermente strutturata conferisce al pavimento un particolare aspetto che lo rende unico e perfettamente combinabile con decori effetto pietra. La granulosità superficiale migliora sensibilmente il grip di questo pavimento rendendolo particolarmente adatto agli ambienti in cui è richiesta una pavimentazione antiscivolo.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doga:

915 x 305 x 10 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

Sughero 2 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 685



EN 423



EN ISO 717-2



ISO 105



EN 12667



Antistatico!  
(EN 1815)

Cartella Decorì

*Crea il tuo  
pavimento  
personalizzato*

cod. 127CS000



**Fossil**  
[01]



**Basalt**  
[02]



**Slate Sahara**  
[03]



**Slate Sardo**  
[04]




**Slate Rio Nero**  
[05]



**Marinara**  
[06]



**Granite Garda**  
[07]



**Granite Light**  
[08]



**Terrazzo**  
[09]



**Torrado**  
[10]



**Metallic Copper**  
[18]



**Nuve**  
[19]



**Lava Black**  
[20]



**Metallic Anthracite**  
[23]


*Crea il tuo  
pavimento  
personalizzato*



**LITHOS<sup>®</sup> CORK** CLICK  
PAVIMENTO STRATIFICATO IN SUGHERO

**23/31**  
EN 685

possibilità di realizzare il pavimento anche in  
**Classe 23/33**

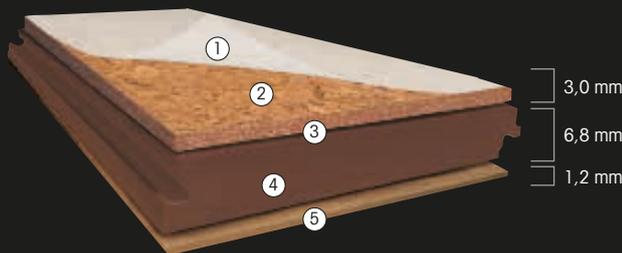

- ① Verniciatura PU ad Alta Resistenza
- ② Strato di sughero naturale ad alta densità (>500 kg/m<sup>3</sup>)
- ③ Pannello HDF E1
- ④ Materassino fonoassorbente in sughero

## La tua scelta naturale

LITHOS CORK è il pavimento naturale per eccellenza. Il pavimento che riscopre e valorizza tutti i pregi di una pianta antica e sempre amata, rivisitandola con il massimo contenuto tecnologico.

Camminare a piedi nudi su una superficie di sughero è un'esperienza indimenticabile; è il contatto con qualcosa di vero, qualcosa di originale come la terra. Perfetto per la zona notte, LITHOS CORK è leggero e garantisce un ottimo isolamento termico e acustico.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doga:

**915 x 305 x 11 mm**  
(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

**Sughero nat. 3 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm**



EN 13501-1



EN 717



EN 685



EN 423



EN ISO 717-2



ISO 105



EN 12667



**Antistatico!**  
(EN 1815)




**Zebra**  
[04]



**Fantasia**  
[02]



**Tigre**  
[09]



**Mono Antracite**  
[08]



**Mikado**  
[03]



**Rombo**  
[01]



**Mono**  
[05]



**Mono Bianco**  
[07]


NEW

# LITHOS® REALSTONE

PAVIMENTO STRATIFICATO IN VERA PIETRA NATURALE

AC5

EN 13329

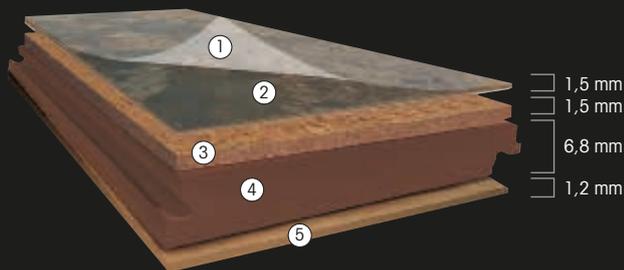

- ① Strato di vernice poliuretantica
- ② Strato di vera roccia naturale o ardesia
- ③ Strato di sughero
- ④ Pannello HDF E1
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero

## Tutta la naturalezza della vera pietra

Le più recenti tendenze di mercato e dell'interior design non lasciano spazio al dubbio: torna la voglia di arredare la casa con un minimalismo creativo che attinge la sua vera forza dalla pietra. LITHOS REALSTONE è un pavimento realizzato con un sottile strato di ardesia naturale che, a differenza delle classiche pavimentazioni in pietra, risulta molto caldo al tatto. REALSTONE rappresenta un ritorno alle origini che solo LITHOS poteva rendere così raffinato ed elegante ed è in grado di dare un tocco di spettacolarità a qualunque ambiente in cui viene posato.

Possibilità di realizzare ampie superfici (fino a 200 m<sup>2</sup>) senza giunti di dilatazione.

### Dimensioni doge:

1235 x 305 x 11 mm

(materassino fonoassorbente compreso)

### Spessore elementi:

Roccia+vernice 3 mm + HDF 6,8 mm + mat. fon. 1,2 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



DIN 68861-1



EN 140



EN 12667



Antistatico!  
(EN 1815)




**Mica-Ardesia Auro**  
[M01]



**Mica-Ardesia Auro Oxyd**  
[M02]



**Mica-Ardesia Verde Gris**  
[M03]



**Mica-Ardesia Nero**  
[M04]



**Ardesia Bianco**  
[501]



**Ardesia Falling Leaves**  
[502]



**Ardesia Arcobaleno**  
[503]



**Ardesia Rustique**  
[504]

L'aspetto della pavimentazione realizzata con i decorì di questa linea risulta stonalizzata, per la presenza di doghe con tonalità diverse.



*Quiganti Collection*  
**MEDITERRANEAN  
WOOD**





Designart Collection


**MEDITERRANEAN  
WOOD**

**ALIENS  
FASHION**

PAVIMENTO PREFINITO IN ROVERE PLANCIA TRE STRATI

23/32

EN 14354

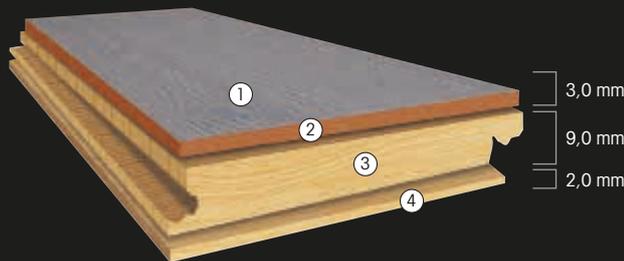

SISTEMA AD INCASTRO



INCASTRO DROP LOCK

- 1 Finitura spazzolata con verniciatura UV acrilica
- 2 Essenza in legno nobile
- 3 Strato intermedio: doghe in legno di pino massiccio montate trasversalmente
- 4 Controbilanciante in legno di pino finemente levigato

## La modernità del legno

I pavimenti MEDITERRANEAN WOOD ALIENS FASHION soddisfano i più alti requisiti in termini di estetica, carattere, attrazione e funzionalità. Il nostro parquet verniciato è gradevole, caldo, resistente ed è composto da essenze pregiate di rovere combinate con l'eccellenza nel design creativo. La linea excelsior rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.

**Dimensioni doge:**  
1860 x 190 x 14 mm

**Spessore elementi:**  
Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di pino montate trasversalmente 9 mm + controbilanciante in legno di pino 2 mm



EN 13501



EN 717



DIN 68861-1



EN 12667



Biselatura  
sui quattro lati

Cartella Decorì

cod. 129MWA



LINEA ALIENS FASHION

**Cipro**  
excelsior  
[0300]



LINEA ALIENS FASHION

**Creta**  
excelsior  
[0400]



LINEA ALIENS FASHION

**Rodi**  
excelsior  
[0500]



LINEA ALIENS FASHION

**Chio**  
excelsior  
[0600]




LINEA ALIENS FASHION

**Cefalonia**  
excelsior  
[0700]



LINEA ALIENS FASHION

**Corfù**  
excelsior  
[0800]




LINEA ALIENS FASHION

**Zante**  
excelsior  
[1300]



LINEA ALIENS FASHION

**Malta**  
excelsior  
[1500]



LINEA ALIENS FASHION

**Andro**  
excelsior  
[1700]

**Selezione excelsior:** rappresenta la scelta piú adatta a coloro che amano le cromie del legno piú uniformi grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.


*Quignanti Collection*  
**MEDITERRANEAN  
WOOD**

PAVIMENTO PREFINITO IN ROVERE PLANCIA TRE STRATI

# HISTORY OF THE EYES

23/32

EN 14354

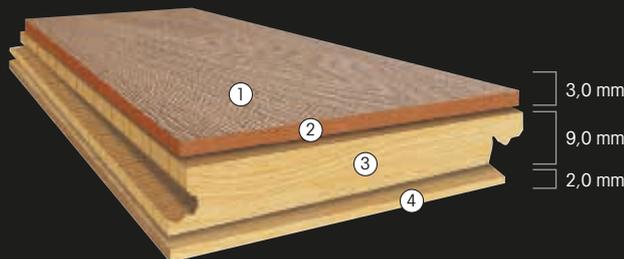

## Naturalizza da vivere

Un programma affascinante che ha come protagonista i colori classici del legno. Grazie alla speciale tecnica di spazzolatura e alle tonalità naturali, la collezione HISTORY OF THE EYES esprime tutto il calore e la tempra del rovere con un tocco di sensualità, delicatezza ed eleganza.

La linea excelsior rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.



SISTEMA AD INCASTRO



INCASTRO DROP LOCK

- 1 Finitura spazzolata con verniciatura UV acrilica
- 2 Essenza in legno nobile
- 3 Strato intermedio: doghe in legno di pino massiccio montate trasversalmente
- 4 Controbilanciante in legno di pino finemente levigato

**Dimensioni doge:**  
1860 x 190 x 14 mm

**Spessore elementi:**  
Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di pino montate trasversalmente 9 mm + controbilanciante in legno di pino 2 mm



EN 13501



EN 717



DIN 68861-1



EN 12667



Bisellatura  
sui quattro lati


Cartella Decori

cod. 129MWH




LINEA HISTORY OF THE EYES

**Leucade**  
excelsior  
[0900]




LINEA HISTORY OF THE EYES

**Cherso**  
excelsior  
[1000]



LINEA HISTORY OF THE EYES

**Gerba**  
excelsior  
[1100]



LINEA HISTORY OF THE EYES

**Minorca**  
excelsior  
[1200]



LINEA HISTORY OF THE EYES

**Eubea**  
excelsior  
[1400]



LINEA HISTORY OF THE EYES

**Samo**  
excelsior  
[1600]



LINEA HISTORY OF THE EYES

**Maiorca**  
excelsior  
[1800]



LINEA HISTORY OF THE EYES

**Rovere Plancia Grezzo**  
prelevigato  
[GRDP]

**Selezione excelsior:** rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.


*Designart Collection*  
**MEDITERRANEAN  
 WOOD**

**SUNRISE**

PAVIMENTO PREFINITO IN ROVERE PLANCIA TRE STRATI

23/32

EN 14354

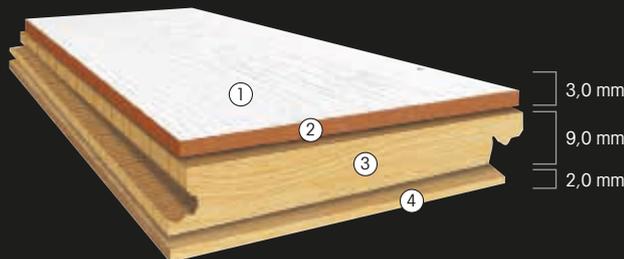

## Il parquet di tendenza

La collezione SUNRISE costituisce uno straordinario strumento a disposizione degli interior designer con il quale poter realizzare un pavimento in parquet ma con sorprendenti finiture di tendenza. In Lemno la laccatura è realizzata in modo da lasciar intravedere le venature, i nodi e le imperfezioni del legno, ricreando così un effetto che sia allo stesso tempo trendy e naturale. Il bianco di Ibiza, deciso ed intenso, genera pavimenti dal carattere forte perfettamente abbinabili con ambienti minimalisti.



- ① Finitura spazzolata con verniciatura UV acrilica
- ② Essenza in legno nobile
- ③ Strato intermedio: doghe in legno di pino massiccio montate trasversalmente
- ④ Controbilanciante in legno di pino finemente levigato

**Dimensioni doge:**  
 1860 x 190 x 14 mm

**Spessore elementi:**  
 Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di pino montate trasversalmente 9 mm + controbilanciante in legno di pino 2 mm



EN 13501



EN 717



DIN 68861-1



EN 12667



Bisellatura  
 sui quattro lati

Cartella Decori

cod. 129MWS



LINEA SUNRISE

**Lemno**  
excelsior  
[0100]



LINEA SUNRISE

**Ibiza**  
excelsior  
[0200]

**Selezione excelsior:** rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.






# Disignanti Collection MEDITERRANEAN WOOD

# ELITE COLLECTION

PAVIMENTO PREFINITO IN ROVERE PLANCIA TRE STRATI

23/32

EN 14354

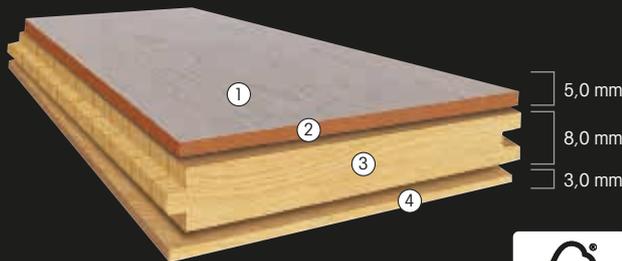

Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile

## Tutto il pregio del rovere

La collezione ELITE COLLECTION racchiude tutta la bellezza e il calore del legno di rovere. Tre strati di rovere massello che conferiscono alla pavimentazione un'eccezionale pregio estetico e qualitativo in grado di arredare da solo l'intera abitazione. Elegante e confortevole, i pavimenti ELITE COLLECTION risvegliano i sensi: la superficie calda e piacevole al tatto invita a camminare a piedi nudi.

Il pavimento è disponibile in tre formati diversi e in altrettante scelte di legno. Per conferire alla pavimentazione un aspetto ancora più naturale è possibile combinare le doghe dei tre diversi formati.



- ① Finitura spazzolata con verniciatura UV acrilica
- ② Essenza in legno di rovere
- ③ Strato intermedio: doghe in legno di rovere
- ④ Controbilanciante in legno di rovere

### Dimensioni doge:

1800 x 140 - 2000 x 180 - 2000 x 240 x 16 mm

### Spessore elementi:

Essenza in legno di rovere 5 mm + doghe in legno di rovere 8 mm + controbilanciante in legno di rovere 3 mm



EN 13501



EN 717



ISO 105



EN 12667



Bisellatura  
sui quattro lati

Formati disponibili

FORMATO 1 - 2000 x 180 x 16 mm

[cod. 129MWE18]




FORMATO 2 - 1800 x 140 x 16 mm

[cod. 129MWE14]



FORMATO 3 - 2000 x 240 x 16 mm

[cod. 129MWC24]



**Selezione excelsior:** rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.

**Selezione natural e country:** contraddistingue una scelta del legno dal carattere forte, vivo ma armonioso. Si tratta di una selezione naturale con differenze di colore marcate, dovute alla presenza di alborno e qualche nodo.

N.B.: È possibile combinare le doghe dei 3 diversi formati per conferire alla pavimentazione un aspetto ancora più naturale.



In ogni ordine ci sarà una doga con una placca incisa contenente un numero seriale unico.

Decori disponibili

LINEA ALIENS FASHION



Cipro [03]



Creta [04]



Rodi [05]



Chio [06]



Cefalonia [07]



Corfù [08]



Zante [13]



Malta [15]



Andro [17]

LINEA HISTORY OF THE EYES




Leucade [09]



Cherso [10]



Gerba [11]



Minorca [12]



Samo [16]



Maiorca [18]



Eubea [14]

LINEA SUNRISE



Lemno [01]




Ibiza [02]



# KAMPUS<sup>®</sup> WOOD

PAVIMENTO PREFINITO IN ROVERE 3 STRATI

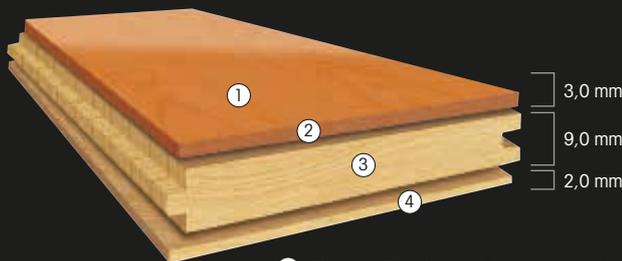

- 1 Finitura - Plancia: verniciatura e spazzolatura 3 strip: verniciatura liscia
- 2 Essenza in legno nobile
- 3 Strato intermedio: doghe in legno di abete massiccio montate trasversalmente
- 4 Controbilanciante in legno di abete impiallacciato finemente levigato

## LINEA 3 STRIP



23/32

EN 14354



## Il legno alla portata di tutti

Il parquet è in grado di dar vita ad una pavimentazione naturale, briosa, calda ed accogliente. Non ci si deve stupire allora se molte persone sognano di avere un vero parquet nella loro casa. Con KAMPUS WOOD questo sogno diventa realtà. La sua convenienza e la sua qualità rendono questo pavimento estremamente accattivante. KAMPUS WOOD è disponibile in due varianti di prodotto con caratteristiche differenti.

Rovere Plancia: rappresenta una combinazione di armonia e vivacità; Rovere Strip: esprime un look espressivo ed esaltante grazie al contrasto di colori

Dimensioni plancia: 1860 x 190 x 14 mm

Dimensioni 3-strip: 2200 x 189 x 14 mm

Spessore elementi:

Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di abete 9 mm + controbilanciante in legno di abete 2 mm



EN 717



DIN 68861-1



EN 12667



Cartella Decorì

cod. 129



LINEA PLANCIA  
BISELLATURA SUI 4 LATI


**Rovere Plancia**  
verniciato spazzolato  
[ASTG019]



LINEA 3 STRIP

**Rovere 3 strip**  
verniciato liscio  
[ASST006]



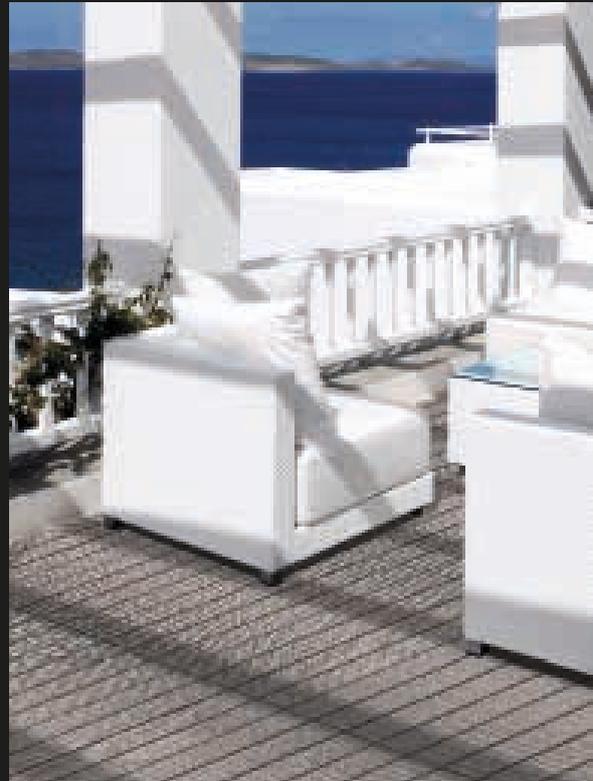






# HORTUS®


## WOOD

PIASTRELLA 300 x 300

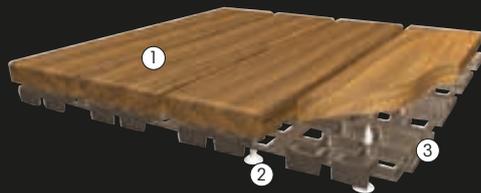

- ① Essenza lignea  
(spessore: 17 mm)
- ② Vite zincata con doppio filetto
- ③ Griglia in polipropilene

Griglia  
in polipropilene



sistema  
ad incastro



IDEALE  
PER SUPERFICI  
LIVELLATE



## Basta un click

La PIASTRELLA HORTUS 300 x 300 si posa facilmente su qualsiasi supporto livellato e si rimuove con la medesima disinvoltura. È disponibile in due versioni: liscia e rigata. Grazie alla flessibilità del suo formato quadrato e allo speciale sistema di incastro la PIASTRELLA HORTUS 300 x 300 è il complemento d'arredo ideale per progettare in modo semplice, pratico ed elegante spazi esterni come bordi piscine, zone balneari, stabilimenti termali, centri benessere, gazebo, giardini e saune.

Grazie alla sua estrema versatilità e praticità la PIASTRELLA 300 x 300 si presta ad assecondare tutte le fantasie di posa del progettista e dell'architetto. La naturalezza del legno e la funzionalità del formato rendono questo prodotto il miglior strumento per arredare in modo facile ma ricercato gli ambienti esterni.

**Dimensioni piastrella: 300 x 300 x 32 mm**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle di legno impregnato ad olio a base acquosa con uno spessore totale di 32 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini di legno fissati con viti zincate su una base plastica drenante.

IPÈ



LINEA LISCIA

[L004-D]

TEAK



LINEA LISCIA

[L023-Y]

IPÈ



LINEA RIGATA

[R003-C]

#### CARATTERISTICHE DEL LEGNO

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto con procedimenti di essiccazione e dall'utilizzo obbligatorio dell'HORTUS OIL che deve essere applicato subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all'anno in base alla destinazione d'uso. Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e selezionato, quando è esposto agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico.

Il fenomeno chiamato "cavillatura o spaccatura di festa" deriva esclusivamente dalla naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura totale. Lo scolorimento e l'ingrigimento della superficie causati dall'ossidazione, le differenze di colore e le stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto.



NEW


Il primo  
pavimento  
per esterni  
dal design  
esclusivo e  
inedito!



# HORTUS®

## W O V E N

### PIASTRELLA 300 x 300

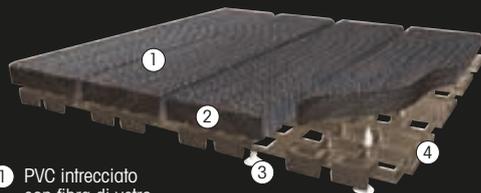

- 1 PVC intrecciato con fibra di vetro
- 2 Listone in polistirene 100% riciclabile (spessore: 16 mm)
- 3 Vite zincata con doppio filetto
- 4 Griglia in polipropilene



Griglia  
in polipropilene

sistema  
ad incastro



IDEALE  
PER SUPERFICI  
LIVELLATE



## Design esclusivo ed inedito

Con la PIASTRELLA 300 x 300 WOVEN si possono pavimentare gli spazi esterni con eleganza e originalità corredati da una tecnica innovativa che rende la vita più semplice. Un materiale da esterno che, con fantasia di colori e di combinazioni, conferisce colore e originalità anche agli ambienti più semplici arricchendo di personalità gli spazi all'aria aperta.

Raffinate colorazioni ispirate ai più imperversanti trend del momento, rendono la PIASTRELLA 300 x 300 WOVEN il coronamento perfetto per esterni residenziali e commerciali di grande impatto emozionale. La PIASTRELLA 300 x 300 WOVEN è disponibile in 10 varianti di colore.

Si monta facilmente e velocemente come tutti gli altri prodotti Hortus.

**Dimensioni piastrella: 300 x 300 x 31 mm**


#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle di polistirene ricoperte da un foglio di pvc intrecciato con uno spessore totale di 31 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini di legno fissati con viti zincate su una base plastica drenante.

Cartella essenze e finiture

*Senza alcuna  
manutenzione!*

cod. HPW3

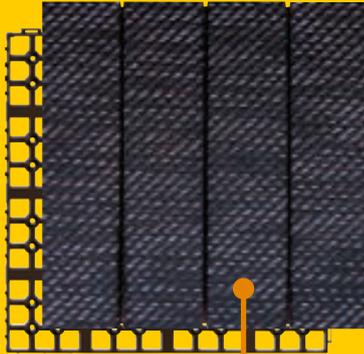

BRIGHT VIOLET

[W4013S]



DEEP RED

[W4014S]



TURQUOISE

[W4015S]



OCHRE

[W4016S]



REFLECTION

[W4010S]



BOLD BEIGE

[W4008S]



SPICE

[W4007S]



STREAKED RED

[W4017S]



STREAKED WHITE

[W4018S]



TRANQUILLITY


[W4006S]



# HORTUS®


WOOD

## PIASTRELLA 300 x 600

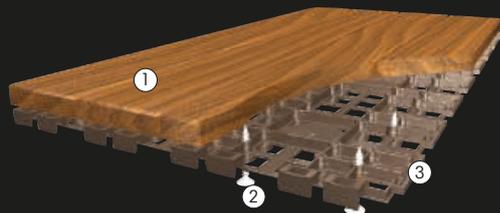

- ① Essenza lignea  
(spessore: 17 mm)
- ② Vite zincata con doppio filetto
- ③ Griglia in polipropilene

Griglia  
in polipropilene



sistema  
ad incastro



IDEALE  
PER SUPERFICI  
LIVellate



## Modulare ed elegante

Se amiamo tanto il parquet all'interno dei nostri ambienti di vita, a maggior ragione all'esterno il legno può rappresentare la pavimentazione più sostenibile, meno invasiva e stridente con il contesto naturale, con il valore aggiunto di notevoli potenzialità di espressione. La modularità della PIASTRELLA 300 x 600 permette oggi al progettista di variare le composizioni e di ottenere soluzioni di pavimentazione perfettamente in linea con le nuove tendenze di design e stile.

È possibile infatti, grazie all'estrema flessibilità di questo formato e alle diverse essenze e finiture, scegliere differenti configurazioni che consentono di personalizzare la pavimentazione in base al progetto e alle esigenze funzionali ed estetiche dell'ambiente.

**Dimensioni piastrella: 300 x 600 x 32 mm**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle di legno impregnato ad olio a base acquosa con uno spessore totale di 32 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini di legno fissati con viti zincate su una base plastica drenante.

IPÈ



LINEA LISCIA

[L069-O]

TEAK



LINEA LISCIA

[L083-Y]

IPÈ



LINEA RIGATA

[R070-P]

#### CARATTERISTICHE DEL LEGNO

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto con procedimenti di essiccazione e dall'utilizzo obbligatorio dell'HORTUS OIL che deve essere applicato subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all'anno in base alla destinazione d'uso. Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e selezionato, quando è esposto agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico.

Il fenomeno chiamato "cavillatura o spaccatura di testa" deriva esclusivamente dalla naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura totale. Lo scolorimento e l'ingrigimento della superficie causati dall'ossidazione, le differenze di colore e le stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto.

NEW


*Il primo  
pavimento  
per esterni  
dal design  
esclusivo e  
inedito!*




# HORTUS®

## WOVEN

PIASTRELLA 300 x 600

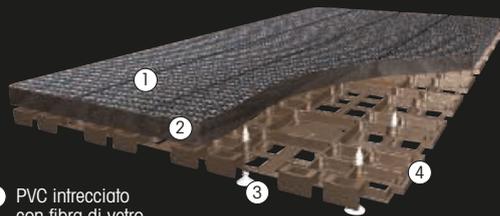

- 1 PVC intrecciato con fibra di vetro
- 2 Listone in polistirene 100% riciclabile (spessore: 16 mm)
- 3 Vite zincata con doppio filetto
- 4 Griglia in polipropilene



Griglia  
in polipropilene

sistema  
ad incastro



IDEALE  
PER SUPERFICI  
LIVellate



## Più tempo, più spazio

Se l'occasione è speciale e vuoi che tutto sia impeccabile... Se il tempo scarseggia e non vuoi occuparti dei dettagli, la PIASTRELLA HORTUS WOVEN è la soluzione ideale per vivere e far vivere ai tuoi ospiti un'esperienza unica e totalmente personalizzabile. Le nuove idee nascono con tranquillità ed hanno bisogno di spazio. Relax e natura ci ispirano. Vivere con piacere il proprio relax è un'esigenza fondamentale.

Basta fermarsi un attimo e ammirare le nuove trame del nuovo HORTUS WOVEN 300 x 600.

Dieci raffinate colorazioni ispirate ai più imperversanti trend del momento, rendono la PIASTRELLA WOVEN 300 x 600 il coronamento perfetto per esterni residenziali e commerciali di grande impatto emozionale.

**Dimensioni piastrella: 300 x 600 x 31 mm**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle di polistirene ricoperte da un foglio di pvc intrecciato con uno spessore totale di 31 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini di legno fissati con viti zincate su una base plastica drenante.

Cartella essenze e finiture

*Senza alcuna manutenzione!*

cod. HPW6



BRIGHT VIOLET

[W4013L]



DEEP RED

[W4014L]



TURQUOISE

[W4015L]



OCHRE

[W4016L]



REFLECTION

[W4010L]



BOLD BEIGE

[W4008L]



SPICE

[W4007L]



STREAKED RED

[W4017L]



STREAKED WHITE

[W4018L]



TRANQUILLITY

[W4006L]

**IDEALE  
PER SUPERFICI  
LIVellate**




## Moderno e raffinato

Il DECKING PUZZLE è realizzato con le specie legnose più adatte e resistenti per l'uso esterno: il frassino termotrattato ed il teck. Queste essenze legnose non temono le intemperie, l'usura, l'attacco di funghi, batteri e muffe, ed i segni del tempo. Assicurano un eccezionale rapporto fra prezzo, qualità e durata del pavimento.

Le doghe sono tutte uguali e tutti i lati hanno gli spigoli arrotondati per un aspetto ricercato e per rendere sicuro e piacevole il calpestio anche a piedi nudi.

Il DECKING PUZZLE è un pavimento resistente e durevole ed è pertanto ideale per giardini, gazebo, bordi piscina, attici, terrazze, verande, ponti, ristoranti, camminamenti e qualsiasi altra superficie livellata all'aria aperta.

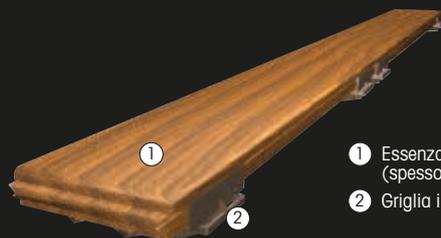

- ① Essenza lignea (spessore: 21 mm)
- ② Griglia in polipropilene



Griglia in polipropilene per Decking Puzzle (venduta separatamente) cod. HC0097



Set 5 griglie in polipropilene per Decking Puzzle (venduta separatamente) cod. HC01008

sistema  
ad incastro



**Dimensioni doga: 1200 x 95 x 37 mm**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pavimentazione auto-posante removibile, fornita non oliata, con uno spessore totale di 37 mm, composta mediante interposizione di doghe di legno montate su base plastica drenante e removibile e unite tra loro mediante il semplice incastro delle griglie di supporto.

FRASSINO THERMO



LINEA LISCIA



Il marchio della gestione forestale responsabile

[L062-F]

FRASSINO THERMO



LINEA RIGATA



Il marchio della gestione forestale responsabile

[R085-E]


CARATTERISTICHE DEL LEGNO

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto con procedimenti di essiccazione e dall'utilizzo obbligatorio dell'HORTUS OIL che deve essere applicato subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all'anno in base alla destinazione d'uso. Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e selezionato, quando è esposto agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico.

Il fenomeno chiamato "cavillatura o spaccatura di festa" deriva esclusivamente dalla naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura totale. Lo scolorimento e l'ingrigimento della superficie causati dall'ossidazione, le differenze di colore e le stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto.



# HORTUS® WOOD DECKING LEVEL

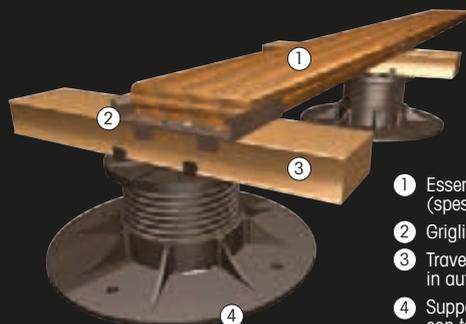

- 1 Essenza lignea (spessore 21 mm)
- 2 Griglia in polipropilene
- 3 Travetto in pino trattato in autoclave
- 4 Supporto regolabile con testa autolivellante



Griglia in polipropilene per Decking Level (venduta separatamente) cod. HC0083



Travetto in pino trattato in autoclave (2000 x 61 x 30 mm) [cod. HPO038-M] e supporto regolabile con testa autolivellante [cod. 105SUPPSE] (venduti separatamente)

sistema ad incastro



IDEALE  
PER SUPERFICI  
NON LIVELLATE



## Innovativo e geniale

Grazie ad un innovativo sistema in grado di creare una speciale struttura di supporto, è possibile installare Hortus Decking anche su superfici non livellate con il nuovo HORTUS DECKING LEVEL.

Attraverso l'utilizzo di supporti regolabili con testa autolivellante, di travetti in abete trattati in autoclave e a specifiche griglie appositamente progettate, oggi è possibile posare il Decking anche su fondi ondulati.

Grazie all'innovativo sistema Level, il decking non ha più ostacoli e può garantire la sua bellezza, la sua eleganza e la sua naturalezza anche su superfici sulle quali normalmente non ci si aspetta di vedere installato un decking, con HORTUS DECKING LEVEL si è in grado di progettare gli spazi esterni con competenza, professionalità e forte identità creativa.

**Dimensioni doge: 1200 x 95 x 54 mm**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pavimentazione auto-posante removibile, fornita non oliata, con uno spessore totale di 54 mm, specifica per il montaggio su superfici non livellate grazie all'installazione su travetti in pino appoggiati su piedini regolabili che compensano i dislivelli del terreno. La pavimentazione è composta mediante interposizione di doghe di legno montate su base plastica drenante e removibile e unite tra loro mediante il semplice incastro delle griglie di supporto.

FRASSINO THERMO



LINEA LISCIA



[L062-F]

Il marchio della gestione forestale responsabile

FRASSINO THERMO



LINEA RIGATA



[R085-E]

Il marchio della gestione forestale responsabile

CARATTERISTICHE DEL LEGNO

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto con procedimenti di essiccazione e dall'utilizzo obbligatorio dell'HORTUS OIL che deve essere applicato subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all'anno in base alla destinazione d'uso. Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e selezionato, quando è esposto agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico.


Il fenomeno chiamato "cavillatura o spaccatura di testa" deriva esclusivamente dalla naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura totale. Lo scolorimento e l'ingrigimento della superficie causati dall'ossidazione, le differenze di colore e le stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto.





# HORTUS®


WOOD  
DECKING WALL



- ① Essenza lignea (spessore: 21 mm)
- ② Griglia in polipropilene
- ③ Travetto in pino trattato in autoclave



Griglia in polipropilene per Decking Wall (venduta separatamente) cod. HC0083



Travetto in pino trattato in autoclave (2000 x 61 x 30 mm) cod. HP0038-M (venduti separatamente)

sistema ad incastro



IDEALE  
PER SUPERFICI  
LIVELLATE



## Oltre i limiti

Oggi Hortus Decking non conosce davvero più limiti con il suo nuovo DECKING WALL. Grazie alla sua estrema duttilità, il decking può essere installato anche a parete semplicemente utilizzando travetti in abete trattato in autoclave e specifiche griglie in polipropilene.

Con HORTUS DECKING WALL è possibile realizzare sia all'interno che all'esterno della propria casa, ufficio, hotel o negozio pareti con un elevatissimo impatto estetico. Tra tutti i tipi di rivestimento, quello in legno è uno tra i più belli, duraturi e vivi... vivere circondati dal legno provoca l'istintiva sensazione di stare a contatto con la natura... generando uno stato di benessere assoluto.

**Dimensioni doge: 1200 x 95 x 54 mm**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento auto-posante, fornito non oliato, con uno spessore totale di 54 mm, adatta per il montaggio su pareti esterne e interne di case, negozi, uffici grazie all'installazione su travetti in abete agganciati direttamente sul muro attraverso viti e tasselli. Il rivestimento è composto da doghe di legno che vengono montate a pressione su griglie plastiche drenanti e rimovibili e che sono unite tra loro mediante il semplice incastro delle griglie di supporto.

FRASSINO THERMO



LINEA LISCIA



Il marchio della gestione forestale responsabile

[L062-F]

FRASSINO THERMO



LINEA RIGATA



Il marchio della gestione forestale responsabile

[R085-E]

CARATTERISTICHE DEL LEGNO

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto con procedimenti di essiccazione e dall'utilizzo obbligatorio dell'HORTUS OIL che deve essere applicato subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all'anno in base alla destinazione d'uso. Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e selezionato, quando è esposto agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico.

Il fenomeno chiamato "cavillatura o spaccatura di testa" deriva esclusivamente dalla naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura totale. Lo scolorimento e l'ingrigimento della superficie causati dall'ossidazione, le differenze di colore e le stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto.





pavimenti  
**LAMINATI**



pavimenti  
**HIGH DESIGN**



pavimenti  
**IN LEGNO PER INTERNI**



pavimenti  
**PER ESTERNI**



**LITHOS**<sup>®</sup>  
*Passion for flooring*

Prati Group S.p.A.  
Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - ITALY  
Tel. +39.0522.856991 - Fax +39.0522.855683  
pratigroupspa@lithosfloor.it  
[www.lithosfloor.it](http://www.lithosfloor.it)

