



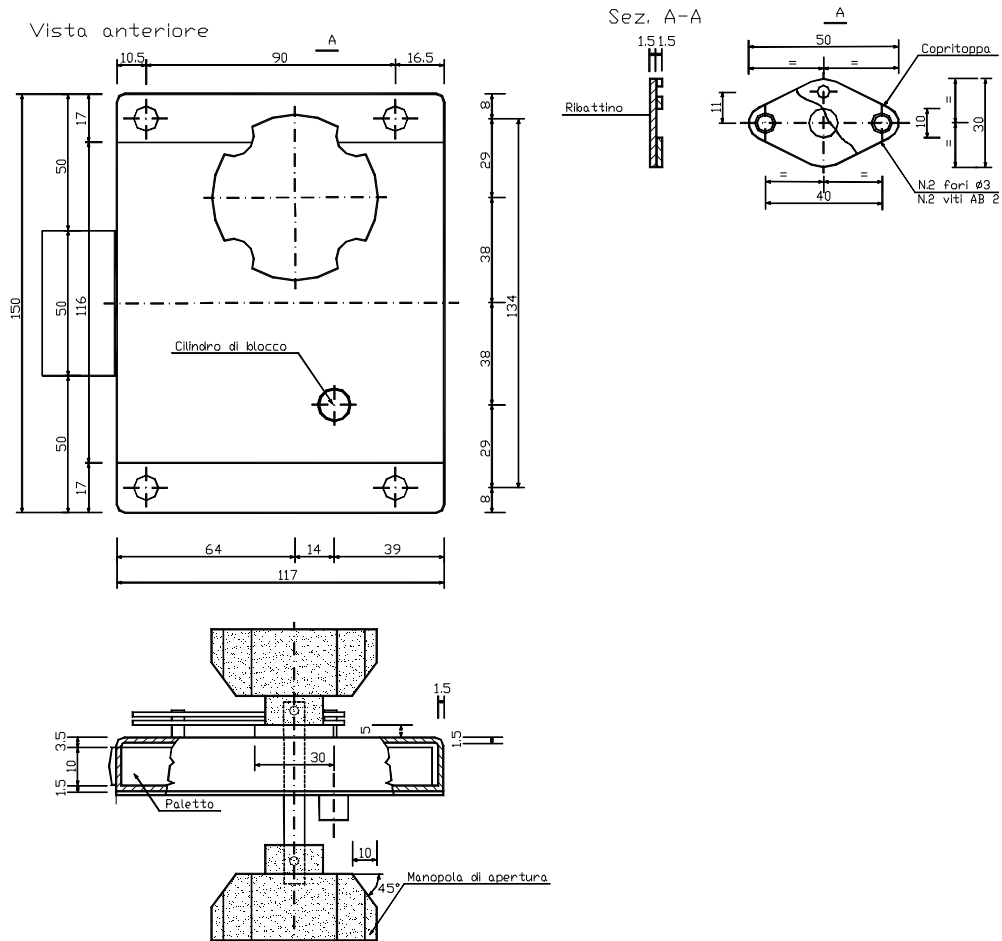

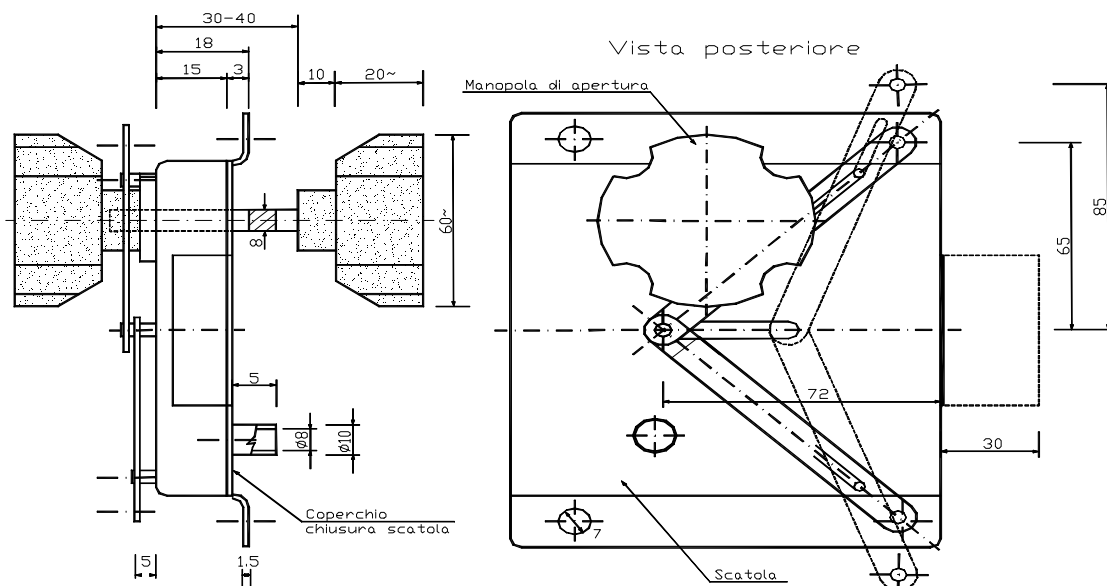

MATRICOLA	22 50 91
-----------	----------

- MATERIALE:** Involucro, bielle, copritoppe minuteria metallica in acciaio inox. Paletto, blocchetto cifrato e organi di trascinamento in lega di rame. Manopola in resina termoindurente.
- FUNZIONAMENTO:** La serratura deve potersi aprire solo rimuovendo il dispositivo di blocco con la apposita chiave cifrata e ruotando quindi la manopola.
La chiave cifrata deve potersi infilare o estrarre solo quando il paletto si trova nella posizione di fine corsa.
- MARCATURE:** Su ciascun esemplare deve essere marcata la sigla di individuazione del costruttore. L'anno di fabbricazione.
- PRESCRIZIONI:** - Prescrizioni per la costruzione ed il collaudo DS 1551
- Prescrizioni per la fornitura DS 1553
- UNITA' DI MISURA:** Numero di esemplari (n)
- CIFRATURA UNICA NAZIONALE**

DESIGNAZIONE ABBREVIATA:

S	E	R	R	A	T	U	R	A	P	O	R	T	A	C	A	B	I	N	A	S	E	C	O	N	D	A	R	I	A	U	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---