Nel Cuore della casa
tutto il Calore che ti serve.

CADEL

PIETRO ®

- CUCINA A LEGNA
  MOD. TRENTO

- TERMOCUCINE
  MOD. CORTINA TRADIZIONALE
  MOD. CORTINA APPOGGIO
  MOD. CORTINA PIASTRELLATA

CUCINA A LEGNA **MODELLO TRENTO**

Ecco l'ultima nata.
Da una grande esperienza e da una costante evoluzione nasce la CUCINA A LEGNA Mod. TRENTO.
Come tutta la ns produzione è costruita intermante a mano e con l'impiego dei migliori materiali, combina la robustezza del prodotto con la capacità di locazione.
Ha una piastra radiante in acciaio di grandi dimensioni con cerchi in ghisa oppure sulle cucine con scarico posteriore o laterale una moderna e pratica piastra radiante in vetro ceramica.
L'aria secondaria di solito collocata vicino al tubo di scarico dei fumi è stata posizionata in modo che non dia disturbo sul piano di cottura ed esteticamente è quasi invisibile.
La porta del focolare è a se stante ed il focolare è totalmente avvolto nel refrattario per mantenere il più a lungo possibile anche il più debole tepore. Le sue dimensioni sono il massimo che si poteva ricavare da una cucina di queste proporzioni.
La porta con il cassetto cenere posizionata sotto il fuoco ha chiusura ermetica e blocco che impedisce la fuoriuscita di anche una piccola particella di cenere.
La regolazione dell'aria primaria è automatica per cui si apre e si chiude autonomamente rispetto alla temperatura del focolare.
È possibile avere, su richiesta, una presa d'aria esterna, in particolar modo per le case di nuova costruzione ermetiche a risparmio energetico.
L'ampio forno è dotato di luce interna che si accende con un piccolo interruttore quasi invisibile posizionato sul fianco della cucina a legna. Con l'ausilio della luce interna ed attraverso il vetro è possibile quindi controllare la cottura delle pietanze senza aprire la porta evitando la dispersione del calore.
Di serie il forno, che è antiribaltamento, è corredato da leccarda in acciaio smaltato ma su richiesta è possibile avere una in pietra ollare per cucinarci direttamente oppure dopo averla scaldata trasferirla in tavola dove ogni commensale potrà cuocere a prorpio piacere direttamente sulla pietra le pietanze.
Sotto alla cenere ed al forno però completamente isolato è rimasto comunque un capiente cassettone portalegna estraibile che scorre su robuste guide d'acciaio.

1 - Particolare:

Aria secondaria.
Tirando il pomolo collocato sopra il forno si apre il registro dei fumi; spingendo si chiude.

1

2

2 - Particolare:

Porta del fuoco con sotto cassetto cenere ermetico che per aprire si ruota il pomello dorato in senso orario (come indicato dalla freccia). Più sotto è posizionato il comando dell'aria primaria automatica.

Modello Trento

Modello Trento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni ingombro totale	60x60 cm
Dimensioni piastra radiante vetro ceramica	50x46 cm
Dimensioni piastra radiante acciaio	50x46 cm
Diametro cerchi ghisa	28.5 cm
Diametro uscita fumi	12 cm
Dimensioni forno	23,5x23,5x39 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco	17x13x39 cm (L x H x P)
Altezza fianco di serie	72 cm
Altezza telaio di serie	3 cm
Telaio inox satinato	Di serie
Aereazioni laterali	Di serie
Registrazione automatica tiraggio	Di serie
Porta forno con vetro e luce	Di serie

USCITA FUMI

Superiore destra o sinistra
Posteriore destra o sinistra
Laterale destra o sinistra

COLORI

Nero, Antracite, TDF, Terra, Bianco, Inox satinato

3

NOVITÀ

Disponibile anche con piastra radiante in vetro ceramico.

3 - Particolare:

- Luce interna del forno. Disponibile pure con leccarda in **pietra ollare.**
- Terminale della maniglia in ottone satinato.

TERMOCUCINA

La termocucina è la combinazione tra una cucina ed una caldaia a legna ed è un mezzo di riscaldamento non solo molto efficace, ma anche molto vantaggioso per vari aspetti.
Per la combustione viene utilizzata semplicemente della legna, che è allo stesso tempo un propellente vantaggioso perché economico ma anche pulito e non inquinante.
Ha inoltre varie funzioni: cuoce sulla piastra in ghisa e nel forno; scalda per irraggiamento l'ambiente ove si trova; produce acqua calda sanitaria; riscalda i termosifoni di tutta la casa ed è un elemento d'arredo.
La termocucina è dotata di piastra in ghisa radiante levigata di notevole spessore e raggiunge quindi alte temperature per far bollire in fretta l'acqua oppure a discrezione di chi la usa per cuocere piano piano vari manicaretti. Ha un capiente forno dotato di leccarda per la cottura lenta la cui porta ha sempre un vetro panoramico e termometro che segna la temperatura interna
Nella camera combustione tra la caldaia ed il focolare v'è un manufatto in refrattario, che come si sa è il materiale che oltre ad isolare l'acciaio usato per la costruzione della cucina mantiene una temperatura costante senza aver picchi pericolosi per il prodotto e più refrattario c'è più la cucina accumula calore che poi cede gradualmente all'ambiente.
All'interno è inserita una capace caldaia in acciaio di consistente spessore che collegata al Vostro impianto idraulico permette di scaldare l'acqua sanitaria ed i termosifoni, con un considerevole risparmio energetico, infatti le nostre termocucine hanno dei rendimenti elevati al di sopra del 70% ed una potenza termica rilevante.
Sono dotate inoltre di termostato e termometro che permettono di impostare e controllare funzioni e temperature in maniera semplice e funzionale.
Tutte le nostre termocucine hanno inoltre la regolazione dell'aria primaria automatica, cioè si apre e si chiude autonomamente secondo il calore sprigionato nella camera combustibile. Diventa pure una sicurezza perché se c'è troppa legna e la temperatura è troppo alta automaticamente si chiude la valvola e il fuoco si smorza diminuendo la caloria.
A richiesta si può avere la griglia del fuoco regolabile in altezza per l'estate e l'inverno.
Sono inoltre un elemento d'arredo adattabile a diversi stili, grazie ai vari modelli. La nostra ditta produce delle termocucine che possono essere da libera istallazione "tradizionali" ispirate alla classica cucina economica quella della nostre nonne; da "appoggio", che vanno inserite nei mobili con un'estetica semplice e funzionale dotata per chi lo desidera del vetro oltre che sul forno, che è sempre presente, anche sul fuoco per controllare e vedere la fiamma, oppure del modello piastrellato un po' più sofisticato che può essere da libera istallazione o da inserimento.
Un elemento che ci contraddistingue è la costruzione artigianale di tutta la nostra produzione per cui tutte le rifiniture sono fatte a mano e i materiali usati per le loro creazioni sono di ottima qualità e robustezza.

Schema indicativo per l'installazione di una termocucina in combinazione ad una caldaia tradizionale e pannelli solari.

NON HA VALORE DI PROGETTO.

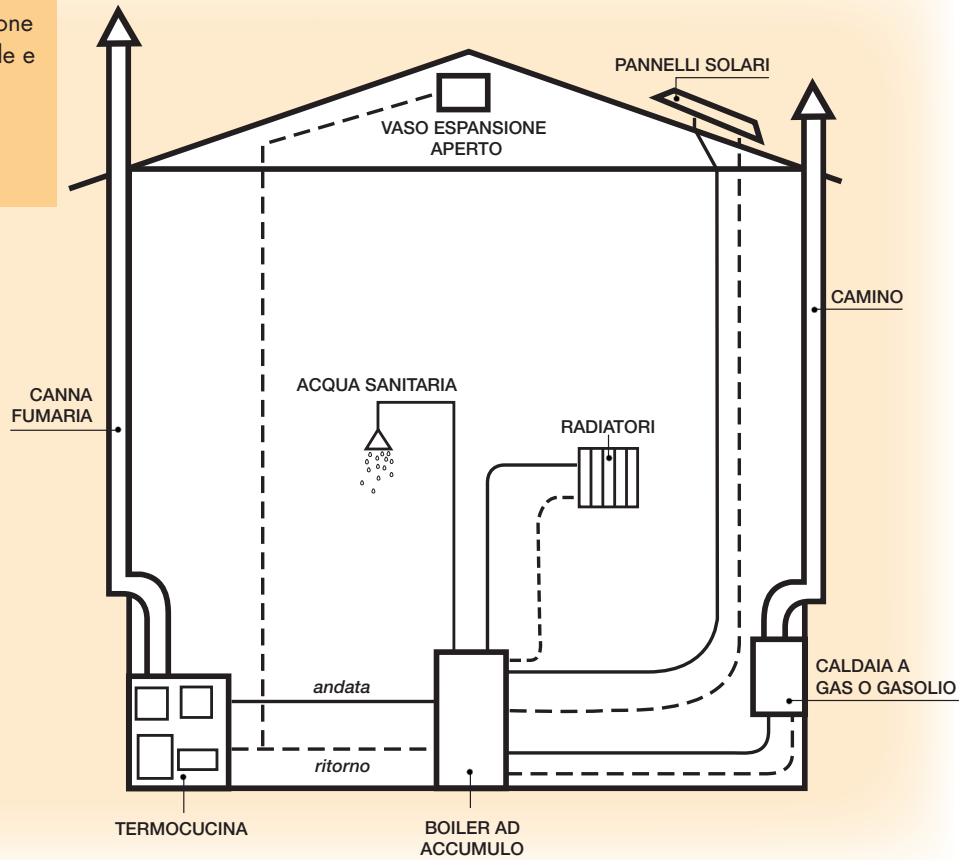

Modello Cortina Tradizionale

Termocucina da libera installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni ingombro totale con corrimano su 3 lati	102x65 cm
Dimensioni piastra radiante ghisa	90x60 cm
Diametro cerchi	32 cm
Diametro uscita fumi	14 cm
Dimensioni forno	28,5x23x42 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco	25x19,5x42 cm (L x H x P)
Volume camera combusione in LT	40
Aereazioni laterali	NO
Porte in ghisa	Di serie
Porta fuoco con vetro	Di serie
Griglia fuoco regolabile in altezza	Su richiesta
Registrazione automatica tiraggio	Di serie
Altezza totale	85 cm
Scarico fumi destro o sinistro	Di serie
Scaldavivande	NO
Cassetto legna	Di serie

COLORI

Nero, Terra di Francia, Bordeaux

MANIGLIE

Vedi foto a pagina 7

Disponibile anche come cucina a legna tradizionale (senza caldaia)

SPECIFICHE ATTACCHI CALDAIA

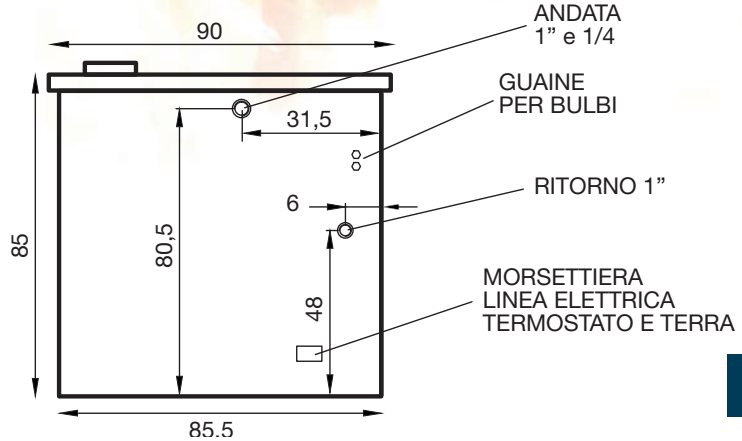

Modello Cortina Appoggio

Termocucina da inserimento nei mobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni ingombro totale	90x60 cm
Dimensioni piastra radiante ghisa	79,5x49,5 cm
Diametro cerchi	32 cm
Diametro uscita fumi	13 cm
Dimensioni forno	28,5x23x42 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco	19,5x15x42 cm (L x H x P)
Volume camera combusione in LT	39
Aereazioni laterali	Di serie
Porte in ghisa	NO
Porta fuoco con vetro	Su richiesta
Griglia fuoco regolabile in altezza	Su richiesta
Registrazione automatica tiraggio	Di serie
Altezza totale regolabile	85 cm / 87 cm
Scarico fumi destro o sinistro	Di serie
Scaldavivande	Di serie
Cassetto legna	NO

COLORI

Terra di Francia, Bianco, Terra

MANIGLIE

Varie forgie

Termocucina appoggio con vetro fuoco

SPECIFICHE ATTACCHI CALDAIA

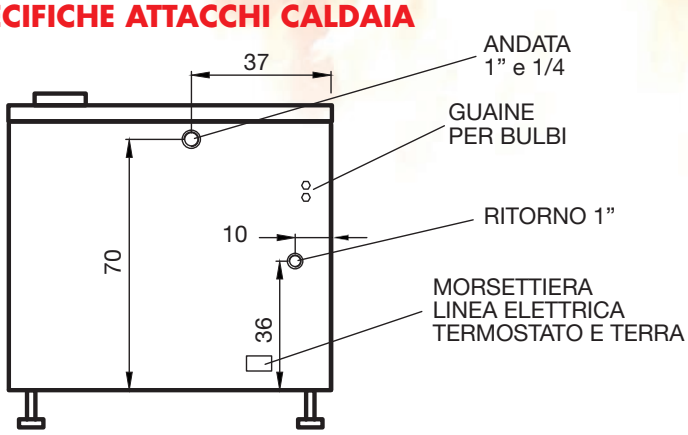

Modello Cortina Piastrellata

Termocucina da inserimento nei mobili o con fianchi piastrellati per libera installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni ingombro totale	90x60 cm
Dimensioni piastra radiante ghisa	79,5x49,5 cm
Diametro cerchi	32 cm
Diametro uscita fumi	13 cm
Dimensioni forno	28,5x23x42 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco	25x15x42 cm (L x H x P)
Volume camera combusione in LT	40
Aereazioni laterali	Di serie
Porte in ghisa	Di serie
Porta fuoco con vetro	Di serie
Griglia fuoco regolabile in altezza	Su richiesta
Registrazione automatica tiraggio	Di serie
Altezza totale	85 cm / 87 cm
Scarico fumi destro o sinistro	Di serie
Scaldavivande	NO
Cassettone portalegna	Di serie

COLORI

Rosso Tiziano, Sale-Pepe, Lilium

MANIGLIE

Vedi foto sotto

SPECIFICHE ATTACCHI CALDAIA

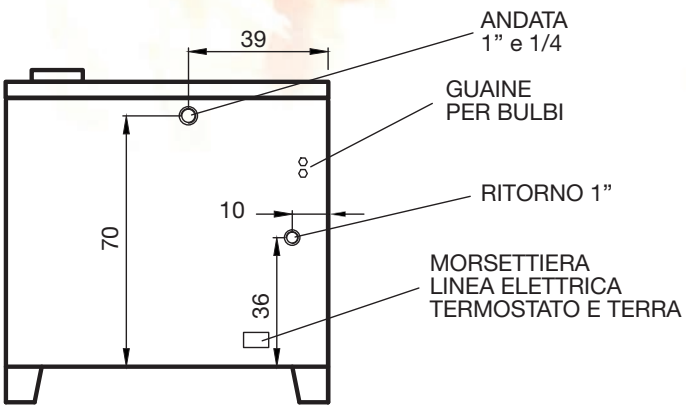

I colori riportati sono da considerarsi indicativi.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare senza preavviso, eventuali modifiche.

www.grafichecallegaro.it

CADEL PIETRO & C. snc
Via Dante, 29 - 31025 S. Lucia Di Piave (TV)
Tel. 0438 700303 - Fax 0438 701157
www.cadelpietro.it - E-mail: info@cadelpietro.it