

LIBERTY®

Imagine your floor

2016  2017

 **area**
PAVIMENTI

Se la **ceramica**
fosse
morbida...

LIBERTY

**Liberty è il pavimento di qualità,
fatto per resistere all'usura anche
in ambiti impegnativi**

Liberty è più **caldo e confortevole**
(fino a 12 dB di assorbimento acustico)
e offre un elevato confort ergonomico:
perfetto per il gioco dei bambini,
per l'attività sportiva e... **in caso di
piccoli imprevisti.**

Il **formato 91,4x91,4 cm** dai decori
moderni appare bello e solido come
la ceramica.

Ma in più...

La posa può essere non permanente:
non si rovina il pavimento sottostante.

Non ci sono fughe

Le ceramiche sottili da rivestimento
sono generalmente costose da
acquistare e installare e, se non posate
correttamente, si crepano e si rompono
facilmente. **Liberty è flessibile e non
corre questo rischio.**

LIBERTY

Non è necessaria la barriera al vapore: installazione più semplice, **meno costi accessori**

Si può pulire anche con molta acqua e detergenti igienizzanti: ottimo in contesti dove **la pulizia e l'igiene** sono fondamentali.

Liberty offre una maggiore **resistenza al fuoco**: è certificato Bfl-S1 e quindi utilizzabile anche in ambito pubblico

La fedeltà dei decori legno veste ogni ambiente del fascino della natura, senza le cautele imposte dal parquet

Liberty non teme l'umidità come parquet e laminati: valido anche in contesti come bagno e cucina

Il parquet richiede manutenzione periodica: Liberty è un pavimento tecnico fatto per resistere all'usura nel tempo, **senza carteggiature o verniciature**

Liberty è caldo ed è un piacere camminarci sopra a piedi nudi.

Se il legno fosse resistente all' **umidità...**

Dove gli altri non arrivano...

Liberty è camaleontico: può assumere le sembianze di un caldo parquet o di una resistente ceramica, ma può essere installato facilmente anche dove questi pavimenti sono preclusi

Se posato flottante, Liberty è removibile senza lasciare tracce: ottimo nei **contesti temporanei e in affitto**

Lo **spessore** mai superiore ai 5mm permette la sovrapposizione al pavimento esistente in gran parte dei casi. Senza nemmeno il bisogno di modificare le porte

Tutte le tipologie di pavimenti Liberty sono sicure e adatte all'installazione su **riscaldamento a pannelli radianti**.

La posa è rapida, silenziosa ed economica: Liberty si taglia con un cutter, senza fare rumore e polvere. **Ottimo per interventi in contesti già abitati**

Nelle tipologie autoposanti, Liberty è l'opzione pratica, igienica e silenziosa per la **posa su pavimenti sopraelevati**

Guida alla scelta

c'è un Liberty per ogni utilizzo.

Scopri di più

Le cose che abbiamo in comune

Indipendentemente da formato, spessore e sistema di posa, tutti i pavimenti Liberty offrono alcuni vantaggi:

- resistenza elevata all'usura
- manutenzione minima, pari a zero
- resistenza all'umidità
- spessore e peso minimi
- elevato comfort acustico
- elevate performance termiche
- elevato comfort ergonomico.



Tutti gli **LVT Liberty** sono adatti alla posa su riscaldamento a pavimento secondo la norma EN 1264



Tutti gli **LVT Liberty** sono certificati in classe di resistenza al fuoco Bfl-S1 secondo la norma EN 13501-1

REACH

Gli LVT Liberty sono privi di sostanze potenzialmente dannose come previsto dal regolamento REACH



Tutti gli LVT Liberty rispettano le più severe norme in materia di emissioni nell'aria



Tutti gli LVT Liberty rispondono ai requisiti imposti dalla marcatura CE

Trova le differenze*



Liberty è camaleontico, fatto per sembrare il legno, la pietra e mille altri materiali.

Distinguere le tante tipologie in cui Liberty si declina non è sempre immediato, perché una volta posato l'aspetto che hanno può essere simile.

Ciò che cambia sono gli spessori, le prestazioni e le modalità di posa, differenziati a seconda del contesto in cui si interviene: questa essenziale panoramica riassume come trovare il pavimento

Liberty perfetto per ogni esigenza.

Esigenze:

- **posa permanente**
- **spessore minimo**
- **resistenza**
- **pulizia con molta acqua**

Il prodotto giusto: LVT "glue down"

Spesso solo 2,5mm, pensato per la posa incollata, è ottimo nei locali in cui il sottofondo è perfettamente planare e la posa permanente. **Ideale per hotel, ristoranti, studi dentistici, negozi, residenze per anziani, palestre e luoghi in cui si usano macchine per pulizia**

Liberty Urban

Esigenze:

- **posa removibile**
- **posa su sopraelevato**
- **resistenza**
- **elevato comfort**

Il prodotto giusto: LVT Loose Lay

Con i suoi 5mm di spessore non necessita di incollaggio permanente e quindi è removibile. Igienico e resistente, dissimula un po' meglio del 2,5mm le eventuali asperità del sottofondo. **Ideale per uffici con sopraelevato (Original), ambienti in affitto e temporanei, palestre e luoghi in cui la massima ergonomia è apprezzata**

Liberty Original

Liberty Puzzle

Esigenze:

- **rapidità di posa**
- **posa su preesistente**
- **ambienti temporanei**
- **resistenza a usura e umidità**
- **elevato comfort**

Il prodotto giusto: LVT clic

L'incastro permette una posa stabile anche se posato flottante, anche su pavimenti preesistenti. Rispetto a un laminato non teme l'umidità, è più sottile e confortevole; richiede però un sottofondo sufficientemente regolare. **Ideale nelle ristrutturazioni, in casa, in ambito pubblico, nei contesti temporanei e in tutti gli ambiti in cui si vuole un'alternativa al laminato più votata al comfort e più resistente all'umidità.**

Liberty Clic 70

Liberty Clic Basic

Liberty Clic 55

Liberty Clic 55XL

Esigenze:


- **facilità di posa**
- **posa removibile**
- **posa su sopraelevato**
- **resistenza**
- **comfort**

Il prodotto giusto: LVT Contact

È simile a un autoposante, ma in più ha un backing speciale auto-ancorante: removibile e riposizionabile senza lasciare tracce sul sottofondo, anche sul pavimento preesistente, se regolare; il tutto senza incollaggio.

Ideale per uffici con sopraelevato, ambienti in affitto e temporanei, case, ristrutturazioni e ambienti in cui la posa deve essere pratica, ma non si può intaccare il sottofondo.

Liberty Contact

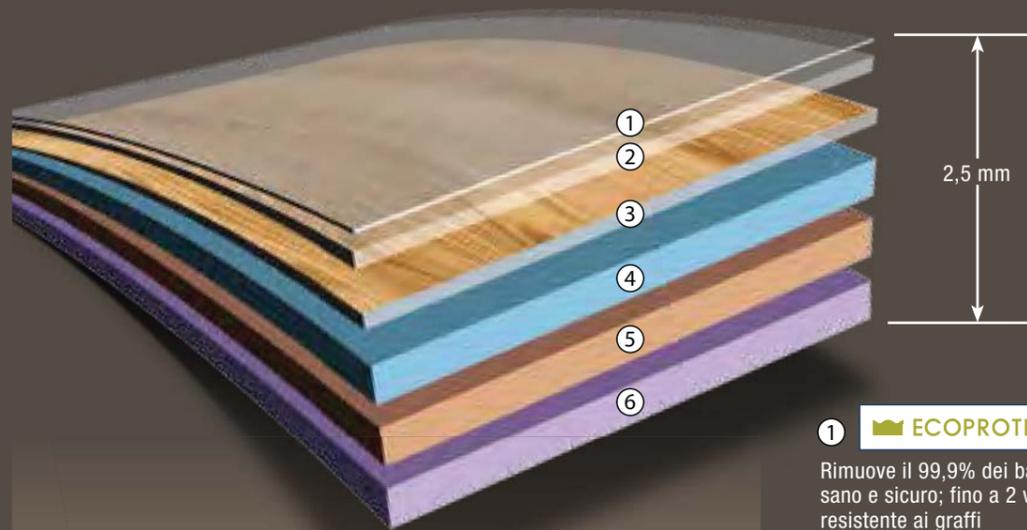

Pavimento eterogeneo
100% PVC vergine riciclabile.

 Trattamento di superficie con
vernice ceramica
Migliore resistenza ai graffi







Classe 33 - 42
 EN 14041: 2004
*Informazione sintetica sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria di ambienti chiusi, con rischio di tossicità per inalazione su una scala che va da A+ (emissioni minime) a C (emissioni forti)

1  **ECOPROTEC™ TECH**

Rimuove il 99,9% dei batteri in modo sano e sicuro; fino a 2 volte più resistente ai graffi

2
Strato di usura 0,55 mm
Ottima resistenza

3
Film decorativo
Aspetto più realistico

4 5 6
ECOTECH™ TECH

Una struttura eccezionalmente stabile, grazie a una costruzione multistrato innovativa



ASTM Active Standard ASTM F1066 - Developed by Subcommittee: F06.80



LIBERTY®



Urban 55

Doghe e piastre per
posa a colla

- **sottilissimo, solo 2,5mm**
- **grande varietà di decori e formati, anche XL**
- **resistente, igienico e versatile**

Doghe  
 18x120 cm 10,1x91,4 cm

Doghe XL 
 18,5x150,5 cm

Piastre   
 30,5x61 cm 60x60 cm 45,7x45,7 cm

Piastre XL 
 91,4x91,4 cm



Posa a spina
di pesce:
TRENDY!

Sottile,
leggero,
robusto!



5952 11 CHÊNE BARIQUE  18cm x 120cm



5952 13 CHÊNE BRUN  18cm x 120cm



5952 12 CHÊNE POLAIRE  18cm x 120cm



5952 14 CHÊNE SMOKE  18cm x 120cm



5952 15 CHÊNE GRIS  18 cm x 120 cm



5952 17 LARCH  18 cm x 120 cm



5952 16 CHÊNE NUAGE  18 cm x 120 cm



5952 18 CHÊNE SCIÉ GRÈGE  18 cm x 120 cm

Un decoro
e un formato
per ogni
esigenza!



5952 19 CHÊNE CHAMPAGNE  18 cm x 120 cm



5953 21 CHÊNE CASTLE BÂTON ROMPU  10,16 cm x 91,44 cm



5952 20 CHÊNE RUSTIQUE  18 cm x 120 cm



5953 22 CHÊNE GRÈGE BÂTON ROMPU  10,16 cm x 91,44 cm

XL

Formati XL:
pensa in
grande!

 5954 24 MILLERAIES DAWN  18,5 cm x 150,5 cm

 5954 23 MILLERAIES STRAW  18,5 cm x 150,5 cm

CEMENTO

LIBERTY[®]
Urban 55
PIASTRE



5948 01 BÉTON CAMEL  60 cm x 60 cm



5948 03 BÉTON CLASSIQUE  60 cm x 60 cm



5948 02 BÉTON TABAC  60 cm x 60 cm



5948 04 BÉTON GRIS  60 cm x 60 cm



5951 09 VOLCANO  30,48 cm x 60,96 cm



5949 05 BOIS DEBOUT GRIS  45,7 cm x 45,7 cm



5951 10 STEEL  30,48 cm x 60,96 cm



5949 06 BOIS DEBOUT NATURE  45,7 cm x 45,7 cm




**XL
è più bello!**



5950 07 COOL GREY 91,44 cm x 91,44 cm



5950 08 DARK GREY 91,44 cm x 91,44 cm

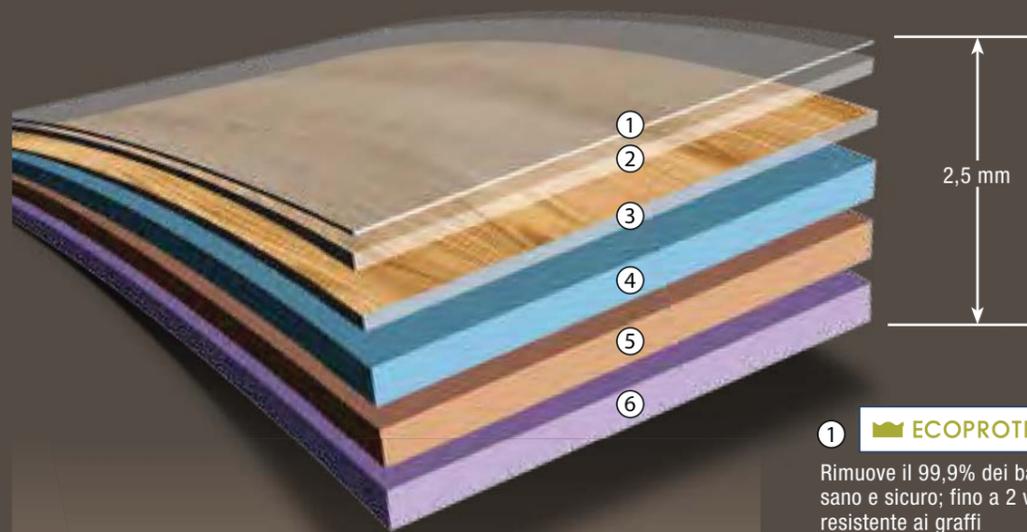

Pavimento eterogeneo
100% PVC vergine riciclabile.

 Trattamento di superficie con
vernice ceramica
Migliore resistenza ai graffi



Classe 34 - 43



EN 14041:
2004



*Informazione sintetica sul livello di
emissione di sostanze volatili nell'aria di
ambienti chiusi, con rischio di tossicità
per inalazione su una scala che va da A+
(emissioni minime) a C (emissioni forti)

1  **ECOPROTEC™ TECH**

Rimuove il 99,9% dei batteri in modo
sano e sicuro; fino a 2 volte più
resistente ai graffi

2

Strato di usura 0,70 mm

Ottima resistenza

3

Film decorativo

Aspetto più realistico

4 5 6

 **ECOTECTURE™ TECH**

Una struttura eccezionalmente stabile,
grazie a una costruzione multistrato
innovativa



LIBERTY®



Urban 

Doghe e piastre per
posa a colla

- **sottilissimo, solo 2,5mm**
- **grande varietà di decori e formati, anche XL**
- **ottima resistenza anche in ambiti a traffico elevato**

Doghe		
	18x120 cm	10,1x91,4 cm
Piastre		
	60x60 cm	
Piastre XL		
	91,4x91,4 cm	

ASTM Active Standard ASTM F1066 - Developed by Subcommittee: F06.80





**Massima
resistenza
in soli 2,5mm**

Bello
e senza
manutenzione



5609 14 LINEA BEIGE  18cm x 120cm



5609 20 CHÊNE GREY  18cm x 120cm



5609 15 LINEA GRIS  18cm x 120cm



5609 17 CHÊNE ARGENT  18cm x 120cm

Rustico
o uniforme?
Scegli
il tuo stile



5609 27 PIN  18 cm x 120 cm



5609 21 CHÊNE BLANCHI  18 cm x 120 cm



5609 23 CHÊNE GRÈGE  18 cm x 120 cm



5610 30 CHÊNE NATURE  15,24 cm x 91,44 cm





XL 5607 11 BÉTON CHOCO  91,44 cm x 91,44 cm



5606 06 ROUILLE OXYDE  60 cm x 60 cm



XL 5607 08 BÉTON PERLE  91,44 cm x 91,44 cm



5606 07 CARAMEL STEAMED  60 cm x 60 cm

A regola d'Arte

La bellezza è nei dettagli e Liberty è sinonimo di qualità: nulla è lasciato al caso. Grazie ai battiscopa coordinati e ai profili ideali per ogni utilizzo, è semplice ottenere il massimo da un pavimento Liberty.

- 23 colori standard in abbinamento, personalizzabili con minimo d'ordine
- Clip in PVC 8608/C per battiscopa



BATTISCOPA 8608 16x70x2500 mm

- Alluminio anodizzato
- Con raccordi, terminali e angolari interni ed esterni



BATTISCOPA 90/6 SF 10x60x2000 mm

- per pavimenti con spessori da 4 a 6 mm
- Alluminio anodizzato



LISTELLO RIDUTTORE C/4 4/6x26x2700 mm

- per pavimenti con spessori da 4 a 6 mm
- Alluminio anodizzato



LISTELLO DI DILATAZIONE Z/4 4/6x30x2700 mm

- per pavimenti con spessori da 4 a 6 mm
- Alluminio anodizzato



PROFILO TERMINALE S/4 4/6x21x2700 mm

- per pavimenti con spessori 2,5 mm, 4/4,5 mm e 5 mm
- Alluminio anodizzato



PROFILO GRADINO ESTERNO 111 LUNGH. 270 cm

- per pavimenti con spessori da 4 a 5 mm
- Alluminio anodizzato



PROFILO GRADINO INTERNO PIA LUNGH. 270 cm

Performance acustica

Liberty garantisce un gradevole comfort acustico al calpestio, ma per un risultato imbattibile nell'isolamento acustico sotto pavimento può essere coadiuvato da un materassino specifico.

- Spessore: 2mm
- Dimensione rotoli: 1,25x12 m
- Struttura: granulare
- Densità: ca. 600 kg/m³
- Resistenza termica: 0,03 m²K/W
- Isolamento acustico: $\Delta L_w = 17$ dB



MATERASSINO ISOCORK

- Spessore: 1mm
- Formato aperto: 1180x8500mm
- Struttura: schiuma pressostatica
- Resistenza termica: 0,029 m²K/W
- Isolamento acustico: $\Delta L_w = 17$ dB



MATERASSINO SEGMENTATO ACUSTICO

Ogni successo ha una storia

Centinaia di lavori realizzati e di clienti soddisfatti: negli anni, i pavimenti Liberty sono stati inseriti in un ampio ventaglio di progetti. Hotel di design, uffici di prestigio, case private calde e accoglienti: esiste un pavimento Liberty per ogni stile ed esigenza. Hai già scelto quello che fa per te?



HOTEL HILTON VENICE NORTH, CON LIBERTY URBAN

LIBERTY®

Referenze

LIBERTY®

Referenze


Sopraelevato



UFFICI ATLANTIC LUX ASSICURAZIONI, MILANO, CON LIBERTY CONTACT



In affitto

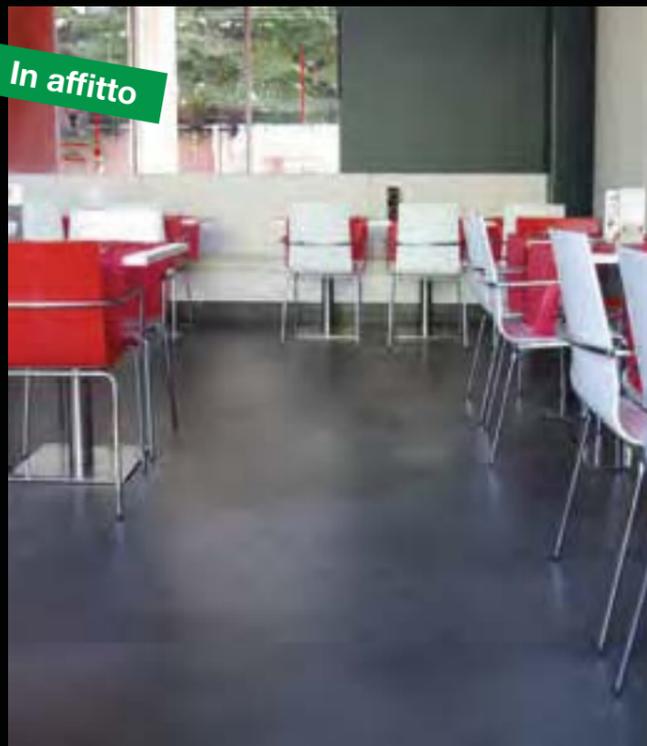

CONCEPT RISTORANTI DISTRICT 39, CON LIBERTY ORIGINAL



Ristrutturazione



CASA PRIVATA, CON LIBERTY CLIC BASIC



LIBERTY®

Referenze

LIBERTY®

Referenze

Sottilissimo



SPAZIO CITYLIFE, MILANO CON LIBERTY URBAN 55



Effetto silver



UFFICI LOUIS DREYFUS COMMODITIES, MILANO CON LIBERTY ORIGINAL 70



Certificato



ASILO JOIN, MILANO, CON LIBERTY CLIC 55 E LIBERTY PUZZLE



Riposizionabile



UFFICI BOSE ITALIA, CON LIBERTY CONTACT



SALUTE E AMBIENTE

Tutti i prodotti a marchio Liberty rispondono ai requisiti imposti dalle più severe certificazioni in materia di rispetto dell'ambiente e della salute.



RISPETTOSO

Tutti i pavimenti Liberty sono prodotti con PVC **100% vergine**, per garantire la **massima riciclabilità** del materiale. La posa senza colla evita i residui in grado di pregiudicare questa caratteristica.

Gli impianti di produzione sono certificati ISO-14001, a **impatto ambientale neutro** per gestione delle risorse naturali ed energetiche e degli scarti.

CI AVEVI MAI PENSATO?

Gli LVT effetto legno sono prodotti senza abbattere alberi; quelli effetto pietra/minerale, grazie allo spessore e al peso contenuti, permettono di ridurre il costo energetico del trasporto.



SICURO

L'utilizzo del **PVC 100% vergine** permette un controllo severo degli additivi, rigorosamente privi di ftalati, metalli pesanti e sostanze dannose secondo quanto richiesto dal protocollo REACH.

Le emissioni di formaldeide e VOC **sono molto inferiori ai più restrittivi limiti** imposti dai vari standard europei, tra cui il Blaue Engel UZ 120, lo standard francese A+, quello tedesco AgBB/DIBt, il finlandese M1 e quello IAC Gold, come certificato da diversi prestigiosi istituti d'Europa.

UN ESEMPIO?


Liberty Contact garantisce emissioni di VOC molto inferiori allo standard di uno dei più severi istituti europei (IAC Eurofins Gold) e rispetta lo standard Floor Score, garantendo il **conferimento di punti nei progetti certificati LEED**.



CI AVEVI MAI PENSATO?

Rispettoso anche di chi lo produce: lo stabilimento produttivo di Liberty Clic Basic è stato il primo a ottenere la certificazione OHSAS-18001 a tutela della **dignità e delle condizioni di salute dei lavoratori**.

Comparazione con i principali standard di certificazione

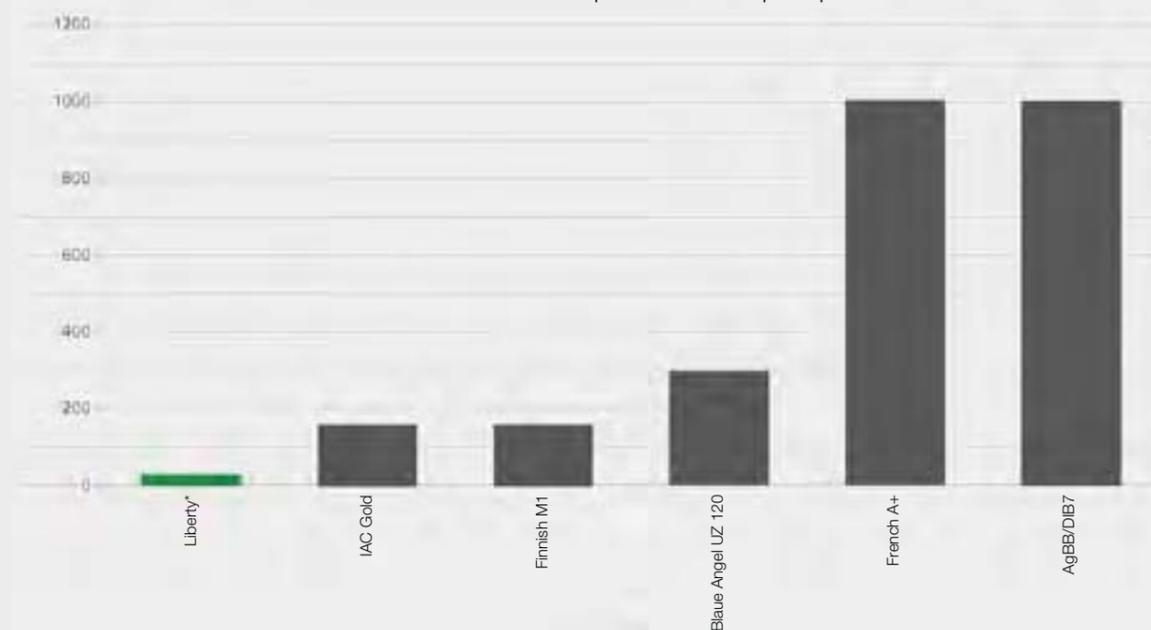

* Il dato è stato rilevato su Liberty Contact

■ Emissioni di Componenti Organiche Volatili in µg/m3 dopo 28 giorni


LIBERTY®



Urban 55

Doghe e piastre per
posa a colla

- **sottilissimo, solo 2,5mm**
- **grande varietà di decori e formati, anche XL**
- **resistente, igienico e versatile**

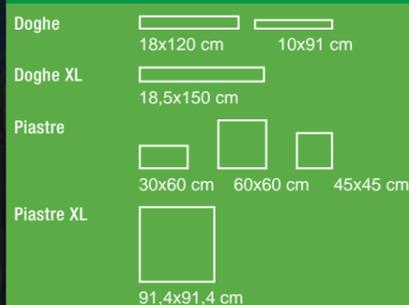

ECOPROTEC™ TECH


Rimuove il 99,9% dei batteri in modo sano e sicuro; fino a 2 volte più resistente ai graffi

ECOTECTURE™ TECH

Una struttura eccezionalmente stabile, grazie a una costruzione multistrato innovativa

SCHEDA TECNICA LIBERTY URBAN 55

Descrizione	Pavimentazione in PVC eterogeneo 100% vergine riciclabile in listoni da mm 180 x 1200 o 101,6 x 914,4 o 185 x 1505 e in piastre da mm 600 x 600 o 914,4 x 914,4 o 457 x 457 o 304,8 x 609,6 a seconda del decoro. La superficie beneficia di trattamento PU per una protezione ottimale. Posa incollata.
Consigli di utilizzo	Uffici, locali commerciali e spazi pubblici in genere.
Spessore totale	2,5 mm
Spessore strato d'usura	0,55 mm
Gruppo di abrasione	Gruppo T
Trattamento protettivo superficie	Poliuretano PU
Resistenza ai batteri	Trattamento batteriostatico e fungistatico
Emissione di formaldeide	A+ *
Peso	3,900 Kg/m ²
Impronta residua con sfera in acciaio Ø 11,30 mm	0,02 mm
Stabilità dimensionale	< 0,5 % (EN 434 < 0,25 %)
Resistenza allo scivolamento	R9
Resistenza termica	0,0108 m2 k/W
Proprietà antistatiche	-0,6 kV, Antistatico
Resistenza alla luce	> livello 6
Posa con riscaldamento a pavimento	Adatto
Riduzione Rumore d'urto	2 dB
Garanzia	5 anni per uso commerciale 25 anni per uso residenziale
Classificazione	33-42
Classe di resistenza al fuoco su supporto incombustibile A2fl-S1	Bfl-s1
Formati e m2/confezione	Listoni 180 x 1200 mm – confezioni da 15 pezzi = 3,24 m ² Listoni 101,6 x 914,4 mm – confezioni da 36 pezzi = 3,24 m ² Listoni 185 x 1505 mm – confezioni da 14 pezzi = 3,78 m ² Piastre 600 x 600 mm – confezioni da 12 pezzi = 4,32 m ² Piastre da 914,4 x 914,4 mm – confezioni da 6 pezzi = 5,01 m ² Piastre da 457 x 457 mm – confezioni da 16 pezzi = 3,34 m ² Piastre da 304,8 x 609,6 mm – confezioni da 18 pezzi = 3,34 m ²
Posa in Opera	È richiesto un sottofondo piano, compatto, liscio e asciutto (umidità max 2%). Utilizzare un livellante classe P3. Incollare con collante acrilico. Richiedere istruzioni dettagliate al nostro servizio tecnico.
Manutenzione	Lavare con acqua e detergente neutro. Pulizia quotidiana con scopa o aspirapolvere. Evitare l'uso di ruote e cuscinetti in gomma.

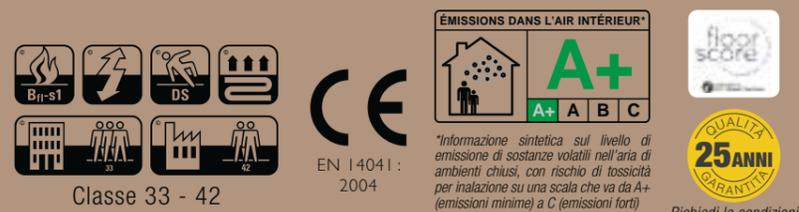

SCHEDA TECNICA LIBERTY URBAN 70

Descrizione	Pavimentazione in PVC eterogeneo 100% vergine riciclabile in listoni da mm 180 x 1200 o 152,40 x 914,4 e in piastre da mm 600 x 600 o 914,4 x 914,4 a seconda del decoro. La superficie beneficia di trattamento PU per una protezione ottimale. Posa incollata.
Consigli di utilizzo	Uffici, locali commerciali e spazi pubblici in genere.
Spessore totale	2,5 mm
Spessore strato d'usura	0,70 mm
Gruppo di abrasione	Gruppo T
Trattamento protettivo superficie	Poliuretano PU
Resistenza ai batteri	Trattamento batteriostatico e fungistatico
Emissione di formaldeide	A+ *
Peso	3,900 Kg/m ²
Impronta residua con sfera in acciaio Ø 11,30 mm	0,02 mm
Stabilità dimensionale	< 0,5 % (EN 434 < 0,25 %)
Resistenza allo scivolamento	R9
Resistenza termica	0,0108 m2 k/W
Proprietà antistatiche	-0,6 kV, Antistatico
Resistenza alla luce	> livello 6
Posa con riscaldamento a pavimento	Adatto
Riduzione Rumore d'urto	2 dB
Garanzia	10 anni per uso commerciale 25 anni per uso residenziale
Classificazione	34-43
Classe di resistenza al fuoco su supporto incombustibile A2fl-S1	Bfl-s1
Formati e m2/confezione	Listoni 180 x 1200 mm – confezioni da 15 pezzi = 3,24 m ² Listoni 152,4 x 914,4 mm – confezioni da 24 pezzi = 3,34 m ² Piastre 600 x 600 mm – confezioni da 12 pezzi = 4,32 m ² Piastre da 914,4 x 914,4 mm – confezioni da 6 pezzi = 5,01 m ²
Posa in Opera	È richiesto un sottofondo piano, compatto, liscio e asciutto (umidità max 2%). Utilizzare un livellante classe P3. Incollare con collante acrilico. Richiedere istruzioni dettagliate al nostro servizio tecnico.
Manutenzione	Lavare con acqua e detergente neutro. Pulizia quotidiana con scopa o aspirapolvere. Evitare l'uso di ruote e cuscinetti in gomma.



LIBERTY®



Urban 70

Doghe e piastre per
posa a colla

- **sottilissimo, solo 2,5mm**
- **grande varietà di decori e formati, anche XL**
- **ottima resistenza anche in ambiti a traffico elevato**



ECOPROTEC™ TECH

Rimuove il 99,9% dei batteri in modo sano e sicuro; fino a 2 volte più resistente ai graffi

ECOTECTURE™ TECH

Una struttura eccezionalmente stabile, grazie a una costruzione multistrato innovativa



LIBERTY®

Imagine your floor



www.areapavimenti.it



Homedecor International