



# GROOTS IN LED

## Productcatalogus



# INTRO



**ALP Green Solutions B.V. is importeur en groothandel op het gebied van kwalitatief hoogwaardige LED-verlichting voor professionals.**

Vanuit ons centrale magazijn in Tilburg zijn wij in staat om installateurs, bouwbedrijven en andere B2B klanten direct uit eigen voorraad led-verlichting te leveren. Snel, van hoogwaardige kwaliteit en zonder poespas.

Een proactief en gedegen advies zullen wij onze klanten hierbij niet onthouden. Op ons bedrijfsbureau hebben we onze eigen licht technici die u kunnen ondersteunen voor uw verlichtingsprojecten.

Doordat wij zelf importeren en extreem hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze artikelen, onderscheidt ons assortiment zich op prijs, kwaliteit en installatiegemak. Doordat wij aan de tekentafel zitten om uw projecten uit te werken en ondersteunen tijdens het project is de afstand van productie tot montage heel kort. Dit vertaald zich in een constante ontwikkeling van ons assortiment. De kracht van deze ontwikkelingen zitten in de details. Deze details zorgen ervoor dat u sneller kunt werken en maken onze producten uniek. Dit vindt u bijvoorbeeld sterk terug in onze Alp easyfit module. De montage is supersnel en gemakkelijk. Zo gemakkelijk dat u niet eens gereedschap nodig heeft om deze te monteren.

Deze bedrijfsfilosofie heeft er toe geleid dat wij inmiddels in Nederland en België toonaangevend zijn in de levering van de meest uiteenlopende LED verlichting. Onze kennis en jarenlange ervaring hebben hier zeker aan bijgedragen.

# INHOUD

## 3 - 4 Alp easy fit retroline



## 5 - 6 Alp Easy fit lijnverlichting



## 7 - 8 Triproof



## 9 - 10 Led Panelen



## 11 - 12 Led Spots



## 13 - 14 Led Downlighters



## 15 - 16 Led Floodlights



## 17 - 18 Led TL buizen



# ALP EASY FIT RETROLINE



## ALP easy fit retroline

<b>Power factor</b>	> 0,95
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/W</b>	150
<b>Voltage</b>	AC-220-240V
<b>Vermogen</b>	32-42-50-60 Watt (instelbaar)
<b>Driver</b>	Osram (Flicker free)
<b>IP</b>	40
<b>Levensduur</b>	50.000 L70B10
<b>Garantie</b>	5 jaar

- Bijzonderheden**
- Compleet armatuur voor vervangen van bestaande lijn armatuur
  - Met passende connector voor bekende merken
  - Zeer snel te monteren in bestaande draagrail
  - Ook met Noodverlichting, Dali, 0-10V verkrijgbaar

Artikel	Omschrijving	Vermogen	CCT	Vervangt (w)	1x492x491x802x80	1x582x58
01605001	Alp Easy fit retroline voor Veko, 32-60 Watt, 90 graden	32 -60	5.000	Veko PNR	x	x
02605001	Alp Easy fit retroline voor Philips TTX400, 32-60 Watt, 90 graden	32 -60	5.000	Philips TTX400	x	x
03605001	Alp Easy fit retroline voor Philips TTX200, 32-60 Watt, 90 graden	32 -60	5.000	Philips TTX200	x	x
04605001	Alp Easy fit retroline voor Trilux E-line, 32-60 Watt, 90 graden	32 -60	5.000	Trilux E-line	x	x
05605001	Alp Easy fit retroline voor Norton T8 NLS, 32-60 Watt, 90 graden	32 -60	5.000	Norton NLS	x	x
06000006	Alp Easy fit noodverlichtingsmodule 4 Watt, 3 uur t.b.v. retroline	4			x	x
06000007	Alp Easy fit driver dali	60			x	x
06000008	Alp Easy fit driver 0-10V	60			x	x



# Betaalbaar retrofit lijn-armatuur voor alle grote merken




8-10 per uur vervangen



150 LM/W




Toepasbaar op uw huidige  
systeemlijnverlichting  
(Philips, Veko, Trilux en Norton)

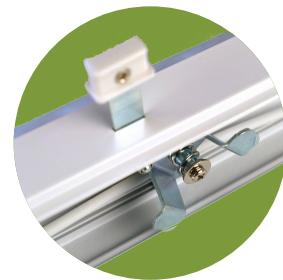

Eenvoudig en snel te  
monteren

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: 06 50929527

# ALP EASY FIT LIJNVERLICHTING

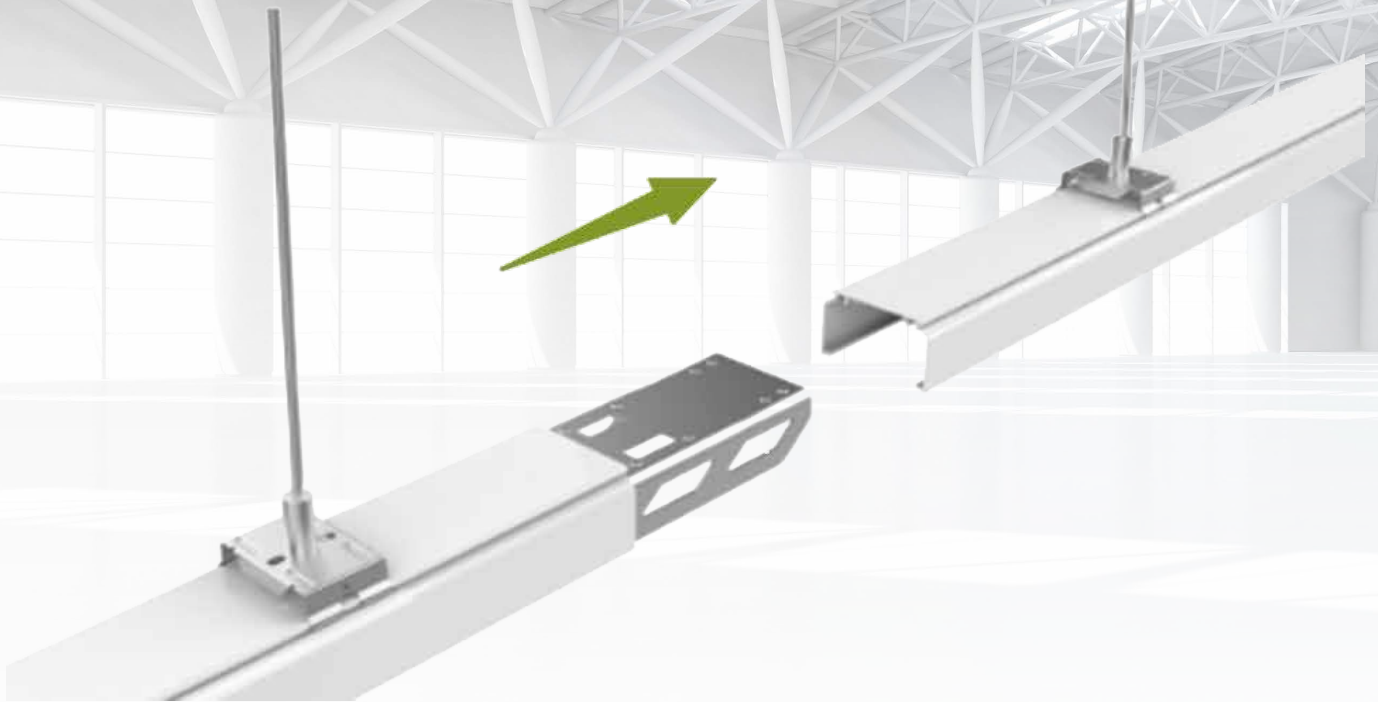


## ALP easyfit lijn-verlichting

<b>Power factor</b>	> 0,95
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/W</b>	150
<b>Voltage</b>	AC-220-240V
<b>Vermogen</b>	32-42-50-60 Watt (instelbaar)
<b>Driver</b>	Osram (Flicker free)
<b>IP</b>	40
<b>Levensduur</b>	50.000 L70B10
<b>Garantie</b>	5 jaar

- Bijzonderheden**
- Compleet lijn montage systeem voor lichtlijnen
  - Ook met noodverlichting, Dali, 0-10V verkrijgbaar

Artikel	Omschrijving	Vermogen	Artikel	Omschrijving	Draden Invoer
06605001	Alp Easy fit lijn armatuur 1437 mm 90 graden	32-60	0600x020-022	L-node Alp Easy fit	5-7-11 Opgave
06605002	Alp Easy fit lijn armatuur 1437 mm 60 graden	32-60	0600x023-025	T-node Alp Easy fit	5-7-11 Opgave
06605003	Alp Easy fit lijn armatuur 1437 mm 30 graden	32-60	0600x026-028	X-node Alp Easy fit	5-7-11 Opgave
06605004	Alp Easy fit lijn armatuur 1437 mm 120 graden	32-60	06000029	Feed connector	5
06605005	Alp Easy fit lijn armatuur 1437 mm DD	32-60	06000030	Feed connector	7
06000006	Alp Easy fit noodverlichtingsmodule 4 Watt, 3 uur	4	06000031	Feed connector	11
06000007	Alp Easy fit driver dali	60	06000035	fit aluminium blind plaat	
06000008	Alp Easy fit driver 0-10V	60	06000038	eind kapje	
06cx0010	Draagrail Alp Easy fit 578 mm (5-7-11 wire)		06000037	Opbouw montageplaat set	
06xx0011	Draagrail Alp Easy fit 1437 mm (5-7-11 wire)		06000038	Hangmontage set staalkabel 2M	
06xx0012	Draagrail Alp Easy fit 1437 mm (5-7-11 wire)		06000039	Hang montage set ketting 2M	
06000014	Feed-in box Alp Easy fit				
06000015-17	Feed-in box Alp Easy fit (5-7-11 wire)				






Eenvoudig en snel te monteren



150 LM/W

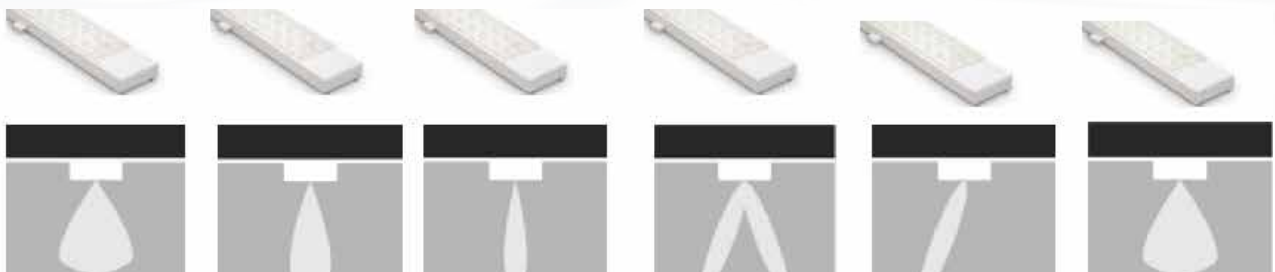

90°


60°

30°

Dubbel 25°

25° L/R

120°

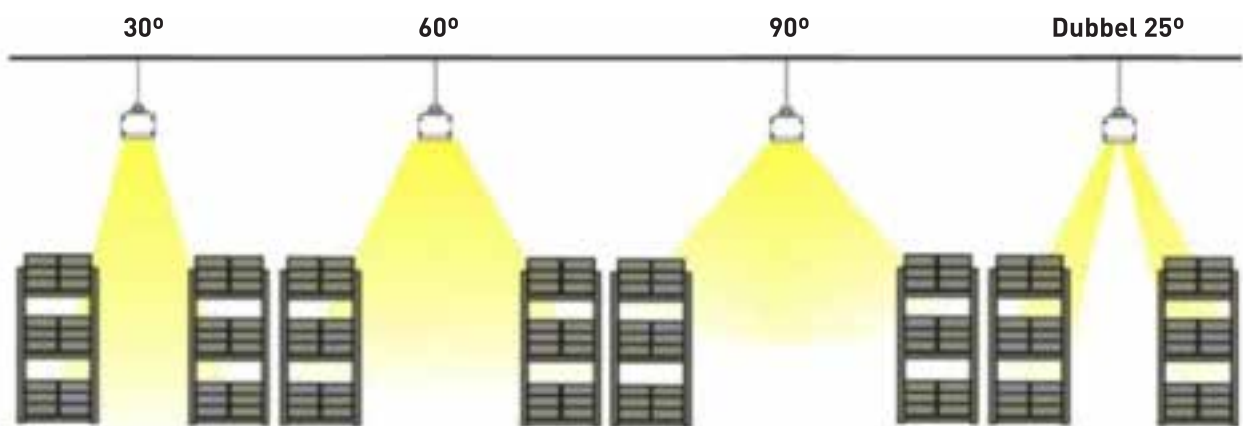


**Gratis lichtplan?**

Mail naar [support@dalpgreensolutions.nl](mailto:support@dalpgreensolutions.nl)

- Gegevens gebouw liefst in DWG
- Gewenste lichtniveau
- Eventuele sturingen

# TRIPROOF

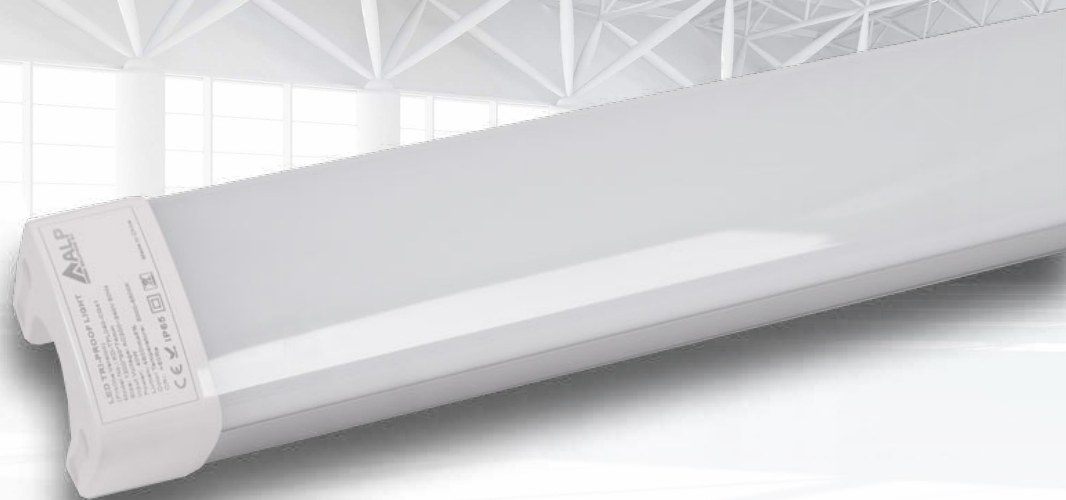

## Triproof

<b>Power factor</b>	> 0,95
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/W</b>	130
<b>Voltage</b>	AC-220-240V
<b>Vermogen</b>	32-42-50-60 Watt (instelbaar)
<b>Driver</b>	Tridonic advance
<b>IP</b>	65
<b>Levensduur</b>	75.000 L80B20
<b>Beam angle</b>	120 °
<b>Garantie</b>	5 jaar

- Bijzonderheden**
- Compleet armatuur voor vervangen van T5 of T8 armatuur
  - Aan 2 zijden kabel invoer/doorvoer
  - Instelbaar lamp vermogen
  - Aluminium behuizing, PC kap
  - Toepassing: magazijn, fabriek, parking, werkplaats, stations, tunnels enz.

Artikel	Omschrijving	P	CCT	1x49	2x49	2x36	1x58	2x58
10605001	Alp Tri-proof single end 1200mm	60	4.000		x			x
10604001	Alp Tri-proof single end 1200mm	60	5.000		x			x
10604005	Alp Tri-proof single end 1200mm	40	4.000	x		x		
10605005	Alp Tri-proof single end 1200mm	40	5.000	x		x		
10604002	Alp Tri-proof double end 1500 mm	32 -60	4.000	x	x	x	x	x
10605002	Alp Tri-proof double end 1500mm	32 -60	5.000	x	x	x	x	x







Geen extra kabel nodig bij  
remplace



130 LM/ W

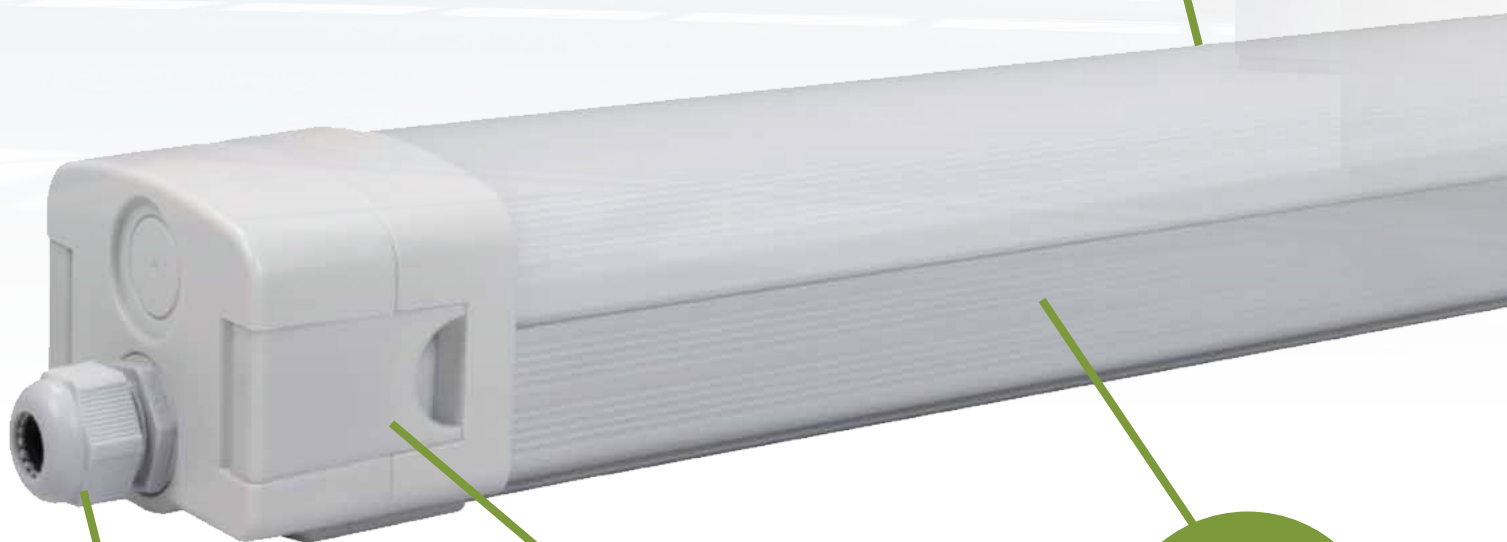

Dubbelzijdig gevoed




Kliksysteem



Waterdicht

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: 06 50929527

# LED PANELEN

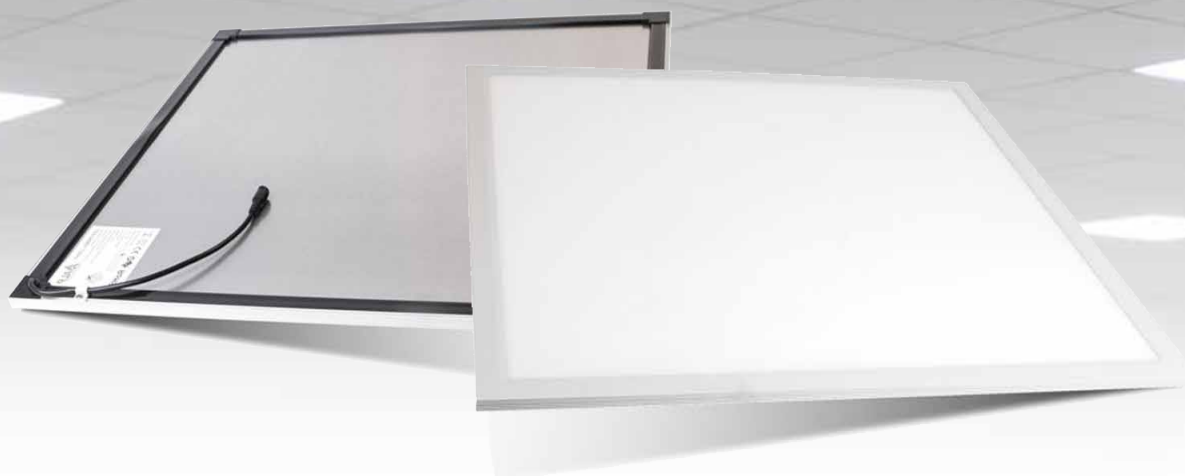

## Alp Led-Pro panelen

<b>Power factor</b>	> 0,9
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/W</b>	120
<b>Voltage</b>	AC-220-240V
<b>Vermogen</b>	28 Watt
<b>Driver</b>	Boke
<b>Levensduur</b>	50.000 L70
<b>Certificaten</b>	CE, TÜV, SAA, ROHS
<b>Garantie</b>	5 jaar

## Alp Led-Slim panelen

<b>Power factor</b>	> 0,9
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/W</b>	95
<b>Voltage</b>	AC-220-240V
<b>Vermogen</b>	36 Watt
<b>Driver</b>	Boke
<b>Levensduur</b>	50.000 L70
<b>Certificaten</b>	CE, TÜV, SAA, ROHS
<b>Garantie</b>	5 jaar

- Bijzonderheden**
- Compleet met 3 meter snoer een Euro stekker
  - Optioneel met Wieland GST18 male
  - Flash/Flicker free
  - Testrapport OLiNo aanwezig
  - Standaard met ophang kabelsetje
  - Als opbouw armatuur toe te passen met frame

Artikel	Oschrijving	P	Afmeting	CCT
20283001	Led-paneel Alp Pro	28W	600*600	3000
20284001	Led-paneel Alp Pro	28W	600*600	4000
20285001	Led-paneel Alp Pro	28W	600*600	5000
20283002	Led-paneel Alp Pro	28W	300*1200	3000
20284002	Led-paneel Alp Pro	28W	300*1200	4000
20285002	Led-paneel Alp Pro	28W	300*1200	5000
20360100	Dali driver voor led-paneel			
20360101	0-10 volt driver voor led-paneel			
20000120	Wieland STG18 male stekker			

Artikel	Oschrijving	P	Afmeting	CCT
20283150	Led-paneel Alp Slim	36W	600*600	3000
20284150	Led-paneel Alp Slim	36W	600*600	4000
20285150	Led-paneel Alp Slim	36W	600*600	5000
20283151	Led-paneel Alp Slim	36W	300*1200	3000
20284151	Led-paneel Alp Slim	36W	300*1200	4000
20285151	Led-paneel Alp Slim	36W	300*1200	5000
20000140	Led-paneel opbouwrand		600*600	
20000141	Led-paneel opbouwrand		300*1200	






Met Wielandstekker  
verkrijgbaar



Standaard  
uitgevoerd met 3m  
Eurostekker



Uniek stevig frame  
voor optimale  
warmtehuishouding



Tot 120 LM/W



Flikkeringsvrij

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: 06 50929527

# LED SPOTS



## ALP Led-spot, licht tint instelbaar, dimbaar

<b>Power factor</b>	> 0,9
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/ W</b>	85
<b>Voltage</b>	AC 200-240V
<b>Vermogen</b>	8 Watt
<b>CCT</b>	2700/4000/6500k (instelbaar)
<b>Dimbaar</b>	Triac
<b>Beam angle</b>	38 °
<b>Afmetingen</b>	ø 83-85mm - gat maat ø 75mm
<b>IP</b>	65
<b>Garantie</b>	5 jaar

- Bijzonderheden**
- Instelbaar CCT (lichtkleur) met dipswitch
  - Water bestendig IP65
  - Branddoorslag bestendig 90 minuten (BS476-21)
  - Afneembare driver
  - Verwisselbare sier-ring

Artikel	Omschrijving	P	AFMETINGEN
30084001	Licht tint instelbare LED-spot 8 Watt, triac dimbaar, standaard wit	8 Watt	2700/4000/6500 K
30001002	Sier-ring voor 8 Watt LED-spot, Chrome		
30002002	Sier-ring voor 8 Watt LED-spot, geborsteld aluminium		


**IP 65**

**Waterdicht**

**Ook in chrome/ geborsteld aluminium**




**Dimbaar**

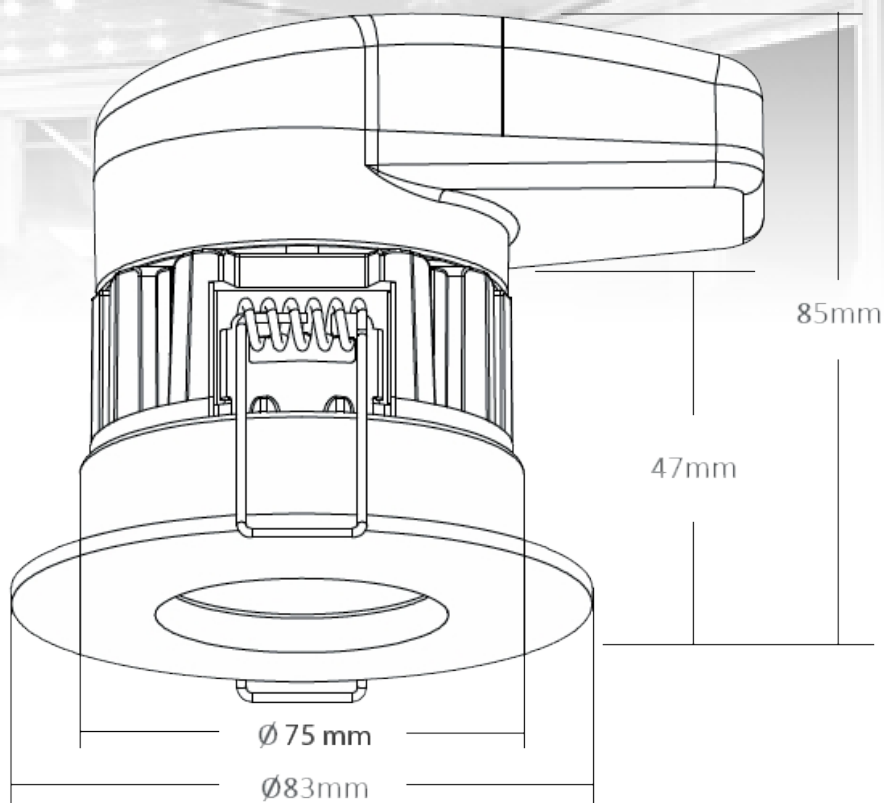

**licht tint instelbaar**



**Afneembare driver**

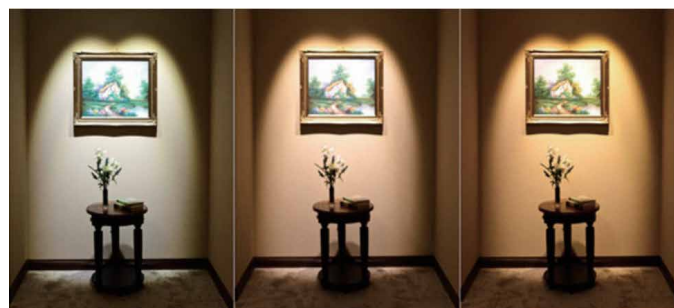

**Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: 06 50929527**



# LED DOWNLIGHTERS



## Alp Led downlighters

<b>Power factor</b>	> 0,9
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/ W</b>	120
<b>Voltage</b>	AC-220-240V
<b>Levensduur</b>	50.000 L70
<b>Certificaten</b>	CE, TÜV, SAA, R0HS
<b>Garantie</b>	3 jaar

- Bijzonderheden**
- Triac dimmbaar
  - Optioneel 0-10V en Dali
  - 1,5 meter snoer met Euro stekker

Artikel	Omschrijving	Vermogen	Lm/ W	Zaagmaat, ringmaat, hoogte in mm	CCT
30123001	Alp downlight	12 Watt	1200 lm	150/180/95	3000K
30124001	Alp downlight	12 Watt	1200 lm	150/180/95	4000K
30183001	Alp downlight	18 Watt	1800 lm	200/230/98	3000K
30184001	Alp downlight	18 Watt	1800 lm	200/230/98	4000K
30120050	Alp downlight driver 0-10V	8-12 Watt			
03180050	Alp downlight driver 0-10V	13-18 Watt			
30240051	Alp Downlight driver dali	18-24 Watt			



Met Wielandstekker  
verkrijgbaar



Standaard  
uitgevoerd met 1,5m  
Eurostekker



Brede ring  
dus makkelijk  
installeren



Waterdicht

# LED FLOODLIGHTS



## Led Floodlights

<b>Power factor</b>	> 0,9
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/ W</b>	120
<b>Voltage</b>	AC-220-240V
<b>Vermogen</b>	20-100 Watt
<b>Levensduur</b>	50.000 L70
<b>Certificaten</b>	CE, TÜV, ROHS
<b>Garantie</b>	5 jaar

**Bijzonderheden** • SMD chip ontwerp betere temperatuur management

Artikel	Omschrijving	Vermogen	Lm/ W	CCT
12205001	LED-floodlight IP65	20 Watt	2400 lm	5000 k
12305001	LED-floodlight IP65	30 Watt	3600 lm	5000 k
12505001	LED-floodlight IP65	50 Watt	6000 lm	5000 k
12100501	LED-floodlight IP65	100 Watt	12000 lm	5000 k
12205002	LED-floodlight IP65, bewegingsmelder	20 Watt	2400 lm	5000 k
12305002	LED-floodlight IP65, bewegingsmelder	30 Watt	3600 lm	5000 k
12505002	LED-floodlight IP65, bewegingsmelder	50 Watt	6000 lm	5000 k
12100502	LED-floodlight IP65, bewegingsmelder	100 Watt	12000 lm	5000 k
12000050	Muur afstand beugel 60cm voor 20-30 Watt floodlight			
12000051	Muur afstand beugel 60cm voor 50 Watt floodlight			
12000052	Muur afstand beugel 60cm voor 100 Watt floodlight			





120 LM/W



Waterdicht



Met bewegingssensor  
verkrijgbaar



Ideaal voor terreinverlichting

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: 06 50929527

# LED TL BUIZEN



## Alp Led-buizen

<b>Power factor</b>	> 0,9
<b>CRI</b>	> 80
<b>Lm/ W</b>	140/ 160
<b>Voltage</b>	AC-100-240V
<b>Vermogen</b>	9-30 Watt
<b>Levensduur</b>	50.000 L70
<b>Certificaten</b>	CE, ROHS
<b>Garantie</b>	5 jaar

- Bijzonderheden**
- Single end power
  - Inclusief LED-starter
  - Frosted cover


Artikel	Omschrijving	Vermogen	Lm/ W	Kleur
40093001	Alp proline led-tube 600mm	9 Watt	140 lm	830
40094001	Alp proline led-tube 600mm	9 Watt	140 lm	840
40095001	Alp proline led-tube 600mm	9 Watt	140 lm	855
40143001	Alp proline led-tube 1200mm	13 Watt	140 lm	830
40144001	Alp proline led-tube 1200mm	13 Watt	140 lm	840
40145001	Alp proline led-tube 1200mm	13 Watt	140 lm	855
40243001	Alp proline led-tube 1500mm	24 Watt	140 lm	830
40244001	Alp proline led-tube 1500mm	24 Watt	140 lm	840
40245001	Alp proline led-tube 1500mm	24 Watt	140 lm	855
40304001	Alp proline led-tube 1500mm	30 Watt	140 lm	840
40305001	Alp proline led-tube 1500mm	30 Watt	140 lm	855



140 LM/W



Met LED starter

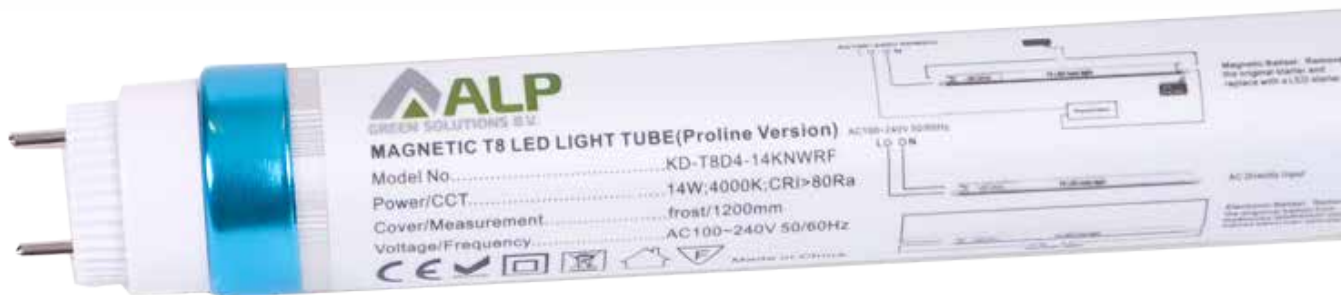

Snel/ hoog rendement

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: 06 50929527



# UNIEK IN DE MARKT



**Openingstijden showroom**  
Alle werkdagen 08.30 - 17.00 uur

**Groothandel en magazijn**  
Jellinghausstraat 3B  
5048 AZ Tilburg

**T 06 50929527**  
**E [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)**  
**I [www.alpgreensolutions.nl](http://www.alpgreensolutions.nl)**