

FINECORSIA ELETTRONICO LG 2109


Finecorsa elettronico monofase, per motore tubolare senza manovra di soccorso applicato su tende a "cassonetto".

Il dispositivo elettronico Lg 2109 permette l'autoregolazione del finecorsa di salita, ed e' indispensabile in tutti i casi dove l'accessibilit  al punto di regolazione del finecorsa di salita meccanico   impossibile.

Permette inoltre di avere una chiusura sempre perfetta della tenda anche se il tessuto si allunga nel corso del tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Main Supply : 220 Vac 50-60Hz
- Motor drive : 220Vac 500 W max.
- Temperatura d'esercizio : -20   85  C
- Dimensioni scatola : 110x121x47 mm.

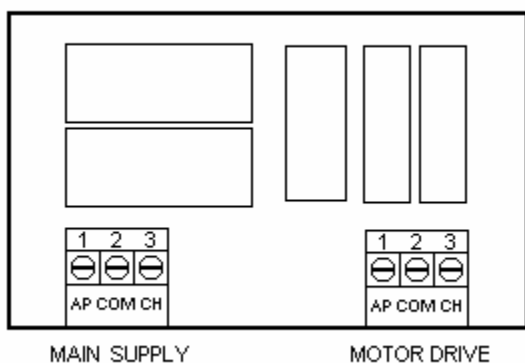

PARTICOLARITA' TECNICHE:

Il dispositivo elettronico Lg 2109 permette l'autoregolazione del finecorsa di salita, indistintamente sia per montaggi del motore a destra che sinistra della tenda in modo di gestire un unico motore tubolare.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:

Installare il motore tubolare a tenda chiusa, e regolare il finecorsa meccanico di discesa in modo tradizionale. La regolazione del finecorsa elettronico di salita   di tipo automatico e non necessita alcun intervento esterno.

Impartendo un comando di salita alla tenda si avr  il seguente funzionamento:

al raggiungimento del massimo punto di salita, il motore rilever  l'intero avvolgimento della tenda arrestando il motore e nello stesso tempo ruoter  per un istante in senso inverso in modo da evitare di tenere troppo in tensione il tendaggio.