

LUXIN

Mod. Starlux *Elegant*

SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975



LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975



DIMENSIONI SCALE

Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura scala a polvere colore Bianco Coperchio colore grigio RAL 9007

La movimentazione della scala è elettrica mentre il coperchio si apre manualmente.

Per avere tutto manovrabile elettricamente chiedere in azienda.


N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato.

(LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA COMPRESO CORDOLO IN FASE D'ORDINE.

SPESSORE CORDOLO cm 10

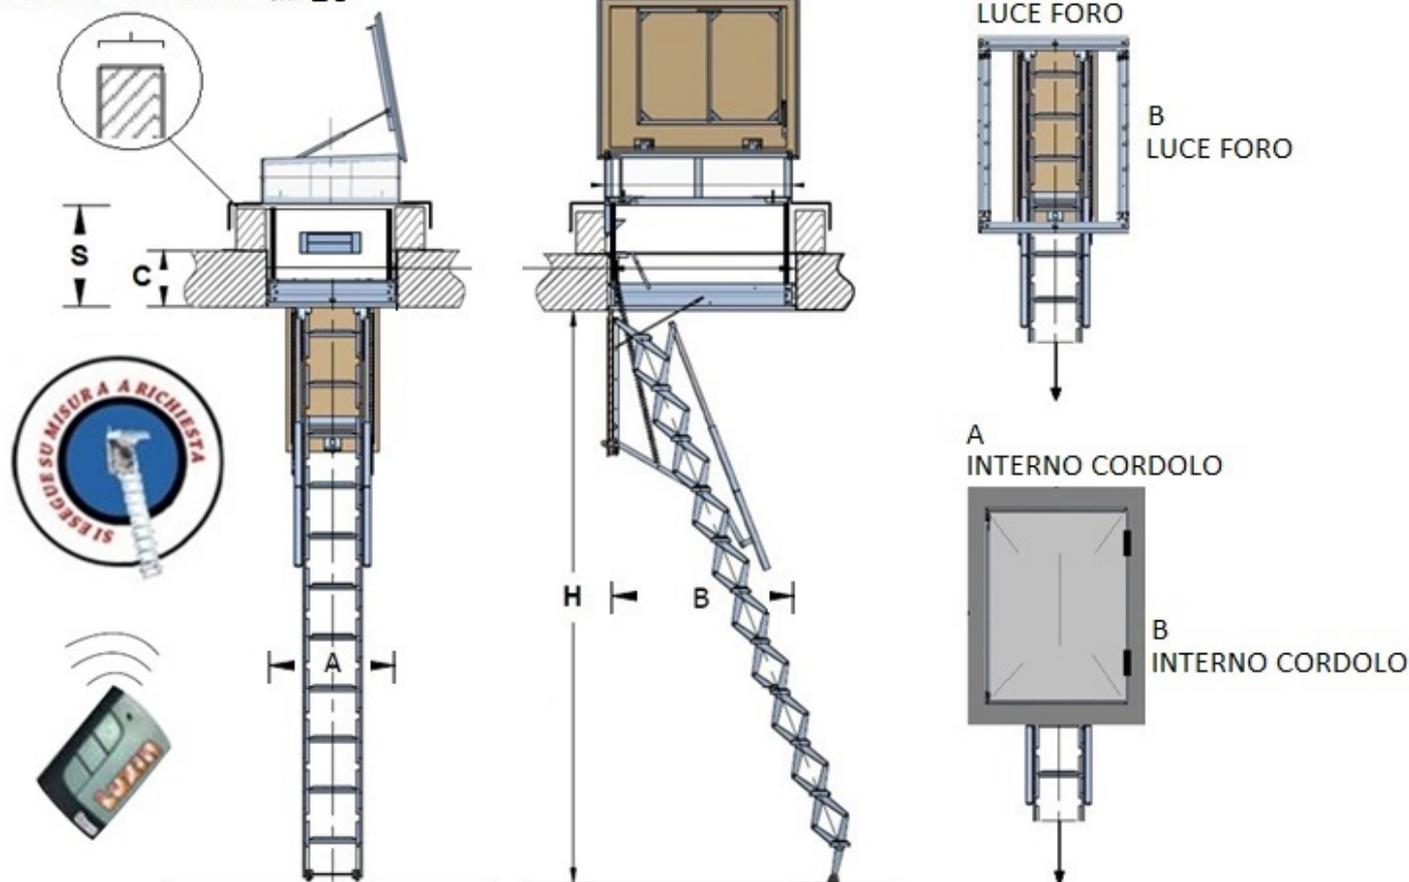

DATI TECNICI											
A	Larghezza	60	60	60	60	60	70	70	70	70	70
B	Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130
H	H pavimento soffitto	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
E	Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
D	Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
S	* Spessore soletta	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100

* Misura comprendente altezza cordolo esterno


ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975

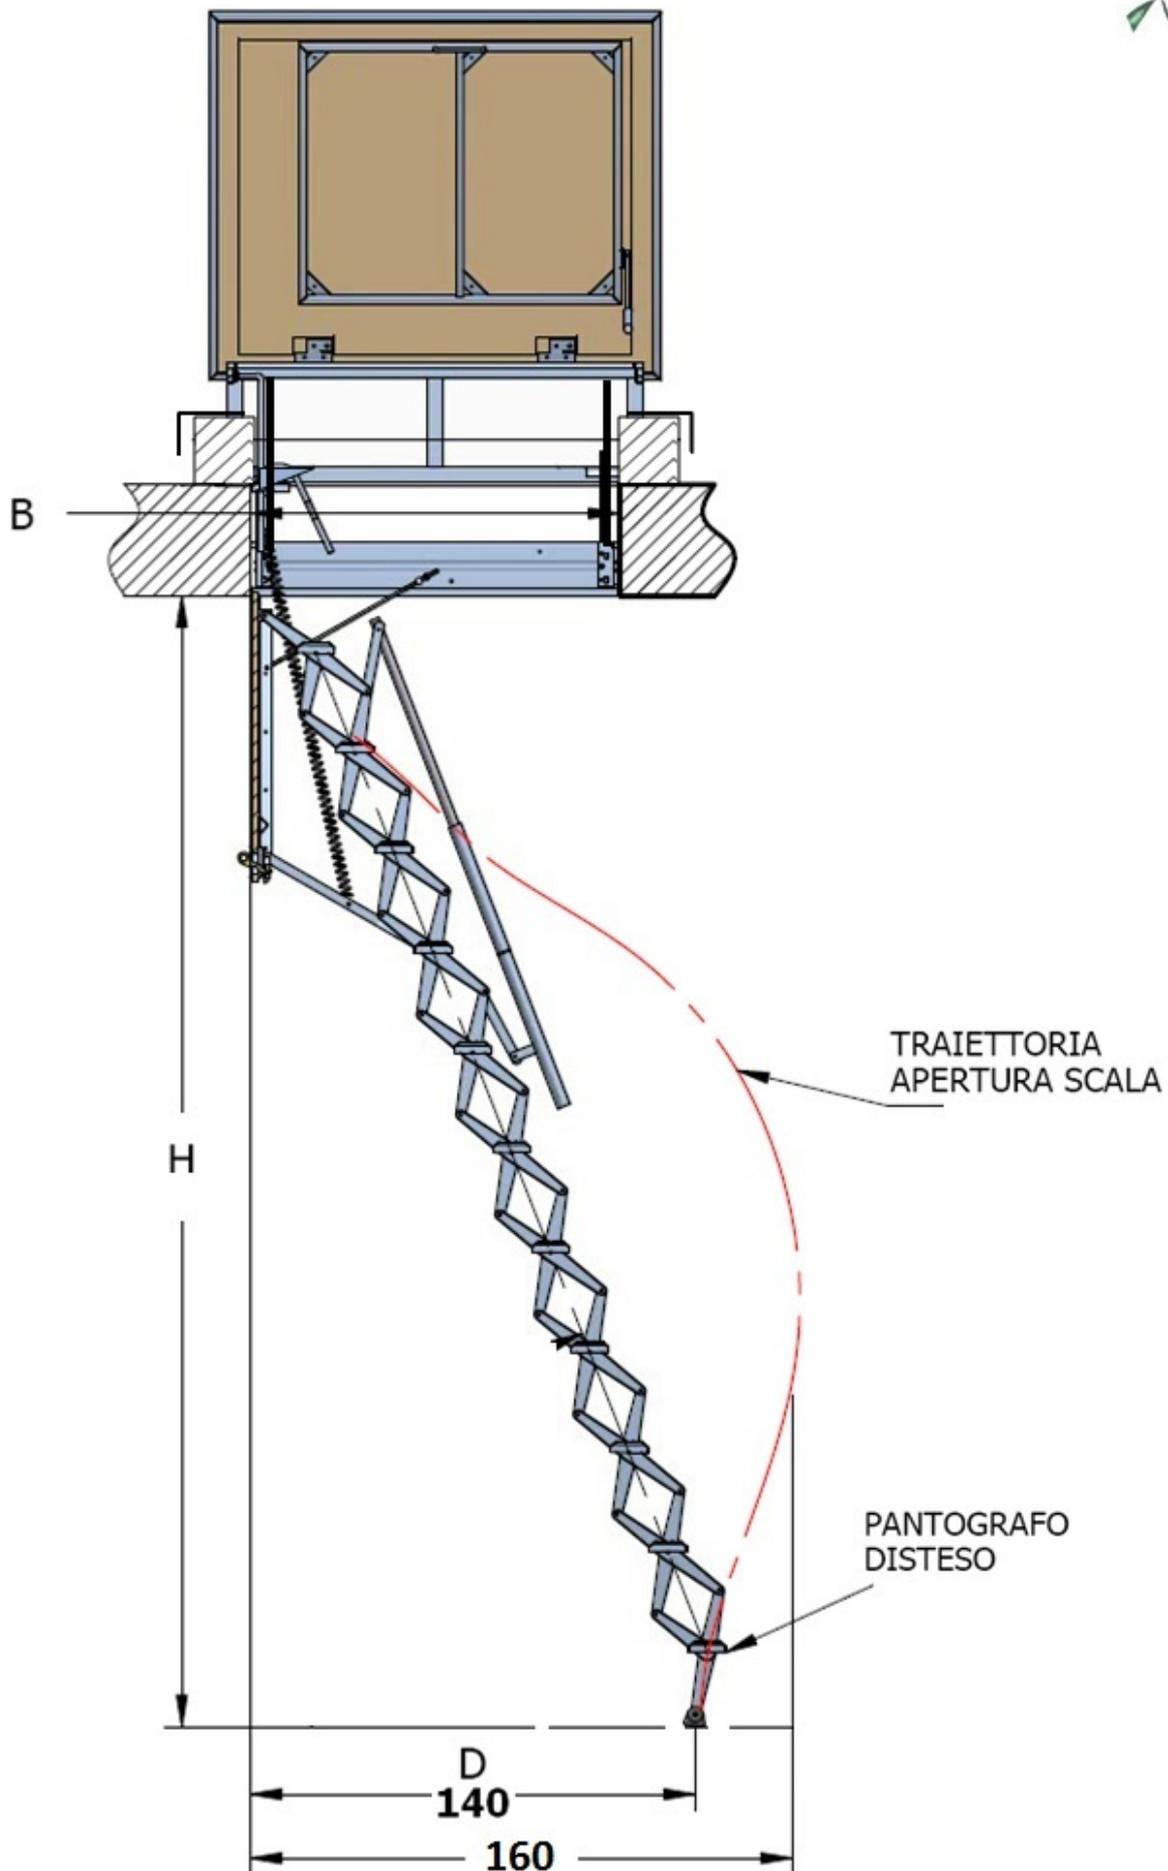

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975



Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX



Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.



Coperchio in lamiera zincata pressopiegata sp. 15/10 con trattamento di verniciatura a fuoco in epossipoliestere colore grigio RAL 9007. Coibentazione in poliestere sp. 20 mm. Ammortizzatori, guarnizioni in battuta perimetrale, chiusura a catenaccio e cerniere in acciaio.



Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm.



Kit di montaggio comprensivo di radiocomando e centralina, bastone per sblocco manuale e barre filettate di ancoraggio. Gradino a murare.

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975

OPTIONAL



Fuori Misura
cassonetto e
coperchio



Pacco scala con
gradini in legno
color NOCE
oppure NATURALE
a pedata DRITTA
oppure
ALTERNATA



Altezza pavimento
soffitto su misura
oltre i 300 cm
Supplemento ogni
25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano
telescopico in
entrambi i lati DX
e SX



Piastre saldate nel
cassonetto per
posa tramite
fissaggio a fischer



Pannello di chiusura
coibentato sp.3 cm
oppure laminato
bianco sp.2 cm



Colorazioni
particolari a scelta
in base ai RAL
disponibili



NB:

Spessore soletta compreso cordolo minimo cm 40 e massimo cm 100.
Larghezza cordolo standard cm 10.

Per eventuali altre misure, richiedere fattibilità e preventivo in azienda.

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant


SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975



PROFONDITA 8



c 36

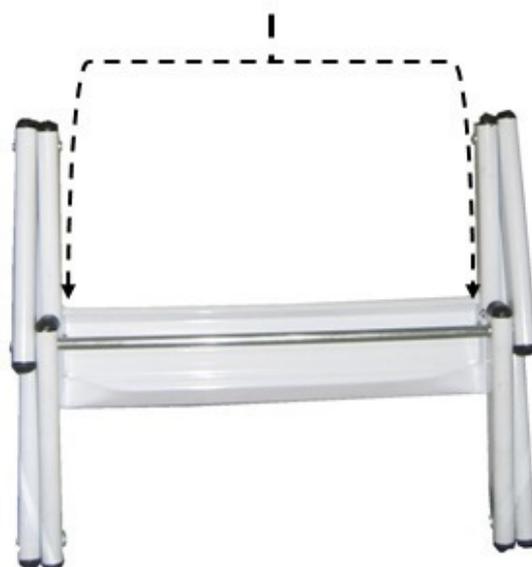


INSTALLATO SU SERIE: 70

PROFONDITA 8



c 26

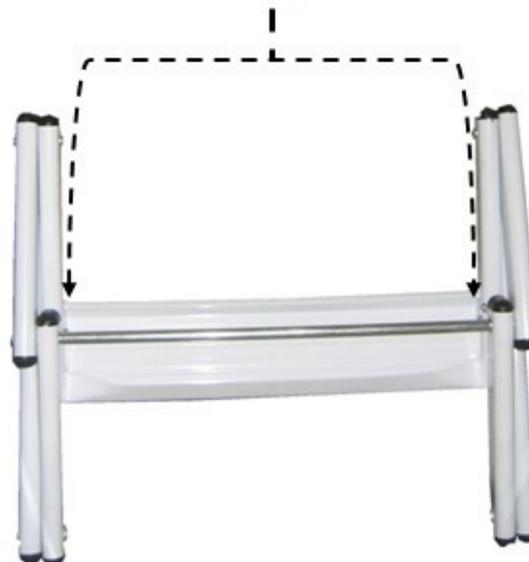

INSTALLATO SU SERIE: 60

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975



Su richiesta gradini in legno
a pedata DRITTA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



Su richiesta gradini in legno
a pedata ALTERNATA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux & elegant

SOFFIETTO TERRAZZO ELETTRICA UNI EN 14975



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso