


# LUXIN

## Mod. Starlux *Elegant*

**SOFFIETTO ELETTRICA A SOPPALCO** UNI EN 14975

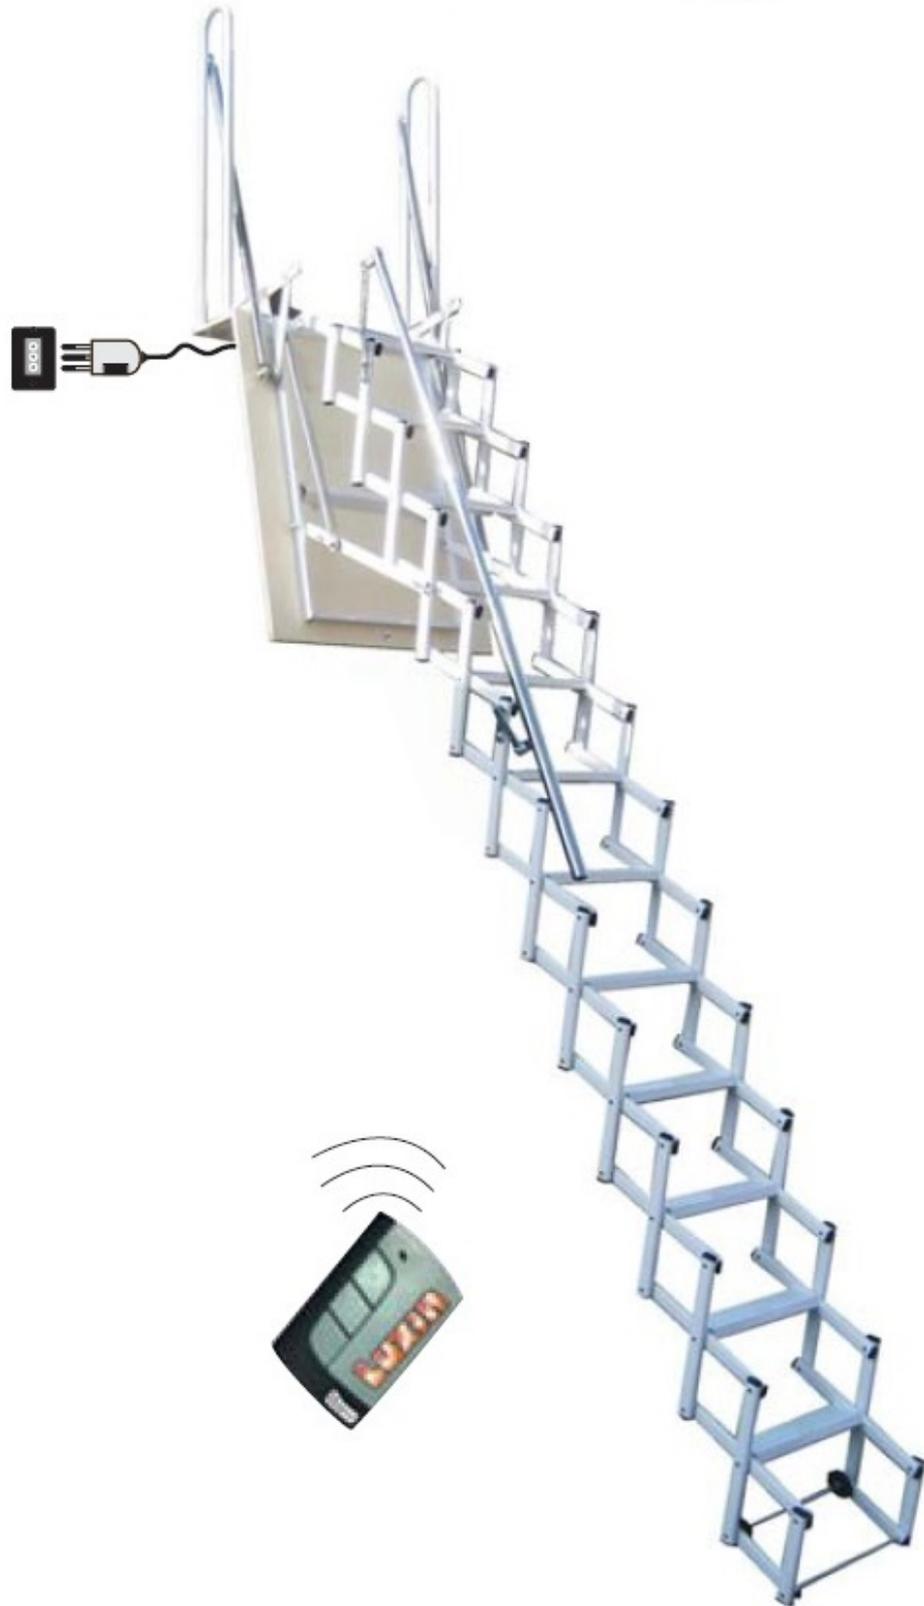

# LUXIN

# StarluxElegant

SOFFIETTO ELETTRICA A SOPPALCO UNI EN 14975



## DIMENSIONI SCALE


Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

**N.B.**

Tutte le misure riportate si riferiscono alla larghezza della piastra e l'altezza del pannello ( LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

**COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA pavimento-pavimento**

**PRECISA IN FASE D'ORDINE.**

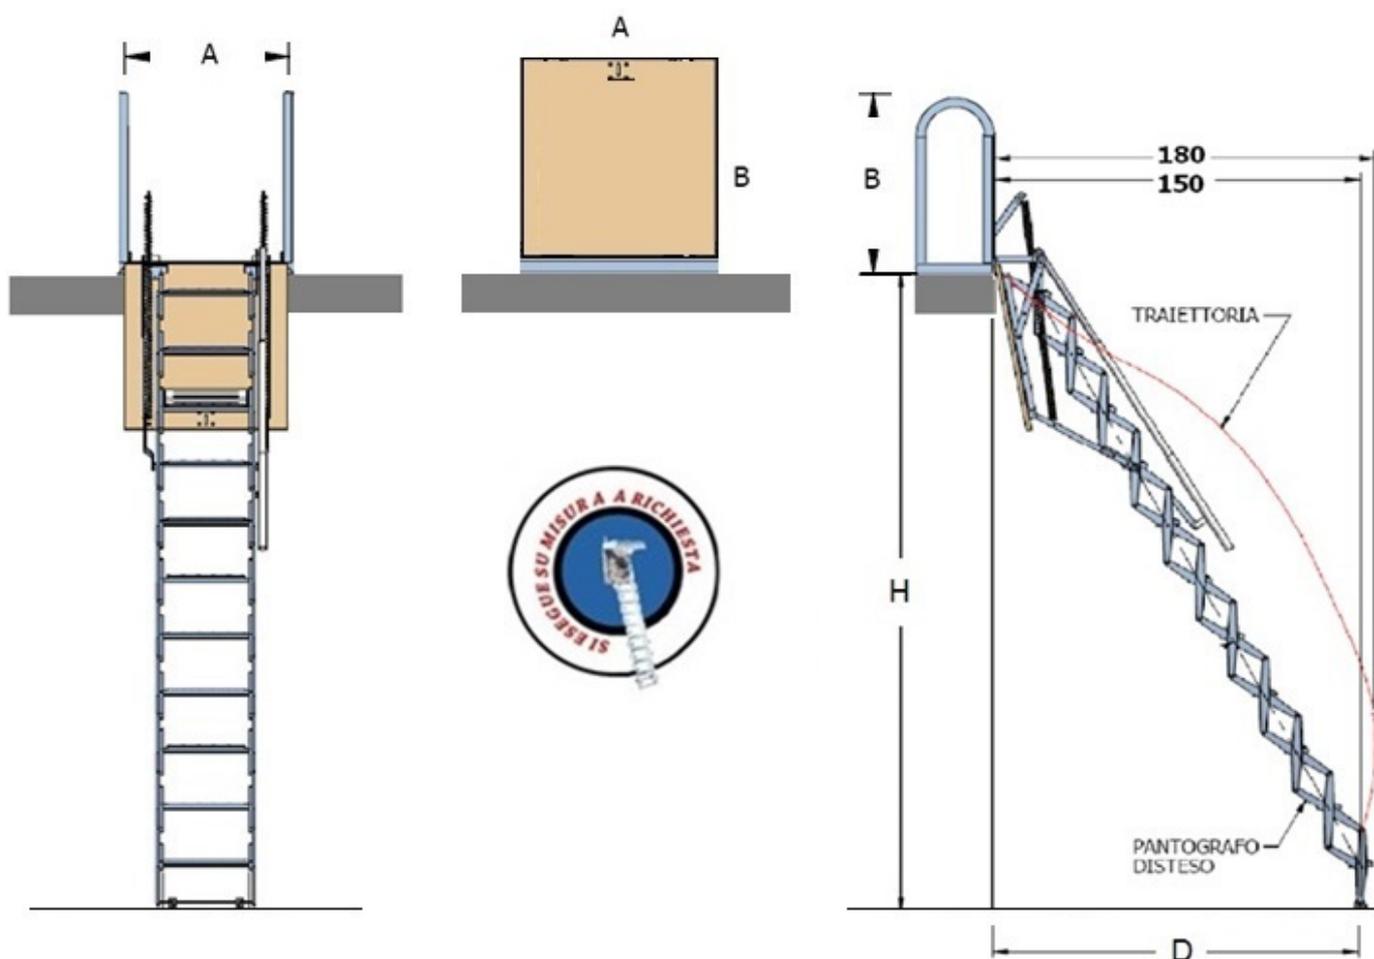

### DATI TECNICI

<b>A</b>	Larghezza	60	60	60	60	60	70	70	70	70	70
<b>B</b>	Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130
<b>H</b>	H pavimento pavimento	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
<b>E</b>	Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
<b>D</b>	Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150


ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# StarluxElegant

SOFFIETTO ELETTRICA A SOPPALCO UNI EN 14975

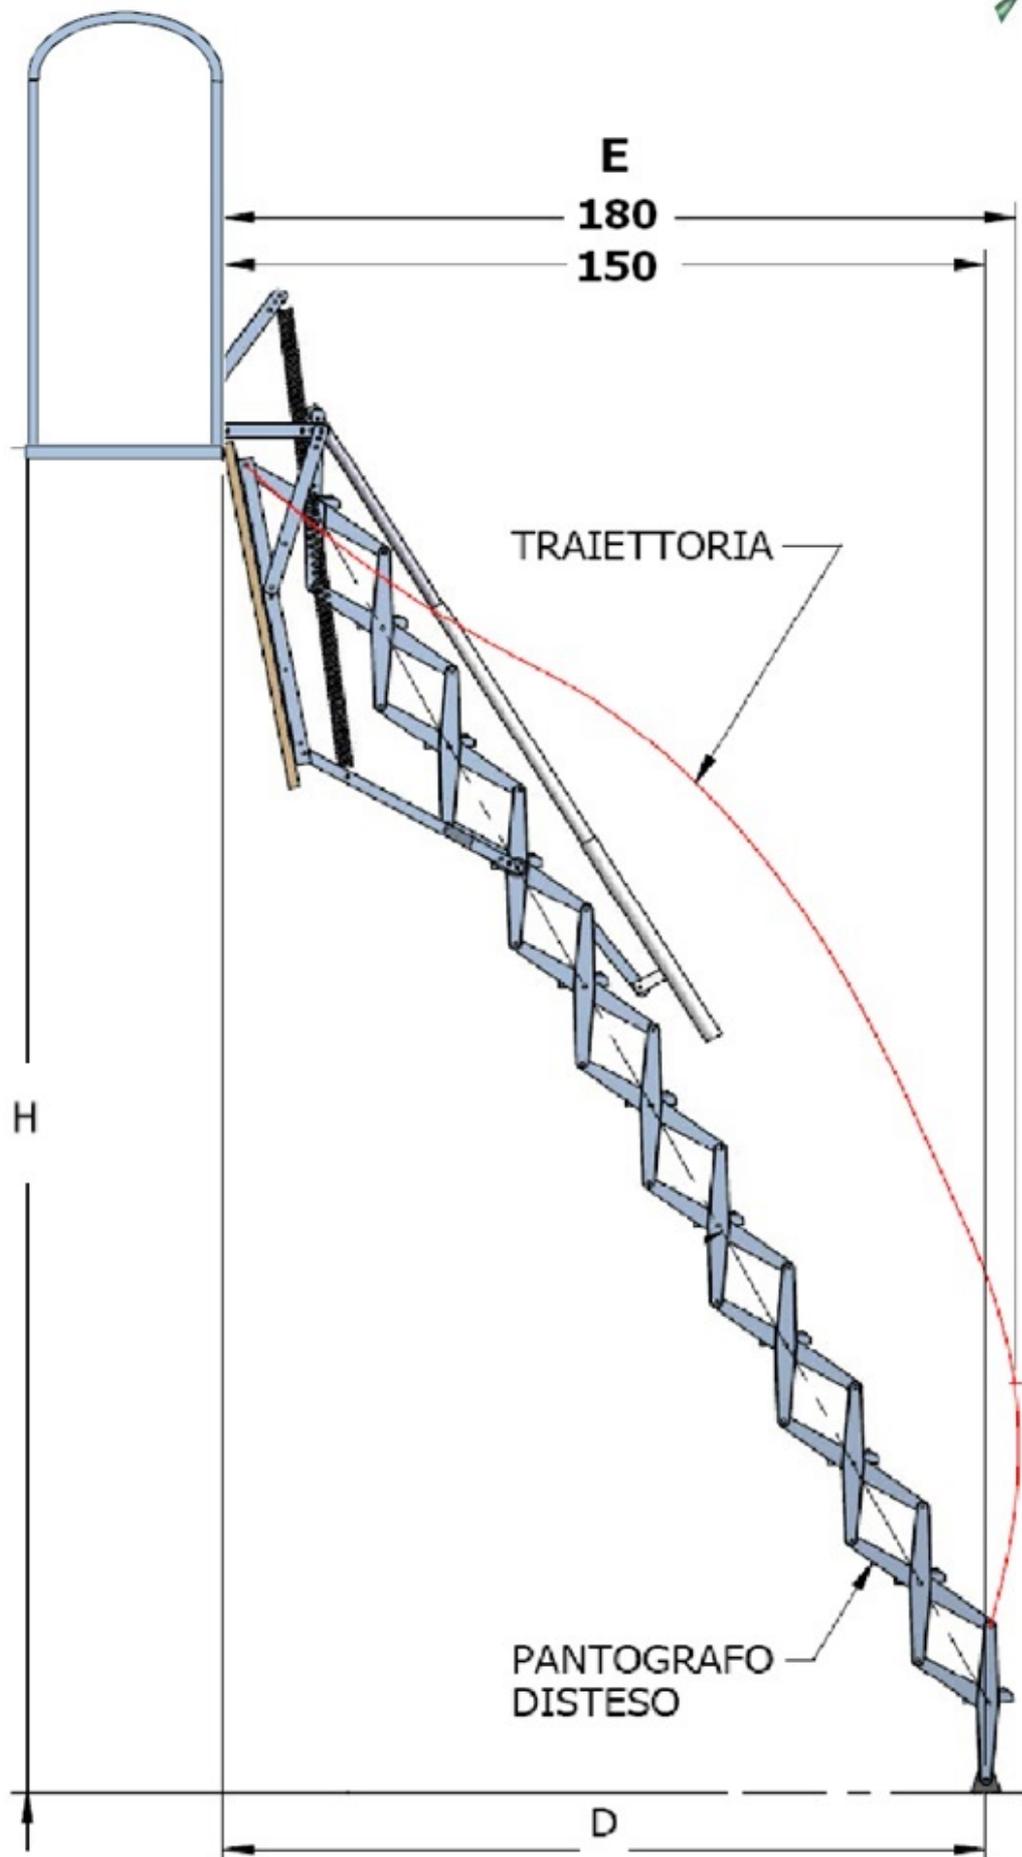

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# StarluxElegant

SOFFIETTO ELETTRICA A SOPPALCO UNI EN 14975



## Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX



Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi



Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm



Kit di montaggio comprensivo di radiocomando e centralina, bastone per sblocco manuale

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# Starlux *Elegant*

SOFFIETTO ELETTRICA A SOPPALCO UNI EN 14975



## OPTIONAL

Fuori Misura piastra e pannello



Altezza pavimento -  
pavimento su misura  
oltre i 300 cm  
Supplemento ogni  
25 cm aggiuntivi



Pacco scala con  
gradini in legno  
color NOCE oppure  
NATURALE a  
pedata DRITTA  
oppure ALTERNATA



Colorazioni  
particolari a scelta  
in base ai RAL  
disponibili



Doppio corrimano  
telescopico in  
entrambi i lati DX  
e SX



ATTENZIONE:

**Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso**

# LUXIN

# StarluxElegant


SOFFIETTO ELETTRICA A SOPPALCO UNI EN 14975



PROFONDITA 8



c 36

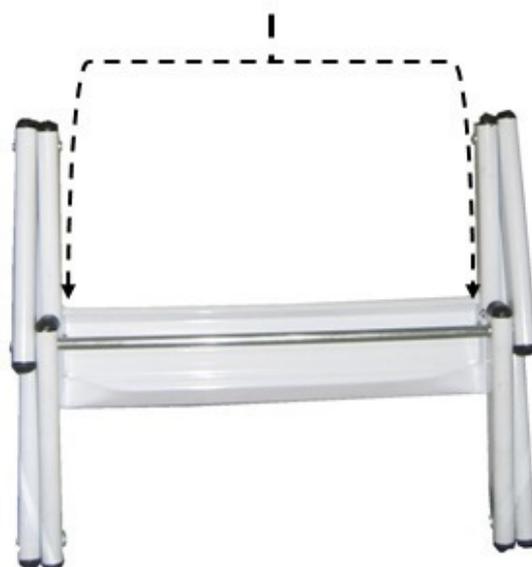


INSTALLATO SU SERIE: 70

PROFONDITA 8



c 26

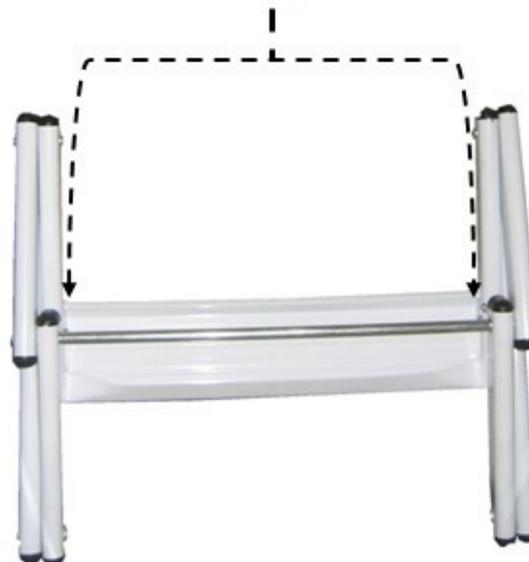

INSTALLATO SU SERIE: 60

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# StarluxElegant

**SOFFIETTO ELETTRICA A SOPPALCO** UNI EN 14975



Su richiesta gradini in legno  
a pedata DRITTA  
colore NOCE



possibilità di colore  
NATURALE



Su richiesta gradini in legno  
a pedata ALTERNATA  
colore NOCE



possibilità di colore  
NATURALE



**ATTENZIONE:**

**Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso**