

# LUXIN

Mod. **Starlux** *Elegant*

**SOFFIETTO MANUALE A SOPPALCO** UNI EN 14975



# LUXIN

# StarluxElegant

## SOFFIETTO MANUALE A SOPPALCO UNI EN 14975



### DIMENSIONI SCALE


Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

**N.B.**

Tutte le misure riportate si riferiscono alla larghezza della piastra e l'altezza del pannello ( LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

**COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA pavimento-pavimento**

**PRECISA IN FASE D'ORDINE.**

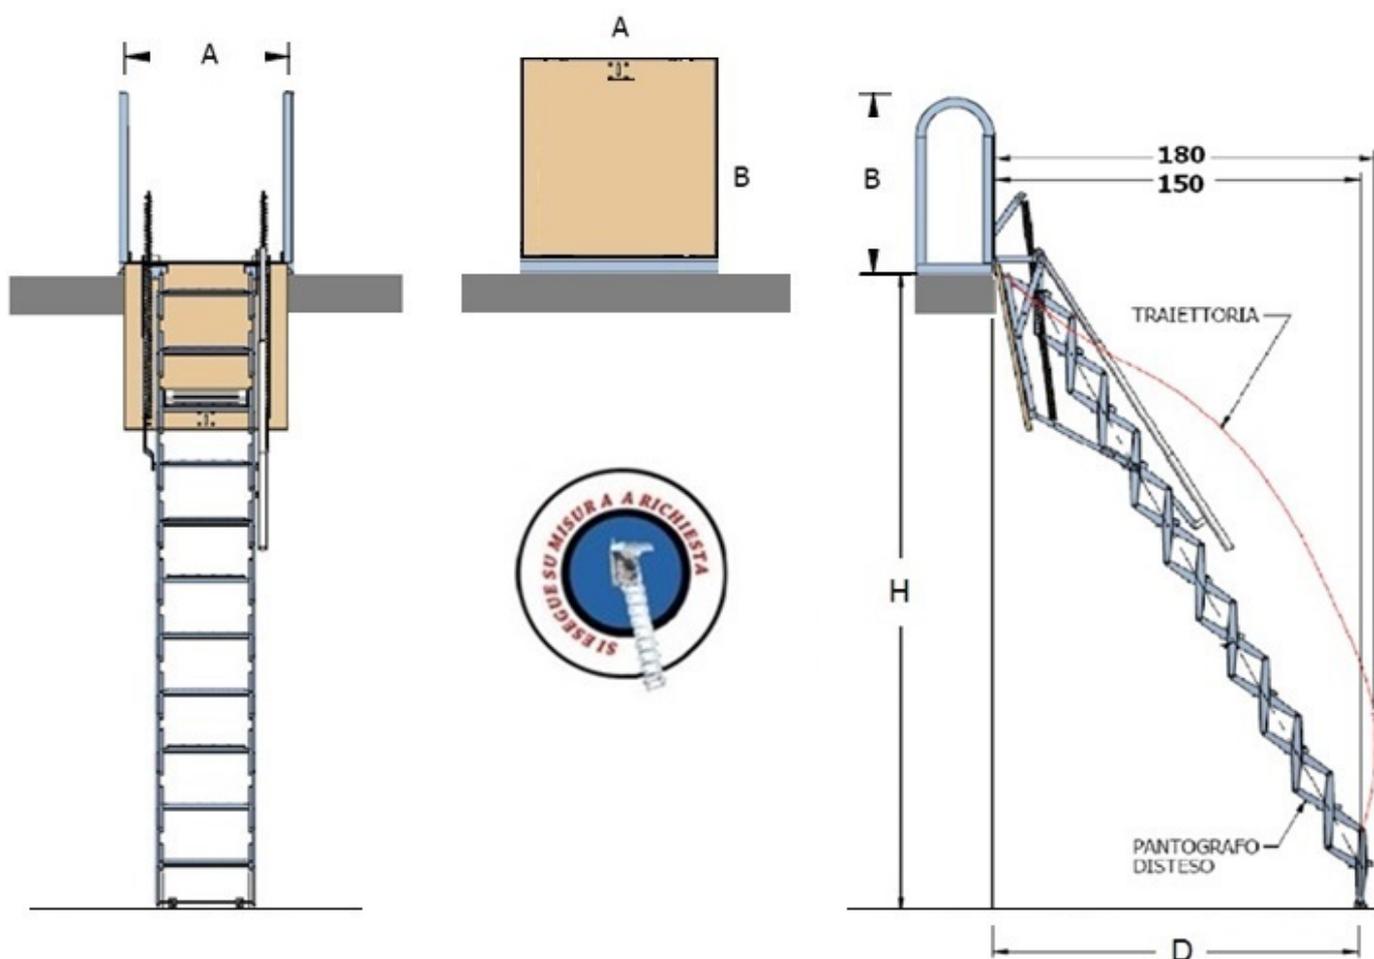

#### DATI TECNICI

<b>A</b>	Larghezza	55	55	55	55	55	55	55	70	70	70	70	70	70	70
<b>B</b>	Lunghezza	70	80	90	100	110	120	130	70	80	90	100	110	120	130
<b>H</b>	H pavimento pavimento	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
<b>E</b>	Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
<b>D</b>	Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150


ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# StarluxElegant

SOFFIETTO MANUALE A SOPPALCO UNI EN 14975

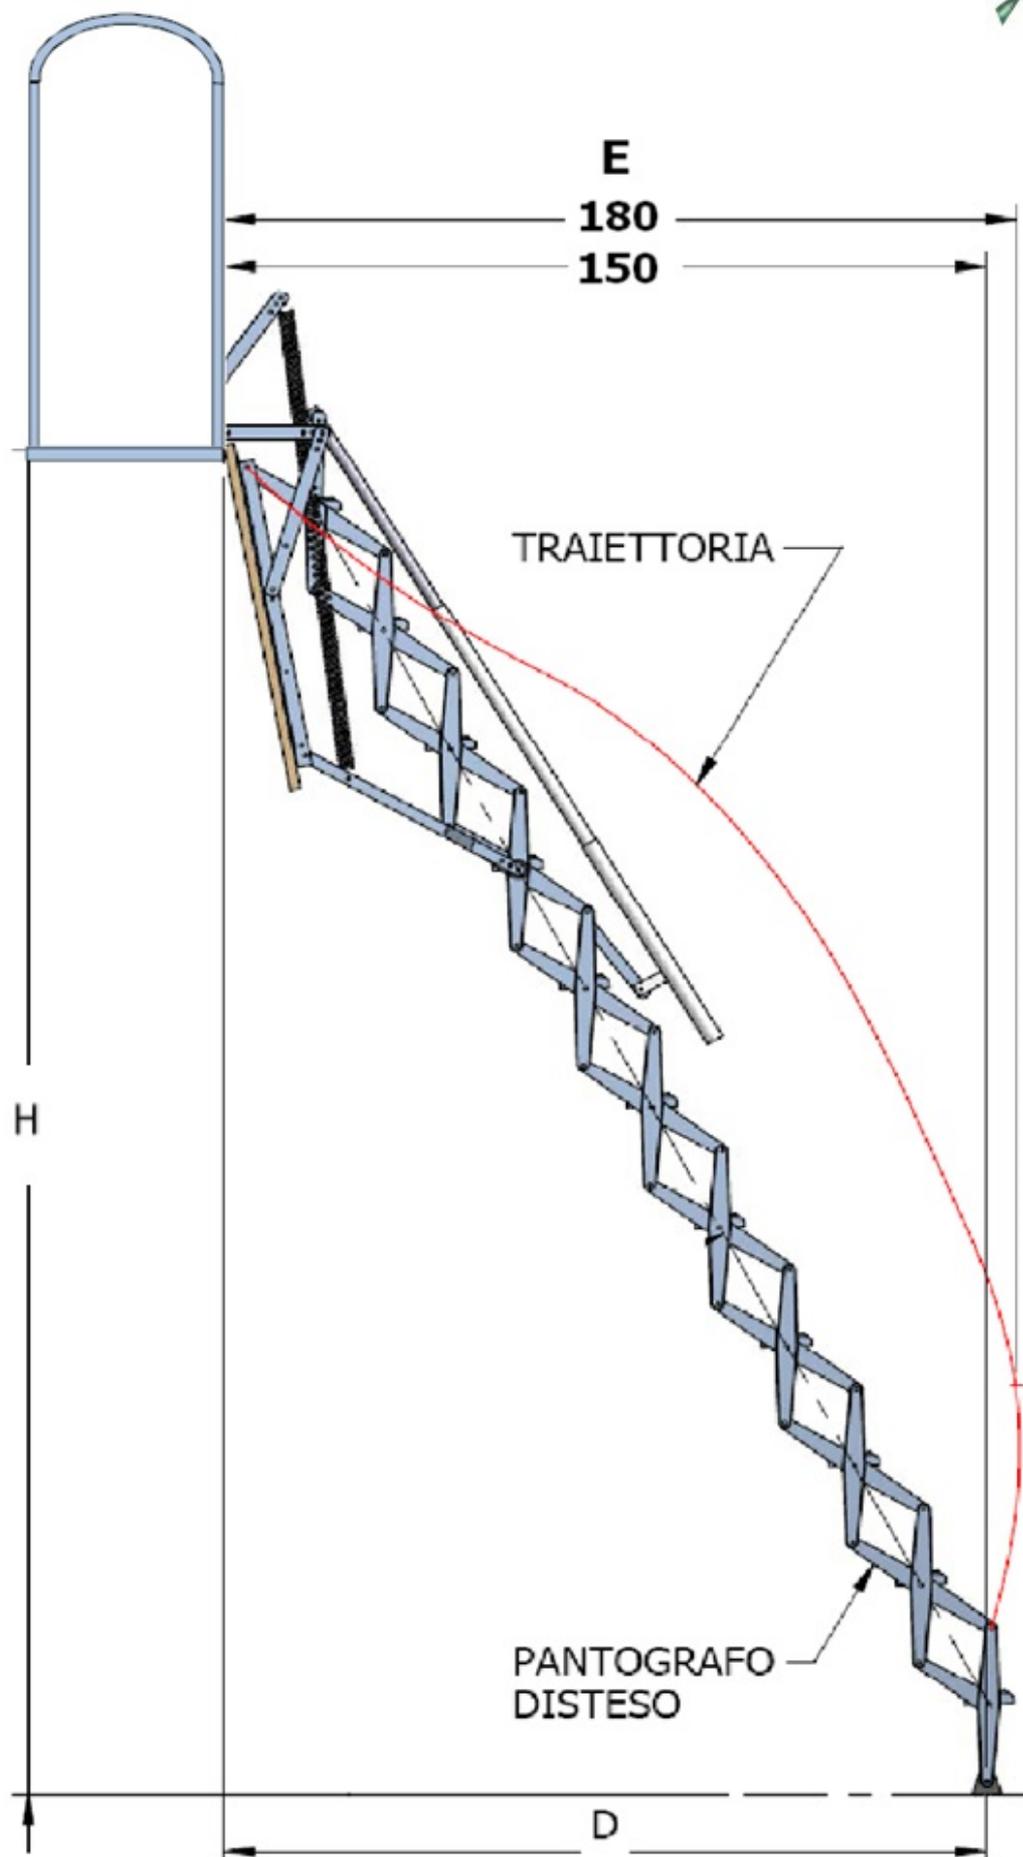

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# StarluxElegant

**SOFFIETTO MANUALE A SOPPALCO** UNI EN 14975



## Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX



Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm




Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi



Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm



Kit di montaggio comprensivo di anello di apertura, bastone apri scala

**ATTENZIONE:**

**Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso**

# LUXIN

# StarluxElegant

SOFFIETTO MANUALE A SOPPALCO UNI EN 14975



## OPTIONAL

Fuori Misura piasta e pannello



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Altezza pavimento - pavimento su misura oltre i 300 cm  
Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Coppia bacci asolati per ingombri ridotti e regolazione movimentazione



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# StarluxElegant


SOFFIETTO MANUALE A SOPPALCO UNI EN 14975



PROFONDITA 8



c 36

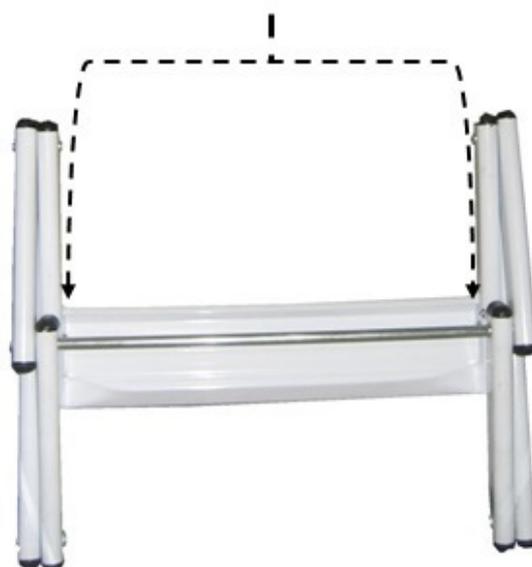


INSTALLATO SU SERIE: 70

PROFONDITA 8



c 26

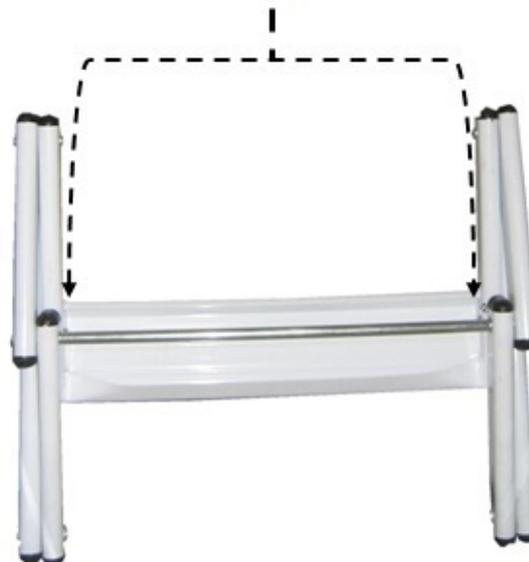

INSTALLATO SU SERIE: 55

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

# LUXIN

# Starlux *Elegant*

**SOFFIETTO MANUALE A SOPPALCO** UNI EN 14975



Su richiesta gradini in legno  
a pedata DRITTA  
colore NOCE



possibilità di colore  
NATURALE



Su richiesta gradini in legno  
a pedata ALTERNATA  
colore NOCE



possibilità di colore  
NATURALE



**ATTENZIONE:**

**Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso**