

LUXIN

Mod. **Starlux** *Elegant*

SOFFIETTO MANUALE UNI EN 14975






DIMENSIONI SCALE

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA IN FASE D'ORDINE.

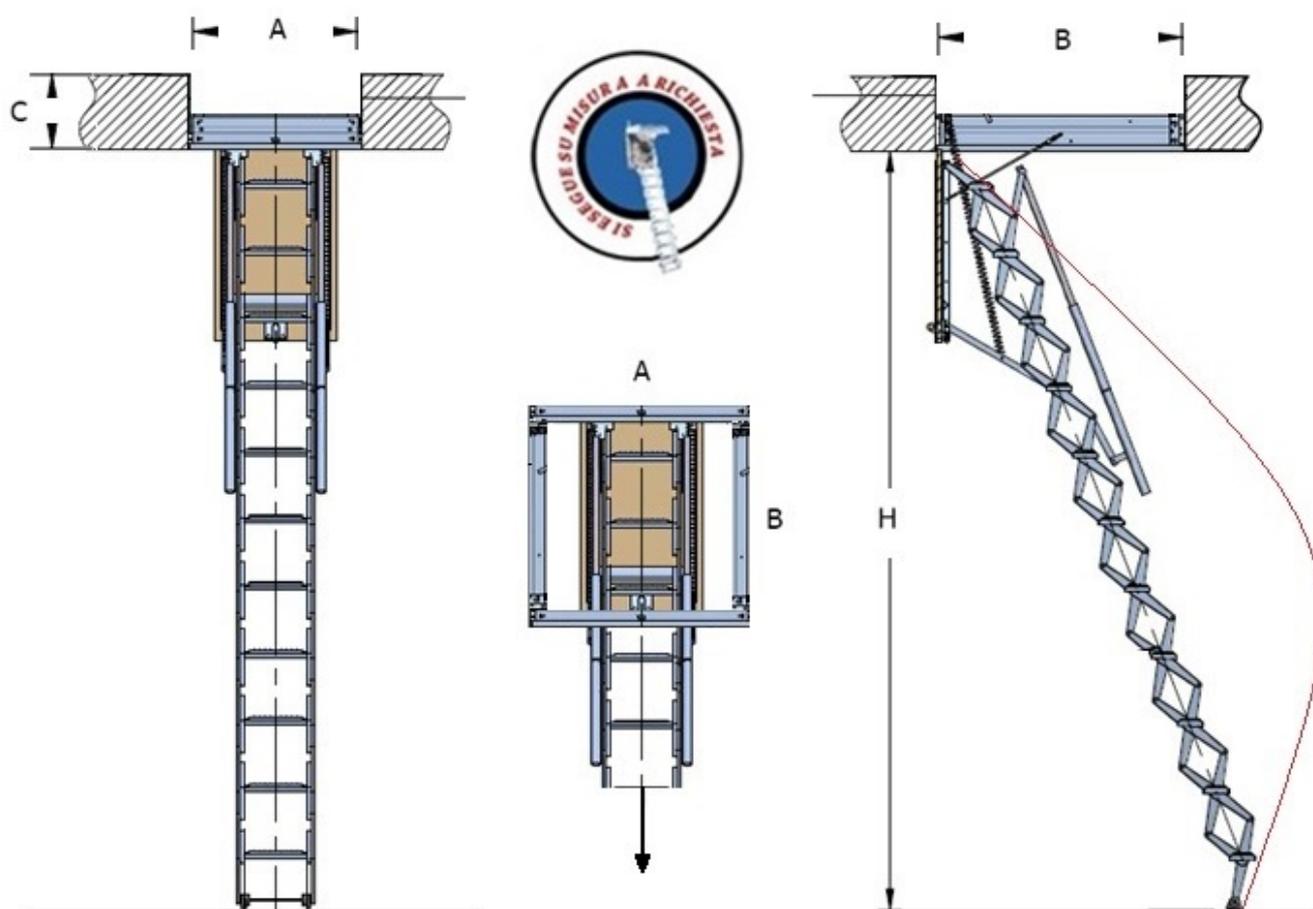

DATI TECNICI

A	Larghezza	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70
B	Lunghezza	70	80	90	100	110	120	130	70	80	90	100	110	120	130	
H	H pavimento soffitto	$\frac{280}{300}$														
E	Ingombro in manovra	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
D	Ingombro a terra	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
C	Spessore soletta	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33


ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux & elegant

SOFFIETTO MANUALE UNI EN 14975

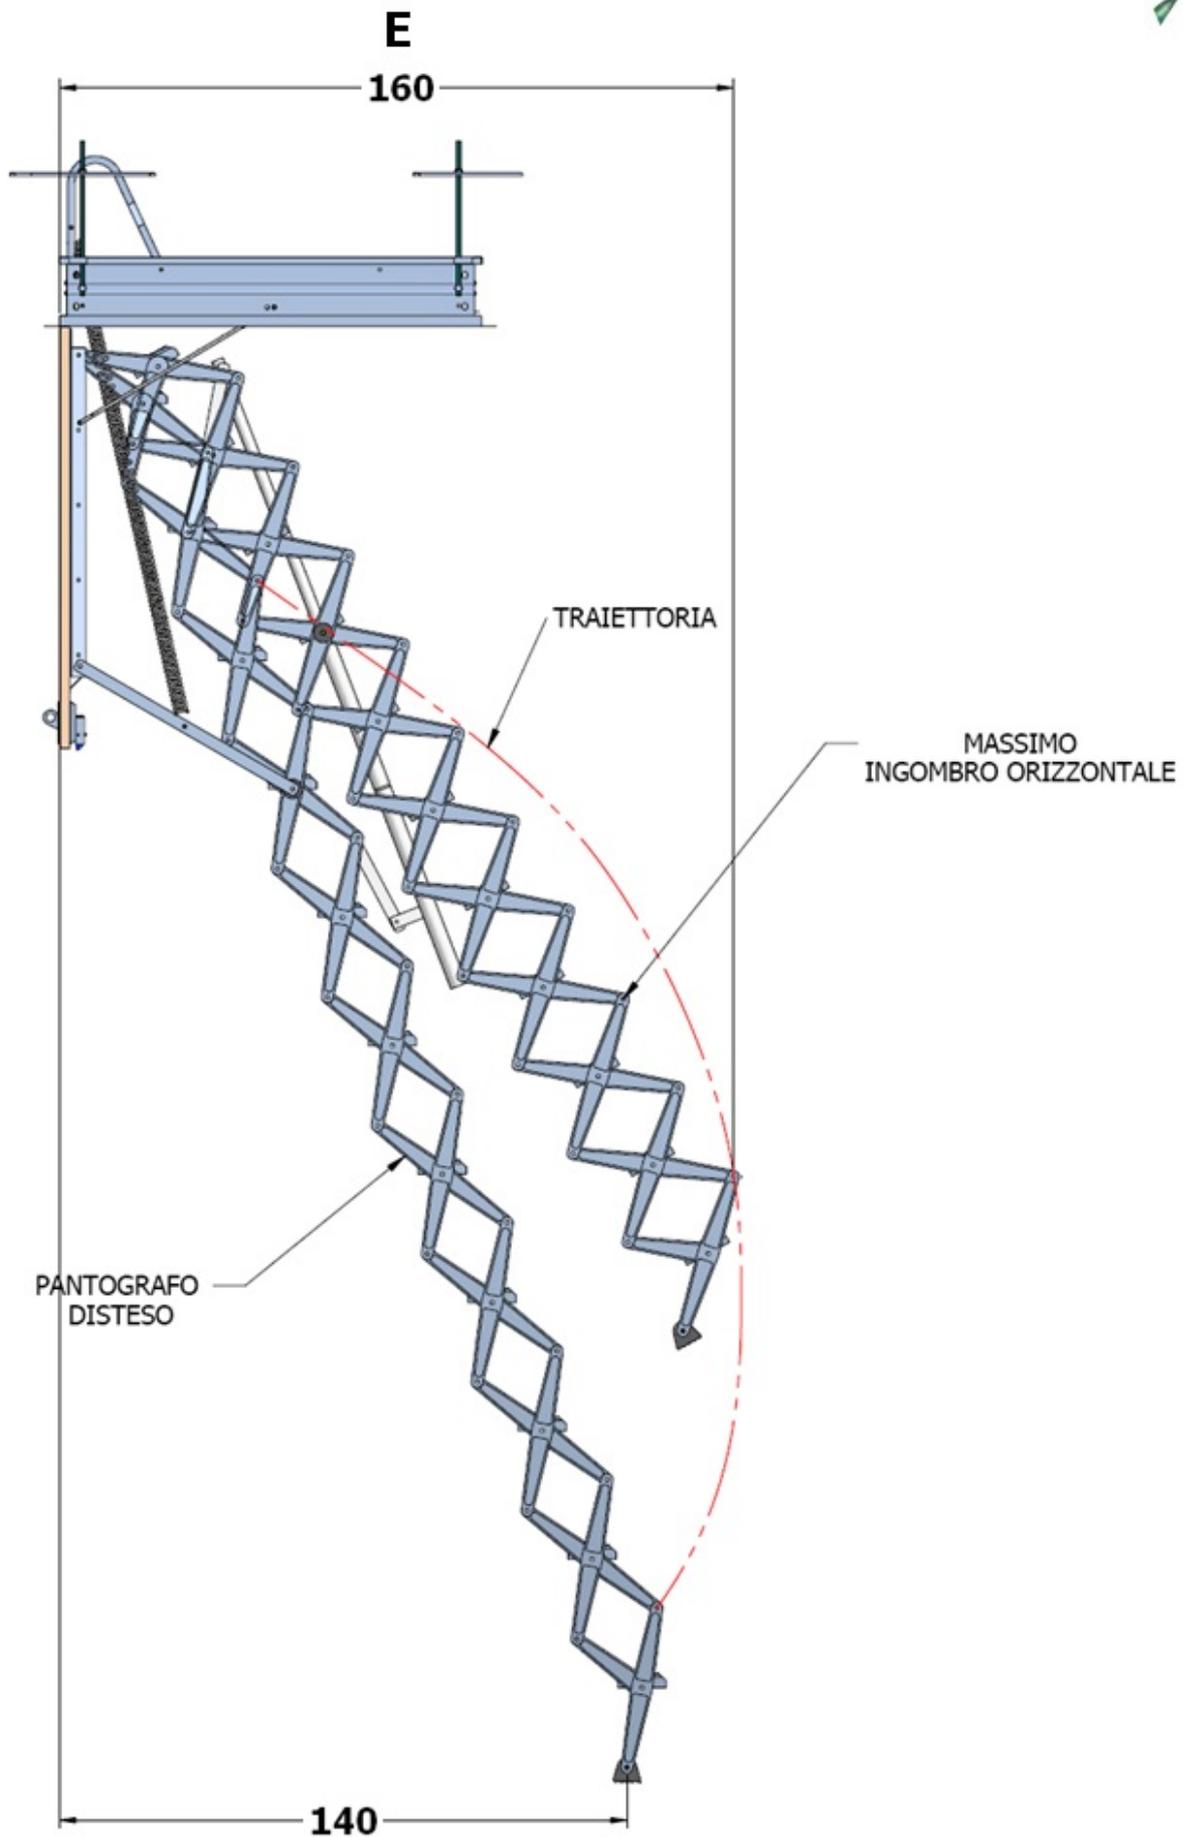

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso



Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX




Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilata stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.



Kit di montaggio comprensivo di serratura a cricchetto, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio con staffe.

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

OPTIONAL

StarluxElegant

SOFFIETTO MANUALE UNI EN 14975



Fuori Misura
cassonetto



Pacco scala con
gradini in legno
color NOCE
oppure NATURALE
a pedata DRITTA
oppure
ALTERNATA



Altezza pavimento
soffitto su misura
oltre i 300 cm
Supplemento ogni
25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano
telescopico in
entrambi i lati DX
e SX



Coppia bacci
asolati per
ingombri ridotti e
regolazione
movimentazione



Piastre saldate nel
cassonetto per
posa tramite
fissaggio a fischer



Coppia maniglioni
di sbarco H 55 cm.



Pannello di chiusura
coibentato sp.3 cm
oppure laminato
bianco sp.2 cm



Gradino a murare
per solette
superiori a 30 cm



Ringhiera H110 cm
sfilabile ad innesto
nel cassonetto
larghezza minima
serie 70 cm



Colorazioni
particolari a scelta
in base ai RAL
disponibili



Supplemento
cancellino

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant


SOFFIETTO MANUALE UNI EN 14975



PROFONDITA 8



c 36

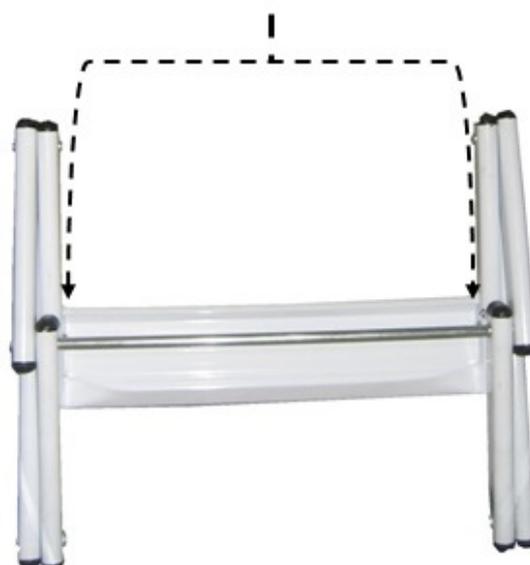


INSTALLATO SU SERIE: 70

PROFONDITA 8



c 26

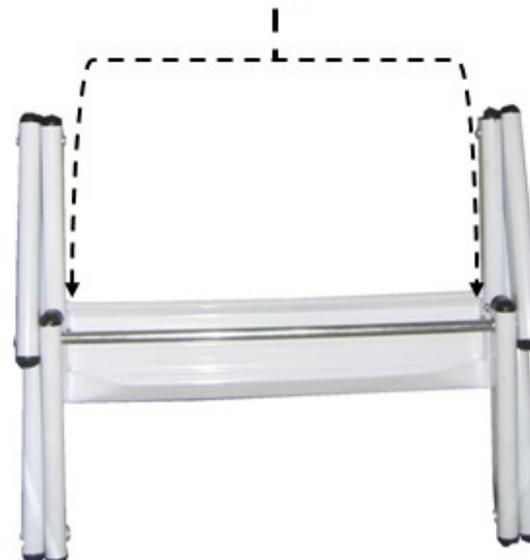

INSTALLATO SU SERIE: 50

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux *Elegant*

SOFFIETTO MANUALE UNI EN 14975



Su richiesta gradini in legno
a pedata DRITTA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



Su richiesta gradini in legno
a pedata ALTERNATA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso