

LUXIN

Mod. **Starlux** *Elegant*

SOFFIETTO MANUALE A PARETE UNI EN 14975



LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO MANUALE A PARETE UNI EN 14975




DIMENSIONI SCALE

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-INIZIO FORO E ANCHE LO SPESSORE DEL MURO IN FASE D'ORDINE.

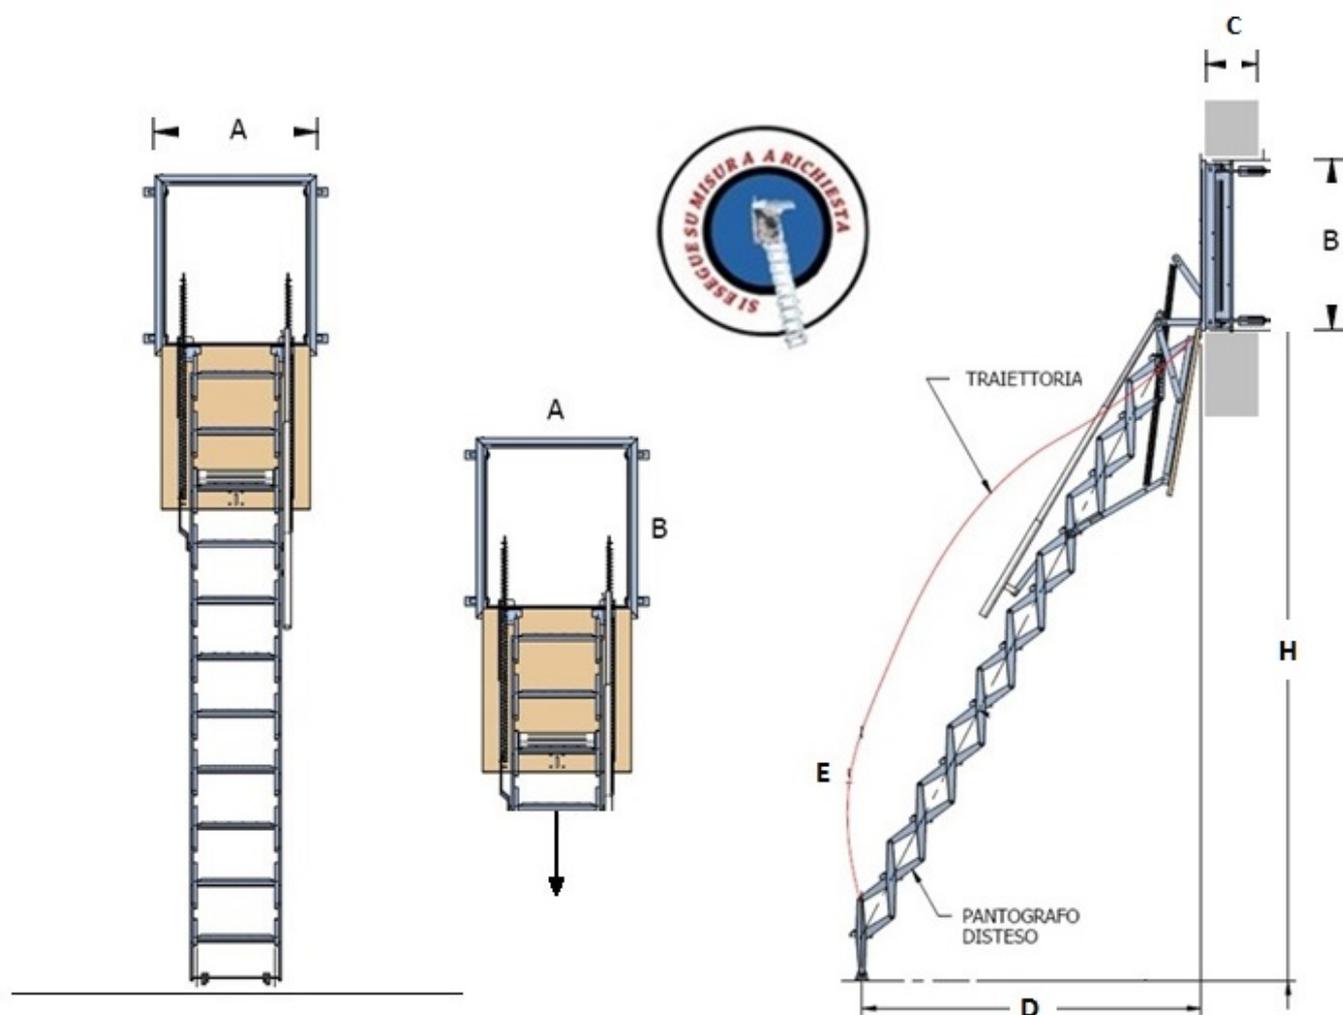

DATI TECNICI

		55	55	55	55	55	55	55	55	70	70	70	70	70	70	70
A	Larghezza	55	55	55	55	55	55	55	55	70	70	70	70	70	70	70
B	Lunghezza	70	80	90	100	110	120	130	70	80	90	100	110	120	130	130
H	H pavimento inizio foro	$\frac{280}{300}$														
E	Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
D	Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
C	Spessore parete	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33


ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux & elegant

SOFFIETTO MANUALE A PARETE UNI EN 14975

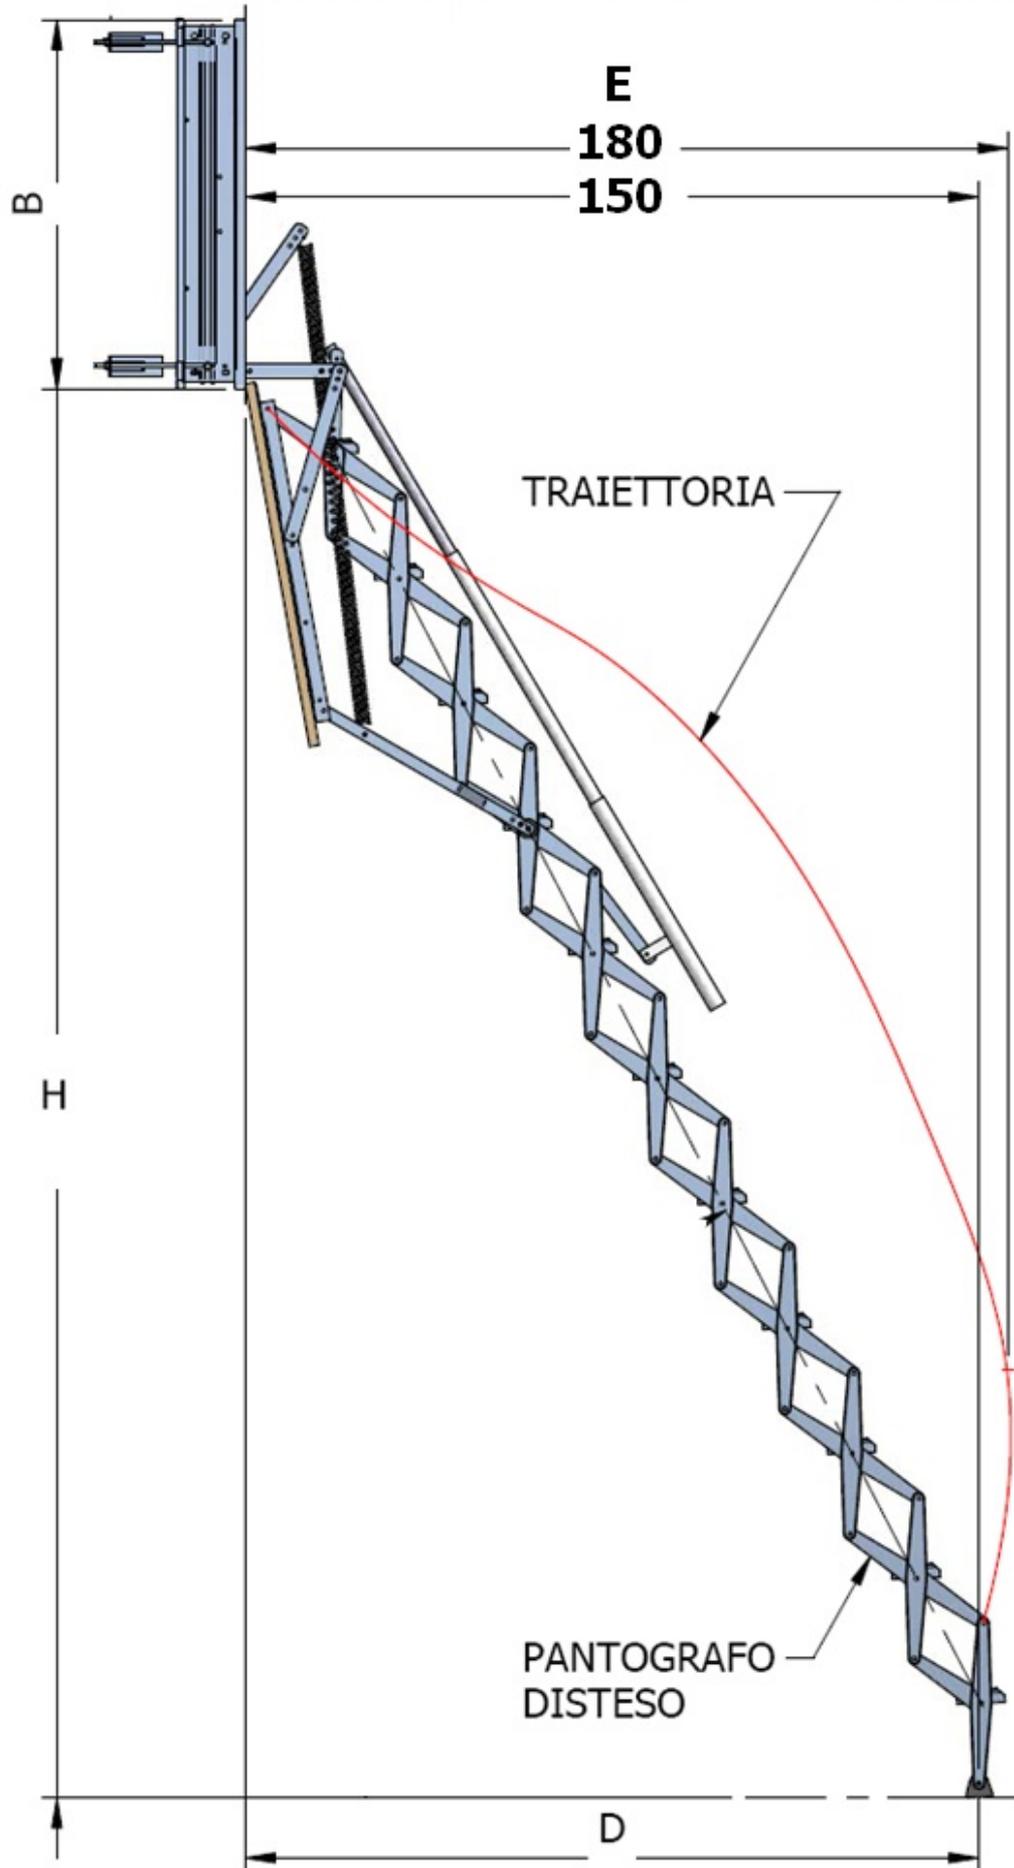

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux Elegant

SOFFIETTO MANUALE A PARETE UNI EN 14975



Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX




Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.



Kit di montaggio comprensivo di anello di apertura, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio con staffe.

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

OPTIONAL

StarluxElegant

SOFFIETTO MANUALE UNI EN 14975



Fuori Misura
cassonetto



Pacco scala con
gradini in legno
color NOCE oppure
NATURALE a
pedata DRITTA
oppure ALTERNATA



Altezza pavimento
inizio foro su misura
oltre i 300 cm
Supplemento ogni
25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano
telescopico in
entrambi i lati DX
e SX



Pannello di chiusura
coibentato sp.3 cm
oppure laminato
bianco sp.2 cm



Piastre saldate nel
cassonetto per posa
tramite fissaggio a
fisher



Coppia bacci
asolati per
ingombri ridotti
e regolazione
movimentazione



Colorazioni
particolari a scelta
in base ai RAL
disponibili



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant


SOFFIETTO MANUALE A PARETE UNI EN 14975



PROFONDITA 8



c 36

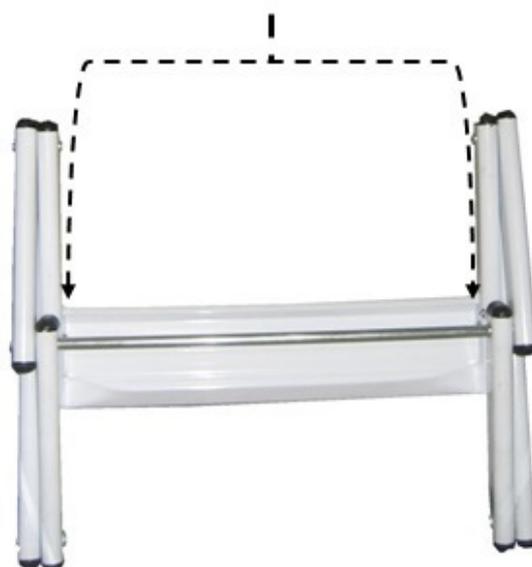


INSTALLATO SU SERIE: 70

PROFONDITA 8



c 26

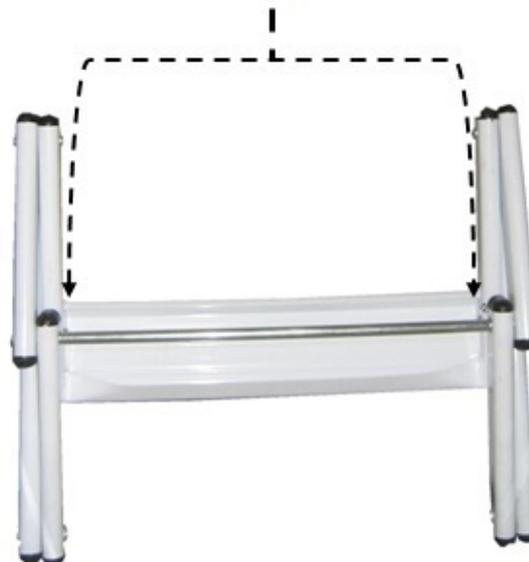

INSTALLATO SU SERIE: 55

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO MANUALE A PARETE UNI EN 14975



Su richiesta gradini in legno
a pedata DRITTA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



Su richiesta gradini in legno
a pedata ALTERNATA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso