


LUXIN

Mod. **Starlux** *Elegant*

SOFFIETTO ELETTRICA A PARETE UNI EN 14975

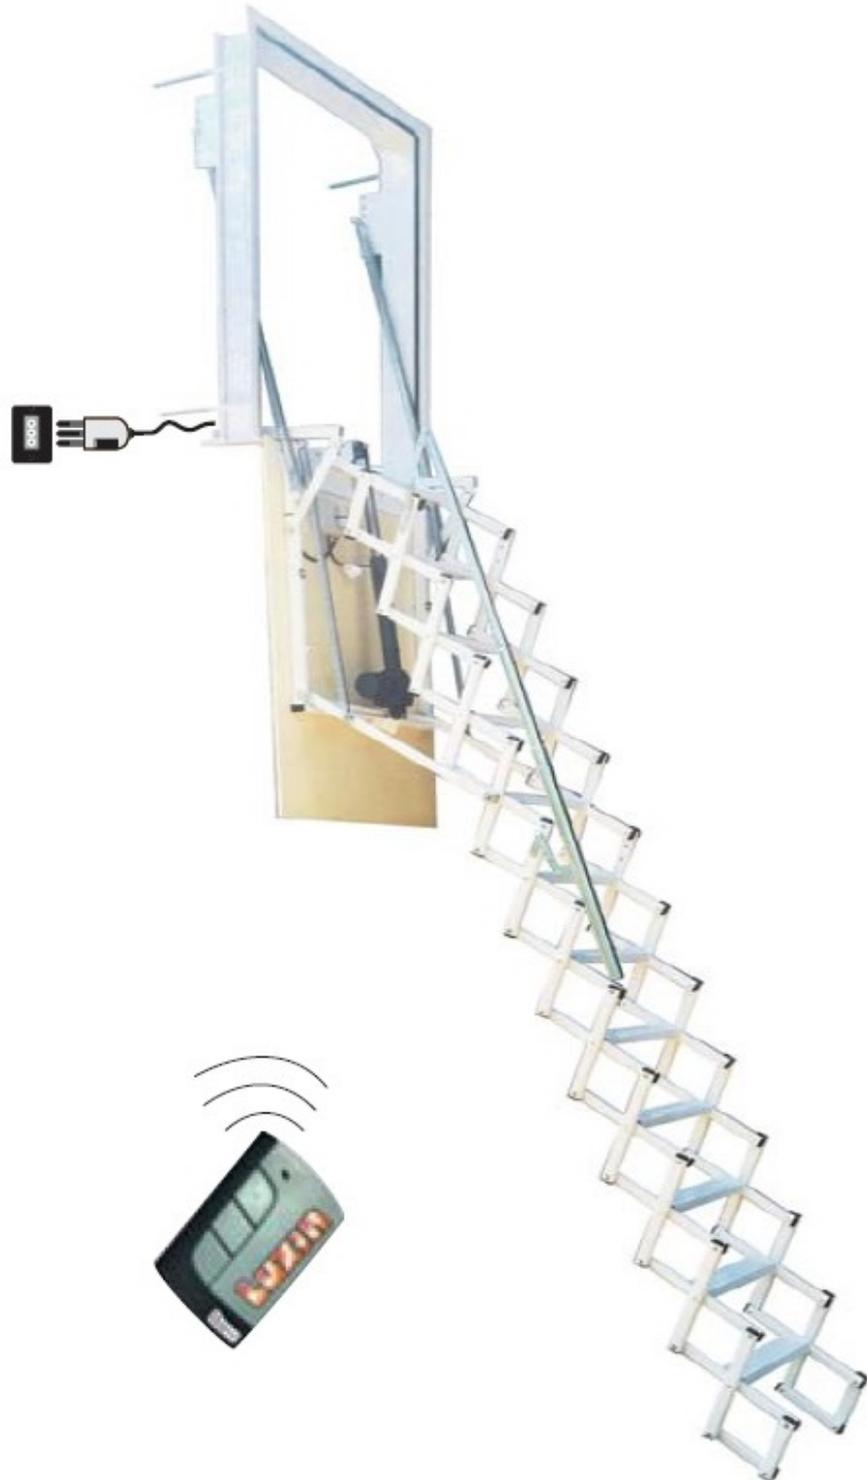

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO ELETTRICA A PARETE UNI EN 14975




DIMENSIONI SCALE

Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impacchettamento a soffietto.
Verniciatura a polvere colore Bianco

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato.
(LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-INIZIO FORO
E ANCHE LO SPESSORE DEL MURO IN FASE D'ORDINE.

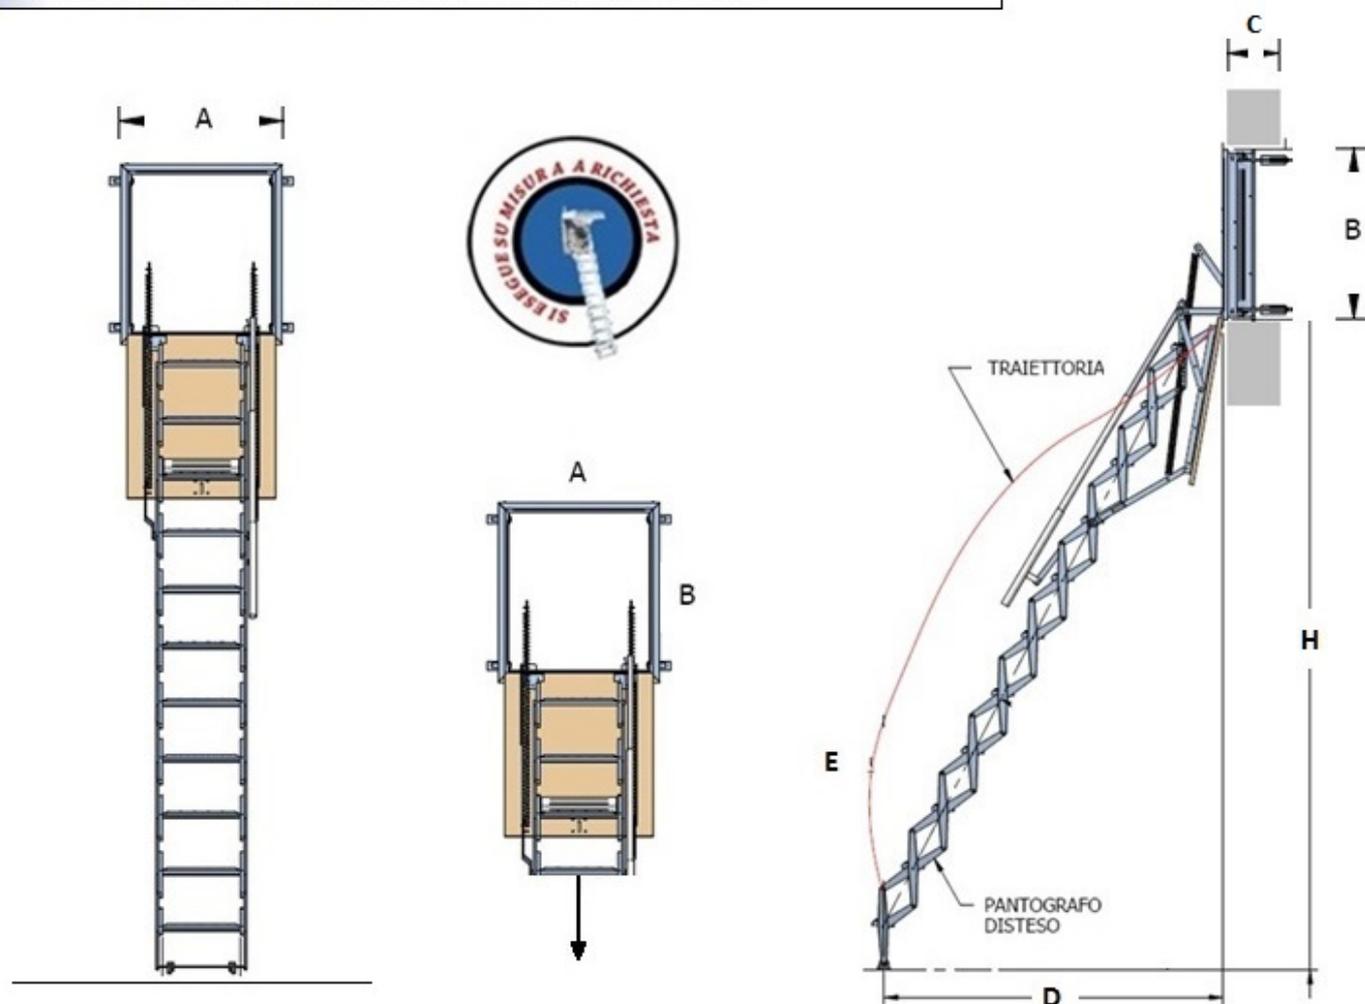

DATI TECNICI											
A	Larghezza	60	60	60	60	60	70	70	70	70	70
B	Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130
H	H pavimento inizio foro	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
E	Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
D	Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
C	Spessore parete	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33


ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux & elegant

SOFFIETTO ELETTRICA A PARETE UNI EN 14975

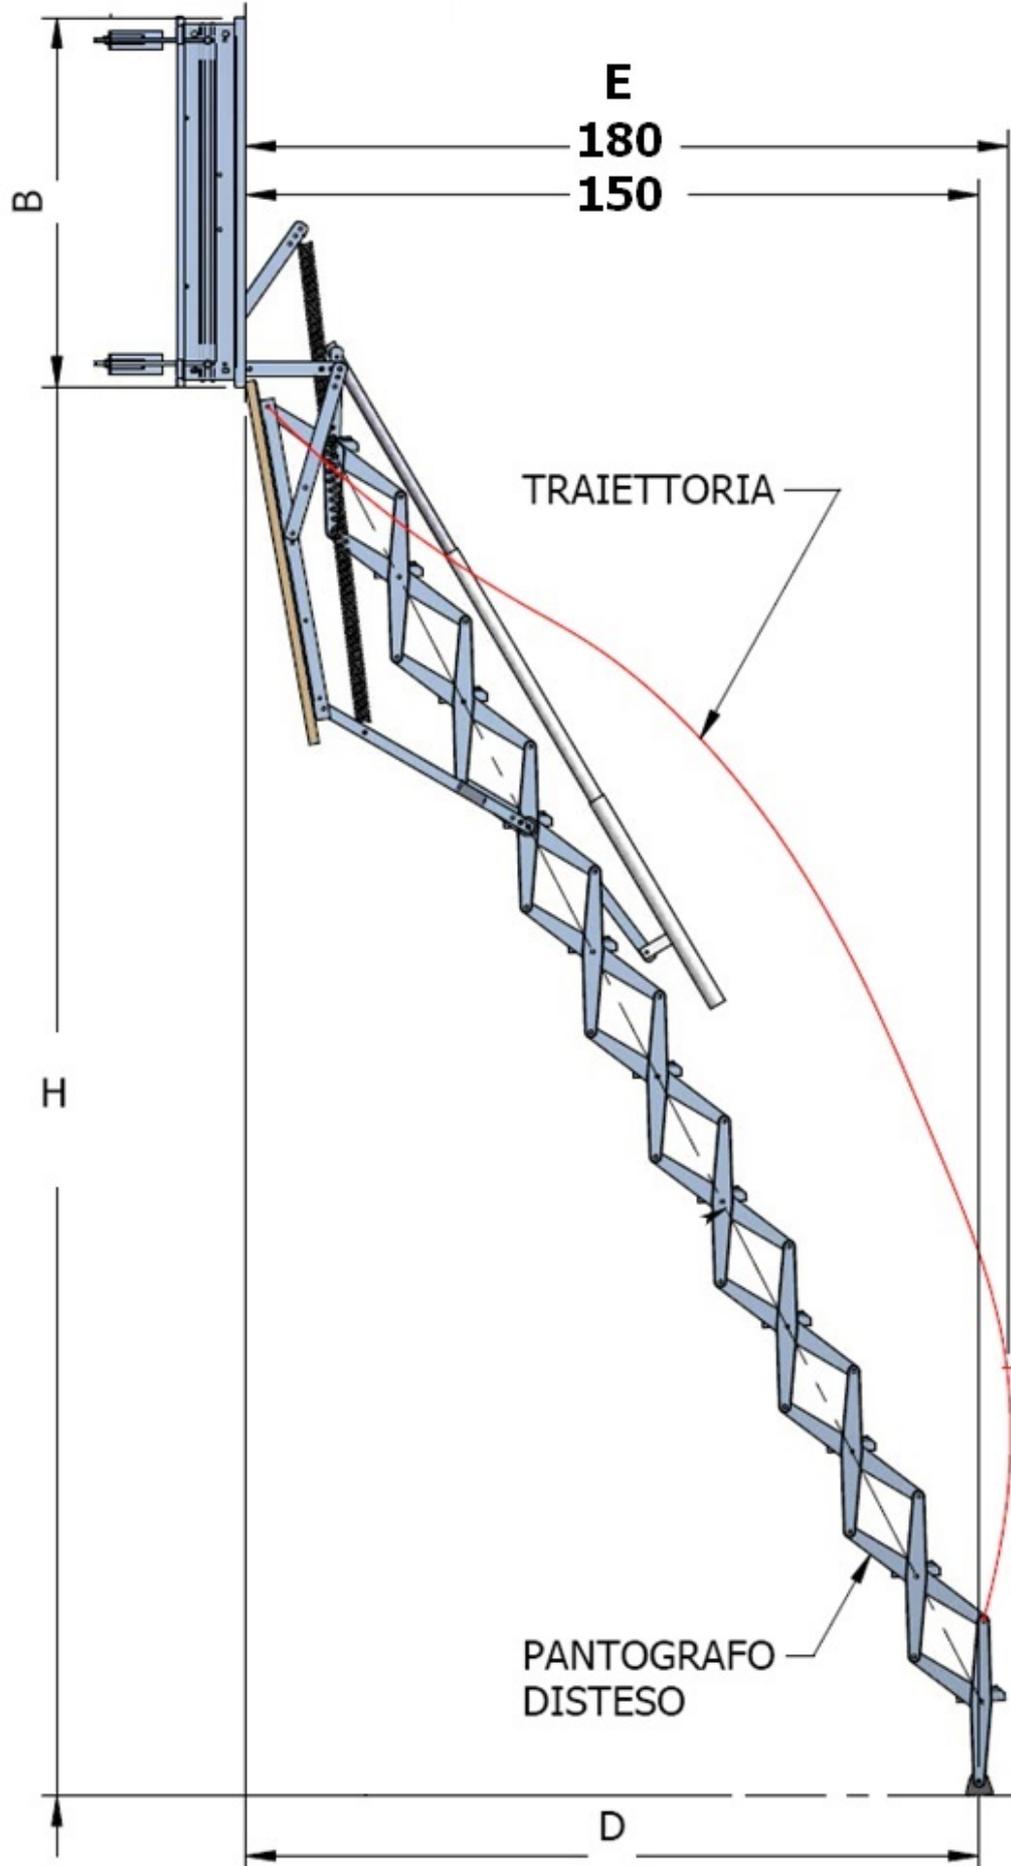

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO ELETTRICA A PARETE UNI EN 14975



Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX




Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.



Kit di montaggio comprensivo di radiocomando e centralina, bastone per sblocco manuale e barre filettate di ancoraggio con staffe.

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO ELETTRICA A PARETE UNI EN 14975

OPTIONAL



Fuori Misura
cassonetto



Pacco scala con
gradini in legno
color NOCE oppure
NATURALE a
pedata DRITTA
oppure ALTERNATA



Altezza pavimento
inizio foro su misura
oltre i 300 cm
Supplemento ogni
25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano
telescopico in
entrambi i lati DX
e SX




Colorazioni
particolari a scelta
in base ai RAL
disponibili



Pannello di chiusura
coibentato sp.3 cm
oppure laminato
bianco sp.2 cm



Piastre saldate nel
cassonetto per posa
tramite fissaggio a
fischer



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant


SOFFIETTO ELETTRICA A PARETE UNI EN 14975



PROFONDITA 8



c 36

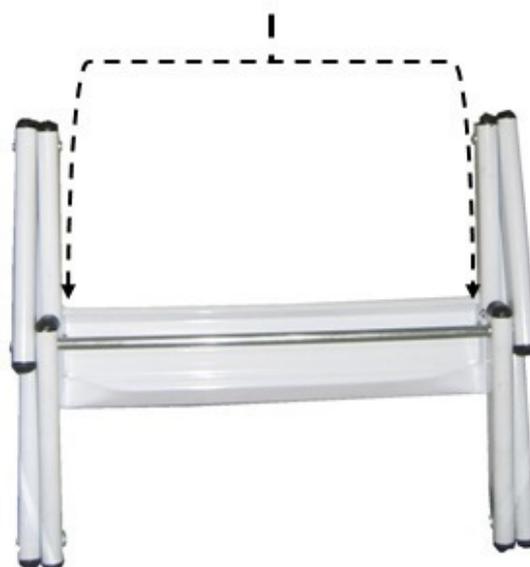


INSTALLATO SU SERIE: 70

PROFONDITA 8



c 26

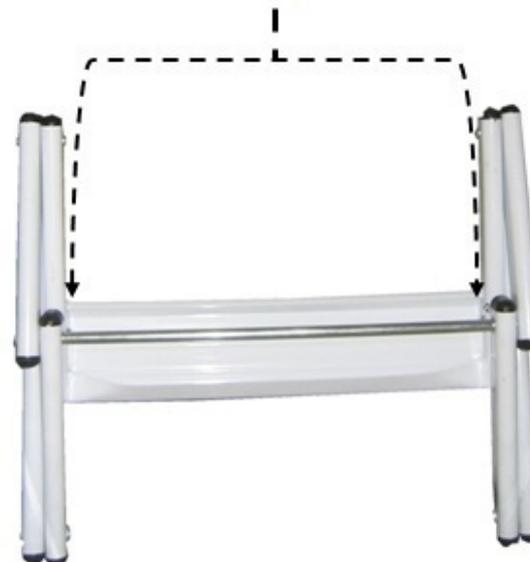

INSTALLATO SU SERIE: 60

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO ELETTRICA A PARETE UNI EN 14975



Su richiesta gradini in legno
a pedata DRITTA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



Su richiesta gradini in legno
a pedata ALTERNATA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso