



CATALOGO
Scale Retrattili

LUXIN

2017
Aprile

Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A

Corrimano telescopico zincato lato DX

Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm

Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .

Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.

Kit di montaggio comprensivo di serratura a cricchetto, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio con staffe.

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

Misure STANDARD

- 50 x 70
- 50 x 80
- 50 x 90
- 50 x 100
- 50 x 120
- 70 x 70
- 70 x 80
- 70 x 90
- 70 x 100
- 70 x 110
- 70 x 120
- 70 x 130

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-soffitto entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA IN FASE D'ORDINE.



OPTIONAL

Fuori Misura cassonetto



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm.



Pannello di chiusura coibentato sp.3 cm oppure laminato bianco sp.2 cm



Altezza pavimento soffitto su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Gradino a murare per solette superiori a 30 cm



Ringhiera H110 cm sfilabile ad innesto nel cassonetto larghezza minima serie 70 cm



Coppia bacci asolati per ingombri ridotti e regolazione movimentazione



Piastre saldate nel cassonetto per posa tramite fissaggio a fischer



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



Supplemento cancellino

Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impaccettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

Misure STANDARD

60 x 90
60 x 100
60 x 110
60 x 120
60 x 130
70 x 90
70 x 100
70 x 110
70 x 120
70 x 130



Caratteristiche STANDARD

- Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
- Corrimano telescopico zincato lato DX
- Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm
- Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm.
- Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiusi.
- Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm
- Kit di montaggio comprensivo di radiocomando e centralina, bastone per sblocco manuale e barre filettate di ancoraggio con staffe.

N.B.
Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-soffitto entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA IN FASE D'ORDINE.



Fuori Misura cassonetto



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Piastre saldate nel cassonetto per posa tramite fissaggio a fischer



Pannello di chiusura coibentato sp.3 cm oppure laminato bianco sp.2 cm



Altezza pavimento soffitto su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Gradino a murare peer solette superiori a 30 cm



Ringhiera H110 cm sfilabile ad innesto nel cassonetto larghezza minima serie 70 cm



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



Supplemento cancellino



Caratteristiche STANDARD

-  Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
-  Corrimano telescopico zincato lato DX
-  Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm
-  Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm.
-  Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.
-  Kit di montaggio comprensivo di anello di apertura, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio con staffe.

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

Misure STANDARD

- 55 x 70
- 55 x 80
- 55 x 90
- 55 x 100
- 55 x 110
- 55 x 120
- 55 x 130
- 70 x 70
- 70 x 80
- 70 x 90
- 70 x 100
- 70 x 110
- 70 x 120
- 70 x 130

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-inizio foro entro cm 300.



COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-INIZIO FORO E ANCHE LO SPESSORE DEL MURO IN FASE D'ORDINE.



Fuori Misura cassetto



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Coppia bacci asolati per ingombri ridotti e regolazione movimentazione



Altezza pavimento inizio foro su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



Pannello di chiusura coibentato sp.3 cm oppure laminato bianco sp.2 cm



Piastre saldate nel cassetto per posa tramite fissaggio a fisher



Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

Misure STANDARD

60 x 90

60 x 100

60 x 110

60 x 120

60 x 130


70 x 90

70 x 100


70 x 110

70 x 120

70 x 130

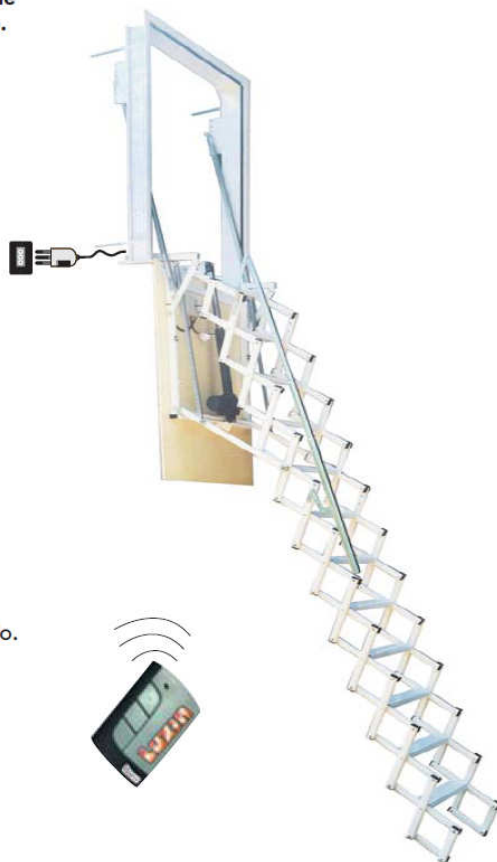

Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX



Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm.



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.



Kit di montaggio comprensivo di radiocomando e centralina, bastone per sblocco manuale e barre filettate di ancoraggio con staffe.

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-inizio foro entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-INIZIO FORO E ANCHE LO SPESSORE DEL MURO IN FASE D'ORDINE.



Fuori Misura cassetto



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Pannello di chiusura coibentato sp.3 cm oppure laminato bianco sp.2 cm



Altezza pavimento inizio foro su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Piastre saldate nel cassetto per posa tramite fissaggio a fischer



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



Caratteristiche STANDARD

-  Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
-  Corrimano telescopico zincato lato DX
-  Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm
-  Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .
-  Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi
-  Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm
-  Kit di montaggio comprensivo di anello di apertura, bastone apri scala

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

Misure STANDARD

- 55 x 70
- 55 x 80
- 55 x 90
- 55 x 100
- 55 x 110
- 55 x 120
- 55 x 130
- 70 x 70
- 70 x 80
- 70 x 90
- 70 x 100
- 70 x 110
- 70 x 120
- 70 x 130



N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla larghezza della piastra e l'altezza del pannello (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-pavimento entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA IN FASE D'ORDINE.



Fuori Misura piastra e pannello



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Coppia bacci asolati per ingombri ridotti e regolazione movimentazione



Altezza pavimento - pavimento su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura a polvere colore Bianco

Misure STANDARD

60 x 90

60 x 100

60 x 110

60 x 120

60 x 130

70 x 90

70 x 100

70 x 110

70 x 120

70 x 130



N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla larghezza della piastra e l'altezza del pannello (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-pavimento entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA IN FASE D'ORDINE.

Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX



Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm.



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiusi




Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm




Kit di montaggio comprensivo di radiocomando e centralina, bastone per sblocco manuale



Fuori Misura piastra e pannello

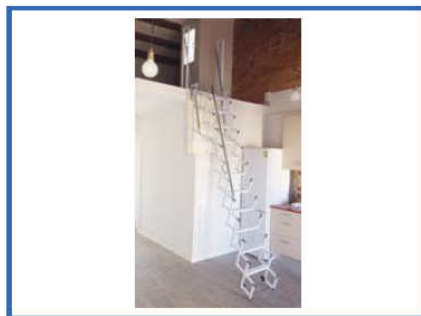

Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA

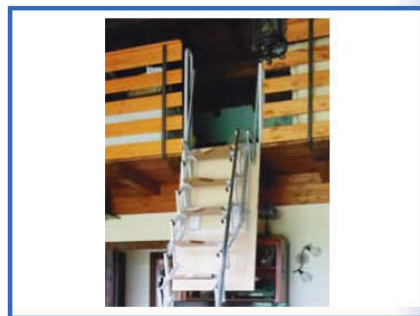

Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Altezza pavimento - pavimento su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



OPTIONAL

Caratteristiche STANDARD

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura scala a polvere colore Bianco Coperchio colore grigio RAL 9007

Misure STANDARD

- 50 x 70
- 50 x 80
- 50 x 90
- 50 x 100
- 50 x 120
- 70 x 70
- 70 x 80
- 70 x 90
- 70 x 100
- 70 x 110
- 70 x 120
- 70 x 130

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)


I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-soffitto entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA COMPRESO CORDOLO IN FASE D'ORDINE.

Dalla lunghezza 90 cm in poi si può inserire anche il modello 3P/4P al posto della scala a soffietto allo stesso prezzo



-  Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
-  Corrimano telescopico zincato lato DX
-  Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm
-  Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .
-  Malle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.
-  Coperchio in lamiera zincata pressopiegata sp. 15/10 con trattamento di verniciatura a fuoco in epossipoliestere colore grigio RAL 9007. Coibentazione in poliesteresp. 20 mm. Ammortizzatori, guarnizioni in battuta perimetrale, chiusura a catenaccio e cerniere in acciaio.
-  Kit di montaggio comprensivo di serratura a cricchetto, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio. Gradino a murare

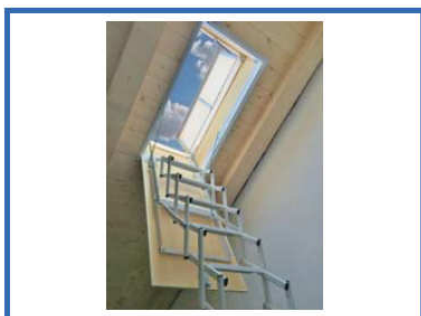

OPTIONAL

Fuori Misura cassetto e coperchio



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm.



Pannello di chiusura coibentato sp.3 cm oppure laminato bianco sp.2 cm




Altezza pavimento soffitto su misura oltre i 300 cm. Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Piastre saldate nel cassetto per posa tramite fissaggio a fischer



Coppia bacci asolati per ingombri ridotti e regolazione movimentazione



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



NB:

Spessore soletta compreso cordolo minimo cm 40 e massimo cm 100. Larghezza cordolo standard cm 10.

Per eventuali altre misure, richiedere fattibilità e preventivo in azienda.

Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura scala a polvere colore Bianco Coperchio colore grigio RAL 9007

Misure STANDARD

60 x 90
60 x 100
60 x 110
60 x 120
60 x 130
70 x 90
70 x 100
70 x 110
70 x 120
70 x 130

N.B.
Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-soffitto entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA COMPRESO CORDOLO IN FASE D'ORDINE.


La movimentazione della scala è elettrica mentre il coperchio si apre manualmente.

Per avere tutto manovrabile elettricamente chiedere in azienda.



Caratteristiche STANDARD

-  Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
-  Corrimano telescopico zincato lato DX
-  Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm
-  Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm.
-  Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.
-  Coperchio in lamiera zincata pressopiegata sp. 15/10 con trattamento di verniciatura a fuoco in epossipoliestere colore grigio RAL 9007. Coibentazione in poliestere sp. 20 mm. Ammortizzatori, guarnizioni in battuta perimetrale, chiusura a catenaccio e cerniere in acciaio.
-  Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm.
-  Kit di montaggio comprensivo di radiocomando e centralina, bastone per sblocco manuale e barre filettate di ancoraggio. Gradino a murare.

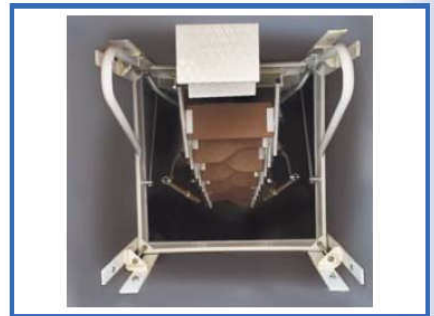

Fuori Misura cassettono e coperchio



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA oppure ALTERNATA



Piastre saldate nel cassettono per posa tramite fissaggio a fisher



Pannello di chiusura coibentato sp.3 cm oppure laminato bianco sp.2 cm



Altezza pavimento soffitto su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano telescopico in entrambi i lati DX e SX



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



NB:
Spessore soletta compreso cordolo minimo cm 40 e massimo cm 100.
Larghezza cordolo standard cm 10.
Per eventuali altre misure, richiedere fattibilità e preventivo in azienda.

Caratteristiche STANDARD

-  Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A
-  Doppio corrimano saldato in entrambi i lati DX e SX
-  Struttura in tubolare ovale 60x30 sp 1,5 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e cricchetto di irrigidimento pezzi scala
-  Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 6 cm .
-  Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiusi.
-  Kit di montaggio comprensivo di serratura a cricchetto, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio con staffe.

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento pieghevole. Verniciatura a polvere colore Grigio RAL 7032

Misure STANDARD

- 55 x 90
- 55 x 100
- 55 x 110
- 55 x 120
- 55 x 130
- 70 x 90
- 70 x 100
- 70 x 110
- 70 x 120
- 70 x 130

N.B.
Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze pavimento-soffitto entro cm 300.

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA IN FASE D'ORDINE.



Fuori Misura cassonetto



Pacco scala con gradini in legno color NOCE oppure NATURALE a pedata DRITTA lunghezza minima foro 120 cm



Coppia maniglioni di sbarco H 55 cm




Pannello di chiusura coibentato sp.3 cm oppure laminato bianco sp.2 cm



Altezza pavimento soffitto su misura oltre i 300 cm Supplemento ogni 25 cm aggiuntivi



Piastre saldate nel cassonetto per posa tramite fissaggio a fischer



Gradino a murare per solette superiori a 30 cm



Ringhiera H110 cm sfilabile ad innesto nel cassonetto larghezza minima serie 70 cm



Colorazioni particolari a scelta in base ai RAL disponibili



Supplemento cancellino

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto.

Misure STANDARD

50 x 70

50 x 80

50 x 90

50 x 100

70 x 70

70 x 80

70 x 90

70 x 100

70 x 110

70 x 120

70 x 130

N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato. (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

I Prezzi sopra esposti sono riferiti ad altezze **pavimento-soffitto** cm 300.
SPESSORE SOLETTA STANDARD 18/25cm.

Non si effettua su misura dimensioni cassonetto e di altezze pavimento soffitto non è previsto nessun optional



Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in truciolare non verniciato spessore 15 mm



Corrimano telescopico lato DX



Gradini antiscivolo in lamiera profilata larghezza utile 36/25 cm e profondità 8 cm .




Coppia maniglioni di sbarco H 23 cm



Molle zincate di aiuto movimentazione apri/chiodi



Kit di montaggio comprensivo di serratura a cricchetto, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio con staffe

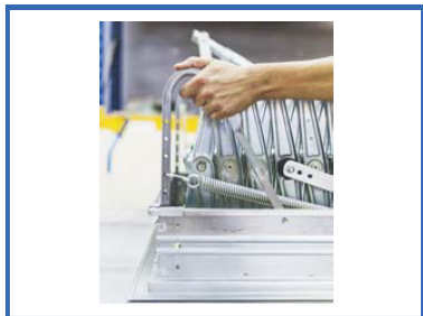

TERMINI GENERALI CONSEGNA LUXIN

I tempi di consegna riportati sono da ritenersi indicativi e non vincolanti. I giorni vengono conteggiati dalla conferma dell'ordine al ritiro del corriere alla LUXIN esclusi i giorni festivi.

- mod. STARLUX pronta consegna 2/3 giorni
- mod. STARLUX ELEGANT soffietto manuale e 4P/3P pieghevole manuale consegna 1 settimana
- mod. STARLUX ELEGANT elettrica, STARLUX ELEGANT parete manuale ed elettrica, STARLUX ELEGANT soppalco manuale ed elettrica, STARLUX ELEGANT terrazzo manuale ed elettrica consegna 2/3 settimane
- Scale su misura e/o particolari consegna 3/4 settimane

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi indicati potranno essere variati senza preavviso in funzione di aumenti di costo della manodopera, delle materie prime, e di quanto altro necessario al ciclo di produzione. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati con raccomandata R. R. entro e non oltre **otto giorni** dalla data di ricevimento della merce. La Luxin declina ogni responsabilità per i prodotti impiegati in maniera diversa dalla loro destinazione o la cui posa in opera non sia stata eseguita a regola d'arte. I termini di consegna sono indicativi e non vincolanti. Luxin non sarà in nessun caso tenuta a rispondere di ritardi nelle consegne quando questo dipendano da cause di forza maggiore. Tutte le informazioni tecniche e commerciali del presente listino possono subire modifiche senza alcun preavviso. Qualunque controversia si intende di esclusiva competenza del foro di Forlì. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

Tutte le schede tecniche, schede di montaggio e certificazioni sono visibili e scaricabili nel sito: www.luxinsrl.it

SCALE RETRATTILI



FINESTRE per Mansarde e Lucernari

LUXIN srl
47034 Forlimpopoli (FC) Italy
Via Berlinguer, 60
Tel. 0543.743910 - fax 0543.471308
www.luxinsrl.it
info@luxinsrl.it