

• Plus E

- Addolcitori per linea industriale con rigenerazione a tempo, volume* e combinata volume*/tempo.
- Valvola con programma e funzionamento a servocontrollo elettronico.
- Bombola in polietilene rinforzato con vetroresina nei mod. Plus 165 E - Plus 215 E.
- Bombola in acciaio zincato a caldo nei mod. Plus 265 E ÷ Plus 550 E.
- Flessibili di collegamento.
- Contenitore sale in polietilene.
- Test di durezza.

• Installazione e manutenzione


- Facili da installare perché non necessitano di opere di modifica sostanziali agli impianti casalinghi. È sufficiente collegarlo alla mandata dell'acqua dell'impianto idraulico e ad una presa di corrente da 230V/50Hz. L'unica precauzione è un filtro in entrata che trattiene le scorie.
- Semplice manutenzione grazie alla semplicità dell'addolcitore.

• Accessori a richiesta

- Per la rigenerazione volumetrica* è necessario installare il kit lanciaimpulsi.
- Per gli accessori dedicati agli addolcitori Plus E consultare da pag. 251.

• Certificazione

- Gli addolcitori Plus E sono certificati CE.

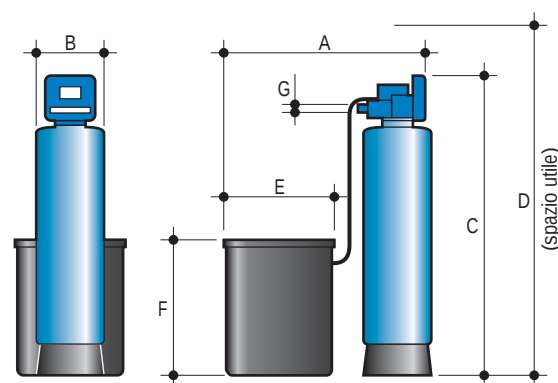

Modello addolcitore	Pressione max. bar	Alimentazione V/Hz	Consumo sale per rigener. kg	Contenitore sale kg	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G Ø	Peso** kg
PLUS 165 E	6	230/50 mon.	40	800	1.600	470	2.030	2.330	1.000	1.200	2"	246
PLUS 215 E	6	230/50 mon.	53	800	1.600	470	2.030	2.330	1.000	1.200	2"	288
PLUS 265 E	6	230/50 mon.	65	1.000	1.670	600	2.330	2.630	1.160	1.350	2"	387
PLUS 330 E	6	230/50 mon.	82	1.000	2.060	750	2.415	2.720	1.160	1.350	2"	683
PLUS 425 E	6	230/50 mon.	106	1.000	2.060	750	2.415	2.720	1.160	1.350	2"	718
PLUS 550 E	6	230/50 mon.	137	1.500	2.315	900	2.450	2.750	1.265	1.350	2"	932

** Peso: con materiale di riempimento

Codice addolcitore	Modello addolcitore	Capacità ciclica max. m³ °F	Portata media l/h	Portata massima* l/h
00053171	PLUS 165 E	960	9.000	15.00
00053181	PLUS 215 E	1.260	10.000	16.800
00053191	PLUS 265 E	1.560	12.600	18.000
00053201	PLUS 330 E	1.980	18.000	25.000
00053211	PLUS 425 E	2.550	18.600	25.500
00053221	PLUS 550 E	3.360	24.000	32.000

La capacità ciclica è stata calcolata per acqua avente 26°F di durezza totale (260 ppm CaCO₃) priva di torbidità, incolore, priva di ferro, olio ed erogata a portata media continua.

* Portata max non continua. - **A richiesta:** I tempi di consegna possono essere richiesti al ns. Ufficio Commerciale