osmosi inversa NS 175

DIMENSIONI

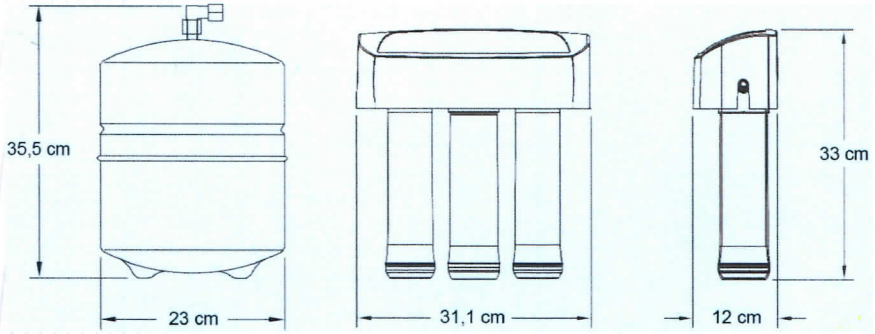

VANTAGGI

- Riduce od elimina i contaminanti: piombo, cisti, sedimenti, ruggine, sodio, cloro, cromo, sabbia, ecc.
- Fornisce un'acqua da bere dal gusto eccelso ed istantaneamente
- Semplice da installare
- Design ideale per adattarsi facilmente sotto il lavello della cucina

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Limiti di pressione dell'acqua in entrata (bar)	2,8 - 6,9
Limiti di temperatura dell'acqua in entrata - gradi min / max °C	4,5 - 37,7
Quantità massima totale di solidi disciolti (TSD) - parti per milione (ppm)	2000
Durezza massima dell'acqua a pH 6,9 - gradi di durezza	10 °dH (17 °f)
Contenuto massimo di ferro, manganese, acido solfidrico	0
Presenza di cloro nell'acqua in entrata	ammesso
Limiti del pH dell'acqua in entrata (pH)	4-10
Acqua prodotta (qualità), 24 ore - litri (sistema chiuso)	69,6
Rifiuto percentuale di solidi totali disciolti (TDS), minimo (nuova membrana)	86,5%
Comando di spegnimento automatico	si
Efficienza	12,2%
Ripresa	22,9%

RoHS 2002/95/EC

ISO 9001 REGISTERED

CE

CONFORME DM 174 DEL 06/04/2004

CONFORME DM 25 DEL 07/02/2012

NSF

FSC MISTO FSC® C106981

North Star®
primo produttore mondiale

www.addolcitori-northstar.it

SERIE 4500 addolcitori a doppio corpo

4510/28 . 4510/35 . 4512/42 . 4512/57 . 4517/85 . 4517/115: addolcitore automatico doppio corpo (tino sale separato) a scambio ionico, rigenerazione volumetrica proporzionale in controcorrente. Valvola alta portata 1"1/4.
Elettronica evoluta.
Mantenimento dei dati statistici e di programmazione anche in caso di interruzioni di corrente dalla rete elettrica.
Completo di sistema di autodisinfezione delle resine, by-pass con miscelatore per regolazione durezza e galleggiante di sicurezza.
Rigenerazione obbligatoria minima ogni 4 giorni, utilizzabile per acque tecniche, di processo e potabili, conforme al DM 443/90 e al DM 174/04.

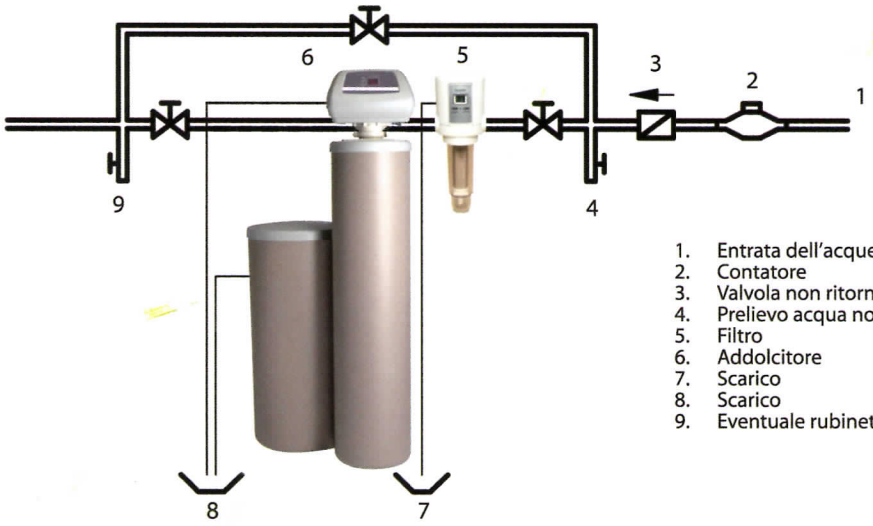

1. Entrata dell'acquedotto
2. Contatore
3. Valvola non ritorno
4. Prelievo acqua non addolcita (giardino)
5. Filtro
6. Addolcitore
7. Scarico
8. Scarico
9. Eventuale rubinetto analisi

RoHS 2002/95/EC

ISO 9001 REGISTERED

CE

ELETTRONICA UD - Ultra Demand

Display LCD retroilluminato – Più facile da leggere
Perfetto per seminterrati o posizioni scarsamente illuminate
Messa a punto rapida: è sufficiente impostare l'ora e la durezza
Il display mostra:
orario, durezza, ora di rigenerazione
percentuale capacità residua, portata oraria
consumo giornaliero totale e consumo medio giornaliero
Diagnostica:
autodiagnosi elettronica, giorni di funzionamento,
numero totale di rigenerazioni, controllo turbina e controllo interruttori

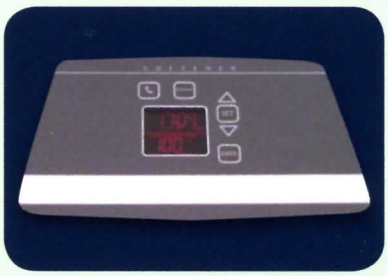

CONFORME DM 174 DEL 06/04/2004

CONFORME DM 443 DEL 21/12/1990

MISTO
FSC FSC® C106981