



Le persiane
della tradizione
architettonica
italiana.

myshadow®
by Starwood



**La mia ombra mi segue sempre,
è come me: bella, sicura, odia il
rumore, il vento troppo forte e il sole
troppo caldo.**

STARPUR, leader italiano dei serramenti in alluminio /legno, presenta MYSHADOW, la persiana che coniuga lo stile italiano con le più elevate caratteristiche di resistenza ai tentativi di effrazione.

MYSHADOW nasce per regolare l'illuminazione naturale degli ambienti interni e per contribuire all'isolamento termico ed acustico.

Dona alla casa il fascino dell'unicità ed enfatizza le caratteristiche estetiche del serramento.

myshadow®
by Starwood



CARATTERISTICHE DI myshadow®


MYSHADOW è un sistema di persiana in alluminio progettato e realizzato in modo da garantire alte prestazioni in fatto di durata, sicurezza e regolazione della luce.

Con differenti modelli e un'ampia gamma di finiture le persiane MYSHADOW si adattano ad ogni tipologia residenziale.


Modelli

- CLASSICA con angoli design a 45 gradi e 90 gradi
- RUSTICA con e senza telaio, con angoli design a 45 gradi e 90 gradi.
- GENOVESE classica, rustica, rustica con telaio
- FIORENTINA con e senza telaio
- STORICA con e senza telaio
- SCURONE con e senza telaio, con angoli design a 45 gradi e 90 gradi.
- SCORREVOLE con lamelle e doghe (scurone)


Tipologie e forme

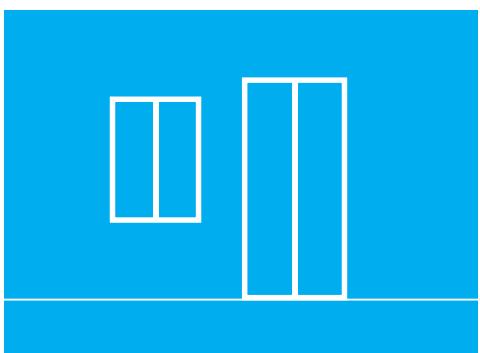


Per finestre e portefinestre ad una a più ante.

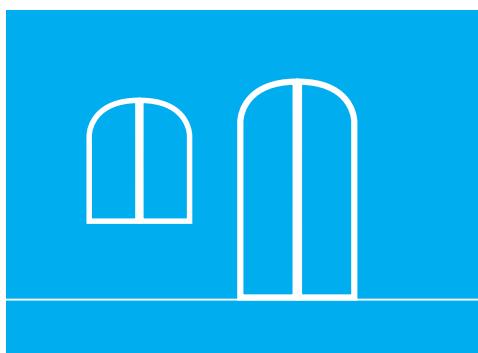

Per finestre e portefinestre ad arco.

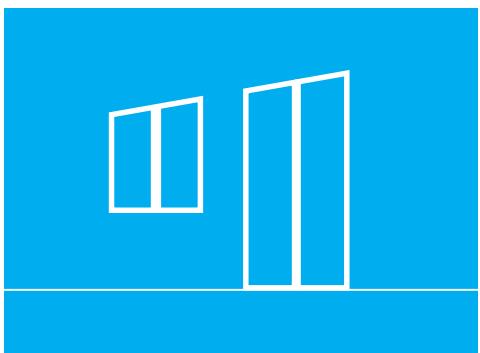

Per finestre e portefinestre fuori squadra.

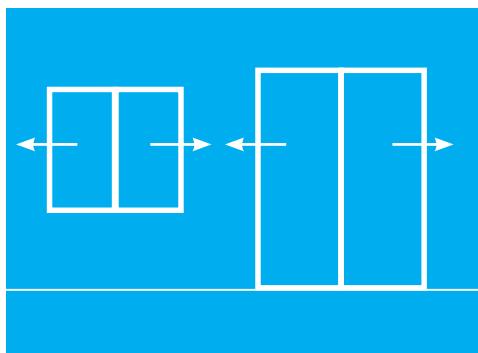

Per finestre e portefinestre scorrevoli.



MODELLO CLASSICA

Materiali pregiati compongono la persiana classica, dettaglio architettonico dalle forme ricercate anche nei particolari come la tradizionale giunzione degli angoli a 90 gradi che ci riporta alle tradizionali persiane in legno. Perfetta per conferire carattere ed eleganza a qualsiasi abitazione sia dall'interno che sull'esterno.




Maniglia



Terminale di chiusura



Cerniera

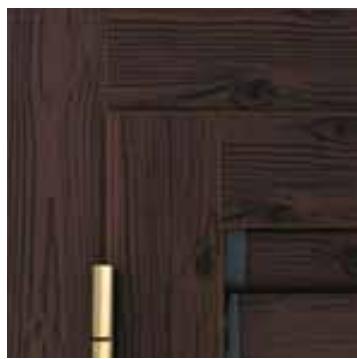

Classica con design 90 gradi

CLASSICA

Angoli design a 45 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con accessori a camera europea
Lamella a goccia orientabile

OPTIONAL


Sistema di chiusura con accessori a colore
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamelle rinforzato
Sistema di chiusura con spagnoletta

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 112 mm e centrale da 162.5 mm
- Telaio fisso con profondità da 45 mm e apribile da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
- Fascia e zoccolo di 110 mm o in alternativa, di 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Classica con angoli design a 45 gradi

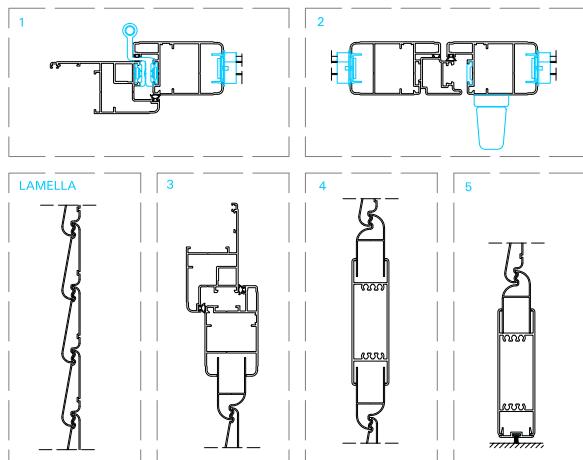

CLASSICA

Angoli design a 90 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con accessori a camera europea
Lamella a goccia orientabile

OPTIONAL


Sistema di chiusura con accessori a colore
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamelle rinforzato
Sistema di chiusura con spagnoletta

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 112 mm e centrale da 156 mm
- Telaio fisso e apribile con profondità da 49 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile e fissa.
- Aletta di battuta muro di 38 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm




Classica con angoli design a 90 gradi

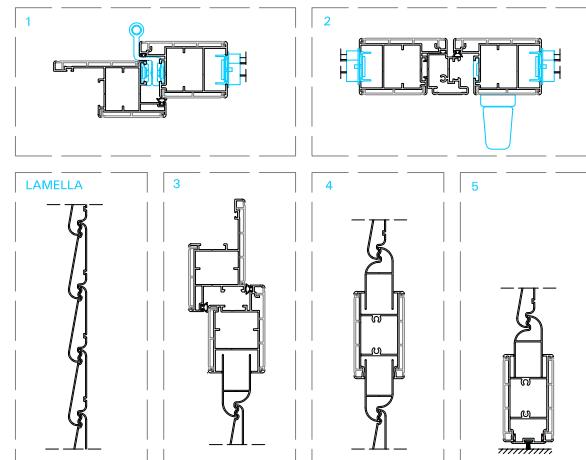

MODELLO RUSTICA

Linee essenziali e design impeccabile per la linea Rustica, soluzione concreta e innovativa dall'alto profilo costruttivo. Persiana dalle forme lineari, esprime gusto per la semplicità e la buona progettazione. Un dettaglio di pregio è la bandella a croce che si rifa all'antica tradizione dei cardini in ferro forgiato.

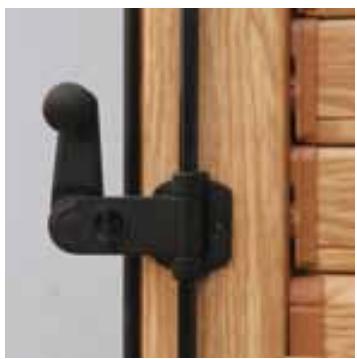

Spagnoletta



Griffa di chiusura

RUSTICA

Angoli design a 45 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Lamella a goccia orientabile

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 61 mm e centrale da 162.5 mm.
- Telaio apribile con profondità da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro di 17.5 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 110 mm o in alternativa da 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Rustica con angoli design a 45 gradi

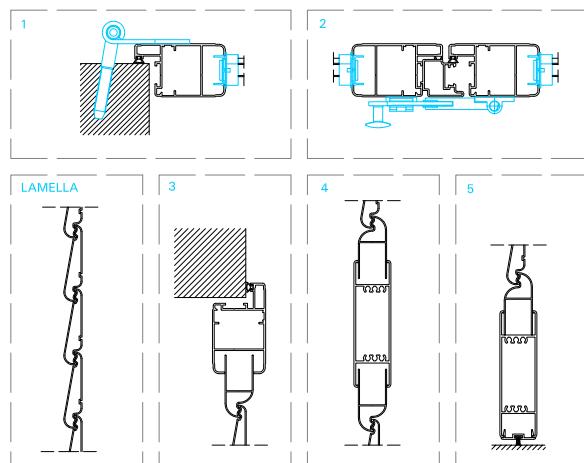

RUSTICA

Angoli design a 90 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 58.5 mm e centrale da 156 mm.
- Telaio apribile con profondità da 49 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro 17.5 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Rustica con angoli design a 90 gradi

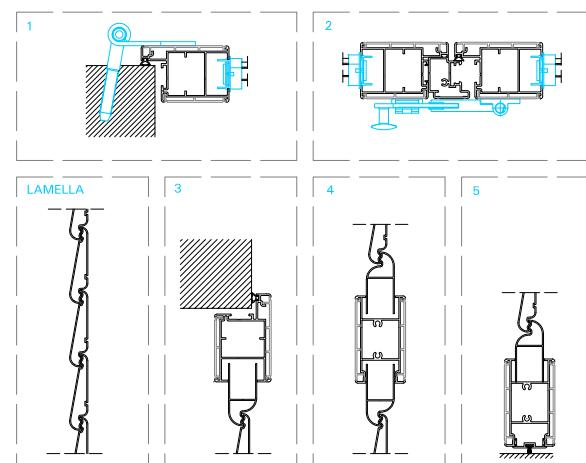

RUSTICA CON TELAIO



Rustica con telaio



Rustica con telaio ed angoli design a 90 gradi

RUSTICA CON TELAIO

Angoli design a 45 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 112 mm e centrale da 162.5 mm
- Telaio fisso con profondità da 45 mm e apribile da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza da 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro da 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 110 mm (di serie) o in alternativa da 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Rustica con telaio ed angoli design a 45 gradi

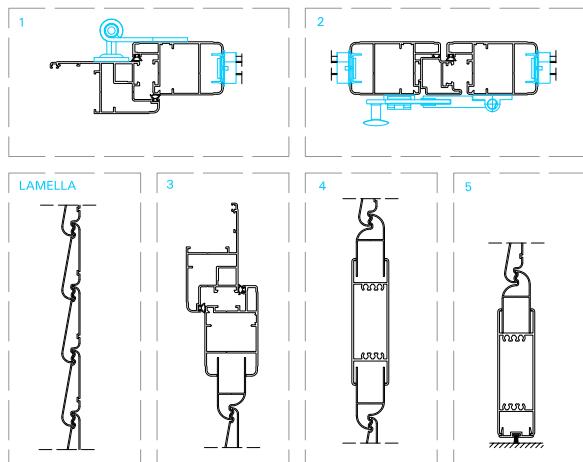

RUSTICA CON TELAIO

Angoli design a 90 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 112 mm e centrale da 156 mm
- Telaio fisso e apribile con profondità da 49 mm
- Lamella a goccia con lunghezza da 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro da 38 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Rustica con telaio ed angoli design a 90 gradi

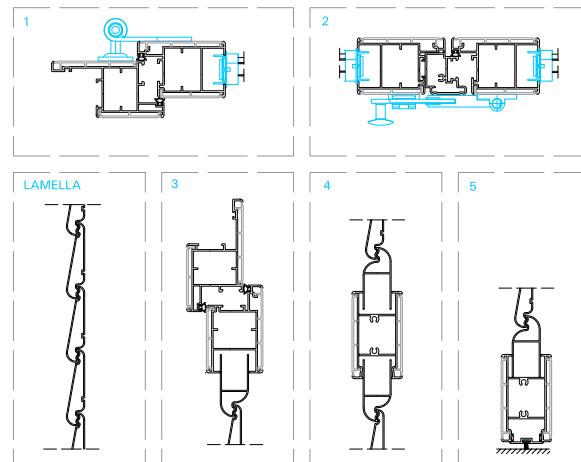

MODELLO GENOVESE

Salda alla tradizione, la persiana possiede forme radicate nella memoria. Costruita con materiali d'eccellenza, riproduce fedelmente lo stile delle persiane che caratterizzano le affascinanti architetture della città ligure.



Maniglia

Tavellino



GENOVESE

DI SERIE


Sistema di chiusura con accessori a camera europea
 Lamella a goccia orientabile
 Sportellino a sporgere con fermo d'apertura
 e chiusura a tavellino

OPTIONAL


Sistema di chiusura con accessori a colore
 Lamella a goccia fissa
 Ovalina fissa
 Comandi lamelle a colore
 Comando lamelle rinforzato
 Sistema di chiusura con spagnoletta
 Coppia di bracci telescopici per sportellino a sporgere

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 174 mm e centrale da 286.5 mm
- Telaio fisso con profondità da 45 mm apribile e sportellino da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Genovese

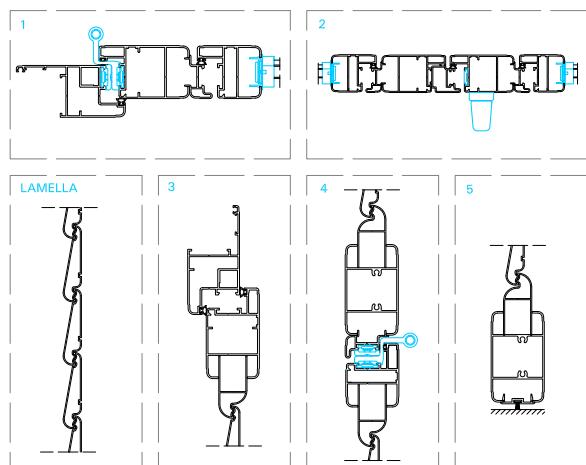

MODELLO GENOVESE



Genovese rustica con telaio



Sportellino

GENOVESE rustica

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Lamella a goccia orientabile
Sportellino a sporgere con fermo d'apertura e chiusura a tavellino

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 123 mm e centrale da 286.5 mm
- Telaio apribile e sportello con profondità da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro 17.5
- Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Genovese Rustica

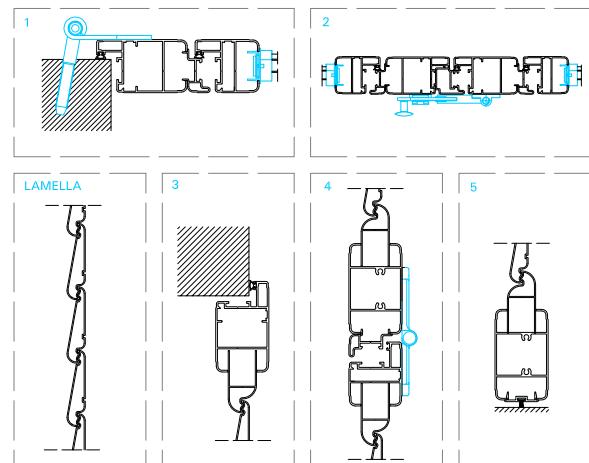

GENOVESE rustica con telaio

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile
Sportellino a sporgere con fermo d'apertura e chiusura a tavellino

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamelle a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comandi lamelle rinforzato

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 174 mm e centrale da 286.5 mm
- Telaio fisso con profondità da 45 mm apribile e sportellino da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm orientabile o fissa.
- Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Genovese Rustica con telaio

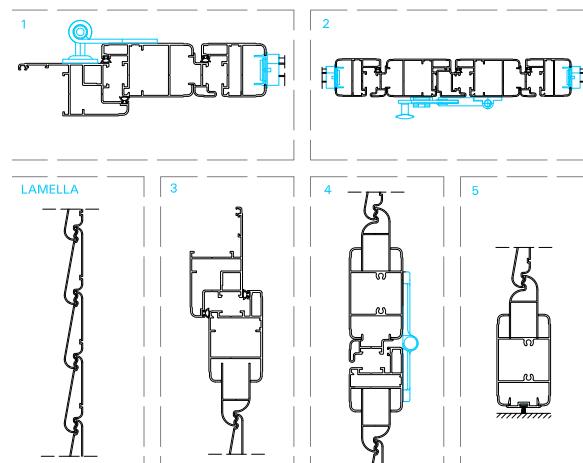


MODELLO FIORENTINA

La persiana fiorentina ha una storia secolare, la parte centrale dell'anta apribile a sbalzo caratterizza il suo stile. Struttura solida e dettagli rigorosi sono parte della sua estetica, strettamente legata alla tradizione architettonica delle città toscane e del nord Italia.



Parte interna anta apribile
verso l'esterno

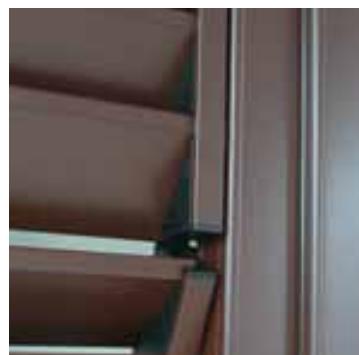

Accessorio per fiorentina



Accessorio per fiorentina



Puntaletto



FIORENTINA

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
 Bandella a croce con cardine a muro
 Lamella fissa quadrata da 90 mm
 Sportellino a sporgere con fermo d'apertura e chiusura a tavellino

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
 Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
 Bandelle e cardini con regolazione
 Bandella modello fiorentina

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 87.5 mm e centrale da 215.5 mm
- Telaio apribile con profondità da 46 mm e sportellino da 58 mm
- Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
- Aletta di battuta muro di 17.5 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio lamella da 45 mm



Fiorentina

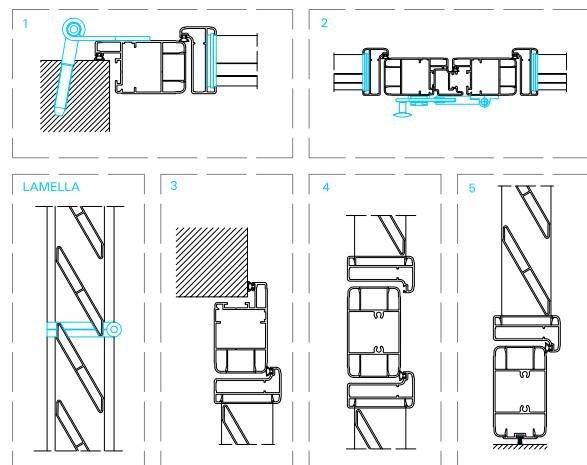

FIORENTINA

con telaio

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
 Bandella a croce con cardine su piastra
 Lamella fissa quadrata da 90 mm
 Sportellino a sporgere con fermo d'apertura e chiusura a tavellino

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
 Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
 Bandelle e cardini con regolazione

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 138 mm e centrale da 215.5 mm
- Telaio fisso con profondità da 45 mm, apribile da 46 mm e sportellino da 58 mm
- Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
- Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio lamella da 45 mm



Fiorentina con telaio

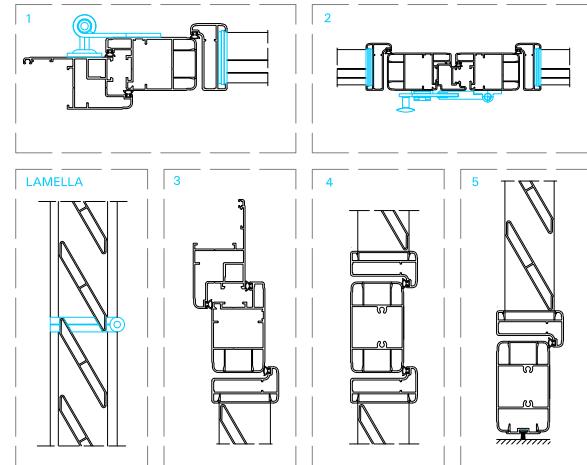

MODELLO STORICA

C'è qualcosa nelle città mediterranee che emoziona e rassicura, un sapore antico radicato, fatto di storia e gusto per il bello.

Colpiscono allo sguardo i borghi a ridosso del mare, ritmati da colori, natura e bianchissime persiane dalle forme semplici con lamelle fisse che lasciano entrare l'ebrezza delle sere italiane.



Bandella modello fiorentina



Riquadro decorativo



Spagnoletta



Lamella alla fiorentina



STORICA

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
 Bandella a croce con cardine a muro
 Lamella fissa squadrata da 90 mm
 Riquadro decorativo stile storico

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
 Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
 Bandelle e cardini con regolazione
 Bandella modello fiorentina

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 70.5 mm e centrale da 181.5 mm
- Telaio apribile con profondità da 46 mm e riquadro decorativo fisso da 57 mm
- Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
- Aletta di battuta muro di 17.5 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio lamella da 45 mm



Storica

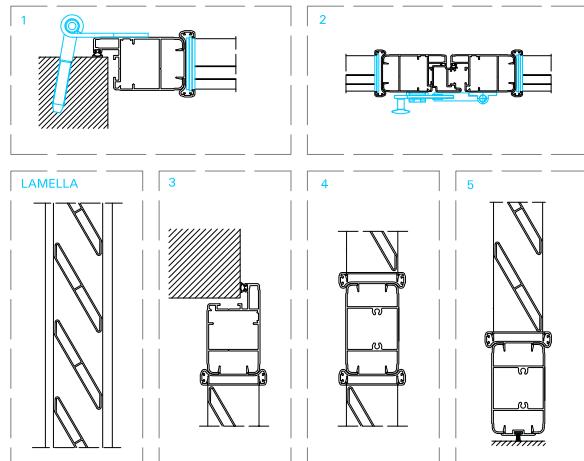

STORICA con telaio

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
 Bandella a croce con cardine su piastra
 Lamella fissa squadrata da 90 mm
 Riquadro decorativo stile storico

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
 Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
 Bandelle e cardini con regolazione

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 121.5 mm e centrale da 181.5 mm
- Telaio fisso con profondità da 45 mm, apribile da 46 mm e riquadro decorativo fisso da 57 mm
- Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
- Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio lamella da 45 mm



Storica con telaio

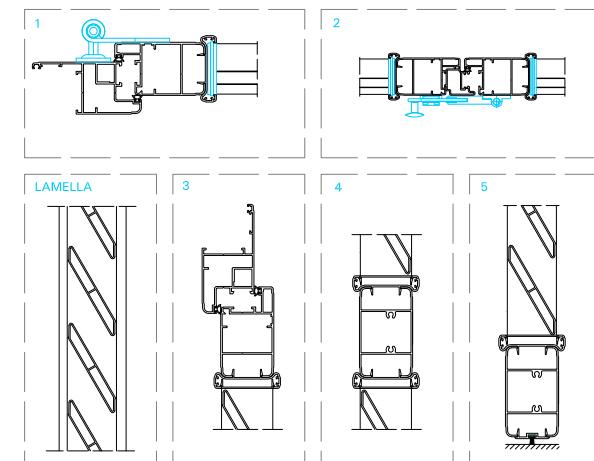

MODELLO SCURONE

Un prodotto solido e resistente insito di eleganza e sobrietà. Le sue doghe perimetrali sono congiunte a 45 gradi o 90 gradi. La qualità dei materiali aumenta la longevità dello scuro mentre le venature nel legno ne esaltano il valore estetico. Modello che punta alle massime performance, aprendosi libera la casa facendo entrare sano calore e luce.



Spagnoletta



Griffo di chiusura



Doghe verticali fugate



Bandella a croce regolabile con cardine a muro

SCURONE

Angoli design a 45 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Doga liscia

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 61 mm e centrale da 162.5 mm
- Telaio apribile con profondità da 46 mm
- Doga da 150 mm
- Aletta di battuta muro di 17.5 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 110 mm
o in alternativa da 78.5 mm
- Cava d'alloggio doga da 25 mm



Scurone con angoli design a 45 gradi

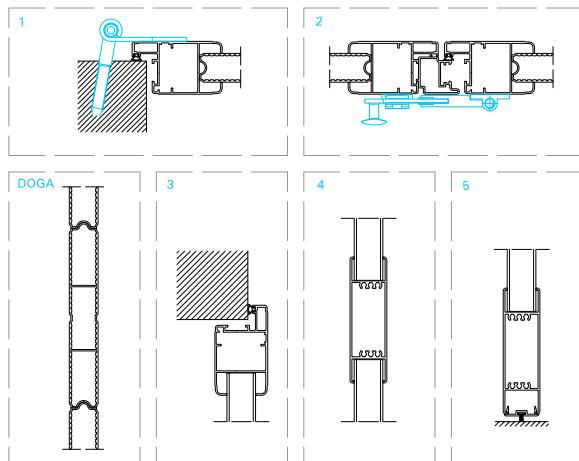

SCURONE

Angoli design a 90 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Doga liscia

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 58.5 mm e centrale da 156 mm
- Telaio apribile con profondità da 49 mm
- Doga da 150 mm
- Aletta di battuta muro da 17.5 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
- Cava d'alloggio doga da 25 mm



Scurone con angoli design a 90 gradi

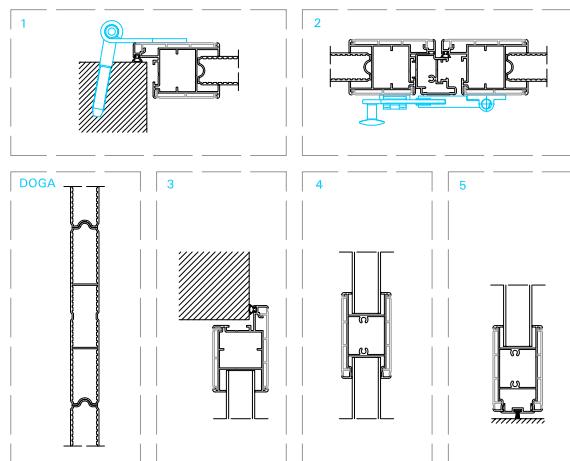

MODELLO SCURONE CON TELAIO



Scurone con telaio design 90 gradi

SCURONE CON TELAIO

Angoli design a 45 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Doga liscia

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 112 mm e centrale da 162.5 mm
- Telaio fisso con profondità da 45 mm e apribile da 46 mm
- Doga da 150 mm
- Aletta di battuta muro 38 mm (di serie)
o in alternativa da 22 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 110 mm
o in alternativa da 78.5 mm
- Cava d'alloggio doga da 25 mm



Scurone con telaio ed angoli design a 45 gradi

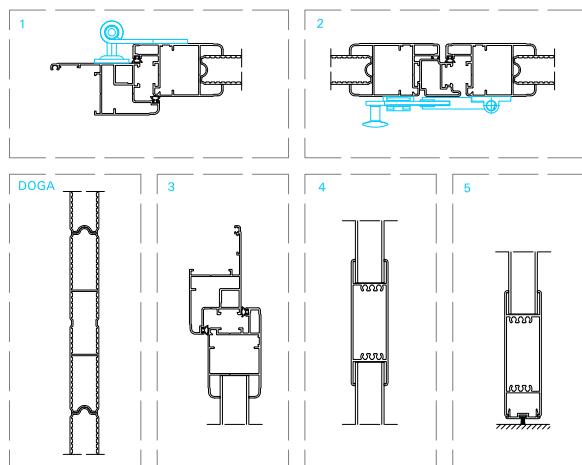

SCURONE CON TELAIO

Angoli design a 90 gradi

DI SERIE


Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Doga liscia

OPTIONAL


Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 112 mm e centrale da 156 mm
- Telaio fisso con profondità da 49 mm
- Doga da 150 mm
- Aletta di battuta muro da 38 mm
- Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
- Cava d'alloggio doga da 25 mm



Scurone con telaio ed angoli design a 90 gradi

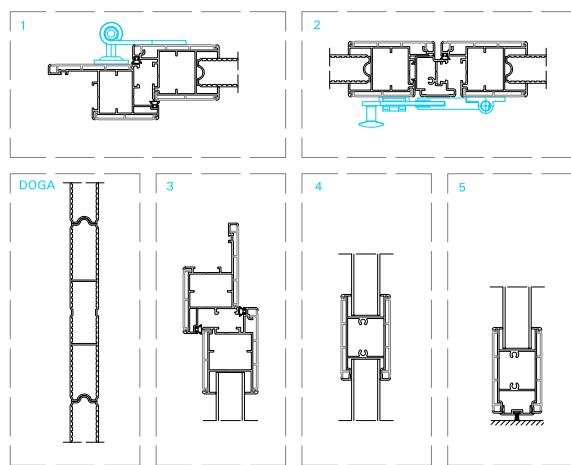

MODELLO SCURONE



Scurone scorrevole

SCORREVOLE

scorrevole a lamelle

DI SERIE


Sistema di chiusura ad incasso con scatto
 Sistema di scorrimento ad ante sospese
 Guida superiore ispezionabile con carter di copertura a scatto
 Lamella a goccia orientabile

OPTIONAL


Lamelle a goccia fissa
 Ovalina fissa
 Comandi lamelle a colore
 Comando lamella rinforzato

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 62 mm e centrale da 127 mm
- Telaio apribile con profondità da 46 mm
- Lamella a goccia con lunghezza 66 mm e interasse 55 mm orientabile o fissa
- Fascia intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio del comando da 25 mm
- Compensazione da 0 a 54 mm



Scurone scorrevole a lamelle

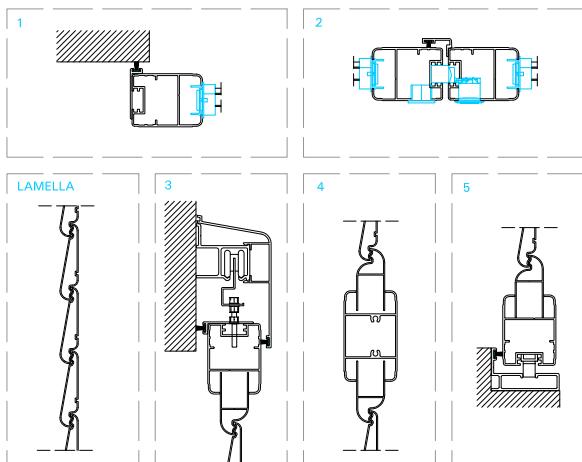

SCURONE SCORREVOLE

scorrevole a doghe

DI SERIE


Sistema di chiusura ad incasso con scatto
 Sistema di scorrimento ad ante sospese
 Guida superiore ispezionabile con carter di copertura a scatto
 Lamella a goccia orientabile
 Doga liscia

OPTIONAL


-

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

- Nodo laterale da 62 mm e centrale da 127 mm
- Telaio apribile con profondità da 46 mm
- Doga da 150 mm
- Fascia intermedia da 78.5 mm
- Cava d'alloggio doga da 25 mm



Scurone scorrevole a doghe

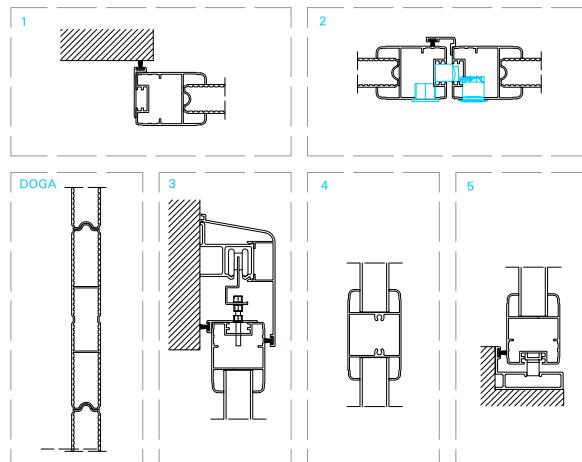

LAMELLE

Orientabili


I comandi della tipologia orientabile vengono inseriti a scatto nella cornice chiusa dell'anta. L'orientamento delle lamelle (a goccia - vedi 1.a), da 0° a 140°, avviene in modo semplice e rapido mediante la rotazione del pomello posizionato sul telaio mobile.

Fisse - Tipologia di lamelle per modello

1. Classica, Rustica, Genovese e Scorrevole:
1.a Lamelle a Goccia
1.b Ovalina

2. Scurone e Scurone Scorrevole:
Doga orizzontale o verticale

3. Fiorentina e Storica:
Lamella alla fiorentina

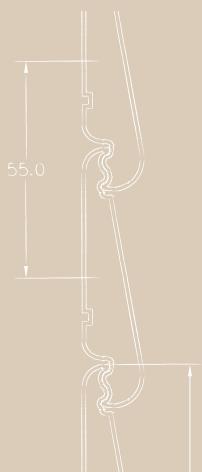


1.a Lamelle a Goccia



1.b Ovalina



2. Doga

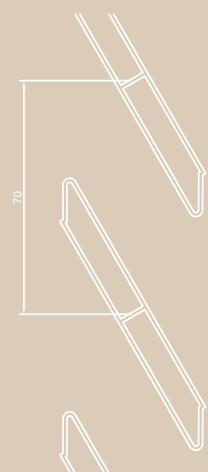

3. Lamella alla fiorentina

Maniglie per movimentazione lamelle







Z.I. Loc. Fosso Imperatore
84014 Nocera Inferiore
Salerno, Italia

T +39 081 9371611
F +39 081 9371667

Numero Verde
800-275741

www.starwood.it
info@starwood.it

