SICUREZZA E GARANZIA D'ACQUISTO

FORMIGLI srl e **CROCI** garantiscono il prodotto per difetti di fabbricazione, per la durata di 5 anni per tutti i profili in alluminio dal momento dell'acquisto. Per tutti i profili in acciaio la garanzia è di 2 anni. Prospetto informativo su: **www.formiglisrl.com**

5 ANNI GARANZIA

3 ASSICURAZIONI

TI PUOI FIDARE

Nessun costo aggiuntivo

Offriamo 3 assicurazioni, a copertura dei danni causati
- ***da agenti atmosferici***
- ***del furto***
- ***dei danni contro terzi***

valide da uno a due anni dalla data di acquisto, a seconda del tipo di tapparella e dell'evento assicurato.

Croci

INDICE

AR/32 - Tapparella in Alluminio con Poliuretano 2

AR/17 - Tapparella in Alluminio con Poliuretano 3

SAR/132 - Tapparella in Alluminio con Poliuretano alta densità HD HIGH DENSITY 4

SAR/117 - Tapparella in Alluminio con Poliuretano alta densità HD HIGH DENSITY 5

AC/55 - Tapparella in Acciaio con Poliuretano 6

SAR/115 - Tapparella in Alluminio estruso TOP GAMMA 7

ES/55 - Tapparella in Alluminio estruso 8

ES/44 - Tapparella in Alluminio estruso 9

Accessori di sicurezza 10

Motori OUT Meccanici ed Elettronici 11

Listino prezzi 12

Modulo d'ordine 15

Condizioni generali di vendita 16

Formigli srl TAPPARELLE

FREE ODP FREON

Serie AR/32 Rollita

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. AR/32TG | AR/32T

Misura nominale	mm.	13,3 x 55
Asolatura	mm.	20
Peso al mq	Kg.	3,25
Stecche per mq	pz.	18,40
Larghezza max*	mtl.	4,3
Altezza max	mtl.	3,5
Superficie max	mq.	10

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO ⬡ 60 mm	RULLO ⬡ 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	179	175
1300	179	175
1600	195	195
1900	215	215
2200	215	215
2500	235	235
2800	235	235
3000	255	239

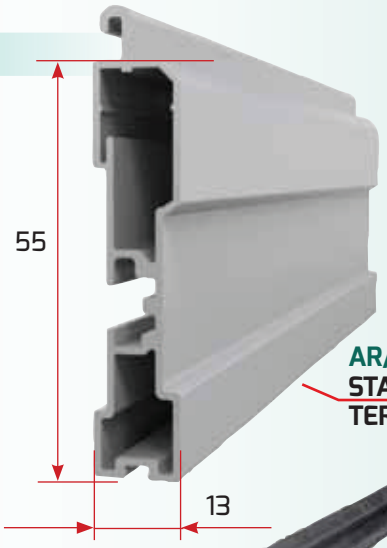

La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Minimo fatturabile: mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

AR/32T
STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO

AR/32TG
VARIANTE
TERMINALE IN GOMMA

GE 30x27



Larghezza max telo 2,5 mt.

GS 28x17



Larghezza max telo 2 mt.

N.B. Per teli più larghi richiedeteci guide più profonde.

COLORI DISPONIBILI

FREE ODP FREON

Serie AR/17 Rollita

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. AR/17T

Misura nominale	mm.	9 x 41
Asolatura	mm.	18
Peso al mq	Kg.	3,2
Stecche per mq	pz.	25
Larghezza max*	mtl.	1,1
Altezza max	mtl.	2,60

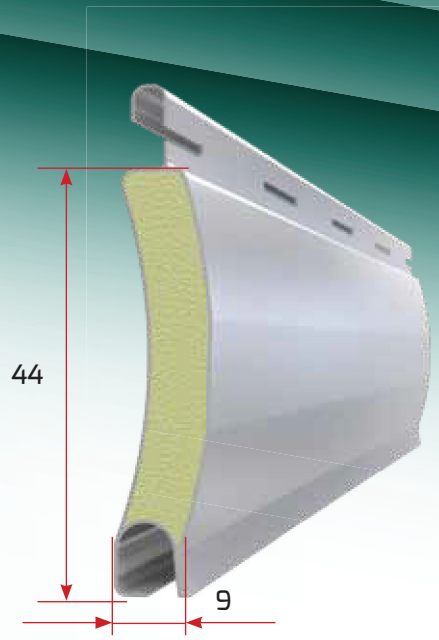

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO ⬡ 40 mm	RULLO ⬡ 60 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	115	125
1200	125	138
1400	138	142
1600	144	152
1800	153	160
2000	157	165
2200	163	168
2400	173	176
2600	178	185
2800	185	190
3000	190	193

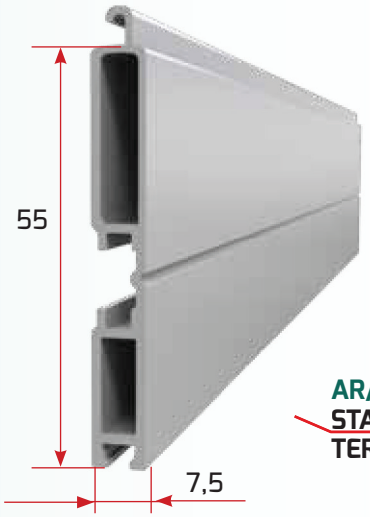

La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Minimo fatturabile:

mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

AR/17T
STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO

GE 35x21



Larghezza max telo 3 mt.

GE 28x17



Larghezza max telo 2 mt.

N.B. Per teli più larghi richiedeteci guide più profonde.

COLORI DISPONIBILI

FREE ODP FREON

Serie SAR/132 Tap Security

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE — Cod. SAR/132TS

Misura nominale	mm.	13,3 x 55
Asolatura	mm.	20
Peso al mq	Kg.	5,1
Stecche per mq	pz.	18,4
Larghezza max*	mtl.	4,6
Altezza max	mtl.	4
Superficie max	mq.	11,5

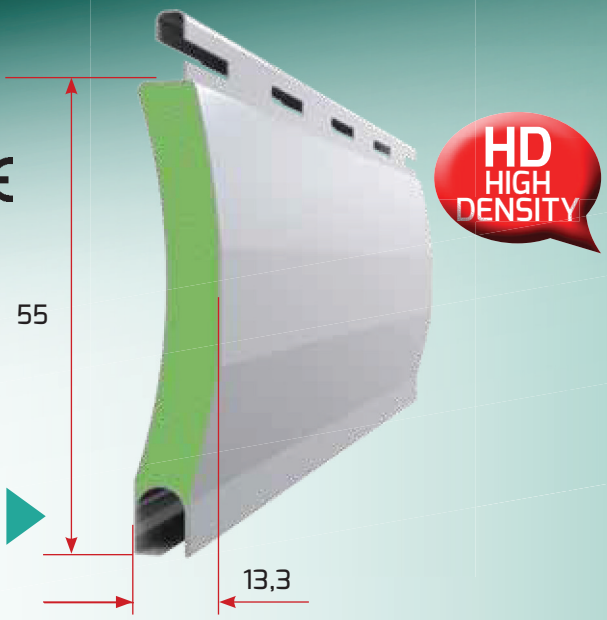

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO ⬡60 mm	RULLO ⬡70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	179	175
1300	179	175
1600	195	195
1900	215	215
2200	215	215
2500	235	235
2800	235	235
3000	255	239

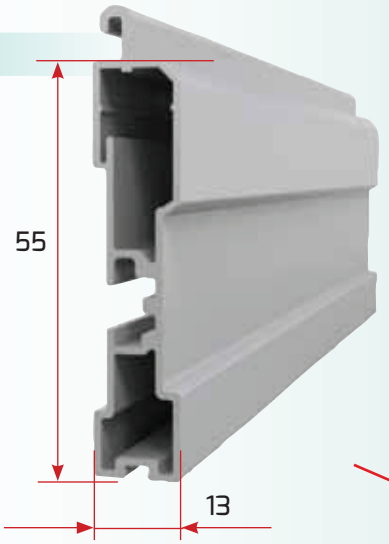

La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione. Fornita nella ***versione standard*** con tappo e viti.

Minimo fatturabile: mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

SAR/132TS
STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO

GE 30x27



Larghezza max telo 2,5 mt.

GS 28x17



Larghezza max telo 2 mt.

N.B. Per teli più larghi richiedeteci guide più profonde.

COLORI DISPONIBILI

Croci

FREE ODP FREON

Serie SAR/117 Tap Security

CE

HD HIGH DENSITY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. SAR/117TS

Misura nominale	mm.	12 x 55
Asolatura	mm.	20
Peso al mq	Kg.	8,5
Stecche per mq	pz.	18
Larghezza max*	mtl.	5,5
Altezza max	mtl.	5
Superficie max	mq.	14

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO ⬡ 60 mm	RULLO ⬡ 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	175	179
1300	195	205
1600	215	209
1900	225	229
2200	245	235
2500	245	255
2800	265	255
3000	269	281

La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Minimo fatturabile:

mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

SAR/117TS
STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO

GE 35x21



Larghezza max telo 3 mt.

GE 28x17



Larghezza max telo 2 mt.

N.B. Per teli più larghi richiedeteci guide più profonde.

COLORI DISPONIBILI

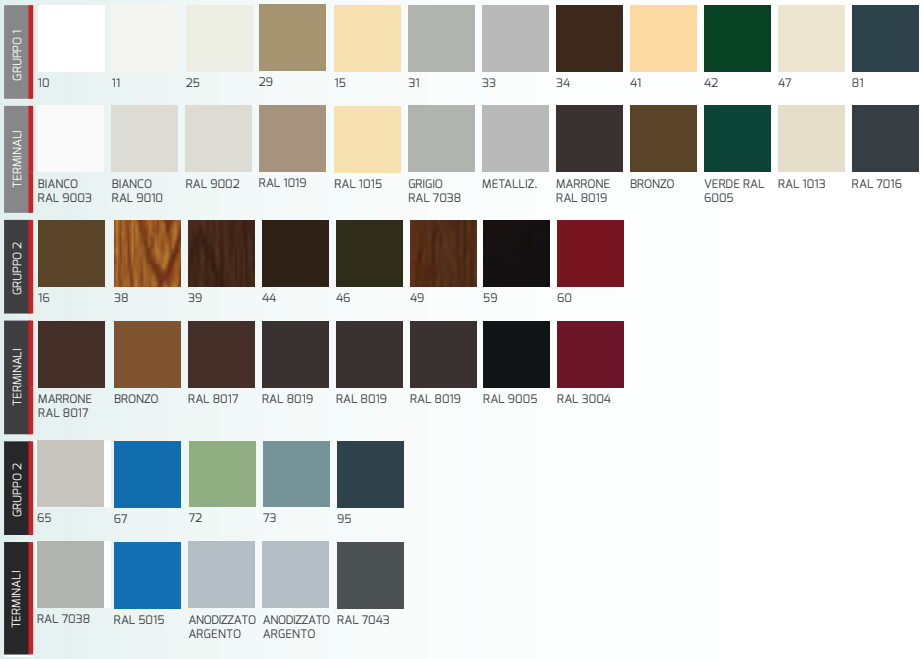

FREE ODP FREON

Serie AC/55 Tap Security CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. AC/55T

Misura nominale	mm.	13,3 x 55
Asolatura	mm.	20
Peso al mq	Kg.	8,3
Stecche per mq	pz.	18,4
Larghezza max*	mtl.	5,2
Altezza max	mtl.	4,2
Superficie max	mq.	12

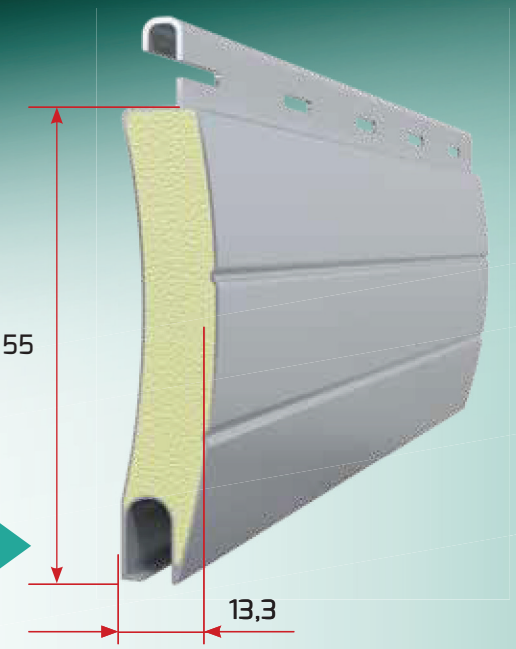

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO ⬡ 60 mm	RULLO ⬡ 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	180	165
1300	180	180
1600	205	203
1900	205	203
2200	221	221
2500	229	227
2800	241	245
3000	245	249

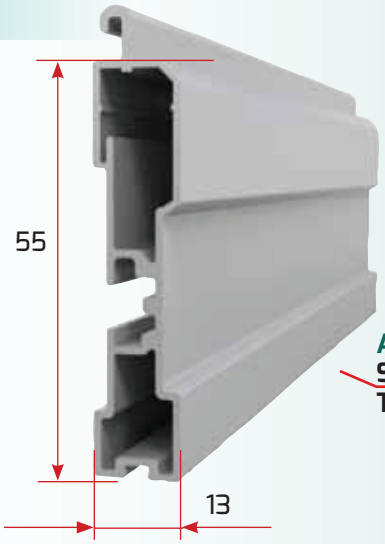

AC/55T
STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO

La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Minimo fatturabile: mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

GE 30x27



Larghezza max telo 2,5 mt.

GS 28x17



Larghezza max telo 2 mt.

N.B. Per teli più larghi richiedeteci guide più profonde.

COLORI DISPONIBILI

Serie SAR/115 Tap Security

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. SAR/115TS

Misura nominale	mm.	12 x 55
Asolatura	mm.	20
Peso al mq	Kg.	8,5
Stecche per mq	pz.	18
Larghezza max*	mtl.	5,5
Altezza max	mtl.	5
Superficie max	mq.	14

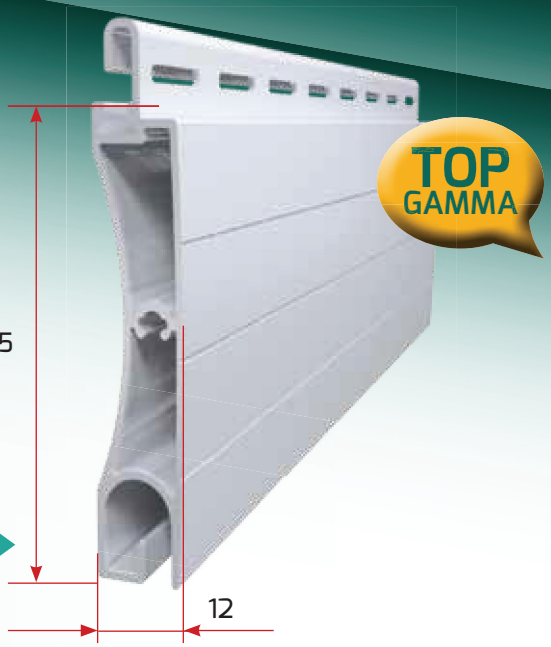

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO ⬡ 60 mm	RULLO ⬡ 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	175	179
1300	195	205
1600	215	209
1900	225	229
2200	245	235
2500	245	255
2800	265	255
3000	269	281

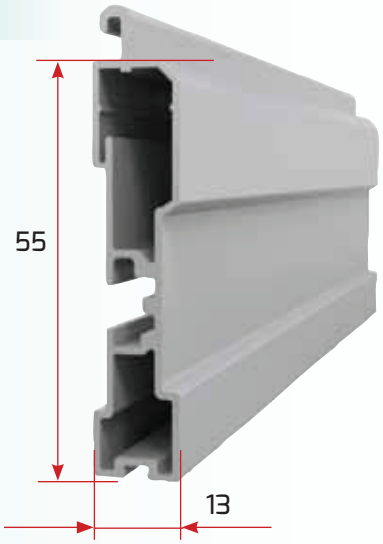

Il profilo SAR 115 può essere verniciato su richiesta nei colori della gamma RAL. La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, guarnizione superiore anti rumore, guarnizione inferiore anti rumore, tappo laterale con vite ed inserto e terminale in alluminio con guarnizione.

Minimo fatturabile:
mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

GE 30x27



Larghezza max telo 2,5 mt.

COLORI DISPONIBILI

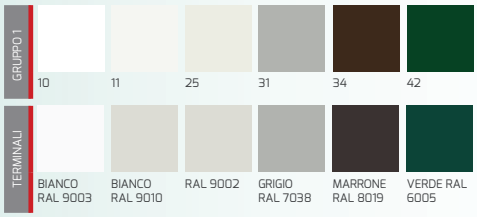

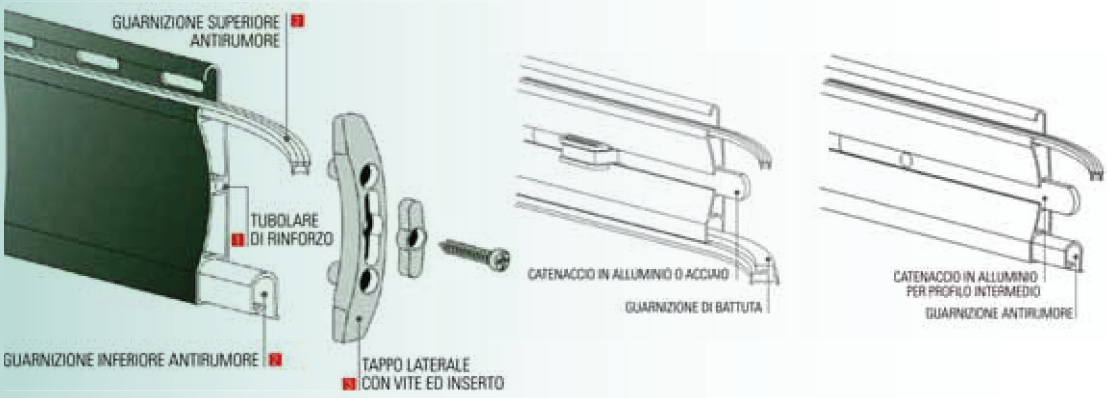

Serie ES/55 Tap Security CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. ES/55T

Misura nominale	mm.	13,3 x 55
Asolatura	mm.	
Peso al mq	Kg.	7,9
Stecche per mq	pz.	18,2
Larghezza max*	mtl.	5,5
Altezza max	mtl.	5
Superficie max	mq.	14

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO ⬡ 60 mm	RULLO ⬡ 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	175	165
1300	179	175
1600	195	195
1900	211	199
2200	215	215
2500	235	225
2800	235	235
3000	245	245

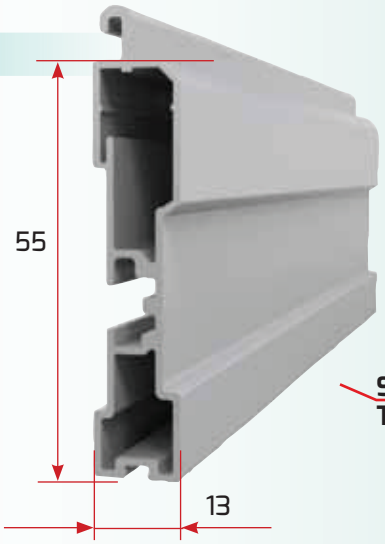

La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Minimo fatturabile: mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO

GE 30x27



Larghezza max telo 2,5 mt.

GS 28x17



Larghezza max telo 2 mt.

N.B. Per teli più larghi richiedeteci guide più profonde.

COLORI DISPONIBILI

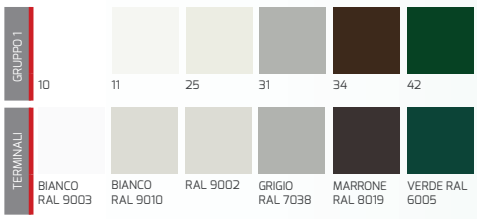

Serie ES/44 Tap Security CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. ES/44T

Misura nominale	mm.	12 x 55
Asolatura	mm.	20
Peso al mq	Kg.	8,5
Stecche per mq	pz.	18
Larghezza max*	mtl.	5,5
Altezza max	mtl.	5
Superficie max	mq.	14

Ø DIAMETRO AVVOLGIMENTO

La tabella sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

H TELO mm	RULLO 60 mm	RULLO 70 mm
	INGOMBRO	INGOMBRO
1000	145	161
1300	165	161
1600	165	175
1900	185	193
2200	201	193
2500	201	205
2800	215	209
3000	215	221

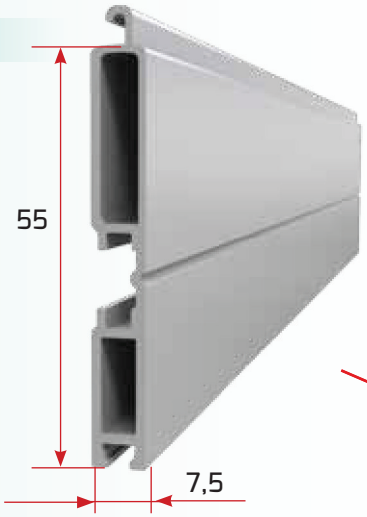

La tapparella **STANDARD** è completa di: attacco al telo, tappo conico e terminale in alluminio con guarnizione.

Minimo fatturabile: mq. 1,50

* "Larghezza max" (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO

GE 35x21



Larghezza max telo 3 mt.

GE 28x17



Larghezza max telo 2 mt.

N.B. Per teli più larghi richiedeteci guide più profonde.

COLORI DISPONIBILI

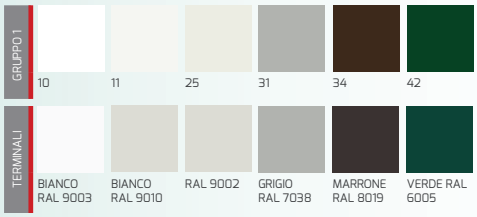

SISTEMI DI BLOCCAGGIO

Cod. SEC60

AUTOMATICO / ANTISOLLEVAMENTO

Viene montato sul rullo di avvolgimento e sull'ultimo profilo della tapparella (ogni 50 cm) ed è utilizzabile con manovre ad argano o motore. Entra in funzione automaticamente a tapparella abbassata, esercitando verticalmente una pressione tale da impedire il sollevamento della tapparella stessa. Coperto da brevetto internazionale con due versioni (una con anelli per il rullo diam. 60 e l'altra per il rullo diam. 70) copre tutte le necessità in quanto la regolazione per la distanza dal rullo può essere effettuata in cantiere durante l'installazione.

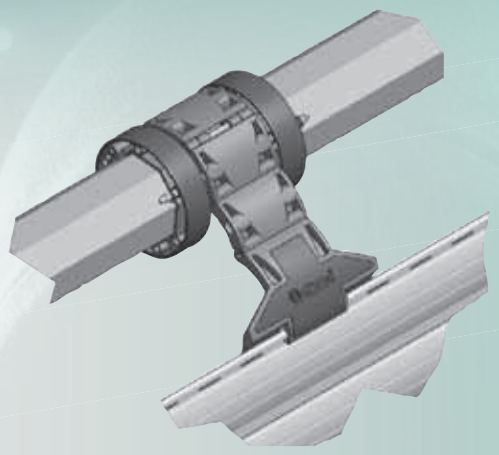

SISTEMI DI CHIUSURA

Cod. CA42ACM

CATENACCIO DI SICUREZZA *IN ALLUMINIO O ACCIAIO*

Cod. CA32FM
(con pomello di fermo)

È composto da una piattina (alluminio o acciaio) opportunamente sagomata e da una impugnatura antiscivolo in plastica. Viene montato sul profilo terminale (escluso il tipo universale) senza alcuna lavorazione aggiuntiva, grazie alla particolare forma del terminale; è azionato manualmente ed, entrando nella guida laterale e nel muro, impedisce il sollevamento dal basso della tapparella. Esiste anche nella versione per profili intermedi (consigliato per profili TE12x55).

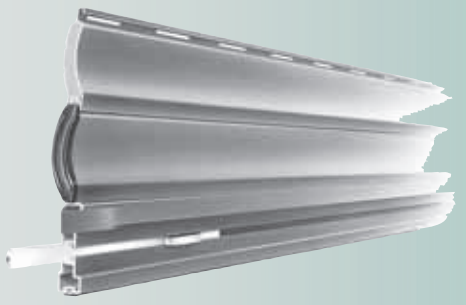

CATENACCIO DI SICUREZZA *RINFORZATO IN ACCIAIO*

Cod. CAT-INTM

È composto da un tondino in acciaio e da un pomello di fermo, viene montato sui profili terminali TS12X55 e TE7X56 opportunamente lavorati. È azionato manualmente ed, entrando nella guida laterale e nel muro, impedisce il sollevamento dal basso della tapparella.

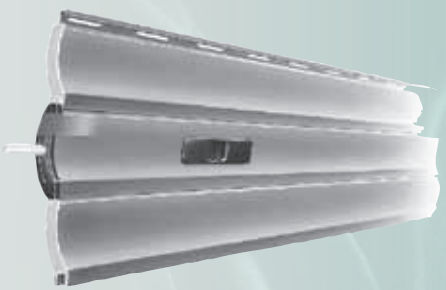

SERRATURA
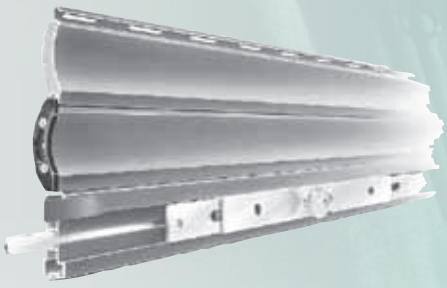
A comando manuale interno (a pomolo) o interno - esterno (a chiave), viene montata sul terminale 14x56 (escluso il tipo universale) assieme a due piattine laterali in alluminio che, inserendosi nelle guide laterali e nel muro, impediscono il sollevamento dal basso della tapparella.