

SPANNVERSCHLÜSSE AB 9 CM

SPANNVERSCHLUSS 2300

Einstellbarer Spannverschluss, stabil und doch mit sehr niedriger Bauhöhe. Durch seine ansprechende Form kommt er in fast allen Industriezweigen zum Einsatz.

Die Spannverschlüsse der Serie 2300 entsprechen in Funktion und Aussehen dem Spannverschluss USM 140-45.



FUNKTION

Durch Anspannen des Griffteils können über den im Gegenhaken eingehängten Spannhaken die beiden zu verbindenden Teile bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Durch Verstellen des Spannhakens wird je nach Verschlussausführung eine Einstellbarkeit von max. 18 mm erreicht.

MONTAGE

Verschluss und Gegenhaken können nach dem Bohren der Befestigungslöcher angeschraubt oder angenietet werden. Eine Befestigung durch Punktschweißen ist ebenfalls möglich. Befestigungsbohrung: 6.3 mm


MATERIAL

- Stahl verzinkt, farblos chromatiert
- Edelstahl, Werkstoff V2A

Spannverschluss 2300-LG-GS-NS

Artikel-Nr. 2300-LG-GS-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert


Artikel-Nr. 2300-LG-GS-NS-NR Edelstahl

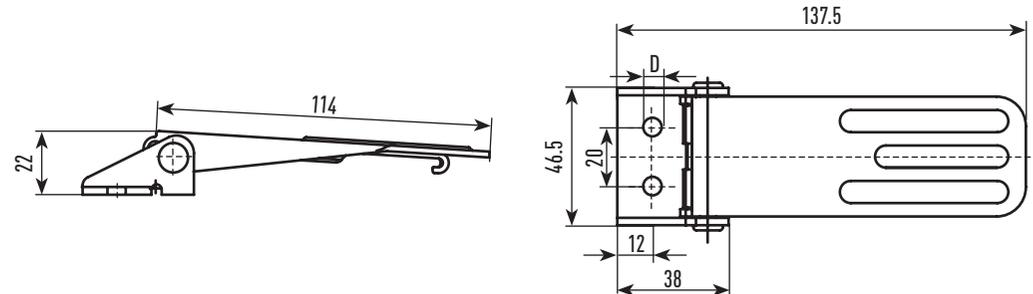

Spannverschluss 2300-KR-GS-NS

Artikel-Nr. 2300-KR-GS-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert

Artikel-Nr. 2300-KR-GS-NS-NR Edelstahl

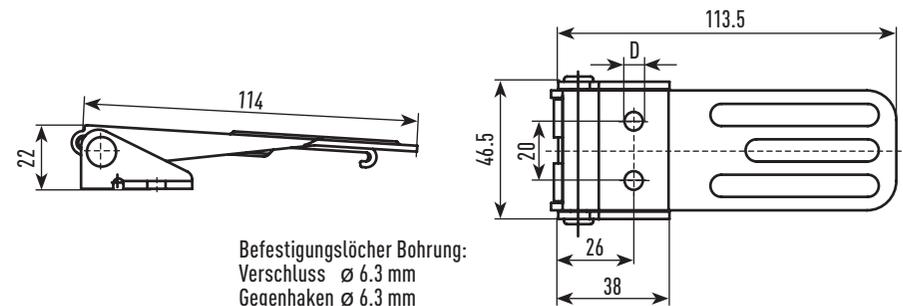

Gegenhaken 2300-HK-NS

Bitte gesondert bestellen!

Artikel-Nr. 2300-HK-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert


Artikel-Nr. 2300-HK-NS-NR Edelstahl

SPANNVERSCHLÜSSE AB 9 CM

SPANNVERSCHLUSS TL 300 A




- Artikel-Nr. TL 300 A** Stahl verzinkt, farblos chromatiert
Artikel-Nr. TL 300 A-1 Edelstahl
- Gegenhaken: gesondert bestellen
 Artikel-Nr. TL 300-7 / TL 300-7-1
- Einstellbereich: 14 mm
 Spannweg: 6 mm
 Zulässige Belastung: 2600 N
 Max. Zugbelastung 3200 N
- Befestigungslöcher: Verschluss \varnothing 5.3 mm
 Gegenhaken \varnothing 5.3 mm
- Vorteile:
- mit Gewinde verstellbar
 - gleicht Fluchtungsfehler aus
 - flache Ausführung

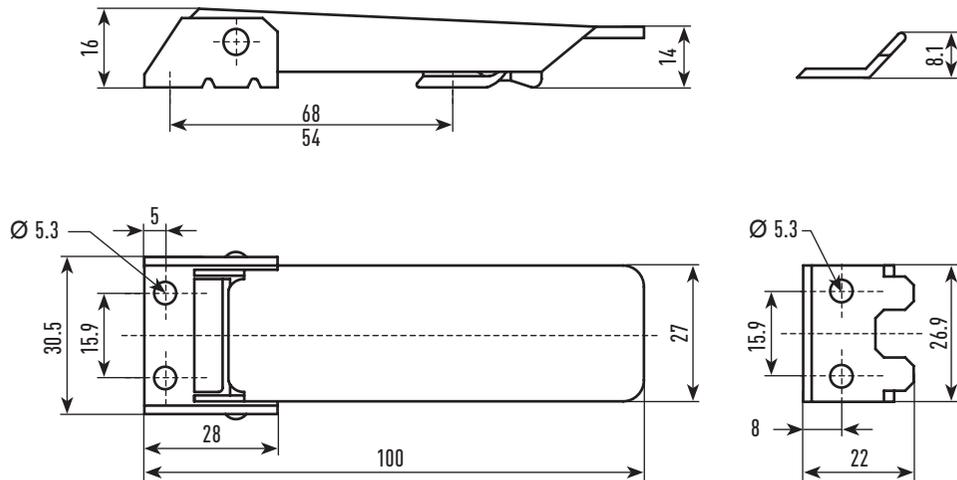


Gegenhaken TL 300

- Artikel-Nr. TL 300-7** Stahl verzinkt, farblos chromatiert
Artikel-Nr. TL 300-7-1 Edelstahl

SPANNVERSCHLUSS USM 140-45



- Artikel-Nr. USM 140-45** Stahl verzinkt, farblos chromatiert
- Gegenhaken: Lieferung inkl. Gegenhaken
 Totale Höhe: 22 mm
 Einstellbereich: 14 mm
 Zulässige Belastung: 5000 N
- Befestigungslöcher: Verschluss \varnothing 6.5 mm
 Gegenhaken \varnothing 6.5 mm
- Der Spannverschluss USM 140-45 entspricht den Spannverschlüssen der Serie 2300 in Funktion und Aussehen.

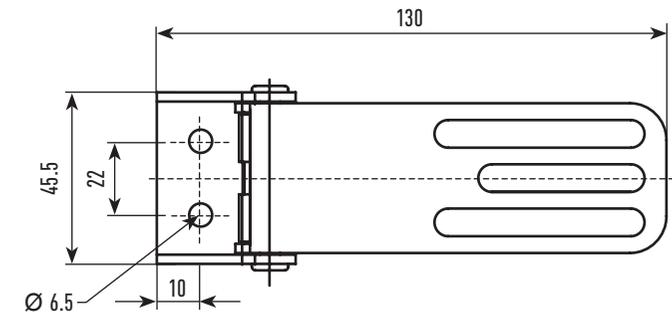


SPANNVERSCHLUSS 2600




Spannverschluss 2600-3841-NS

Artikel-Nr. 2600-3841-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert

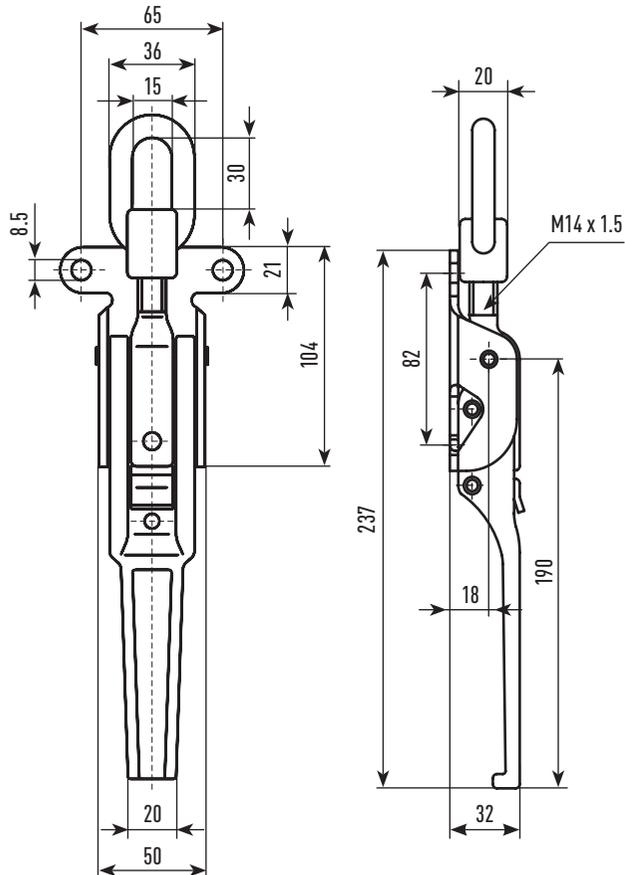


Spannverschluss 2600-3840-NS

Artikel-Nr. 2600-3840-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert

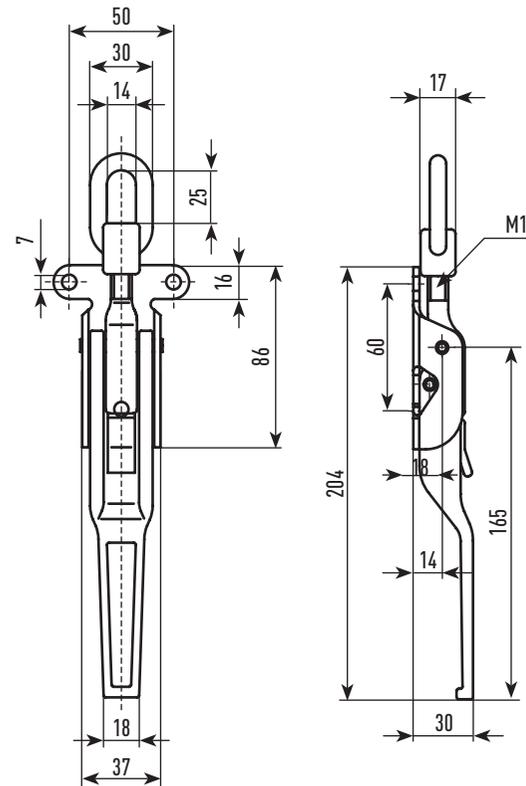

Gegenhaken 2600-3844-NS

Artikel-Nr. 2600-3844-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert

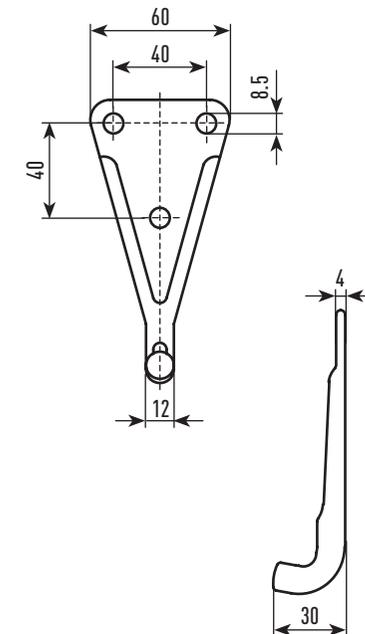

SPANNVERSCHLÜSSE MIT SCHRAUBVERSTELLUNG



Spanverschluss 2157


Artikel-Nr. 2157

Stahl verzinkt, farblos chromatiert

Artikel-Nr. 2157/18-8

Edelstahl

Einstellbereich: -25 mm
 Gewinde: M6
 Gegenhaken: C18 / D18

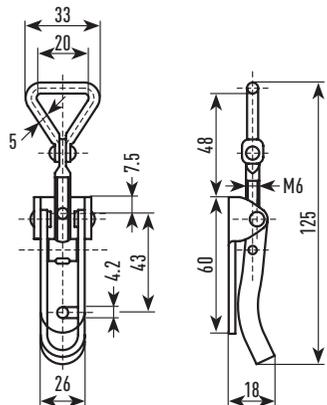


Spanverschluss 1042

Artikel-Nr. 1042

Stahl verzinkt, farblos chromatiert

Einstellbereich: -15 mm
 Gewinde: M6
 Gegenhaken: C18 / D18

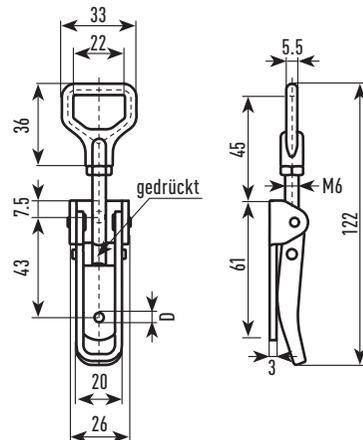


Spanverschluss L24

Artikel-Nr. L24

Stahl verzinkt, farblos chromatiert

Verschluss ist plombierbar

Einstellbereich: -10 mm
 Gewinde: M8
 Gegenhaken: C28 / C30 / D30

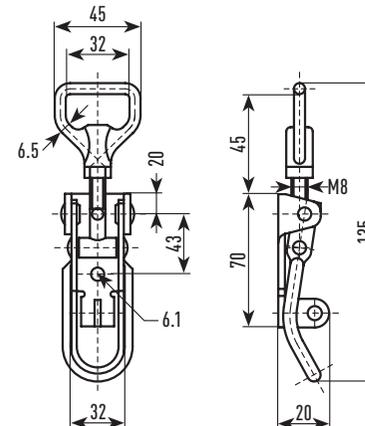

Spanverschluss 420


Artikel-Nr. 420

Stahl verzinkt, farblos chromatiert

Artikel-Nr. 420/18/8

rostfreie Ausführung

Einstellbereich: -10 mm
 Gewinde: M8
 Gegenhaken: C28 / C30 / D30

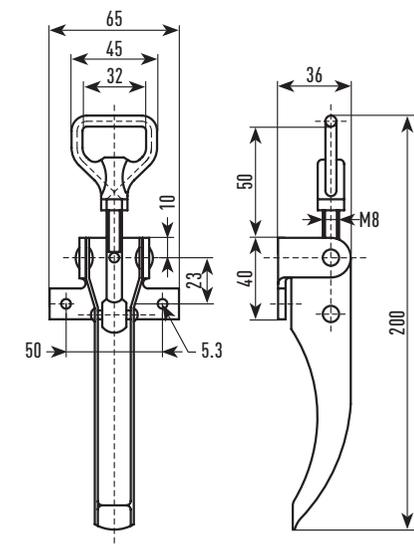

SPANNVERSCHLÜSSE AB 9 CM

SPANNVERSCHLUSS 2500

Einstellbarer Spannverschluss in stabiler Ausführung für Container, Transportkisten, Klappen und Verkleidungen an Bau- und Landmaschinen. Der Verschluss wird in zwei Griffhöhen geliefert.



FUNKTION

Durch Anspannen des Griffteils können über die im Gegenhaken eingehängte Spannachse die beiden zu verbindenden Teile je nach Verschlussführung bis zu 20 mm zusammengezogen werden. Durch Verstellen der Rollenmutter auf der Spannachse wird eine Einstellbarkeit von max 18 mm erreicht.

MONTAGE


Verschluss und Gegenhaken können nach dem Bohren der Befestigungslöcher angeschraubt oder angenietet werden. Eine Befestigung durch Punktschweißen ist ebenfalls möglich.

MATERIAL

- Stahl verzinkt, farblos chromatiert
- Edelstahl, Werkstoff in V2A


Spannverschluss 2500-KR-KA-NS KA=kurzer Hub

Artikel-Nr. 2500-KR-KA-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert
 Artikel-Nr. 2500-KR-KA-NS-NR Edelstahl

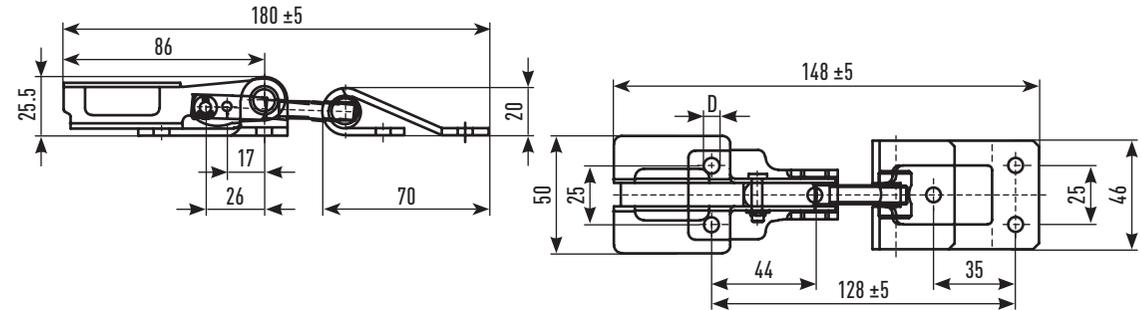

Spannverschluss 2500-LG-WA-NS WA=langer Hub

Artikel-Nr. 2500-LG-WA-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert
 Artikel-Nr. 2500-LG-WA-NS-NR Edelstahl

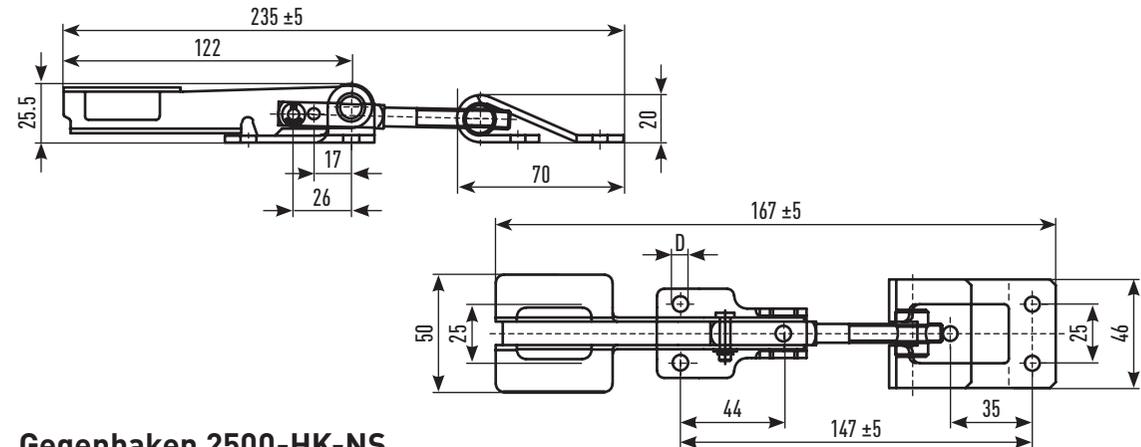

Gegenhaken 2500-HK-NS

Artikel-Nr. 2500-HK-NS Stahl verzinkt, farblos chromatiert
 Artikel-Nr. 2500-HK-NS-NR Edelstahl

Bitte gesondert bestellen!

