


Pompa a membrana specifica per trattamenti di irrorazione in colture di medie e grandi dimensioni; sono applicabili a polverizzatori e atomizzatori sia portati che carrellati. Si contraddistinguono per la lunga durata e l'affidabilità garantita dai meccanismi in bagno d'olio e per la massima resistenza alla corrosione poiché per le parti a contatto con il liquido si utilizzano ottone e acciaio inox. I gruppi valvola di aspirazione e mandata sono facilmente ispezionabili.

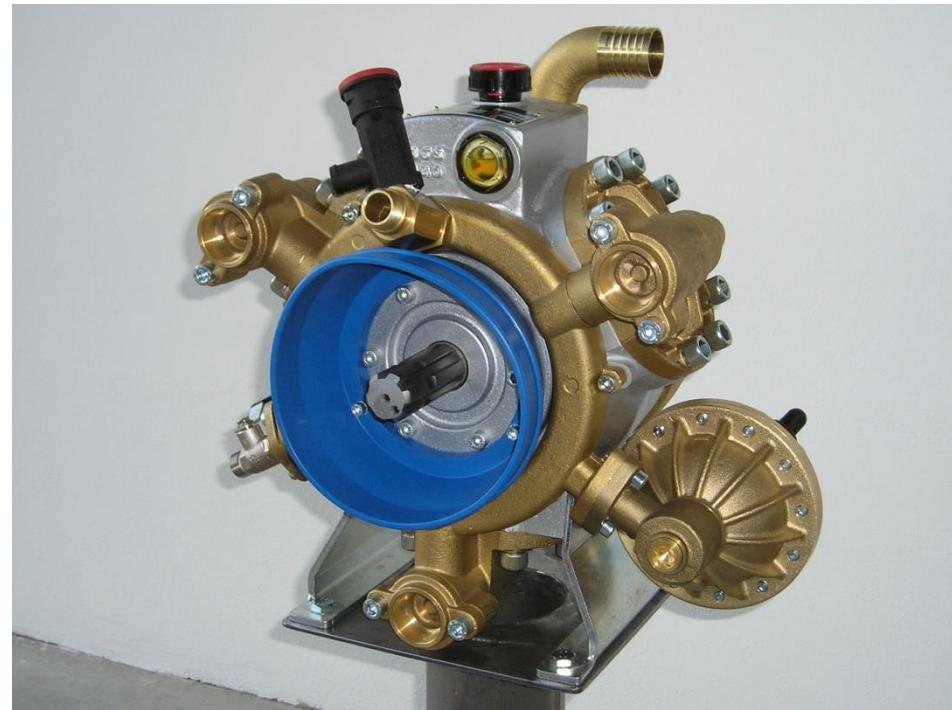

#### DATI TECNICI / TECHINCAL DATA

Modello Model	Nr.membrane Nr. diaphragm	Portata Delivery		Pressione max Pressure max		Potenza assorbita Power absorbed		Giri R.P.M.	Dimensioni Dimension		Peso Weight	
		I/min	G.P.M.	bar	p.s.i.	KW	HP		kg	lb		
NJS 1201	3	120	31,7	50	725	11	14	540	450	350	480	54 119
NJS 1401	3	136	35,9	50	725	12	16	540	450	350	480	54 119