


Presentazione nuovo prodotto:

Eurobil

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
BILANCE



Etichettatrice **PD42** con collegamento ai nostri prodotti Commerciali e Industriali.

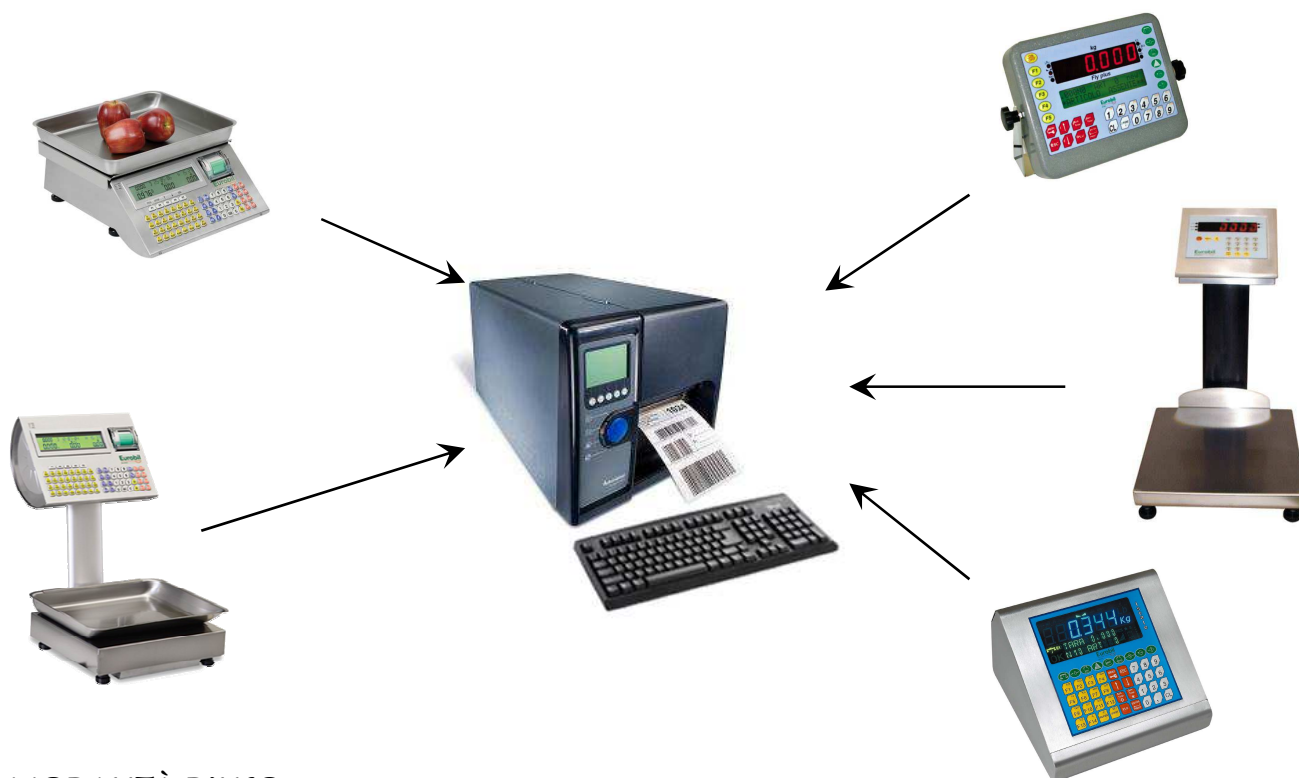

MODALITÀ D'USO

- Stand-alone
- Collegamento a nostro strumento: Iscale – Fly – Fly Plus – Twister - SunEco

POTENZIALITÀ SOFTWARE:

- Numero formati etichetta illimitati
- Numero articoli illimitati
- Configurazione semplice di articoli e barcode grazie ad un configuratore su PC
- Possibilità di lavorare senza PC collegato
- EAN 13 e EAN128 programmabile

.....
Etichettatrice **PD42** comprensivo di software Eurobil

ETICHETTATRICE PD42

LABELLING MACHINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

La PD42 è una stampante affidabile e versatile adatta ad applicazioni nell'ambito della produzione, del trasporto e della logistica. Il telaio completamente in metallo insieme all'elettronica di stampa garantiscono robustezza ed elevate prestazioni.

L'etichettatrice è in grado di stampare, con grafica nitida e chiara, etichette con dati variabili in modalità continua a 150mm/s, ponendosi al vertice della categoria.

APPLICAZIONE:

Sistema di produzione di etichette, biglietti e tag con trasferimento termico o di termica diretta

VELOCITA' DI STAMPA:

50-150 mm/s a 203 dpi
50-100 mm/s a 300 dpi

SPECIFICHE DI STAMPA:

Larghezza max.: 104 mm a 203 dpi
105,7 mm a 300 dpi
Lunghezza max.: 1.520 mm a 203 dpi
1.028 mm a 300 dpi

INTERFACCE:

Standard:

- Seriale RS-232
- USB v. 2.0
- Parallela o Ethernet EasyLAN (a seconda della configurazione)

Opzionali:

- IEEE 1284 parallela
- Ethernet con EasyLAN integrata: connettore RJ-45 per 10BaseT o 100BaseTX

RIBBON:

Lunghezza max. del ribbon: 450mm
Diametro interno della bobina del ribbon: 25,4 mm
Larghezza del ribbon: 30-110mm
Direzione di avvolgimento: Inchiostro all'interno o inchiostro all'esterno

ETICHETTE / BIGLIETTI / TAG

Larghezza: 25-118 mm
25-114 mm (con taglierina)
Spessore: 60-250 µm

Materiale di consumo: etichette, biglietti e tag in rotolo, pretagliati, continui o piegati


Diametro max. della bobina dell'etichetta: 213 mm; 190 con sistema di avvolgimento interno (per il solo supporto siliconato)

Diametro interno della bobina dell'etichetta: 37,5 o 75 mm

Media: Termico diretto o trasferimento termico

Tipo di supporto: in rotolo, a soffietto e continuo

CONFIGURATORE PER IL DISEGNO DEL FORMATO ETICHETTA E PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ARCHIVI:

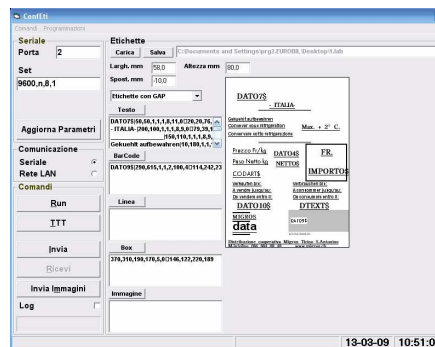

SOFTWARE :

- Numero articoli illimitato – Numero clienti illimitato – Numero formati etichetta illimitato

Articoli:

- **Codice:** 3 caratteri alfanumerici usati per la ricerca
- **Descrizione:** 40 caratteri alfanumerici
- **Codice articolo:** 14 caratteri alfanumerici
- **Ingredienti:** 15 righe da 40 caratteri alfanumerici ciascuna (usabili anche come campo testo)
- **Scadenza:** espressa in numero di giorni
- **Prezzo:** legato all'articolo
- **Formato etichetta:** legato all'articolo

Barcode:

- **EAN13:** programmabile a Peso oppure ad Importo
- **EAN128 e/o CODE128:** Programmabile e legato all'articolo, oppure numero 10 barcode globali

Clienti:

- **Codice:** 3 caratteri alfanumerici usati per la ricerca
- **Anagrafica:** 5 righe da 40 caratteri alfanumerici ciascuna

Formato Etichetta:

- Illimitato numero di testi fissi
- Stampabili tutte le informazioni legate all'articolo, barcode, clienti e quelle inviate dallo strumento di pesatura
- Supporto di immagini grafiche formato B/N PCX

AMBIENTE OPERATIVO:

Temperatura: da +5° a +40° C
Umidità: 20-85% senza condensa

STANDARD DI CONFORMITA':

FCC, UL, cUL, CE, NOM

DIMENSIONI DI INGOMBRO:

Lunghezza: 453 mm
Altezza: 273 mm
Larghezza: 270 mm
Weight: 13 kg