

65 Atlas

> Caratteristiche del sistema:


Tipologia:	a giunto aperto/doppia battuta in apertura esterna
Isolamento termico:	listelli in poliammide da 30 mm tubolari/con setti
Telaio fisso:	65 mm
Telaio apribile:	73 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Sovrapposizione a muro:	22 - 40 mm
Spazio vetro:	da 18 a 58 mm

• GUARNIZIONE CENTRALE
IN EPDM COESTRUSO
ELEVATO
ISOLAMENTO TERMICO


• GUARNIZIONI CINGIVETRO
IN EPDM COESTRUSO

• ISOLANTE IN POLIETILENE
ESPANSO
BASSISSIMA
CONDUCIBILITÀ TERMICA

• POLIAMMIDE
DA 30 MM
CON SETTI
TAGLIO TERMICO





> Certificazioni ITT:




> Accessori:

- > possibilità di montare ferramenta camera europea e cava "pista 16";
- > assemblaggio con squadrette a bottone, a spinare/avvitare, cianfrinare, di allineamento (lato interno);
- > assemblaggio con squadrette a cianfrinare/spinare, di allineamento con eccentrico (lato esterno).

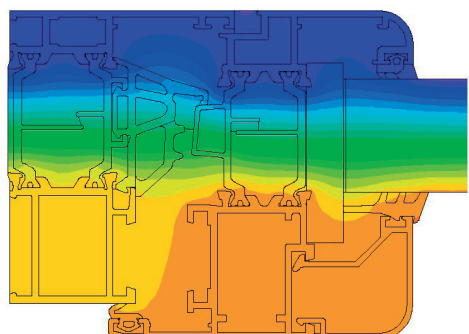

Finestra a 1 ante
(1230x1480 mm)

Ug (W/m²K)	Psi g	Uw (W/m²K)
1,4	0,11 0,08 0,04	1,8 1,7 1,6
1	0,11 0,06 0,04	1,5 1,4 1,3
0,6	0,11 0,06 0,04	1,2 1,1 1

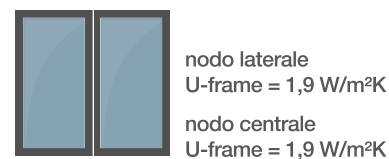

Finestra a 2 ante
(1230x1480 mm)

Ug (W/m²K)	Psi g	Uw (W/m²K)
1,4	0,11 0,06 0,04	2 1,8 1,7
1	0,11 0,06 0,04	1,7 1,6 1,5
0,6	0,11 0,06 0,04	1,5 1,3 1,2