


EASY

Sistema per Costruzione di Pannelli

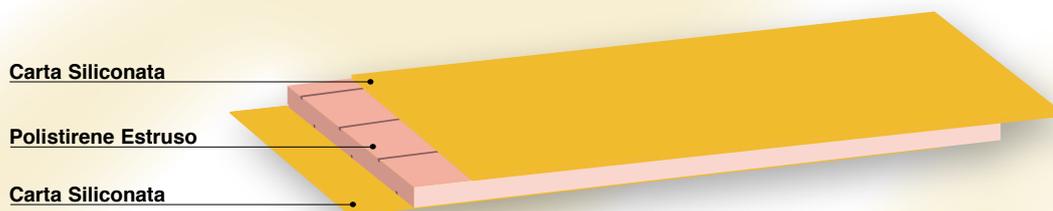

Caratteristiche

Lastra di polistirene espanso estruso, adesivizzata e ricoperta da carta siliconata da togliere prima dell'uso. La superficie ha particolari canali per agevolare l'espulsione dell'aria ed evitare la formazione di bolle durante la costruzione del pannello.

Taglio facile e pulito eseguibile a mano con l'uso di cutter.

Valore "U"

Valore considerato solo in relazione al nucleo:

Spessore del pannello	Valore "U"
mm. 17	1,90
mm. 22	1,50
mm. 27	1,22
mm. 30	1,10
mm. 33	1,00
mm. 37	0,90

Applicazioni

Ideale per la costruzioni di pannelli sandwich da inserire in un telaio perimetrale e per posizione solo verticale. Superficie massima costruibile m² 1,5.

Dimensioni

- mm. 600 x 1200
- Spessori: mm. 17; 22; 27; 30; 33; 37.
- Altri dimensioni e spessori su specifica richiesta.

Confezioni:

Spessore 17	n. 17 lastre per scatola
Spessore 22	n. 13 lastre per scatola
Spessore 27	n. 11 lastre per scatola
Spessore 30	n. 10 lastre per scatola
Spessore 33	n. 9 lastre per scatola
Spessore 37	n. 8 lastre per scatola

