CBF
CASSETTA 900X900

- Linea cassetta disponibile con capacità da 12,8 e 14 kW.
- Modalità operativa raffreddamento e riscaldamento.
- Funzione “I Feel” per un migliore controllo della temperatura locale.

RC08B

RCW8
(opzionale)

Comando centralizzato
(opzionale)

[VANTAGGI DEL PRODOTTO]

- Dimensioni compatte e design slim da 245 mm (modello 48).
- Scatola di controllo elettronico integrata.
- Possibilità di impostare ingresso aria fresca.

ALIMENTAZIONE DEL FLUSSO D’ARIA A 360°

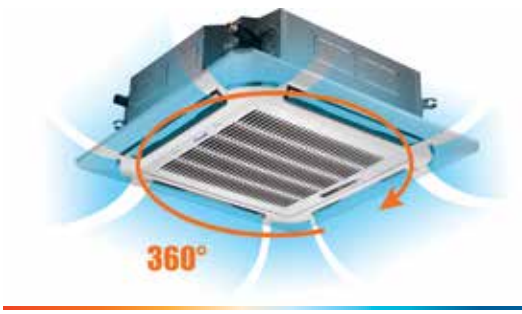

ACCESSORI/OPZIONI

Acc.	Codice	Foto	Descrizione	Funzione
Cornice cassetta 900x900 per CBF	7ACVF0564		Cornice cassetta 900x900 per CBF	
RCW8	7ACEL1706		Comando a filo centralizzato	Possibilità di impostare la modalità, la velocità ventola, timer ON-OFF, temperatura, swing e “I Feel”.
Comando centralizzato	7ACEL1707		Comando centralizzato	Controlla fino a 64 unità interne con indicazione dei codici di errore con impostazioni individuali, contatto secco ON-OFF, ultimo funzionamento memoria, Modbus.
BMS	7ACEL1708		Gateway BMS	Possono essere connesse massimo 1024 unità (16 gateway)

CARATTERISTICHE

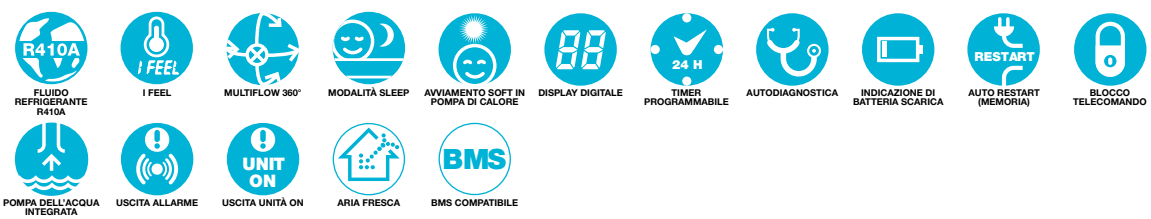

DATI TECNICI CBF

Unità interne		AWSI-CBF048-N11	AWSI-CBF060-N11
Unità esterne 3~400V - 50 Hz - N		**AWAU-YOF048-H13**	**AWAU-YOF060-H13**
RAFFREDDAMENTO			
Resa nominale	**kW**	**12,8**	**14**
Potenza assorbita	kW	4,77	5,57
EER/Classe		2,68/D	2,51/E
Limiti operativi	°C	18°/43° Bulbo secco	
RISCALDAMENTO			
Resa nominale	**kW**	**13,6**	**16**
Potenza assorbita	kW	4,65	6,1
COP/Classe		2,92/D	2,62/E
Limiti operativi	°C	-7°/24° Bulbo secco	
UNITÀ INTERNA			
Livello di pressione sonora finoa 1m (PV/MV/GV)	dB(A)	46/49/54	47/50/55
Livello di potenza sonora	dB(A)	64	65
Portata d'aria (PV/MV/GV)	m^3/h	1400/1600/1900	1500/1700/2000
Deumidificazione	l/h	4,3	5,0
Dimensioni esterne (LxAxP)	mm	840x245x840	840x287x840
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	mm	900x265x900	900x292x900
Peso netto/Peso lordo	kg	26,5/30,2	28,3/32,5
Codice prodotto		**7SP042233**	**7SP042238**
CORNICE (INCLUSA NELL'UNITÀ INTERNA)			
Dimensioni esterne (LxAxP)	mm	950x55x950	950x55x950
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035
Peso netto/Peso lordo	kg	5/8	5/8
Codice prodotto cornice 950x950		**7ACVF0564**	**7ACVF0564**
UNITÀ ESTERNA			
Livello di pressione sonora finoa 1m	dB(A)	62	63
Livello di potenza sonora	dB(A)	72	73
Portata d'aria	m^3/h	7200	7500
Tipo di compressore		Scroll	Scroll
Dimensioni esterne (LxAxP)	mm	938x1369x392	938x1369x392
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	mm	1095x1505x495	1095x1505x495
Peso netto/Peso lordo	kg	110/124	111,1/125,4
Codice prodotto 3~400V - 50 Hz - N		**7SP062848**	**7SP062849**
ALIMENTAZIONE 3~400V - 50 HZ - N			
Alimentazione su unità		Interna e Esterna	Interna e Esterna
Sezione cavo di alimentazione	mm^2	3x1,0 + 5x2,5	3x1,0 + 5x2,5
Fusibile	A	16 + 20	16 + 20
Collegamenti elettrici	mm^2	3x0,5	3x0,5
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI			
Linea frigorifera gas Ø	pollici	3/4"	3/4"
Linea frigorifera liquido Ø	pollici	3/8"	3/8"
Lunghezza massima	m	50	50
Dislivello massimo tra unità	m	25	25

SOLUZIONI AIRWELL

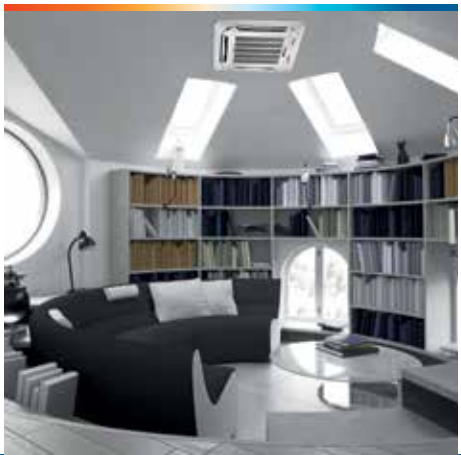

IDU	Compatibile con ODU
Cassetta	**ODU mono**
CBF	YOF