cmc X

S19E

Facile da utilizzare e con una semplice manutenzione. La macchina perfetta per il noleggio con una sola area di lavoro (massimo peso in cesta 200Kg).

La piattaforma cingolata S19E è estremamente compatta e facile da usare con controlli intuitivi che non lasciano spazio a dubbi e fraintendimenti. L'S19E può passare attraverso una porta standard e lavorare negli spazi più piccoli. Una volta stabilizzata, la piattaforma raggiunge un'altezza di 18.7 metri e uno sbraccio di 9 metri.

Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 53 26 606 - mail: info@cmclift.com

REV 3.17 artsmedia

cmc XTRM

S19E

DETTAGLI

Attraversa una porta standard (780 mm)

Trasportabile con rimorchio

Controlli proporzionali elettro-idraulici

OPTIONAL

Carro idraulico estensibile

OPTIONAL

Batteria ecologica agli ioni di litio

OPTIONAL

Motore Diesel Kubota

OPTIONAL

Motore a corrente alternata a doppia tensione

Facile da usare

Semplice da usare, con soli 4 intuitivi passaggi dall'accensione al lavoro in altezza.

Motorizzazione

Motore Honda GX 390 a benzina di serie. Come optional disponibili: motore Kubota Z482 diesel, motore elettrico ausiliario da 220V o 120V o 110V, versione completamente a batterie litio con motore elettrico.

Assistenza al cliente

Sistema operativo intuitivo e snello con indicazione del codice di errore e diagnosi dei guasti. Semplice da riparare sul posto.

Semplice

E sta per Easy, semplice in lingua inglese. Nessun limitatore di movimento, nessun limite per il vostro lavoro.

Versatile

Piattaforma articolata a doppio pantografo con braccio telescopico ad uno sfilo più jib. Disponibile con un cestello dal design innovativo.

Trasportabile su rimorchio

Peso ridotto e compattezza ne fanno una piattaforma facile da trasportare su un rimorchio.

cmc X S19E

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Altezza massima di lavoro	18,7 m
Sbraccio massimo di lavoro	9,0 m
Portata massima sulla cesta	200 kg
Movimento Jib	90°
Rotazione torretta	± 178° (TOT. 356°)
Rotazione cesta	NO
P Pendenza massima per stabilizzare	5°/ 9%
Estensione carro (optional)	0,30 m
W Pendenza massima rampa (attacco)	13°/23%
X Pendenza massima di traslazione	14°/25%
Velocità massima di traslazione	0,57/1,07 Km/h

DIMENSIONI

A Altezza cesta	1,10 m
B Larghezza cesta	0,70 m
C Lunghezza cesta	1,20 m
D Lunghezza totale	5,22 m
E Lunghezza totale senza cesta	4,58 m
F Altezza in assetto di marcia	1,97 m
G Larghezza totale (senza cesta)	0,78 m
H Altezza libera dal suolo	0,22 m
I Cingoli (LxP)	1,44 x 0,18 m
J Stabilizzazione longitudinale massima	3,90 m
K Stabilizzazione trasversale massima	3,25 m
Piattello stabilizzatori Ø	0,18 m

PESI E PRESSIONI

Massa totale	2.690 kg (Honda) 2.690 kg (Kubota)
R Max. pressione sul piede	6,3 kg/cm² - 61,8 N/cm²
S Max. pressione sul cingolo	0,87 kg/cm² - 8,5 N/cm²
T Max. pressione in traslazione	313 kg/ m² - 3,07 N/m²
U Max. pressione in lavoro	205 kg/ m² - 2,01 N/m²

MOTORIZZAZIONE

Alimentazione standard

Benzina	Honda GX390 (6,0 kW)
Capacità serbatoio benzina	6,1 L

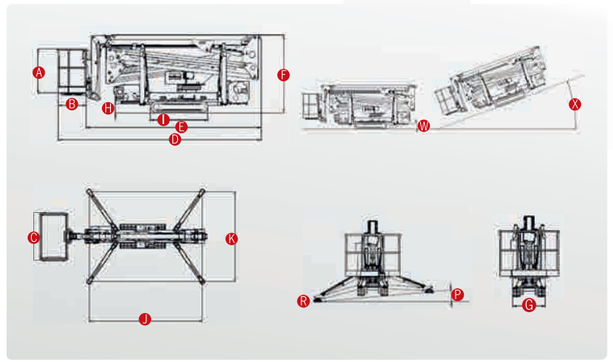

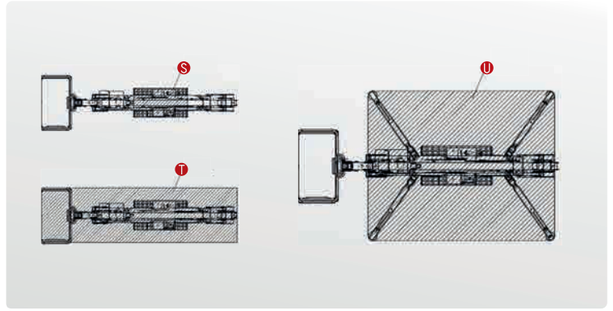

CARICO MASSIMO
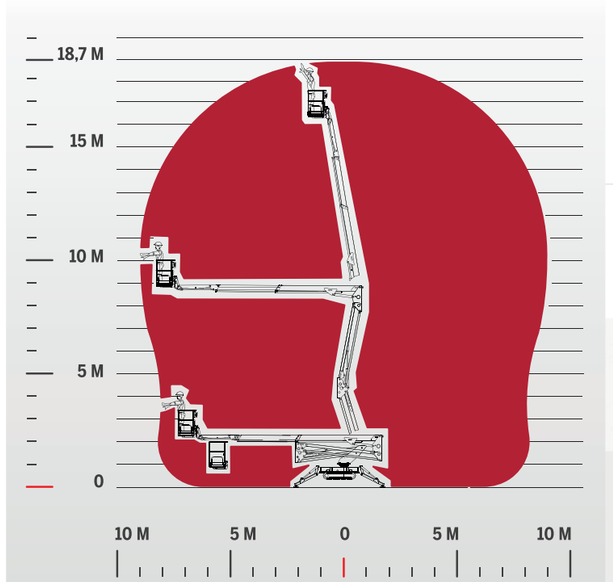
200 kg