




SCHEDA TECNICA / DATASHEET

POMPA CENTRIFUGA A TRASCINAMENTO MAGNETICO MAGNETIC DRIVE CENTRIFUGAL PUMP

CMTP0203



VERSIONE STANDARD / *STANDARD VERSION*
Motore flangiato esecuzione / *Motor bracket* :
B3-B5

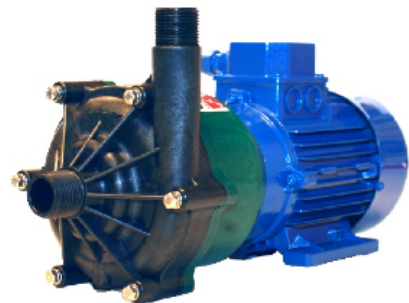

VERSIONE A RICHIESTA / *UPON REQUEST*
Motore flangiato esecuzione / *Motor bracket* :
B3-B14

CARATTERISTICHE / FEATURES:

MATERIALE CORPO POMPANTE / MATERIAL OF PUMP :
disponibile in PP o PVDF / *available PP or PVDF*

MOTORE STANDARD / STANDARD MOTOR :

B3-B5 / Kw 0,75 / Monofase o Trifase

A RICHIESTA / UPON REQUEST:

B3-B14 / Kw 0,75 / Monofase o Trifase


SUPPORTO MOTORE / MOTOR BEARING :

previsto solo su motore B3-B5 / *standard only for B3-B5 version*

PORTATA MAX / MAX CAPACITY : 240 l/min.

PREVALENZA MAX / MAX HEAD : 18 m.

(dati a 50Hz, prove eseguite con acqua a temperatura ambiente - Vedi tabella Rif. curve)
(*Data at 50Hz, test carried with water at room temperature - See Curve References Table*)

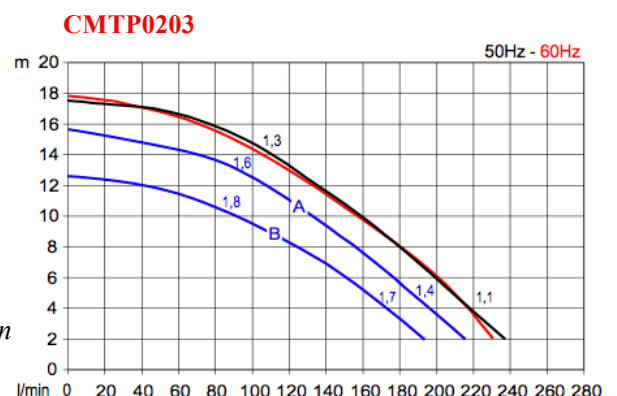

Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente / *Curve references: water at room temperature*
Curva A e B per pesi specifici diversi (50 Hz) / *Curve A e B for different specific gravities (50 Hz)*


Prodotto conforme alla Direttiva 2006/42/CE





SCHEMA TECNICA / DATASHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS :

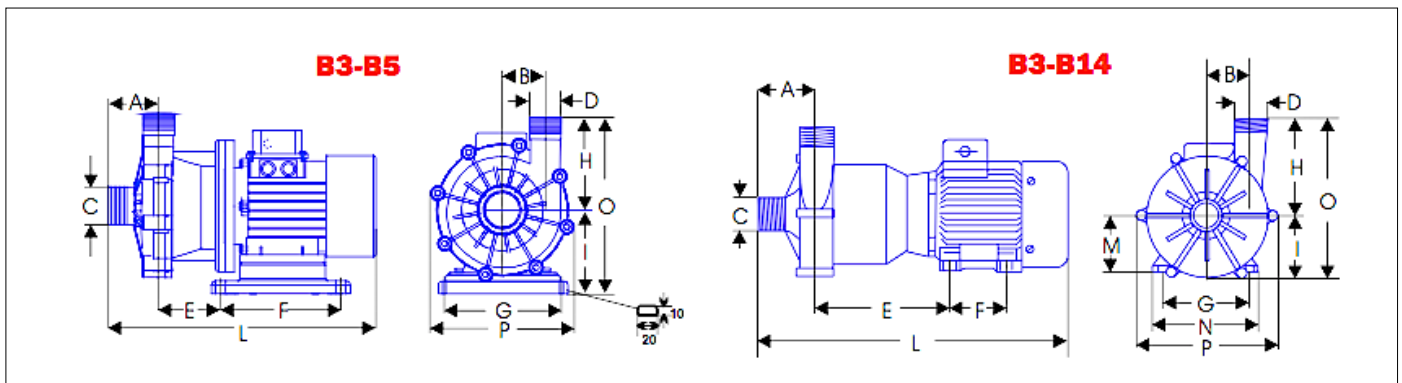

| | Dimensioni / Dimensions | | | | | | | | | | | | | | Motore / Motor | | | | Peso/Weight |
|--------------------|-------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|------|-----|-----|----------------|-----------------------|------|--------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | MEC | Flangiato/ Bracket | KW | PHASES | KG |
| CMTP0203 | 74 | 58,5 | 1" | 1" | 138 | 134 | 134 | 131 | 80 | *405 | - | - | 211 | 177 | 71 | B3-B5 | 0,75 | 1 - 3 | **9,990 |
| CMTP0203.14 | 74 | 58,5 | 1" | 1" | 161 | 90 | 112 | 131 | 79 | *405 | 71 | *137 | 210 | 177 | 71 | B3-14 | 0,75 | 1 - 3 | **9,500 |

Su richiesta/Upon request 1 1/2" 1"

* Varia in rapporto al motore montato

* It changes according to the assembled motor

** Varia in rapporto ai materiali ed al motore montato

** It changes according to the materials and to the assembled motors

AVVERTENZE / WARNINGS :

- La pompa non può funzionare a secco /
Do not allow the pump to run dry.
- Liquidi sporchi possono ridurre la durata /
Dirty liquids may reduce the working life of the pump.
- Si consiglia di installare la pompa in posizione orizzontale, sotto-battente e con uscita verso l'alto /
It is recommended to install the pump in horizontal position, under head and with outlet upwards.



Product compliant with Directive 2006/42/CE