

PERFIL SEMICIRCULO PTL201A2

DESCRIPCIÓN

Aplicación interior
 Para utilizar con tira LED no estanca o resinada
 Perfiles en aluminio anodizado.

Parámetros Técnicos PTL201A2:



Difusor en metacrilato blanco semicircular: permite cerrar el flujo luminoso.
 Perfil superior: permite la fijación de la tira LED
 Perfil inferior: permite la fijación del perfil con tornillos o cinta doble cara.


Imagen	Código	Descripción
	PTL201A2	Conjunto perfil inferior, superior y difusor opal. Anodizado plata Longitud: 2 metros Sin tapetas
	PTL201DF	Difusor opal de recambio, 2 metros
	PTL201TP	Conjunto 2 tapetas de plástico 1 con agujero para cable y una sin agujero

PERFIL CUADRADO PTL202A2

DESCRIPCIÓN

Aplicación interior
 Para utilizar con tira LED no estanca o resinada
 Perfiles en aluminio anodizado.

Parámetros Técnicos PTL202A2:

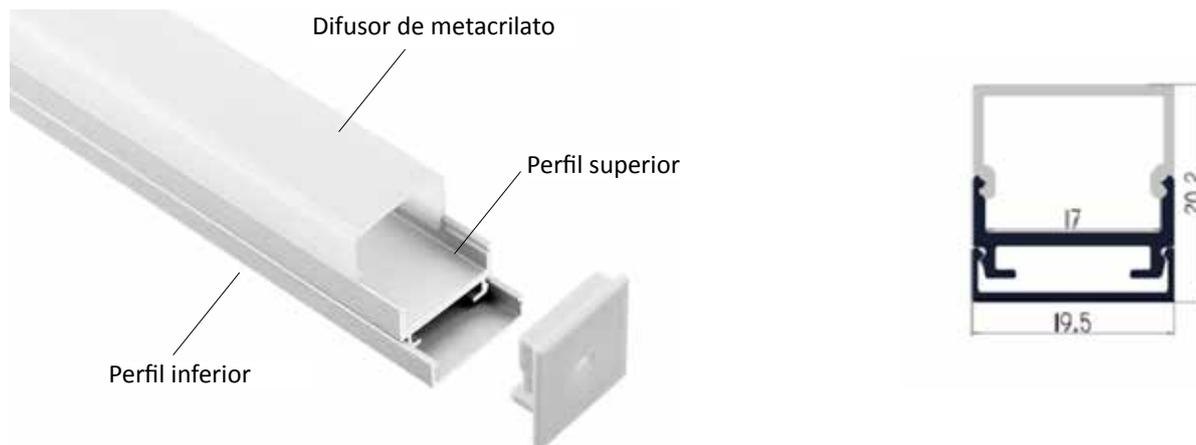


Difusor en metacrilato blanco cuadrado.
 Perfil superior: permite la fijación de la tira LED
 Perfil inferior: permite la fijación del perfil con tornillos o cinta doble cara.

Imagen	Código	Descripción
	PTL202A2	Conjunto perfil inferior, superior y difusor opal. Anodizado plata Longitud: 2 metros Sin tapetas
	PTL202TP	Conjunto 2 tapetas de plástico 1 con agujero para cable y una sin agujero

PERFIL ÁNGULO 60° PTL203A2

Parámetros Técnicos PTL203A2:

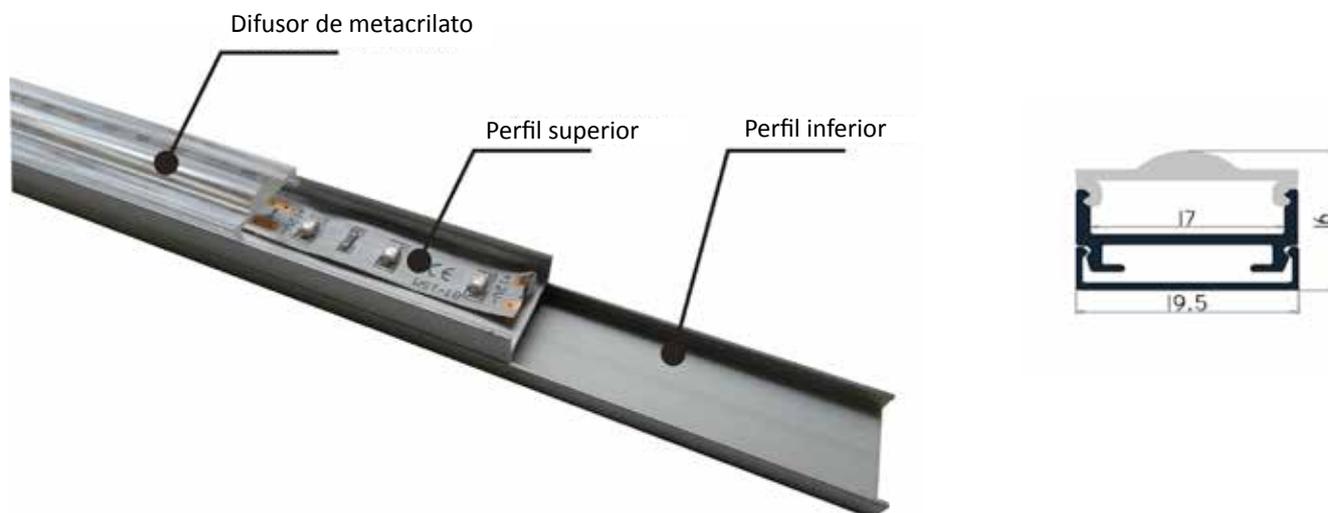

Difusor en metacrilato transparente: permite orientar el flujo en un ángulo de 60°.

Perfil superior: permite la fijación de la tira LED

Perfil inferior: permite la fijación del perfil con tornillos o cinta doble cara.

Imagen	Código	Descripción
	PTL203A2	Conjunto perfil inferior, superior y difusor transparente. Anodizado plata Longitud: 2 metros Sin tapetas
	PTL203TP	Conjunto 2 tapetas de plástico 1 con agujero para cable y una sin agujero