

- Equipements de sécurité électronique
- Automobile électrique
- Energie solaire et Onduleur industriel
- Construction bâtiments

ENERGIE SOLAIRE ET EQUIPEMENTS

Pourquoi avoir choisi WALCKER comme fournisseur ?

1. 7 ans d'expérience dans les produits solaires, nous avons exporté vers plus de 5 pays en Afrique centrale.
2. Avoir une équipe d'installation professionnelle si nécessaire, nous pouvons envoyer un ingénieur dans votre pays, ou guider l'installation.
3. Nous utilisons des matériaux d'alimentation de marque USA et Japon, parfaitement pour le contrôle de la qualité.
4. Nous Avons formé des techniciens qualifiés, la commodité de fournir un service après-vente au client.

Si vous avez des questions intéressantes, bienvenue à nous contacter !



MSP-300W off grid solar power system

Informations sur le système solaire : Puissance nominale du panneau solaire : 300W Convient à la puissance quotidienne Consommation: > 1500WH Charges maximales autorisées puissance : 300W / 500VA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 150W Cellules SUNTECH de haut rendement 18% Vmp: 17,2 V Voc: 21,6 V Imp: 8,7 A Taille: 1480 * 670 * 35mm Température de fonctionnement: -40 °C + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 2pcs Prix : USD 318
Onduleur hybride solaire 	Onduleur: 300W12VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés au contrôleur MPPT 12V20A, efficacité de charge de 90% à 95%. L'écran LCD affiche les données de génération d'énergie solaire, Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Matériau MOSFET de marque USA	Qté : 1pc Prix : USD 270
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 100AH Batterie gel sans entretien à cycle profond Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 330 * 171 * 214mm	Qté : 1pcs Prix : USD 260
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure: alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 90

Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 50M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 200
Système solaire hors réseau MSP-300W prix total: 1138 USD Ensemble complet: Volume total: 0,6 cmB Poids total: 90 kg		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-500W		
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 500W Convient à la puissance quotidienne consommation:> 3KWH Charge maximale admissible: 500 W / 700 VA		
Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 250W Cellules SUNTECH de haut rendement 18% Vmp: 17,6 V Voc: 21,6 V Imp: 13,89 A Taille: 1640 * 990 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 2pcs Prix : USD 530
onduleur hybride solaire 	Onduleur: 500W12VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Contrôleur MPPT 12V20A, efficacité de charge 90% -95%. L'écran LCD affiche les données de génération d'énergie solaireSurcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Montage mural, courant de charge / mode de fonctionnement Matériau MOSFET de marque USA	Qté : 1pc Prix : USD 300
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 100AH Batterie gel sans entretien à cycle profond Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 330 * 171 * 214mm	Qté : 1pc Prix : USD 260

Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation Y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 140
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 50M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 200
Système solaire hors réseau MSP-500W prix total: 1430 USD Ensemble complet: Volume total: 0,65 cmB Poids total: 110 kg		
Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-1KW		
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 1KW Convient à la puissance quotidienne consommation:> 6KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 1KW / 1.5KVA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 250W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 30 V Voc: 36 V Imp: 8,67 A Taille: 1640 * 990 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 4pcs Prix : USD 840
Combineur de panneaux photovoltaïques	4T-24V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur	Qté : 1pc Prix : USD 354

	photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger le l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à un autre panneau. max la tension en circuit ouvert est de 500 V	
onduleur hybride solaire 	Onduleur: 1000W24VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Contrôleur MPPT 40A24V, efficacité de charge 90% -95%. L'écran LCD affiche les données de génération d'énergie solaire Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Montage mural, courant de charge / mode de fonctionnement matériau MOSFET réglable de marque USA	Qté : 1pc Prix : USD 400
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 150AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 483 * 170 * 219mm	Qté : 2pc Prix : USD 640
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat Base de conception sur votre lieu d'installation Y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 280
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 50M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : XAF 290
Prix total du système d'alimentation solaire hors reseau MSP-1KW: 2 804 USD Ensemble complete: Volume total: 0,7CBM, Poids total: 190KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-2KW

Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 1980W Convient à la puissance quotidienne consommation:> 11.9KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 2KW / 2,8KVA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 330W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 37,57 V Voc: 46,34 V Imp: 8,78 A Taille: 1956 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 6pcs Prix : USD 1 660
Combineur de panneaux photovoltaïques 	4T-48V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger le l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à un autre panneau. max la tension en circuit ouvert est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 354
onduleur hybride 	Onduleur: sortie d'onde sinusoïdale pure 2000W48VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Contrôleur MPPT 40A48V, efficacité de charge 90% -95%. L'écran LCD affiche les données de génération d'énergie solaire Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives courant de charge / mode de travail réglable, USA matériau MOSFET de marque	Qté : 1pc Prix : USD 744
Batterie de gel 	Capacité : 12V / 150AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie : 6-8 ans, Taille : 483 * 170 * 219mm	Qté : 4pcs Price : USD 1 300

Support de panneau solaire 	Toit en pente ou sol plat, base de conception sur votre lieu d'installation, y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure: alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 420
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 100M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 330
Prix total du système d'alimentation solaire hors réseau MSP-2KW: 4 808 USD Ensemble complet: Volume total: 1,3 CMB, Poids total: 383 kg		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-3KW		
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 3KW Convient à la puissance quotidienne consommation: > 18KWH Puissance de charge maximale autorisée: 3KW /4,2KVA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 300W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 37,04 V Voc: 45,57 V Imp: 8,09 A Taille: 1956 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 10pcs Price : USD 2 520
Combineur de panneaux photovoltaïques 	6T-48V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à l'autre	Qté : 1pc Price : USD 456

	panneau. la tension maximale en circuit ouvert est de 500 V	
onduleur hybride 	Onduleur: 3000W48VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Contrôleur MPPT 60A48V, efficacité de charge 90% -95%. L'écran LCD affiche les données de génération d'énergie solaire Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Montage mural, courant de charge / mode de fonctionnement matériau MOSFET réglable de marque USA	Qté : 1pc Price : USD 876
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 200AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 522 * 240 * 219mm	Qté : 4pcs Prix : USD 1 600
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat, base de conception sur votre lieu d'installation, y compris raccords complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure: alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 700
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 100M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 370
Prix total du système d'alimentation solaire hors réseau MSP-3KW: 6 522 USD Ensemble complet: Volume total: 1.55 CBM, Poids total: 580KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-4KW	
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 4KW Convient à la puissance quotidienne	Exposition de projet

consommation:> 24KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 4KW / 5KVA		
Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 250W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 30 V Voc: 36 V Imp: 8,67 A Taille: 1640 * 990 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 16pcs Prix : USD1680
Combineur de panneaux photovoltaïques 	6T-96V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à un autre panneau. la tension maximale en circuit ouvert est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 228
onduleur hybride solaire 	Onduleur: 4000W96VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Contrôleur MPPT 60A96V, efficacité de charge 90% -95%. Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Matériau MOSFET de marque USA	Qté : 1pc Prix : USD 548
Batterie de Gel 	Capacité: 12V / 200AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 522 * 240 * 219mm	QTY : 8pcs Price : USD 3 200
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat, base de conception sur votre lieu d'installation, y compris raccords complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure: alliage d'aluminium, traitement	QTY : 1set Price : USD 1 120

	anti-oxydation	
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 100M 3) terminaux PV 1set et MC4	QTY : 1set Price : USD 422
Prix total du système d'alimentation solaire hors réseau MSP-4KW: 9 654 USD Ensemble complet: Volume total: 3,5CBM Poids total: 1188KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-5KW		
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 4960W Convient à la puissance quotidienne consommation:> 30KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 5KW / 7KVA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocrystallin 310W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 37,04 V Voc: 45,57 V Imp: 8,37 A Taille: 1956 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 16pcs Prix : USD 2 083
Combineur de panneaux photovoltaïques	4T-96V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur	Qté : 1pc Prix : USD 190

	photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à l'autre panneau. la tension maximale en circuit ouvert est de 500 V	
onduleur hybride solaire 	Onduleur: 5000W96VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Contrôleur MPPT 60A96V, efficacité de charge 90% -95%. Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Matériau MOSFET de marque USA	Qté : 1pc Prix : USD 660
Batterie de Gel 	Capacité: 12V / 200AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 522 * 240 * 219mm	Qté : 8pcs Prix : USD 3 200
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure: alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 1 120
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 100M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 422
Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-5KW prix total: 10 608 USD Ensemble complet : Volume total: 3,5CBM, Poids total: 930KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-6KW

Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 6KW Convient à la puissance quotidienne consommation: > 36KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 6KW / 8.5KVA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocrystallin 300W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 37,04 V Voc: 45,57 V Imp: 8,09 A Taille: 1950 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 20pcs Prix : USD 5 040
Combineur de panneaux photovoltaïques 	6T-96V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger le l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à un autre panneau. max la tension en circuit ouvert est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 397
onduleur hybride solaire 	Onduleur: 6000W96VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés dans le contrôleur MPPT 60A96V, efficacité de charge de 90% à 95%. Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Matériau MOSFET de marque USA	Qté : 1pc Prix : USD 2 006
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 200AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 522 * 240 * 219mm	Qté : 8pcs Prix : USD 3 200
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2	Qté : 1set Prix : USD 1 750

	Structure: alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm ² 100M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 422
Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-6KW prix total: 13 212 USD Ensemble complet: Volume total: 3,8CBM Poids total: 1350KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-8KW		
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 7920W Convient à la puissance quotidienne consommation: > 48KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 8KW / 11.4KVA	Exposition de projet 	
Panneau Solaire 	Panneau solaire monocristallin 330W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 37,57 V Voc: 46,34 V Imp: 8,78 A Taille: 1956 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 24pcs Prix : USD 3326
Combineur de panneaux photovoltaïques 	6T-96V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à l'autre panneau. la tension maximale en circuit ouvert est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 810
onduleur hybride solaire	Onduleur: 8000W96VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés dans le contrôleur MPPT 60A96V, efficacité de charge de 90% à 95%.	Qté : 1pc Prix : USD 2 182

	Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Matériau MOSFET de marque USA	
Support de panneau solaire 	Capacité: 12V / 150AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 483 * 170 * 219mm Toit en pente ou terrain plat Base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets Charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure : alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 16pcs Prix : USD 5 168 Qté : 1set Prix : USD 1 680
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 150M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 496
Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-8KW prix total: USD 16 988 Ensemble complet: Volume total: 5CBM Poids total: 1550KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-10KW		
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 9940W Convient à la puissance quotidienne consommation:> 62KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 10KW / 14,3KVA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocrystallin 355W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 38,39 V Voc: 47,13 V Imp: 9,25 A Taille: 1956 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 28pcs Prix : USD 8 350

Combineur de panneaux photovoltaïques 	8T-96V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger le l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à un autre panneau. max la tension en circuit ouvert est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 1 040
onduleur hybride solaire 	Onduleur: 10KW96VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Contrôleur MPPT 100A96V, efficacité de charge 90% -95%. Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Matériau MOSFET de marque USA	Qté : 1pc Price : USD 2 352
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 200AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 522 * 240 * 219mm	Qté : 16pcs Prix : USD 6 400
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure: alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 1 960
Cables 	1) 1 annonce borne de câble de batterie 2) Câble PV 4mm2 150M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 570
Système solaire hors réseau MSP-10KW prix total: 20 672 USD Ensemble complet: Volume total: 5,3CBM Poids total: 1900KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-15KW

Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 14880W Convient à la puissance quotidienne consommation:> 90KWH Charges maximales autorisées puissance: 15KW / 21.4KVA	Exposition de projet 
--	---

Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 310W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 37,04 V Voc: 45,57 V Imp: 8,37 A Taille: 1956 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 48pcs Prix : USD 12 500
Combineur de panneaux photovoltaïques 	6T-192V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger contrôleur contre les orages et les surtensions, protéger l'électricité solaire s'écoulant d'un panneau à l'autre panneau. la tension maximale en circuit ouvert est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 1 214
contrôleur solaire 	Régulateur de charge solaire 80A / 192V MPPT Efficacité de charge de 90% à 95% Protection contre l'anti-charge la nuit, batterie surchargée charge, protection contre la décharge, inversée modules solaires	Qté : 1pc Prix : USD 930
Onduleur solaire (IGBT) 	Onduleur: 15KW192VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Surcharge, surcharge, protection contre les décharges excessives Double protection, matériau IGBT de marque japonaise	Qté : 1pc Prix : USD 5 040
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 150AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 483 * 170 * 219mm	Qté : 32pcs Prix : USD 10 336
Support de panneau solaire	Toit en pente ou terrain plat Base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets Charge de vent: 55m / s, charge de neige:	Qté : 1set Prix : USD 2 880

	1.5kn / m2 Structure: alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 200M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 710
Prix total du système d'alimentation solaire hors réseau MSP-15KW: 33610 USD Ensemble complet: Volume total: 8CBM Poids total: 2500KG		


Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-20KW		
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 19880W Convient à la puissance quotidienne consommation:> 120KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: 20KW / 28KVA	Exposition de projet 	
Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 355W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 38,39 V Voc: 47,13 V Imp: 9,25 A Taille: 1956 * 992 * 40mm 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 56pcs Prix : USD 16 700
Combineur de panneaux photovoltaïques 	8T-192V Plusieurs entrées de chaînes PV., Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger le contrôleur contre protection contre les orages et les surtensions, protéger l'électricité solaire de passer d'un panneau à un autre panneau. circuit ouvert max la tension est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 1 718

contrôleur solaire 	Contrôleur de charge solaire 100A / 192V MPPT, efficacité de charge de 90% à 95 %.Protection contre l'anti-charge la nuit over surcharge de la batterie, protection contre la décharge, inversement des modules solaires	Qté : 1pc Prix : USD 930
Onduleur solaire (IGBT) 	Onduleur: 20KW192VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés Protection contre les surcharges, les surcharges et les décharges doubles Protection, matériel IGBT de marque japonaise	Qté : 1pc Prix : USD 5 314
Batterie de gel 	Capacité: 12V / 200AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, taille: 522 * 240 * 219 mm	Qté : 32pcs Prix : USD 1 280
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat Base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets Charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure : alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 3 360
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 200M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 710
Prix total du système d'alimentation solaire hors réseau MSP-20KW: 41 532 USD Ensemble complet: Volume total: 10CBM Poids total: 3660KG		

Système d'alimentation solaire hors réseau MSP-30KW	
Informations sur le système solaire: Puissance nominale du panneau solaire: 30380W Convient à la puissance quotidienne consommation:> 182KWH Puissance maximale autorisée pour les charges: Panneau solaire 30KW / 42.8KVA	Exposition de projet 

Panneau solaire 	Panneau solaire monocristallin 310W Cellules SUNTECH de classe A à haut rendement de 18% Vmp: 37,04 V Voc: 45,57 V Imp: 8,37 A Taille: 1956 * 992 * 40mm Température de fonctionnement: -40 °C ~ + 80 °C 25 ans de durée de vie, approbation CE ROHS	Qté : 98pcs Prix : USD 25 520
Combineur de panneaux photovoltaïques 	8T-384V Plusieurs entrées de chaînes PV. Simplifiez le câblage entre le générateur photovoltaïque et le contrôleur. Protéger le contrôleur des orages et des surtensions, ouverture maximale la tension du circuit est de 500 V	Qté : 1pc Prix : USD 1 890
contrôleur solaire 	Contrôleur de charge solaire 100A / 384V MPPT Efficacité de charge de 90% à 95%. Protection contre l'anti-charge la nuit, surcharge de la batterie, protection contre la décharge, inversé des modules solaires	Qté : 1pc Prix : USD 1 166
Onduleur solaire (IGBT) 	Onduleur: 30KW384VDC Sortie 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC, Chargeur de ville et chargeur de générateur intégrés en surcharge, surcharge, protection contre les décharges Double protection, matériel IGBT de marque japonaise	Qté : 1pc Prix : USD 7 756
Gel Batterie 	Capacité: 12V / 200AH Batterie gel sans entretien à cycle profond, Durée de vie: 6-8 ans, Taille: 522 * 240 * 219mm	Qté : 64pcs Prix : USD 25 600
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat Base de conception sur votre lieu d'installation y compris les accessoires complets Charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Structure : alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 5 760
Cables 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 200M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 770
Système solaire hors réseau MSP-30KW prix total: 68 462 USD Ensemble complet: Volume total: 16CBM Poids total: 6500KG		

Connexion du système

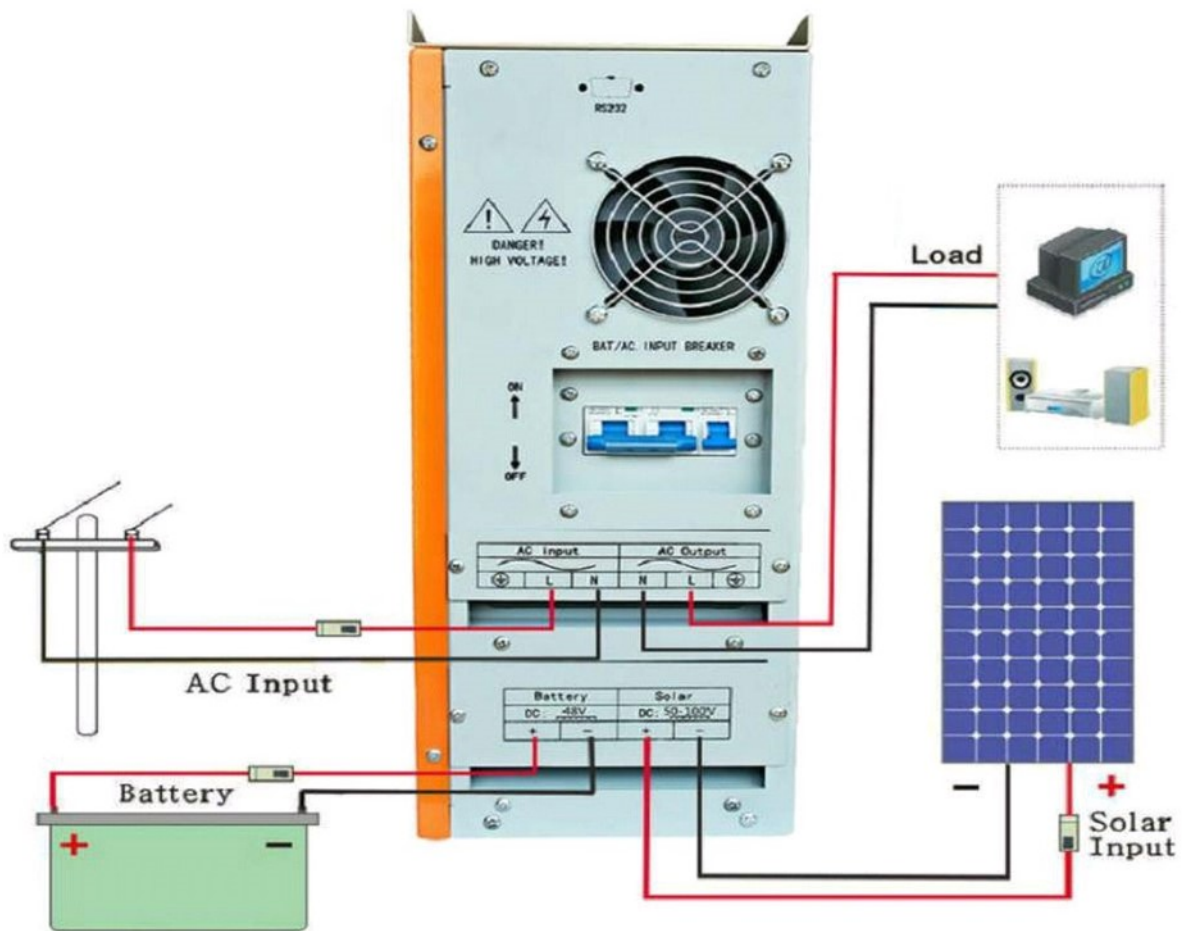


Système de climatiseur solaire

Les fonctions :

- * Dégivrage intelligent, déshumidification indépendante, mode veille, fonctionnement silencieux ;
- *. Auto : protection, redémarrage automatique ; Et ventilation haute efficacité.
- *. Offrir le refroidissement uniquement et le refroidissement et le chauffage pour les choix
- *. Modèle de sommeil, télécommande infrarouge longue distance, auto-vérification de panne ;
- *. Il est fourni avec la technique de contrôle du micro-ordinateur

*. Fonction d'autoprotection Fonctionnement du système : le panneau solaire produit de l'électricité, l'électricité à économiser dans le groupe de batteries en tant que banque d'énergie, les batteries entraînent le climatiseur pour fonctionner pour le refroidissement. Le contrôleur solaire protège tout le système et fournit une alimentation électrique stable.

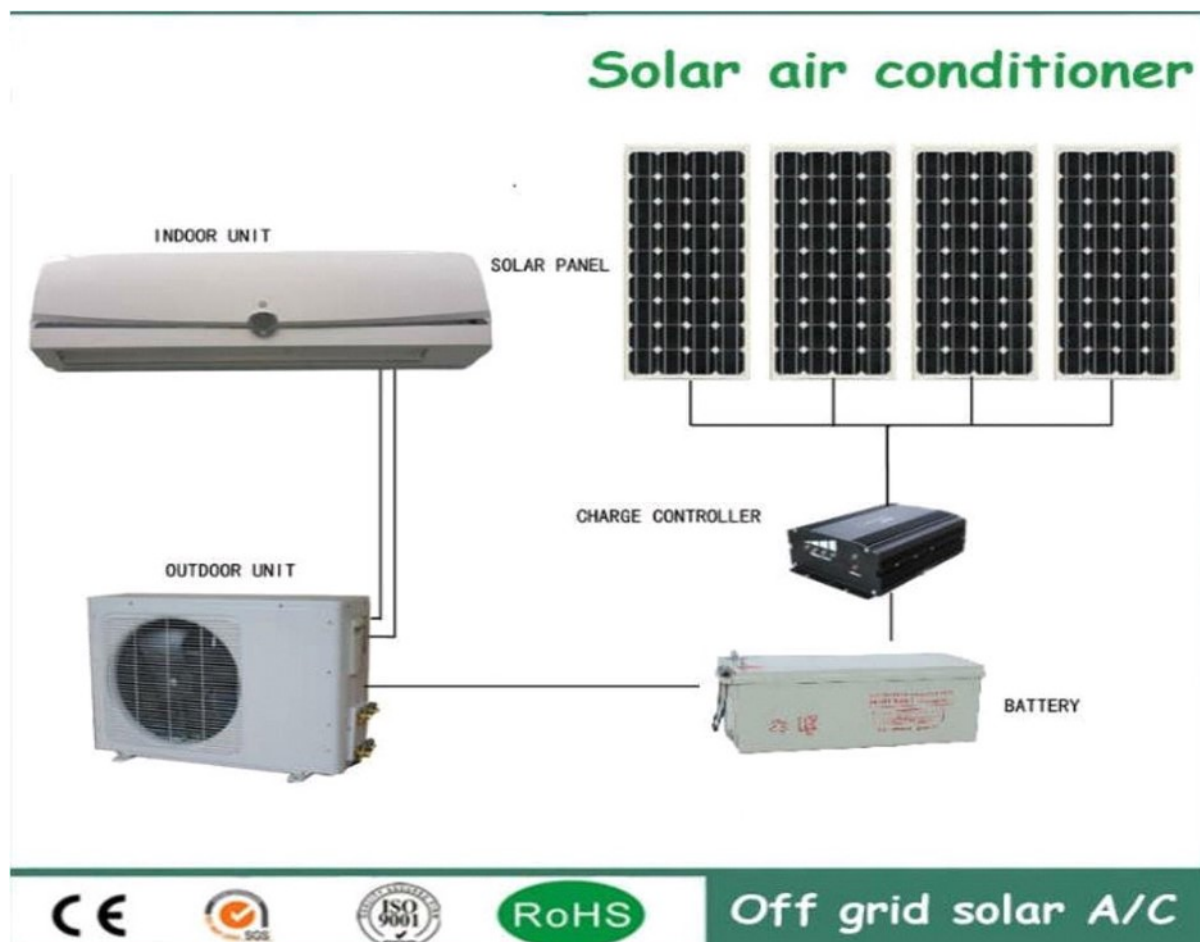

Système de climatiseur solaire 9000BTU		
Informations sur le système solaire: Puissance absorbée: 570 W Courant nominal: 11,5 A Tension d'entrée: 48 V CC Temps de travail: 12-14 heures		
Climatiseur solaire  	Modèle: MS-26GW / DC-1HP / 0,75 tonne Tension: 48VDC Capacité de refroidissement: 9000BTU / H / 2600W Capacité de chauffage: 10000BTU / H / 2800W Bruit: ≤40dB (intérieur) / ≤50dB (extérieur) Circulation d'air: 450m³ / h Zone appropriée: 10 ~ 25 m² Réfrigérant: R-410A	Qté un ensemble Prix : USD 3 190

	Rapport d'efficacité énergétique: 4,56 W / W / 15,79 BTU / H / W Temp de travail: -15 ~ 60 °C Unité intérieure: 780 * 240 * 305 mm, 13 kg Unité extérieure: 725 * 320 * 540 mm, 40 kg.	
Système de sauvegarde d'énergie solaire 	Panneau solaire: panneau solaire mono 4pcs 150W Vmp: 17,2 V Imp: 8,72 A Voc: 21,6 V Courant ouvert (A): 0,68 A Efficacité des cellules (%): 18% Contrôleur solaire: 20A48V Tension d'égilisation (10 minutes): 59,2 V Tension de suralimentation (10 minutes): 57,6 V Tension flottante: 54,4 V Déconnexion de la charge: 44,4 V Reconnexion de la charge: 50,4 V Batteries: 4pcs batterie gel 12V65AH Capacité: 65 Ah à 20 heures de vol F.V. (1,75 V / cellule) Bornes: B3 (montage boulon et écrou M6) 12 est facultatif Résistance interne: ≤4,5 mΩ (entièrement chargé) Max. Courant de charge: 10A	Qté : 1set Prix : USD 1 354
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation Y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 125
Connect cable 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 50M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 140
9000BTU Système de climatisation solaire de refroidissement prix total: USD 3 424 9000BTU Système de climatisation solaire de refroidissement et KIT solaire prix total: 3 534 USD Ensemble complet: volume total: 0,5 cm poids total: 175 kg		

12000BTU Solar air conditioner system

Informations sur le système solaire:

Puissance absorbée: 750 W Courant nominal: 16 A Tension d'entrée: 48 V CC

Temps de travail: 12-14 heures

Climatiseur solaire



Modèle: MS-35GW / DC-1.5HP / 1 tonne
Tension: 48VDC
Capacité de refroidissement: 12000BTU / H / 3500W
Capacité de chauffage: 13000BTU / H / 3700W
Bruit: ≤42dB (intérieur) / ≤52dB (extérieur)
Circulation d'air: 550m³ / h
Zone appropriée: 12 ~ 25 m² Réfrigérant: R-410A
Rapport d'efficacité énergétique: 4,67 W / W / 16,00 BTU / H / W
Temp de travail: -15 ~ 60 °C
Unité intérieure: 840 * 325 * 265 mm, 15 kg
Unité extérieure: 910 * 370 * 610 mm, 48 kg.

Qté
 Refroidissement
 seulement
 Prix : USD 1 760

Refroidissement et
 Chauffage
 Prix : USD 1 870

Système de sauvegarde d'énergie solaire



Panneau solaire: panneau solaire mono 6pcs 150W
 Vmp: 17,2 V Imp: 8,72 A Voc: 21,6 V
 Courant ouvert (A): 0,68 A Efficacité des cellules (%): 18%

Contrôleur solaire: 20A48V
 Tension d'égalisation (10 minutes): 59,2 V
 Tension de suralimentation (10 minutes): 57,6 V
 Tension flottante: 54,4 V Déconnexion de la charge: 44,4 V
 Reconnexion de la charge: 50,4 V

Batteries: 4pcs batterie gel 12V100AH
 Capacité: 100 Ah à 20 heures de taux F.V.
 (1,75 V / cellule)
 Bornes: B3 (montage boulon et écrou M6) 12 est facultatif
 Résistance interne: ≤4,5 mΩ (entièrement chargé)

Qté : 1set
 Prix : USD 1 882

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au Capital fixe de 10 000 000 F CFA

République Démocratique du Congo et République du Congo.

Téléphone : +243 995 990 390 / +242 05 042 42 00

www.walcker.tech

	Max. Courant de charge: 15A	
Support de panneau solaire 	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation Y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 376
Câble de connexion 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 50M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 280
12000BTU Système de climatisation solaire de refroidissement prix total: USD 4 298 12000BTU Système de climatisation solaire de refroidissement et de chauffage prix total: 4 408 USD Ensemble complet: Volume total: 0.8CBM Poids total: 237KG		

Système de climatisation solaire 18000BTU		
Informations sur le système solaire: Puissance absorbée: 1100W Courant nominal: 22A Tension d'entrée: 48VDC Temps de travail: 12-14 heures		
Climatiseur solaire 	Modèle: MS-50GW / DC-2HP / 1,5 tonne Tension: 48VDC Capacité de refroidissement: 18000BTU / H / 5200W Capacité de chauffage: 20000BTU / H / 6000W Bruit: ≤43dB (intérieur) / ≤54dB (extérieur) Circulation d'air: 650m³ / h Zone appropriée: 20-30 m² Réfrigérant: R-410A Rapport d'efficacité énergétique: 4,73 W / W / 16,36 BTU / H / W Temp de travail: -15 ~ 60 °C Unité intérieure: 1100 * 400 * 285 mm, 17 kg	Qté Refroidissement seulement Prix : USD 2 420 Refroidissement et chauffage Prix : USD 2 530

	Unité extérieure: 910 * 370 * 610 mm, 52 kg.	
Système de sauvegarde d'énergie solaire   	Panneau solaire: 8pcs 150W mono panneau solaire Vmp: 17,2 V Imp: 8,72 A Voc: 21,6 V Courant ouvert (A): 0,68 A Efficacité des cellules (%): 18% Contrôleur solaire: 30A48V Tension d'égalisation (10 minutes): 59,2 V Tension de suralimentation (10 minutes): 57,6 V Tension flottante: 54,4 V Déconnexion de la charge: 44,4 V Reconnexion de la charge: 50,4 V Batteries: batterie gel 4pcs 12V150AH Capacité: 150 Ah @ 20 heures de taux F.V. (1,75 V / cellule) Bornes: B3 (montage boulon et écrou M6) 12 est facultatif Résistance interne: ≤4,5 mΩ (entièrement chargé) Max. Courant de charge: 20A	Qté : 1set Prix : USD 2 568
Support de panneau solaire  	Toit en pente ou terrain plat base de conception sur votre lieu d'installation Y compris les accessoires complets charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m2 Alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation	Qté : 1set Prix : USD 502
Câble de connexion 	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 50M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 280
Système de climatisation solaire de refroidissement prix total: 5 770 USD Système de climatisation solaire de refroidissement et de chauffage prix total: 5 880 USD Ensemble complet: Volume total: 1.5CBM Poids total: 315KG		

Système de climatisation solaire 24000BTU

Informations sur le système solaire:

Puissance absorbée: 1500W Courant nominal: 50A Tension d'entrée: 48VDC

Temps de travail: 12-14 heures

Climatiseur solaire



Modèle: MS-72GW / DC-3HP / 2 tonnes
Tension: 48VDC
Capacité de refroidissement: 24000BTU / H / 7200W
Capacité de chauffage: 27000BTU / H / 7900W
Bruit: ≤50dB (intérieur) / ≤58dB (extérieur)
Circulation d'air: 1050m³ / h
Zone appropriée: 30 ~ 48 m² Réfrigérant: R-410A
Rapport d'efficacité énergétique: 4,67 W / W / 16 BTU / H / W
Temp de travail: -15 ~ 60 °C
Unité intérieure: 1100 * 400 * 285 mm, 17 kg
Unité extérieure: 910 * 370 * 610 mm, 52 kg.

Qté
Refroidissement
seulement
Prix : USD 2 900

Refroidissement
et
Chauffage
Prix :
USD 2 990

Système de sauvegarde d'énergie solaire



Panneau solaire: panneau solaire mono 12pcs 150W
Vmp: 17,2 V Imp: 8,72 A Voc: 21,6 V
Courant ouvert (A): 0,68 A Efficacité des cellules (%): 18%

Contrôleur solaire: 40A48V
Tension d'égalisation (10 minutes): 59,2 V
Tension de suralimentation (10 minutes): 57,6 V
Tension flottante: 54,4 V Déconnexion de la charge: 44,4 V
Reconnexion de la charge: 50,4 V

Batteries: batterie gel 4pcs 12V200AH
Capacité: 200 Ah à 20 heures de vol F.V. (1,75 V / cellule)
Bornes: B3 (montage boulon et écrou M6) 12 est facultatif
Résistance interne: ≤4,5 mΩ (entièrement chargé)
Max. Courant de charge: 25A

Qté : 1set
Prix :
USD 3 484

Support de panneau solaire



Toit en pente ou terrain plat
base de conception sur votre lieu d'installation
Y compris les accessoires complets
charge de vent: 55m / s, charge de neige: 1.5kn / m²
Alliage d'aluminium, traitement anti-oxydation

Qté : 1set
Prix : USD 752

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au Capital fixe de 10 000 000 F CFA

République Démocratique du Congo et République du Congo.

Téléphone : +243 995 990 390 / +242 05 042 42 00

www.walcker.tech

Câble de connexion	1) Câble et borne de batterie 1set 2) Câble PV 4mm2 50M 3) terminaux PV 1set et MC4	Qté : 1set Prix : USD 280
		
24000BTU Système de climatisation solaire de refroidissement prix total: USD 7 416		
24000BTU Système de climatisation solaire de refroidissement et de chauffage prix total: USD 7 506		
Ensemble complet: Volume total: 2CBM Poids total: 420KG		



Remarque:

- 1) MOQ: 1 jeu, prix: FOB Foshan / Guangzhou
- 2) Nous fournissons une base de service de conception de système gratuite selon vos besoins. Si cela est nécessaire, nous pouvons envoyer un ingénieur dans votre pays et guider l'installation.
- 3) Suggérer d'acheter tous les systèmes de notre usine, les panneaux solaires ont une garantie de 10 ans, les autres pièces ont toutes une garantie de 2 ans;
- 4) Pendant la garantie, nous expédierons les pièces gratuites pour le service, nous promettons notre qualité.
- 5) Limite de paiement: 30% par TT, balance.by TT avant expédition;

6) Livraison: Les marchandises peuvent être prêtes à être expédiées dans les 7 à 15 jours ouvrables suivant la réception du paiement.

7) Support de type de toit, vous devez confirmer les matériaux de votre toit.

8) Si vous ne savez pas quel système est bon pour vous, veuillez demander à nos ventes de vous fournir des données de référence sur la charge du système, cela vous aidera à déterminer quel modèle de système convient à votre maison.

9) La plupart de nos schémas d'installation et manuels d'utilisation sont utilisés par l'utilisateur pour effectuer l'installation, nous vous les fournirons après avoir commandé le système. Si cela est nécessaire, nous pouvons fournir un service de pluie et d'installation.

Colis et expédition

